


淮河入海水道二期工程淮海农场项目区道路改造工程

工程

招标工程量清单

招 标 人：

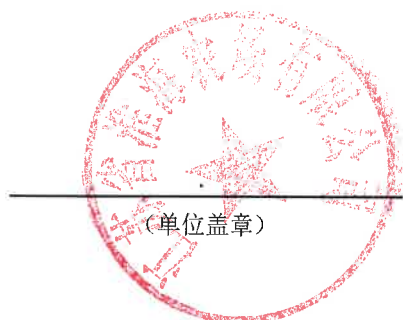


造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮河入海水道二期工程淮海农场项目区道路改造工程 标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
1	041001001001	拆除路面、及外运	1、材质：混凝土 2、厚度：具体根据现场实测确定 3、拆除废弃物由投标单位自行考虑运出现场处理 4、路面拆除后产物归中标人、抵部分拆除费用、请综合考虑报价 5、运距投标人勘察现场后综合考虑 6、道路施工过程中发生的协调费用均由施工单位自行承担，费用综合考虑在报价范围内。 如建设单位需求部分道渣需提供方便	m2	27181			
2	040101001001	挖掘碎石土	1、土壤类别：挖掘碎石土（综合考虑碎石、土的比例） 2、挖土深度：根据现场实际并结合图纸设计考虑 具体可见图纸设计 3、老路路基挖除 4、若甲方需求，将部分拆除产物运至制定位置。	m3	5831.56			
3	040101001002	挖一般土方	1、土方挖除	m3	6523.44			
4	040103002001	余方弃置	余方弃置、运距综合考虑、拆除废弃物由投标单位自行考虑运出现场处理	m3	6123.14			
5	040201004001	掺石灰	20cm翻挖5%石灰土处理 原槽拌合 包含灰土养护及成品保护费用。	m3	6819.5			
6	040202002001	石灰稳定土	1、20cm10%石灰土 2、土源为先前路基开挖土方，部分土方场地内自行调运、具体费用综合考虑在报价内、投标人综合考虑取土距离 3、包含灰土养护及成品保护费用。	m2	32615			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮河入海水道二期工程淮海农场项目区道路改造工程 标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	040203007001	水泥混凝土	16cm水泥稳定碎石、包含水稳养护及成品保护费用。 含模板安拆 过程中为保护已完工程所采取的保护措施如：钢板临时道路等措施费用均应考虑在本条清单中	m ²	29156.25			
8	040203007002	水泥混凝土	1、18cmC35面层、路面压纹 2、含模板安拆、切缝、养生等所有工作内容 3、含纵缝切割及填缝料 4、具体做法详见图纸	m ²	27179.44			
9	040402017001	缩缝	横向缩缝、填缝料、4cm深	m	7766			
10	040402017002	胀缝	胀缝200m一道、填缝料、嵌缝板、辅助嵌缝板	m	162.21			
11	040901001001	现浇构件钢筋	1、道路用钢筋直径、级别综合考虑 2、拉杆、传力杆、其他构造钢筋、套管 3、传力杆涂沥青、防锈涂料 具体做法详见图纸	t	19.894			
12	060104011001	培路肩	1、路肩培土坡度见图纸 2、单侧路肩宽0.5m 3、按单侧路肩宽度*长度计算	m ²	4942			
13	040203007003	水泥混凝土	1、道口、居民区搭接C35面层、刻槽表面处理、厚度随坡度（综合考虑） 2、含模板安拆、养生等所有工作内容 3、具体做法详见图纸	m ²	848.57			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：淮河入海水道二期工程淮海农场项目区道路改造工程项目 标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
14	040205003001	标杆	1、类型:路口单柱式警告标志 2、规格尺寸:A=90cm 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C25 砼配筋基础 具体规格、高度、要求详图纸设计,含土方开挖、回填	根	18			
15	040205003002	标杆	1、类型:停车让行标志 2、规格尺寸:D=80cm 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C25 砼配筋基础 具体规格、高度、要求详图纸设计,含土方开挖、回填	根	14			
16	040205003003	标杆	1、类型:限速标志 2、规格尺寸:Ø=80cm 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C25 砼配筋基础 具体规格、高度、要求详图纸设计,含土方开挖、回填	根	2			
17	040205003004	标杆	1、类型:停车让行标志+禁止左转 2、规格尺寸:D=80cm+80cm 3、基础、垫层:材料品种、厚度:C25 砼配筋基础 具体规格、高度、要求详图纸设计,含土方开挖、回填	根	1			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：淮河入海水道二期工程淮海农场项目区道路改造工程项目 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
1	041109001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	1.500				
1.2		标化增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费	0.310				
2	041109010001	工程按质论价	分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费					
3	041109002001	夜间施工						
4	041109003001	二次搬运						
5	041109004001	冬雨季施工						
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	041109007001	已完工程及设备保护费						
8	041109008001	临时设施费						
9	041109009001	赶工措施费						
10	04B001	特殊条件下施工增加费						
11	041109005001	行车、行人干扰						
12	041109011001	建筑工人实名制费用						

