

华泰证券研发及培训中心装修工程
(三标段)

工程

招标控制价

招标控制价(小写): 105292306.74

(大写): 壹亿零伍佰贰拾玖万贰仟叁佰零陆元柒角肆分

招 标 人: 南京河西工程项目管理
有限公司

造价咨询人:

捷宏润安工程顾问(江苏)
有限公司



法定代表人
或其授权人:

夏全

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

2025年05月25日

复核时间:

2025年07月22日





捷宏润安

工程造价咨询报告书

咨询项目全称 华泰证券研发及培训中心装修工程(三标段)

咨询业务类别 招标控制价

咨询报告日期 2025 年 07 月 22 日

捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司



咨询报告书编号：JH(25)-022(HT01)-ZJ001-003

咨询项目委托方全称：华泰证券股份有限公司

咨询企业法定住所：江苏省南京市太平南路 389 号凤凰和睿大厦 13 楼

邮 编：210002 联系电话：025-57026782，57026783

咨询作业期： 2025 年 05 月 25 日—2025 年 07 月 22 日

法定代表人：薛 华




技术负责人：沈春霞



项目负责人：沈春霞 执业资格：注册造价师 从事专业：土建



专业咨询员：李 闯 执业资格：注册造价师 从事专业：土建

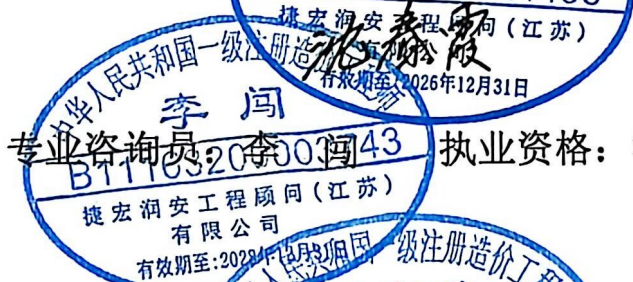

专业咨询员：谷家伟 执业资格：注册造价师 从事专业：土建



专业咨询员：孙 娟 执业资格：注册造价师 从事专业：安装



咨 询 报 告 书 目 录

第 1 页

[illegible]



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司
Joincore Engineering Consulting Co., Ltd.

发文号: JH(25)-022(HT01)-ZJ001-003

华泰证券研发及培训中心装修工程(三标段) 招标控制价报告书

华泰证券股份有限公司:

受贵单位委托,我们组织专业人员对华泰证券研发及培训中心装修工程(三标段)预算进行了编制。根据项目的设计内容及现行相关预算文件,并经踏勘施工现场及了解施工现场周边情况,并综合考虑现阶段建筑市场行情,经详细测算本项目的预算价为元 105292306.74 元,不含招标代理费,故本工程招标控制价为 105292306.74 元。具体内容详见《华泰证券研发及培训中心装修工程(三标段)招标控制价》。

项目负责人署名(造价师执业章):



捷宏润安工程顾问(江苏)有限公司

2025 年 07 月 22 日

主题词: 华泰证券 研发中心项目(三标段) 室内装修安装 招标控制价

抄送:

共印:3 份



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

招 标 控 制 价 总 说 明

工程名称：华泰证券研发及培训中心装修工程（三标段）

一. 工程概况：

1. 本工程为华泰证券研发及培训中心装修工程（三标段），工程地点位于南京市建邺区江心洲生态科技岛北部，绿水街以南，发展五路以北，中新大道以东，科技路以西。

2. 3#楼建筑层数 12 层，建筑面积 31047.64 平方米，装修面积约 21257.29 平方米，建筑高度 59.85 米。功能布局：1F 为大堂门厅，2F 为访客接待及机房，3-5F 为培训会议，8-12F 层为办公；6-7 层位于智联环内，为服务配套功能。

3. 主要功能区装修做法如下：

（1）大堂：防尘地毯、ST-04 卡里冰玉覆合石材楼面、干挂 MT-14 苹果砂本色抗指纹不锈钢蜂窝板包柱、干挂 MT-07 波纹装饰抗指纹不锈钢墙面、干挂 ST-18 法国木纹石材墙面、MT-09 拉丝黑色抗指纹不锈钢蜂窝板跌级吊顶、ACT-04 白色蜂窝铝板跌级吊顶；

（2）标准层电梯厅：ST-01 美贝亚灰大理石楼面、干挂 ST-02 维纳多大理石墙面、干挂 MT-02 波纹装饰不锈钢蜂窝板墙面、MT-01 苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套、ACT-01 暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶；

（3）男女卫生间：ST-10 米色大理石楼面、干挂 ST-10 米色大理石墙面、TL-01 木纹岩板墙面、GL-01 钢化超白镜墙面、SOL-01 大理石洗漱台、定制 MT-10 淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断、定制 GL-02 灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断、防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶、ACT-05 长城板吊顶；

（4）会议室、培训室：地毯+架空地板楼面、ACU-12 浅灰色硬包吸音板墙面、LM-05 浅褐色烤漆板墙面、ACU-03 浅灰色吸音毛毡墙面、WD-01 天然白橡防火木饰面墙面、ACU-01 浅灰色吸音毛毡墙面、PT-17 白色无机室内涂料包柱、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢设备带；

(5) 办公室：地毯+架空地板楼面、MT-12 抗指纹不锈钢(色同幕墙)墙面、吸音板墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶、MT-04 喷砂深灰色不锈钢设备带；

(6) 电话间：地毯+架空地板楼面、WD-01 天然白橡防火木饰面墙面、ACU-06 红色吸音板墙面、ACU-07 米色吸音板墙面、ACU-08 灰色波浪吸音板墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶；

(7) 男女更衣室：WF-01 橡木色晶岩地板楼面、PT-01 白色无机室内涂料墙面、纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶；

(8) 卡座区：LVT-01 橡木色木纹地板楼面、ACU-05 浅灰色吸音毛毡（定制图案）墙面、SF-01 软木板墙面、MT-03 白色烤漆不锈钢垭口套、UP-01 布艺卡座座椅、WD-01A 木纹铝蜂窝板吊顶；

(9) 茶水间：LVT-02 橡木色拼花木纹地板楼面、PT-04 艺术无机涂料圆柱、纸面石膏板刷 PT-01 白色无机室内涂料跌级吊顶、定制石膏装饰线；

(10) 敞开办公区：地毯+架空地板楼面、PT-04 艺术无机涂料圆柱、ACT-02 白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶；

(11) 走道区域：地毯+架空地板楼面、LVT-01 橡木色木纹地板楼面、PT-05 白色丝绸质感艺术无机涂料墙面、WD-01 天然白橡木饰面墙面、超白玻璃电视背景墙墙面、纸面石膏板刷 PT-01 白色无机室内涂料跌级吊顶、ACT-03 木纹冲孔蜂窝铝板与浅橡木色铝方通组合型吊顶。

2. 计划工期：详见招标文件。

二、编制范围、内容及界面：

包括招标图纸范围内华泰证券研发中心项目（三标段）3#办公楼精装工程装修与安装工程、防火门、钢结构楼梯、部分固定家具，具体详见招标文件、界面划分表、工程量清单。

三、招标控制价编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013；

2. 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014 版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014 版）、《江苏仿古建筑与园林工程计价表》（2007 版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）；

3. 苏建价〔2014〕448 号江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其 9 本工程量计算规范的贯彻意见；

4. 国家、行业和地方建设主管部门发布法律、法规及相关配套计价文件等；

5. 由上海颐景建筑设计有限公司的设计图纸（2025 年 5 月 25 日发图）；

6. 图纸答疑文件；

7. 会议纪要；

8. 材料品牌表；

9. 与建设项目相关的标准、规范及技术资料；

10. 拟定的招标文件；

11. 施工现场情况，工程特点及常规的施工方案；

12. 工程造价管理机构发布的工程造价信息。

四、有关材料、设备、参数和费用的说明：

1. 暂列金额：详见工程量清单；

2. 专业工程暂估价：无；

3. 总承包服务费：无；

4. 本工程创文明工地目标：按省级一星级文明工地考虑；

5. 工程按质论价费：按国优工程考虑；

6. 扬尘污染防治增加费：按（2018）第 24 号文规定计取；

7. 甲供材料：无；

8. 甲控乙供材料：无；

9. 价格参照南京市二〇二五年六月工程建设材料市场指导价计入，指导价中没有的，参考市场价计入；

10. 人工单价按苏建函价[2025]66 号文计入，该文件规定单独装饰人工单价为区间值，因施工质量要求高，本次控制价按上限值计入。

五、其他说明

1. 本次控制价总价措施费计取了安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增

加费、夜间施工、冬雨季施工、已完成工程及设备保护、临时设施、赶工措施费、工程按质论价、建筑工人实名制费用、智慧工地费用按相关文件规定计入；

2. 超高施工增加措施费：按现行计价文件规定计算；

3. 垂直运输措施费：

（1）除总包单位能提供的垂直运输设备及服务外，发包人另提供垂直运输电梯除 2 号楼为两台外，其余楼栋均为 1 台，此 8 台电梯的使用由总承包单位统一管理，电梯单位协助进行监管、检查；发包人提供的垂直运输电梯司机人工费、电费、电梯电缆使用费用、成品保护费需投标人考虑在价格中。

（2）发包人提供的垂直运输设备不完全能满足精装专业分包的需求，请投标人根据现场条件、工期要求、施工方案等自行考虑垂直运输措施费；本次控制价按《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014 版）规定计入垂直运输费；

4. 脚手架措施费：控制价按现行计价文件规定计入装饰单项脚手架；

5. 材料第三方检测费用：本工程发包人已委托检验、检测、监测单位，按照国家、江苏省、南京市有关规定，需要进行第三方委托检测的项目，经检验、检测后合格的，相关检验、检测费用由发包人承担；检验、检测不合格的，由承包人承担首次和再次送检的费用；

6. 控制价计入了精保洁费用，价格按市场价计入。为配合发包人现场管理或监管部门的验收需要，引起的保洁维护费用已包含投标报价中。

7. 承包人不得以任何理由增加二次深化引起的相关设计及工程费用，降低标准的，费用进行扣减。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：精装修工程

第1页 共1页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第1页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 电梯轿厢 | | | 1 | 208900.19 | 208900.19 | 0.00 |
| | | A 01号-节点I-3#-5301 (5个) | | | 1 | 167578.17 | 167578.17 | 0.00 |
| 1 | 011102001001 | ST-26理查米石材蜂窝板楼面 | 1. 5mm厚超薄石材专用胶; 2. ST-26理查米石材蜂窝板 (10mm石材+13mm铝蜂窝板) 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-03; | m2 | 19.31 | 1200.50 | 23181.66 | 0.00 |
| 2 | 011207001001 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-01; | m2 | 29.8 | 978.49 | 29159.00 | 0.00 |
| 3 | 011207001002 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-05; | m2 | 9.65 | 978.49 | 9442.43 | 0.00 |
| 4 | 011207001003 | MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-01、02、06等; | m2 | 47.2 | 978.49 | 46184.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 107967.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 107967.82 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第2页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|-------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 5 | 011302001001 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用金属挂件； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-02； | m2 | 19.3 | 951.54 | 18364.72 | 0.00 |
| 6 | 011304001001 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+100+50mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板（1.5mm面层+10mm蜂窝板）； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-02； | m2 | 10.3 | 947.56 | 9759.87 | 0.00 |
| 7 | 011502001001 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 12.88 | 125.64 | 1618.24 | 0.00 |
| 8 | 011503005003 | 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手 | 1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手（内衬5mm厚镀锌钢板）； 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-04等； | m | 16 | 1866.72 | 29867.52 | 0.00 |
| | | A 02号-节点I-3#-5301（无障碍电梯轿厢1个） | | | 1 | 41322.02 | 41322.02 | 0.00 |
| 9 | 011102001006 | ST-26理查米石材蜂窝板楼面 | 1. 5mm厚超薄石材专用胶； 2. ST-26理查米石材蜂窝板（10mm石材+13mm铝蜂窝板）包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-03； ； | m2 | 3.86 | 1200.50 | 4633.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64244.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 172212.10 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第3页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|--------|-----------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 10 | 011207001020 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-01; | m2 | 5.96 | 978.49 | 5831.80 | 0.00 |
| 11 | 011207001021 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢弧形蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-05; | m2 | 1.93 | 978.49 | 1888.49 | 0.00 |
| 12 | 011207001022 | MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 专用金属挂件; 2. MT-26镜面本色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-01、02、06等; | m2 | 9.44 | 978.49 | 9236.95 | 0.00 |
| 13 | 011302001006 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用金属挂件; 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-02; | m2 | 3.86 | 951.64 | 3673.33 | 0.00 |
| 14 | 011304001006 | MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+100+50mm; 2. 热镀锌钢架基层 (不计,考虑在吊顶价格内); 3. MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢蜂窝板 (1.5mm面层+10mm蜂窝板); 4. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-02; | m2 | 10.3 | 947.56 | 9759.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30390.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 202602.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第4页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|----------------|-------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 15 | 011502001006 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 2.58 | 125.64 | 324.15 | 0.00 |
| 16 | 011503005004 | 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手 | 1. 定制MT-06浅香槟色抗指纹不锈钢扶手(内衬5mm厚镀锌钢板); 2. 具体做法详见电梯轿厢图I-3#-5302-04等; | m | 3.2 | 1866.72 | 5973.50 | 0.00 |
| | | A 一层 | | | 1 | 7470579.39 | 7470579.39 | 0.00 |
| | | A 电梯厅 | | | 1 | 503086.91 | 503086.91 | 0.00 |
| 17 | 011102001010 | ST-05李查米勒大理石楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-05李查米勒大理石,包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-05; | m ² | 55.73 | 1265.51 | 70526.87 | 0.00 |
| 18 | 011105006005 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度50mm,踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层(计入大面,此处不计); 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5205-02~04; | m | 22.26 | 67.98 | 1513.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 78337.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 280940.29 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第5页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|---------|-----------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 19 | 011207001030 | 干挂MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板（0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-02/04、I-3#-5204-02等； | m2 | 70.13 | 3048.15 | 213766.76 | 0.00 |
| 20 | 011207001031 | 干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯竖向门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢面蜂窝板（3mm厚面层+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-01、06 | m2 | 12.94 | 2620.20 | 33905.39 | 0.00 |
| 21 | 011207001032 | 干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯横向门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢面蜂窝板（3mm厚面层+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-06 | m2 | 8.31 | 2620.20 | 21773.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 269446.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 550386.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第6页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|--|------|-------|---------|-----------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 011207001033 | 干挂MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢面蜂窝板（3mm厚面层+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-06 | m2 | 3.04 | 2600.10 | 7904.30 | 0.00 |
| 23 | 011302001012 | MT-09A亮面本色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，Z型镀锌钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 专用配套挂件； 4. MT-09A亮面本色不锈钢蜂窝板(3mm厚面层+40mm蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板)； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-01、03等； | m2 | 53.53 | 2662.15 | 142504.89 | 0.00 |
| 24 | 011502001008 | VA-01成品定制拉丝本色不锈钢色风口 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 150mm宽VA-01成品定制拉丝本色不锈钢色风口，包括但不限于风口、机电设备的开孔等，机电设备安装专业计算； 3. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-01； | m | 16.9 | 209.56 | 3541.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 153950.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 704337.05 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第7页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 25 | 010805007011 | 干挂MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板单开暗门 | 1. 暗门JM-01, 规格: 885×2250mm; 2. 干挂MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板 (0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板) 单开暗门, 包括但不限于波纹装饰不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-01, I-3#-7105-08参; | 樘 | 1 | 7650.05 | 7650.05 | 0.00 |
| | | A 大堂 | | | 1 | 6618499.74 | 6618499.74 | 0.00 |
| 26 | 010904002001 | 聚氨酯防水层 | 1. 2mm厚聚氨酯防水层; 2. 部位: 防尘地毯下部。 | m2 | 69.72 | 58.10 | 4050.73 | 0.00 |
| 27 | 010103001001 | 轻质陶粒回填 | 轻质陶粒回填 | m3 | 2.99 | 512.97 | 1533.78 | 0.00 |
| 28 | 011102001007 | ST-04卡里冰玉覆合石材门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材 (10mm卡里冰玉+10mm白色花岗岩), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-05; | m2 | 2.45 | 1369.48 | 3355.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16589.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 720926.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第8页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|---------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 29 | 011104001001 | CP-03防尘毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 35mm厚DSM30砂浆找平层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独列项，另计）； 5. C20细石混凝土挡水坎； 6. 600×600mm架空地板（含可调节支架）； 7. CP-03防尘毯，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13黄铜色实心铜条收口； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-09； | m2 | 58.58 | 3588.10 | 210190.90 | 0.00 |
| 30 | 011102001008 | ST-04卡里冰玉覆合石材楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 降板区轻质陶粒回填（已单独列项另计）； 5. 降板区C20细石混凝土挡水坎； 6. 15mmDSM15砂浆找平层； 7. 5-10mm厚专业粘结剂； 8. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材（面层为10mm卡里冰玉，底层为10mm白色花岗岩），包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-05、09、I-3#-5205-08； | m2 | 1446.14 | 1380.95 | 1997047.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2207237.93 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 2928164.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第9页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 31 | 011102001009 | ST-05李查米勒大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-05李查米勒大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等，与其他装饰材料交界处采用L型MT-13实心铜条收口； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-05； | m2 | 159.39 | 1400.00 | 223146.00 | 0.00 |
| 32 | 011304002001 | 定制石材地出风口 | 1. 330mm宽定制ST-04卡里冰玉覆合石材风口（背衬滤网），颜色同地面周边穿孔率55%； 2. 与大面石材基层交界处采用1.5mm厚防水铝板收口； 3. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5102-02； 4. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 155.46 | 553.70 | 86078.20 | 0.00 |
| 33 | 011105006001 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢弧形踢脚线 | 1. 踢脚线高度50mm，踢脚线展开宽度10+50+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 12+15mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5401、5402 | m | 30.88 | 62.24 | 1921.97 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 311146.17 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 3239310.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第10页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|----------------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 011105006002 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢弧形踢脚线 | 1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5205-02~04; | m | 5.75 | 67.98 | 390.89 | 0.00 |
| 35 | 011105006003 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度50mm, 踢脚线展开宽度10+50+10mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 12mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5205-02~04; | m | 120.57 | 67.98 | 8196.35 | 0.00 |
| 36 | 011105006004 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度50mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (计入大面, 此处不计); 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢, 包括但不限于切角、折边、打胶等; 4. 位置: 适用于干挂石材墙面, 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5205-01、05; | m | 47.58 | 66.35 | 3156.93 | 0.00 |
| 37 | 011208001001 | MT-14苹果砂本色不锈钢蜂窝板包圆柱 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品配套铝板金属挂件; 3. MT-14苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5401、5402; | m ² | 215.29 | 2556.74 | 550440.55 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 562184.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 3801495.66 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第11页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 38 | 011502001007 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢弧形线条 | 1. 线条展开宽3+50+3mm; 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 12+15mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 5. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5401、5402 | m | 30.88 | 66.41 | 2050.74 | 0.00 |
| 39 | 011204001001 | 干挂ST-18法国木纹石材墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓金属挂件； 3. 干挂ST-18法国木纹石材（2mm石材+22.2mm蜂窝板+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5204-01、I-3#-5203-02； | m2 | 174.99 | 1981.73 | 346782.93 | 0.00 |
| 40 | 011204001002 | 干挂ST-18法国木纹石材弧形墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓金属挂件； 3. 干挂ST-18法国木纹石材（2mm石材+22.2mm蜂窝板+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5204-01、I-3#-5203-02； | m2 | 119.83 | 2115.11 | 253453.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 602287.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 4403782.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第12页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 41 | 011208001002 | 吊顶侧干挂ST-18法国木纹石材 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓金属挂件； 3. 干挂ST-18法国木纹石材（2mm石材+22.2mm蜂窝板+0.8mm背板），包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5206-04、05； | m2 | 70.4 | 2115.10 | 148903.04 | 0.00 |
| 42 | 011207001024 | 干挂MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板（0.8mm厚铝合金板基层+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-02、04、I-3#-5204-02等； | m2 | 14.42 | 3197.39 | 46106.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 195009.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 4598792.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第13页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 43 | 011207001025 | 干挂MT-07波纹装饰不锈钢弧形墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-07波纹装饰不锈钢蜂窝板（0.8mm厚铝合金基层+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-02、04、I-3#-5204-02等； | m2 | 7.63 | 3197.59 | 24397.61 | 0.00 |
| 44 | 011304001007 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢灯槽 | 1. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢灯槽，展开尺寸：30+10+5+5+60+50+80+150mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 3. 成品金属挂件； 4. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（3mm厚不锈钢面层+20mm蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见一层墙面节点图I-3#-5203-02； | m2 | 2.05 | 2534.01 | 5194.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 29592.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 4628384.69 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第16页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 52 | 011302001008 | MT-09A亮面本色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, Z型镀锌钢龙骨, 跌级处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. MT-09A亮面本色不锈钢(3mm厚不锈钢面层+40mm蜂窝板+0.8mm厚铝合金金背板); 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-01、03等; | m2 | 84.7 | 2454.16 | 207867.35 | 0.00 |
| 53 | 011302001009 | ACT-04白色蜂窝铝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, Z型镀锌钢龙骨, 跌级/风口处采用镀锌钢骨架加固; 3. 专用配套挂件; 4. 12.5mm厚ACT-04白色铝板蜂窝板 (1.5mm铝板+10.2mm蜂窝板+0.8mm背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-02~06等; | m2 | 979.3 | 981.39 | 961075.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1168942.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 6754214.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第17页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 54 | 011302001010 | GRG板刷白色无机涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，跌级处采用镀锌钢骨架加固； 3. 10mm厚GRG板，暗藏LED线型灯，采用15厚玻镁板基层固定； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-07、08等； | m2 | 255.62 | 1207.89 | 308760.84 | 0.00 |
| 55 | 011302001011 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-05、06等； | m2 | 188.18 | 224.23 | 42195.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 350956.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7105170.94 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第18页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 56 | 010810002001 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：235+100mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层，9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见一层天花节点图I-3#-5002-05； | m | 169.69 | 151.01 | 25624.89 | 0.00 |
| 57 | 011304001009 | GRG刷白色无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：200+150mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 10mm厚GRG板，定制GRG装饰线； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见一层天花节点I-3#-5002-07； | m2 | 24.43 | 1173.13 | 28659.57 | 0.00 |
| 58 | 011304001010 | GRG刷白色无机涂料弧形灯槽 | 1. 灯槽尺寸：200+150mm； 2. 60系列上人型轻钢龙骨基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 10mm厚GRG板，定制GRG装饰线； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机涂料三遍； 7. 具体做法详见一层天花节点I-3#-5002-07； | m2 | 16.46 | 1256.38 | 20680.01 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 74964.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7180135.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第19页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 011304001011 | 成品定制ACT-04A白色铝蜂窝板设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 120mm宽成品定制ACT-04A白色铝蜂窝板设备带(1. 5mm铝板+10. 2mm蜂窝板+0. 8mm背板), 包括但不限于风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 4. 具体做法详见一层天花节点I-3#-5002-02、05; | m2 | 45. 19 | 1207. 49 | 54566. 47 | 0. 00 |
| 60 | 010805007001 | ST-18法国木纹石材单开暗门 | 1. 暗门M-13, 规格: 1100×2250mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 干挂ST-18法国木纹石材(2mm石材+22. 2mm蜂窝板+0. 8mm背板), 表面打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5672. 86 | 5672. 86 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60239. 33 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 7240374. 74 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第21页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|--|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 63 | 010805007004 | ST-18法国木纹石材单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-11, 规格: 800×2250mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 干挂ST-18法国木纹石材(2mm石材+22.2mm蜂窝板+0.8mm背板), 表面打磨处理, 背面封镀锌白铁皮; 4. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-07、I-3#-7105-05, | 樘 | 1 | 4637.78 | 4637.78 | 0.00 |
| 64 | 010805007005 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-08, 规格: 800×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板)单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-12, I-3#-7105-08; | 樘 | 1 | 6215.67 | 6215.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10853.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7267211.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第22页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 65 | 010805007006 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-08, 规格: 1065×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板) 单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-12, I-3#-7105-08; | 樘 | 1 | 7713.66 | 7713.66 | 0.00 |
| 66 | 010805007007 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-08, 规格: 1140×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板) 单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-12, I-3#-7105-08; | 樘 | 3 | 8137.89 | 24413.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32127.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7299339.00 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第23页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|--|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 67 | 010805007008 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-08, 规格: 1300×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板)单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-12, I-3#-7105-08; | 樘 | 1 | 9042.98 | 9042.98 | 0.00 |
| 68 | 010805007009 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开消防栓暗门 | 1. 暗门M-08, 规格: 1290×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板)单开消防栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-12, I-3#-7105-08; | 樘 | 1 | 8987.50 | 8987.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18030.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7317369.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第24页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 69 | 010805007010 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板双开暗门 | 1. 暗门M-02, 规格: 1600×2250mm; 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板(3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板)双开栓暗门, 包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-02、I-3#-7105-08参; | 樘 | 1 | 13117.36 | 13117.36 | 0.00 |
| | | A 清洁&备用间 | | | 1 | 24476.97 | 24476.97 | 0.00 |
| 70 | 011102001011 | ST-04卡里冰玉覆合石材门槛石 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 60mm厚C20细石混凝土找平层, 与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 15mmDSM15砂浆找平层; 6. 5-10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-05; | m2 | 0.24 | 1371.77 | 329.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13446.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7330816.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第25页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 71 | 011102003001 | TL-02米灰色瓷砖地面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25厚DSC20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.54 | 291.43 | 1614.52 | 0.00 |
| 72 | 010904002002 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 8.7 | 58.10 | 505.47 | 0.00 |
| 73 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 47 | 20.51 | 963.97 | 0.00 |
| 74 | 011204003001 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mmTL-02米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、填勾缝使用专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5209-05； | m2 | 22.81 | 333.26 | 7601.66 | 0.00 |
| 75 | 011302001013 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 5.54 | 249.03 | 1379.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12065.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7342881.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第26页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 76 | 011304001012 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 2.60系列上人型轻钢龙骨基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 双层9.5mm厚防水纸面石膏板，定制石膏线条； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-5006-03； | m2 | 0.62 | 287.49 | 178.24 | 0.00 |
| 77 | 011502004001 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机室内涂料三遍。 | m | 2.74 | 34.80 | 95.35 | 0.00 |
| 78 | 011304002002 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 79 | 010801001001 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.44 | 8483.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8920.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7351801.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第27页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 80 | 010801001002 | TL-02米灰色瓷砖双开暗门 | 1. 暗门M-16，规格：1300×2400mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 10mm厚水泥板基层； 4. 正面TL-02米灰色瓷砖面层，，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7103-14、I-3#-7106-09； | 樘 | 1 | 3162.24 | 3162.24 | 0.00 |
| | | A 男女卫 | | | 1 | 59966.86 | 59966.86 | 0.00 |
| 81 | 011102001012 | ST-04卡里冰玉覆合石材门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15mmDSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.21 | 1364.45 | 286.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3448.77 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7355250.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第28页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 82 | 011102001013 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 3.42 | 1333.66 | 4561.12 | 0.00 |
| 83 | 010904002003 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 5.85 | 58.10 | 339.89 | 0.00 |
| 84 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 32.41 | 20.51 | 664.73 | 0.00 |
| 85 | 011105006006 | MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢,包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 6.36 | 42.23 | 268.58 | 0.00 |
| 86 | 011204001003 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-3#-5202-02； | m2 | 17.47 | 1976.97 | 34537.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40371.99 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7395622.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第29页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 87 | 011505010001 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. GL-01钢化超白镜钢化超白镜, 四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-02; | m2 | 1.62 | 752.43 | 1218.94 | 0.00 |
| 88 | 011207001034 | MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于包切角、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部, 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-02; | m2 | 2.51 | 997.27 | 2503.15 | 0.00 |
| 89 | 011505001001 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. SOL-01白色大理石面层, 包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-02; | m2 | 1.41 | 2181.97 | 3076.58 | 0.00 |
| 90 | 011502001009 | MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度161mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-03; | m | 2.5 | 145.58 | 363.95 | 0.00 |
| 91 | 011505008001 | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | 个 | 1 | 58.57 | 58.57 | 0.00 |
| 92 | 011505008002 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 1 | 47.29 | 47.29 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7268.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7402890.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第30页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 93 | 011302001014 | ACT-05浅橡木色长城板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层，局部15mm厚； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边，遇机电设备处ACT-05浅橡木色铝板封口； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01、02、03； | m2 | 3. 42 | 764. 94 | 2616. 09 | 0. 00 |
| 94 | 011304001013 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：115+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. ACT-05浅橡木色铝板面层，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0. 27 | 748. 52 | 202. 10 | 0. 00 |
| 95 | 011304002003 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 1 | 326. 59 | 326. 59 | 0. 00 |
| 96 | 011502001010 | 定制成品铝合金条形风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm定制成品铝合金条形风口，背衬滤网。 | m | 1. 85 | 181. 53 | 335. 83 | 0. 00 |
| 97 | 011502001011 | 定制成品铝合金风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0. 6 | 125. 64 | 75. 38 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3555. 99 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 7406446. 80 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第31页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 98 | 010801001003 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 无障碍卫生间 | | | 1 | 77335.68 | 77335.68 | 0.00 |
| 99 | 011102001014 | ST-04卡里冰玉覆合石材门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层，与其他功能区相交处做C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15mmDSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-04卡里冰玉覆合石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1358.48 | 353.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8837.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7415283.87 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第32页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 100 | 011102001015 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 4.81 | 1333.66 | 6414.90 | 0.00 |
| 101 | 010904002004 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 7.85 | 58.10 | 456.09 | 0.00 |
| 102 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 40.73 | 20.51 | 835.37 | 0.00 |
| 103 | 011105006007 | MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（计入大面，此处不计）； 3. 1.5mm厚MT-05喷砂黑色抗指纹不锈钢，包括但不限于切角、折边、打胶等； 4. 折边所需要的主材损耗请投标自行考虑； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 8.27 | 42.23 | 349.24 | 0.00 |
| 104 | 011204001004 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理、填勾缝使用专用填缝剂等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-3#-5202-02； | m2 | 23.83 | 1976.99 | 47111.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55167.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7470451.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第33页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 105 | 011505010002 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 3×20mm一字型MT-11淡拉丝香槟色抗指纹不锈钢实心收边条； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 798.87 | 1230.26 | 0.00 |
| 106 | 011505005001 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 107 | 011505005002 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 108 | 011505005003 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 109 | 011505008003 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 1 | 58.57 | 58.57 | 0.00 |
| 110 | 011505008004 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 111 | 011302001015 | ACT-05浅橡木色长城板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚浅橡木色长城板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边（展开宽度105mm）； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 4.81 | 754.55 | 3629.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12795.99 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7483247.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第34页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 112 | 011304001014 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 展开宽度：120+100+19mm 2. 镀锌钢骨架（不计，考虑到吊顶单价中）； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 0.37 | 584.57 | 216.29 | 0.00 |
| 113 | 011502001012 | 定制成品铝合金条形风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm定制成品铝合金条形风口，背衬滤网。 | m | 1.55 | 181.53 | 281.37 | 0.00 |
| 114 | 011502001013 | 定制成品铝合金风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.3 | 125.64 | 37.69 | 0.00 |
| 115 | 010801001004 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板基层； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 备用间 | | | 1 | 20773.56 | 20773.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9019.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7492266.35 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第35页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 116 | 011104002001 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 9.27 | 810.00 | 7508.70 | 0.00 |
| 117 | 011105006008 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 13.2 | 75.85 | 1001.22 | 0.00 |
| 118 | 011407001001 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 39.6 | 42.47 | 1681.81 | 0.00 |
| 119 | 011302001016 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 9.27 | 231.63 | 2147.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12338.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7504605.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第36页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 120 | 011304002004 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 121 | 010805007012 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板单开暗门 | 1. 暗门M-12, 规格：1100×2250mm； 2. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（3mm厚面板+20mm厚蜂窝板+0.8mm厚铝合金背板）单开消防栓暗门，包括但不限于不锈钢、蜂窝基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 4. 隐藏式铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7103-13，I-3#-7105-08参； | 樘 | 1 | 8271.53 | 8271.53 | 0.00 |
| | | A 备用办公室 | | | 1 | 52009.20 | 52009.20 | 0.00 |
| 122 | 011104002002 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 35.09 | 810.00 | 28422.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 36857.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7541462.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第37页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 123 | 011105006009 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 71.58 | 75.85 | 5429.34 | 0.00 |
| 124 | 011407001002 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 228.02 | 42.47 | 9684.01 | 0.00 |
| 125 | 011302001017 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 35.09 | 227.52 | 7983.68 | 0.00 |
| 126 | 011304002005 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| | | A 丙二类库房 | | | 1 | 32751.35 | 32751.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23586.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7565049.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第38页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 127 | 011104002017 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 31.38 | 809.83 | 25412.47 | 0.00 |
| 128 | 011105006058 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23.3 | 75.85 | 1767.31 | 0.00 |
| 129 | 011407001044 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 97.73 | 42.47 | 4150.59 | 0.00 |
| 130 | 011406001008 | 原顶刷白色无机涂料 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 31.08 | 45.72 | 1420.98 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 81679.12 | 81679.12 | 0.00 |
| 131 | 010402001001 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 2.89 | 679.15 | 1962.74 | 0.00 |
| 132 | 010402001002 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 20.07 | 625.06 | 12544.95 | 0.00 |
| 133 | 010503004001 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。 | m3 | 2.51 | 692.80 | 1738.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48997.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7614047.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第39页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 134 | 010503004002 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 1.45 | 692.80 | 1004.56 | 0.00 |
| 135 | 010503005001 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.08 | 772.07 | 61.77 | 0.00 |
| 136 | 010502002001 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 0.91 | 886.52 | 806.73 | 0.00 |
| 137 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 459.2 | 44.53 | 20448.18 | 0.00 |
| 138 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.151 | 6488.27 | 979.73 | 0.00 |
| 139 | 011810001001 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 129 | 13.25 | 1709.25 | 0.00 |
| 140 | 010802003006 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1123, 规格: 1100×2300mm, 色同MT-01; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 2 | 3833.16 | 7666.32 | 0.00 |
| 141 | 010802003007 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-01 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB1-1623S, 规格: 1600×2300mm, 色同MT-01; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-16、I-3#-7106-11; | 樘 | 3 | 5575.48 | 16726.44 | 0.00 |
| 142 | 010802003008 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-01 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB1-1523, 规格: 1500×2300mm, 色同ST-18; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-16、I-3#-7106-11; | 樘 | 1 | 5227.02 | 5227.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 54630.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7668677.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第40页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 143 | 010802003009 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号: FM-01 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1523, 规格: 1500×2300mm, 色同ST-18; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-16、I-3#-7106-11; | 樘 | 1 | 5227.02 | 5227.02 | 0.00 |
| 144 | 010802003010 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-01 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB-1223, 规格: 1200×2300mm, 色同ST-18; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-16、I-3#-7106-11; | 樘 | 1 | 5575.48 | 5575.48 | 0.00 |
| | | A 二层 | | | 1 | 3912846.40 | 3912846.40 | 0.00 |
| | | A 候梯厅 | | | 1 | 327432.54 | 327432.54 | 0.00 |
| 145 | 011102001016 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 5-10mm厚专业粘结剂; 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等; 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条, 规格为30×30×5mm; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03; | m2 | 56.98 | 1236.30 | 70444.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 81246.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7749923.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第41页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 146 | 011102001032 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 147 | 011105006010 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.43 | 42.23 | 989.45 | 0.00 |
| 148 | 011105006011 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.21 | 42.83 | 51.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1224.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7751148.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第42页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 149 | 011204001005 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向5x5mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等; | m2 | 73.66 | 1195.13 | 88033.28 | 0.00 |
| 150 | 011502003001 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01、02等; | m | 38.1 | 376.31 | 14337.41 | 0.00 |
| 151 | 011207001035 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板(0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04; | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 115187.16 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7866335.65 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第45页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|------------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 159 | 010805001001 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101. 55 | 60203. 10 | 0. 00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 259441. 98 | 259441. 98 | 0. 00 |
| 160 | 011102001017 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0. 26 | 1902. 84 | 494. 74 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60697. 84 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8007406. 86 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第46页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 161 | 011102001018 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23. 92 | 1337. 87 | 32001. 85 | 0. 00 |
| 162 | 011102001019 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2. 42 | 1612. 48 | 3902. 20 | 0. 00 |
| 163 | 010904002005 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 31. 96 | 58. 10 | 1856. 88 | 0. 00 |
| 164 | 010903002004 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1. 5mm） | m2 | 99. 59 | 20. 51 | 2042. 59 | 0. 00 |
| 165 | 011105006012 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12. 23 | 75. 85 | 927. 65 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40731. 17 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8048138. 03 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第47页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 166 | 011105006013 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 167 | 011204001006 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 51.01 | 1861.83 | 94971.95 | 0.00 |
| 168 | 011204001007 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97734.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8145872.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第48页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 169 | 011505010003 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 170 | 011505010004 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 171 | 011207001038 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| 172 | 011505001002 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227.41 | 8909.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15724.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8161596.87 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第49页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 173 | 011502001016 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 174 | 011210005001 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 175 | 011210005002 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 5 | 1983.21 | 9916.05 | 0.00 |
| 176 | 011505005004 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 177 | 011505005005 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 178 | 011505005006 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 179 | 011505008005 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 180 | 011505008006 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 181 | 011505008007 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 182 | 011505008008 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64859.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8226456.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第50页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 183 | 011302001020 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 184 | 011302001021 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 185 | 011304001015 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 186 | 011502004002 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4693.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8231150.04 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第51页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 187 | 011302001022 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 188 | 011304001016 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.67 | 914.94 | 1527.95 | 0.00 |
| 189 | 011502001017 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 190 | 011502001018 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 191 | 011502001019 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 192 | 011502001020 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15769.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8246919.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第52页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 193 | 011304002006 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 194 | 011304002007 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 195 | 010801001044 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9424.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8256343.56 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第53页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 196 | 010805007048 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14, 规格: 1870×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261374.16 | 261374.16 | 0.00 |
| 197 | 011102001020 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10536.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8266880.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第54页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 198 | 011102001021 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 199 | 011102001022 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 200 | 010904002006 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.94 | 58.10 | 1797.61 | 0.00 |
| 201 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 119.66 | 20.51 | 2454.23 | 0.00 |
| 202 | 011105006014 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 16.7 | 75.85 | 1266.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37935.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8304815.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第55页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 203 | 011204001008 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 63.52 | 1861.86 | 118265.35 | 0.00 |
| 204 | 011204001009 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 205 | 011505010005 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 206 | 011505010006 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 126259.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8431075.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第56页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 207 | 011207001039 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.19 | 998.91 | 2187.61 | 0.00 |
| 208 | 011505001003 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 209 | 011502001021 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 210 | 011210005003 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 211 | 011505005007 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 212 | 011505005008 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61449.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8492524.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第57页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 213 | 011505005009 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 214 | 011505008009 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 215 | 011505008010 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 216 | 011505008011 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 217 | 011505008012 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 2 | 2578.25 | 5156.50 | 0.00 |
| 218 | 011302001023 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 219 | 011302001024 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11480.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8504004.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第58页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 220 | 011304001017 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 221 | 011502004003 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 222 | 011302001025 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 223 | 011304001018 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.55 | 914.87 | 1418.05 | 0.00 |
| 224 | 011502001022 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 13885.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8517890.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第60页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 230 | 011102001023 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| 231 | 011102003002 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 232 | 010904002007 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 233 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3846.21 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8531574.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第61页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 234 | 011204003002 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1.抹灰基层（单独开项，另计）； 2.防水（单独开项，另计）； 3.5mm专用粘结剂； 4.600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5.施工过程中成品保护； 6.具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 235 | 011210006001 | 水泥压力板包水管 | 1.热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2.10mm水泥板基层（至结构板底）； 3.钢丝网； 4.15mm1:3水泥砂浆找平层 5.具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| 236 | 011302001026 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1.M10全螺纹吊杆； 2.60系列上人型轻钢龙骨； 3.双层9.5mm厚防水石膏板； 4.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5.专用耐水腻子两遍； 6.PT-02白色防水无机涂料三遍； 7.开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8.具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.44 | 241.86 | 1315.72 | 0.00 |
| 237 | 011304001019 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1.灯槽尺寸：150+76mm； 2.双层9.5mm厚防水石膏板； 3.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4.专用耐水腻子两遍； 5.PT-02白色防水无机涂料三遍； 6.具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.7 | 278.14 | 194.70 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 13806.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8545381.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第62页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 238 | 011502004004 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 3.09 | 33.89 | 104.72 | 0.00 |
| 239 | 011304002009 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 240 | 011502001026 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.8 | 181.53 | 145.22 | 0.00 |
| 241 | 010801001007 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8166.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8553547.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第63页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 242 | 010801001046 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | A 大会议室（1间） | | | 1 | 90843.67 | 90843.67 | 0.00 |
| 243 | 011104001002 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32.73 | 727.52 | 23811.73 | 0.00 |
| 244 | 011304002010 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 5.23 | 422.48 | 2209.57 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 34505.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8588052.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第64页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 245 | 011105006015 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 11.81 | 75.85 | 895.79 | 0.00 |
| 246 | 011207001040 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.07 | 789.57 | 3213.55 | 0.00 |
| 247 | 011207001041 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03参； | m2 | 5.8 | 882.03 | 5115.77 | 0.00 |
| 248 | 011207001042 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 13.34 | 785.12 | 10473.50 | 0.00 |
| 249 | 011207001043 | WD-01天然白橡防火木饰面板包柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 5.37 | 1080.60 | 5802.82 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 25501.43 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8613554.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第65页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 250 | 011207001044 | ACU-12米色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-12米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 8. 18 | 249. 15 | 2038. 05 | 0. 00 |
| 251 | 011207001046 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 3. 34 | 1268. 18 | 4235. 72 | 0. 00 |
| 252 | 011502001027 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 14. 21 | 145. 61 | 2069. 12 | 0. 00 |
| 253 | 011302001027 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 21. 53 | 226. 53 | 4877. 19 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13220. 08 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8626774. 45 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第66页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 254 | 011302001028 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 10.85 | 249.34 | 2705.34 | 0.00 |
| 255 | 011304001020 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 1.78 | 289.64 | 515.56 | 0.00 |
| 256 | 011304002011 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 3710.17 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8630484.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第67页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 257 | 010810002002 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 5.23 | 317.75 | 1661.83 | 0.00 |
| 258 | 011501011001 | UP-11软包卡座座椅 | 1. UP-11软包卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-11布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-3#-6008； | m | 4.63 | 1999.77 | 9258.94 | 0.00 |
| 259 | 010805005016 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 中会议室（1间） | | | 1 | 65710.64 | 65710.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22390.69 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8652875.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第68页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 260 | 011104001003 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 33. 19 | 727. 42 | 24143. 07 | 0. 00 |
| 261 | 011105006016 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 17. 07 | 75. 85 | 1294. 76 | 0. 00 |
| 262 | 011207001047 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 24. 38 | 345. 60 | 8425. 73 | 0. 00 |
| 263 | 011207001048 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 29. 82 | 295. 16 | 8801. 67 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 42665. 23 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8695540. 54 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第69页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 264 | 011502001028 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带，包括但不限于 爪形风口、机电设备的开 孔等，除风口外的机电设备 安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m | 16.74 | 145.61 | 2437.51 | 0.00 |
| 265 | 011302001029 | 纸面石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自 粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m2 | 19.23 | 226.85 | 4362.33 | 0.00 |
| 266 | 011302001030 | 冲孔石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、 单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自 粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m2 | 13.53 | 247.83 | 3353.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10152.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8705693.52 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第70页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 267 | 011304001021 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 3.14 | 297.21 | 933.24 | 0.00 |
| 268 | 011304002012 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| 269 | 010805005017 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 办公室（3间） | | | 1 | 214612.47 | 214612.47 | 0.00 |
| 270 | 011104001004 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 122.7 | 726.18 | 89102.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 101994.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8807688.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第71页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 271 | 011105006017 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 31.63 | 75.85 | 2399.14 | 0.00 |
| 272 | 011304002013 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 18.63 | 422.38 | 7868.94 | 0.00 |
| 273 | 011207001049 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), , 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 9.59 | 809.87 | 7766.65 | 0.00 |
| 274 | 011207001050 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板), 带图案V形缝; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 45.37 | 345.60 | 15679.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33714.60 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8841402.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第72页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 275 | 011207001051 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 50.13 | 295.16 | 14796.37 | 0.00 |
| 276 | 011407001003 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 0.76 | 51.12 | 38.85 | 0.00 |
| 277 | 011502001029 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 29.85 | 145.61 | 4346.46 | 0.00 |
| 278 | 011302001031 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 31.86 | 226.70 | 7222.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26404.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8867807.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第73页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 279 | 011302001032 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 86. 4 | 245. 12 | 21178. 37 | 0. 00 |
| 280 | 011304001022 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 6. 9 | 289. 68 | 1998. 79 | 0. 00 |
| 281 | 011304002014 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 6 | 163. 09 | 978. 54 | 0. 00 |
| 282 | 011502001030 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7. 2 | 125. 64 | 904. 61 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25060. 31 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8892867. 49 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第74页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 283 | 010810002003 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 18.63 | 317.83 | 5921.17 | 0.00 |
| 284 | 010805005018 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 3 | 11469.92 | 34409.76 | 0.00 |
| | | A 洽谈室（2间） | | | 1 | 93626.87 | 93626.87 | 0.00 |
| 285 | 011104001005 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 31.64 | 734.19 | 23229.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63560.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8956428.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第75页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 286 | 011105006018 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 14. 41 | 75. 85 | 1093. 00 | 0. 00 |
| 287 | 011304002015 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 15. 28 | 422. 33 | 6453. 20 | 0. 00 |
| 288 | 011207001052 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), , 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211. 2、I-3#-5211. 3 | m2 | 5. 21 | 809. 87 | 4219. 42 | 0. 00 |
| 289 | 011207001053 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 专用粘结剂; 3. ACU-01浅灰色吸音毛毡(12mm厚雪弗板底板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08; | m2 | 10. 01 | 249. 15 | 2493. 99 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14259. 61 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 8970687. 80 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第76页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 290 | 011207001054 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 19.46 | 785.12 | 15278.44 | 0.00 |
| 291 | 011502001031 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 13.34 | 42.80 | 570.95 | 0.00 |
| 292 | 011207001055 | WD-01天然白橡防火木饰面板包柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. WD-01天然白橡防火木饰面板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 13.39 | 1080.52 | 14468.16 | 0.00 |
| 293 | 011302001033 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 29.8 | 229.87 | 6850.13 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37167.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9007855.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第77页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 294 | 011304001023 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 1. 58 | 290. 32 | 458. 71 | 0. 00 |
| 295 | 011304002016 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 296 | 011502001032 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 14. 8 | 125. 64 | 1859. 47 | 0. 00 |
| 297 | 010810002004 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9. 5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 15. 28 | 317. 77 | 4855. 53 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7499. 89 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 9015355. 37 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第78页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 298 | 010805005019 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 105781.29 | 105781.29 | 0.00 |
| 299 | 011104002003 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 30.25 | 823.44 | 24909.06 | 0.00 |
| 300 | 011105006019 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 21.44 | 75.85 | 1626.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38005.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9053360.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第79页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 301 | 011407001004 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.46 | 268.64 | 1466.77 | 0.00 |
| 302 | 011407001005 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 22.71 | 51.12 | 1160.94 | 0.00 |
| 303 | 011407001006 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 7.35 | 42.47 | 312.15 | 0.00 |
| 304 | 011501003001 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（3340+2120）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 18165.69 | 18165.69 | 0.00 |
| 305 | 011501003002 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（3000+2950+1800）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 25784.64 | 25784.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46890.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9100250.76 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第80页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 306 | 011407001007 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm石膏板基层； 4. 12mm石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 29.27 | 193.58 | 5666.09 | 0.00 |
| 307 | 011505010007 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 4.46 | 587.01 | 2618.06 | 0.00 |
| 308 | 011302001034 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01； | m2 | 29.48 | 229.91 | 6777.75 | 0.00 |
| 309 | 011304002017 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15388.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9115638.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第81页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 310 | 010801001047 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 8483.87 | 16967.74 | 0.00 |
| | | A 打印间（1间） | | | 1 | 32094.14 | 32094.14 | 0.00 |
| 311 | 011104002004 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 7.76 | 856.53 | 6646.67 | 0.00 |
| 312 | 011105006020 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.14 | 75.85 | 769.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24383.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9140022.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第82页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 313 | 011407001008 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 23.84 | 51.12 | 1218.70 | 0.00 |
| 314 | 011407001009 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 10.5 | 42.47 | 445.94 | 0.00 |
| 315 | 011501011002 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 2. 具体做法详见图纸I-3#-6015； | m | 3.53 | 2395.47 | 8456.01 | 0.00 |
| 316 | 011302001035 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 9.5 | 229.86 | 2183.67 | 0.00 |
| 317 | 011304001024 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 0.61 | 264.33 | 161.24 | 0.00 |
| 318 | 011502004005 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 2.69 | 34.00 | 91.46 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 12557.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9152579.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第83页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 319 | 011502001033 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2.69 | 181.53 | 488.32 | 0.00 |
| 320 | 011304002018 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 321 | 010805005020 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 电话间(1间) | | | 1 | 28799.52 | 28799.52 | 0.00 |
| 322 | 011104001006 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 5.25 | 765.20 | 4017.30 | 0.00 |
| 323 | 011105006021 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 6.8 | 75.85 | 515.78 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 16654.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9169233.80 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第84页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 324 | 011207001056 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 1.08 | 1622.56 | 1752.36 | 0.00 |
| 325 | 011207001057 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 4.08 | 249.15 | 1016.53 | 0.00 |
| 326 | 011207001058 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 11.08 | 249.15 | 2760.58 | 0.00 |
| 327 | 011207001059 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 14.81 | 249.15 | 3689.91 | 0.00 |
| 328 | 011502001034 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 5 | 42.80 | 214.00 | 0.00 |
| 329 | 011501016001 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11； | m | 1.8 | 858.90 | 1546.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10979.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9180213.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第85页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 330 | 011302001036 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07; | m2 | 5.07 | 231.15 | 1171.93 | 0.00 |
| 331 | 011304001025 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 0.4 | 262.30 | 104.92 | 0.00 |
| 332 | 011502004006 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 1.75 | 34.00 | 59.50 | 0.00 |
| 333 | 011502001035 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.75 | 181.53 | 317.68 | 0.00 |
| 334 | 011304002019 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1817.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9182030.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第86页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 335 | 010805005021 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 备用办公室、备用间 | | | 1 | 34102.72 | 34102.72 | 0.00 |
| 336 | 011104002005 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 14.66 | 834.62 | 12235.53 | 0.00 |
| 337 | 011105006022 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 24.75 | 75.85 | 1877.29 | 0.00 |
| 338 | 011407001010 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 64.8 | 42.47 | 2752.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28334.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9210365.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第87页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 339 | 011302001037 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 14.66 | 226.05 | 3313.89 | 0.00 |
| 340 | 011304002020 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 341 | 010801001048 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套),规格1040×3000mm; 3. 门套基层板:9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-3#-7001,门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12123.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9222488.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第88页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|----------------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 342 | 010805007049 | PT-01白色无机室内涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料三遍, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5114.06 | 5114.06 | 0.00 |
| | | A 卫生间、备用办公室前室 | | | 1 | 104240.38 | 104240.38 | 0.00 |
| 343 | 011104002006 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m ² | 22.2 | 842.70 | 18707.94 | 0.00 |
| 344 | 011105006023 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 27.11 | 75.85 | 2056.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25878.29 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9248367.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第90页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 350 | 011302001038 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板(铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板)专用配套挂件固定,风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封,色同木色铝方通; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05; | m2 | 10 | 1722.05 | 17220.50 | 0.00 |
| 351 | 011302001039 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 11.09 | 231.64 | 2568.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19789.39 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9296858.59 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第91页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 352 | 010801001011 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 14296.01 | 14296.01 | 0.00 |
| 353 | 010805007045 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19018.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9315877.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第92页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 354 | 010805007046 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-15白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2887.44 | 2887.44 | 0.00 |
| 355 | 010805007047 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 1200×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-15白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 2 | 3132.60 | 6265.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9152.64 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9325029.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第93页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|----------------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 356 | 010805007018 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 1200×3000mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 双层12mm阻燃板基层; 4. 双面PT-15白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、固舌锁、暗拉环等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 2 | 3406.68 | 6813.36 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 141362.23 | 141362.23 | 0.00 |
| 357 | 011104002007 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m ² | 30.94 | 907.10 | 28065.67 | 0.00 |
| 358 | 011105006024 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 32.1 | 75.85 | 2434.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37313.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9362343.80 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第94页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 359 | 011207001063 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中； | m2 | 29.53 | 1130.70 | 33389.57 | 0.00 |
| 360 | 011207001064 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层； 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.75 | 345.60 | 9936.00 | 0.00 |
| 361 | 011407001013 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 9.12 | 241.30 | 2200.66 | 0.00 |
| 362 | 010808004001 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04； | m2 | 3.49 | 853.15 | 2977.49 | 0.00 |
| 363 | 011501011003 | UP-01布艺卡座座椅 | 1. UP-01布艺卡座座椅（卡座由厂家定制），包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-3#-6011； | m | 16.24 | 1999.77 | 32476.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 80979.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9443323.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第95页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 364 | 011302001040 | WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 30.6 | 859.79 | 26309.57 | 0.00 |
| 365 | 011304001026 | WD-01A级防火木皮灯槽 (基层需设计明确) | 1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板) 3. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 2.2 | 897.62 | 1974.76 | 0.00 |
| 366 | 011502001036 | 成品定制装饰风口 (平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 8.8 | 181.53 | 1597.46 | 0.00 |
| | | A 茶歇区 | | | 1 | 245540.92 | 245540.92 | 0.00 |
| 367 | 010904002008 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水 (厚度不小于2mm) | m2 | 5.6 | 58.10 | 325.36 | 0.00 |
| 368 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道 (另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 5.6 | 146.83 | 822.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31029.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9474353.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第96页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 369 | 011104002008 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 66.89 | 857.29 | 57344.13 | 0.00 |
| 370 | 011105006025 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 16.07 | 75.85 | 1218.91 | 0.00 |
| 371 | 011304002021 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.97 | 422.36 | 3788.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 62351.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9536704.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第97页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-----|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 372 | 011207001065 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 2.1 | 809.87 | 1700.73 | 0.00 |
| 373 | 011501002001 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：8545（长）×1340（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 68230.89 | 68230.89 | 0.00 |
| 374 | 011501002002 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：8565（长）×1340（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SOL白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面、WD-01木饰面柜门及墙面，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 68390.58 | 68390.58 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 138322.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9675026.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第98页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 375 | 011302001041 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板,局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板,局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06; | m2 | 67.06 | 518.42 | 34765.25 | 0.00 |
| 376 | 011304001027 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 100+140mm; 2. 双层9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06; | m2 | 10.03 | 75.38 | 756.06 | 0.00 |
| 377 | 011502004007 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线,规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 71.62 | 34.00 | 2435.08 | 0.00 |
| 378 | 011502004008 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线,规格: 100×30mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 56.11 | 47.33 | 2655.69 | 0.00 |
| 379 | 011304002022 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40938.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9715965.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第99页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 380 | 010810002005 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.97 | 310.06 | 2781.24 | 0.00 |
| | | A 直播间旁茶歇区 | | | 1 | 126198.99 | 126198.99 | 0.00 |
| 381 | 010904002009 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 3 | 58.10 | 174.30 | 0.00 |
| 382 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎； 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层； 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层； 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计，单独列项)； 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层； 6. 20mm厚DSM20砂浆面层； 7. 部位：柜子底部，具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 3 | 146.82 | 440.46 | 0.00 |
| 383 | 011104002009 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 34.14 | 847.28 | 28926.14 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32322.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9748287.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第100页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 384 | 011105006026 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 6.17 | 75.85 | 467.99 | 0.00 |
| 385 | 011304002023 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 6.96 | 422.35 | 2939.56 | 0.00 |
| 386 | 011207001066 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), , 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 2.11 | 809.87 | 1708.83 | 0.00 |
| 387 | 011207001135 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 成品金属挂件; 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13; | m2 | 18.36 | 785.12 | 14414.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19531.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9767818.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第101页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 388 | 011208001007 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 10.28 | 527.70 | 5424.76 | 0.00 |
| 389 | 011501002003 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：5000（长）×1340（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 39924.45 | 39924.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45349.21 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9813167.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第102页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 390 | 011302001042 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板，局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 38.39 | 629.17 | 24153.84 | 0.00 |
| 391 | 011304001028 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：76+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 7.58 | 275.78 | 2090.41 | 0.00 |
| 392 | 011502004009 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 35.07 | 33.44 | 1172.74 | 0.00 |
| 393 | 011502004010 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 46.75 | 46.86 | 2190.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 29607.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9842775.48 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第103页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-----------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 394 | 010810002006 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200*200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 7 | 310.00 | 2170.00 | 0.00 |
| | | A 开敞办公及办公区 | | | 1 | 170340.13 | 170340.13 | 0.00 |
| 395 | 011104001007 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 102.38 | 798.52 | 81752.48 | 0.00 |
| 396 | 011105006027 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 8.42 | 75.85 | 638.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84561.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9927336.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第104页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 397 | 011105006028 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形），包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 3.46 | 81.10 | 280.61 | 0.00 |
| 398 | 011304002024 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 12.45 | 422.36 | 5258.38 | 0.00 |
| 399 | 011207001067 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 0.75 | 809.87 | 607.40 | 0.00 |
| 400 | 011208001003 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 10.28 | 527.70 | 5424.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 11571.15 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9938907.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第105页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 401 | 011302001044 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板 (铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08; ; | m2 | 92.9 | 677.69 | 62957.40 | 0.00 |
| 402 | 011502001037 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 52.67 | 181.53 | 9561.19 | 0.00 |
| 403 | 010810002007 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10; | m | 12.45 | 309.98 | 3859.25 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 540387.92 | 540387.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76377.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10015285.61 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第106页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 404 | 011104001008 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 264.65 | 798.51 | 211325.67 | 0.00 |
| 405 | 011105006029 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 109.37 | 75.85 | 8295.71 | 0.00 |
| 406 | 011304002025 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 6.61 | 422.39 | 2792.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 222413.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10237698.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第107页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 407 | 011207001070 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 6.91 | 809.87 | 5596.20 | 0.00 |
| 408 | 011207001071 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 106.56 | 882.03 | 93989.12 | 0.00 |
| 409 | 011207001072 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 122.3 | 785.12 | 96020.18 | 0.00 |
| 410 | 011407001014 | 石膏板隔墙喷刷PT-15白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-15白色无机室内涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 20.44 | 54.99 | 1124.00 | 0.00 |
| 411 | 011407001015 | 结构墙喷刷PT-15白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-15白色无机室内涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 76.26 | 42.47 | 3238.76 | 0.00 |
| 412 | 011207001073 | ACU-12米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-12米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.92 | 345.60 | 9994.75 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 209963.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10447662.00 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第108页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 413 | 011302001045 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 254.41 | 230.19 | 58562.64 | 0.00 |
| 414 | 011304002026 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 11 | 163.09 | 1793.99 | 0.00 |
| 415 | 011502001039 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 65.3 | 103.27 | 6743.53 | 0.00 |
| 416 | 011304001029 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 4.21 | 264.83 | 1114.93 | 0.00 |
| 417 | 011502004011 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 18.61 | 34.00 | 632.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68847.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10516509.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第109页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 418 | 010810002008 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 6.61 | 310.00 | 2049.10 | 0.00 |
| 419 | 010805007041 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门JM-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 5 | 4436.17 | 22180.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24229.95 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10540739.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第111页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 422 | 010805007044 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PPT-15白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 2 | 2887.42 | 5774.84 | 0.00 |
| | | A 导播室 | | | 1 | 25590.31 | 25590.31 | 0.00 |
| 423 | 011104001024 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 12.65 | 737.09 | 9324.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15099.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10564997.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第112页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 424 | 011304002051 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 1.66 | 422.59 | 701.50 | 0.00 |
| 425 | 011105006050 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 8.38 | 75.85 | 635.62 | 0.00 |
| 426 | 011207001127 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 2.24 | 789.57 | 1768.64 | 0.00 |
| 427 | 011407001036 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 24.93 | 51.12 | 1274.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4380.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10569377.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第113页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 428 | 011302001046 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 12.51 | 229.77 | 2874.42 | 0.00 |
| 429 | 010810002017 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08; | m | 1.66 | 317.86 | 527.65 | 0.00 |
| 430 | 010801001043 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 演播室兼线上培训室 | | | 1 | 59798.63 | 59798.63 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 11885.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10581263.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第114页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 431 | 011104001029 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 35.68 | 729.37 | 26023.92 | 0.00 |
| 432 | 011304002053 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 6.99 | 422.53 | 2953.48 | 0.00 |
| 433 | 011105006055 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 6.73 | 75.85 | 510.47 | 0.00 |
| 434 | 011207001129 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.68 | 789.57 | 3695.19 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 33183.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10614446.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第115页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 435 | 011207001130 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 21.02 | 249.15 | 5237.13 | 0.00 |
| 436 | 011302001047 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 6.34 | 239.06 | 1515.64 | 0.00 |
| 437 | 011406001005 | 原顶刷白色无机涂料 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 28.96 | 45.72 | 1324.05 | 0.00 |
| 438 | 010810002019 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 6.99 | 317.82 | 2221.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10298.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10624745.28 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第116页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 439 | 010805005007 | M-19系统玻璃双开门 | 1. 门框外围尺寸：1500×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 16317.19 | 16317.19 | 0.00 |
| | | A VIP等候间 | | | 1 | 28503.99 | 28503.99 | 0.00 |
| 440 | 011104001025 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 14.33 | 735.20 | 10535.42 | 0.00 |
| 441 | 011304002052 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 3.25 | 422.55 | 1373.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28225.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10652971.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第117页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 442 | 011105006051 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 11.04 | 75.85 | 837.38 | 0.00 |
| 443 | 011207001128 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 2.04 | 789.57 | 1610.72 | 0.00 |
| 444 | 011407001039 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 32.84 | 42.47 | 1394.71 | 0.00 |
| 445 | 011302001048 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 14.07 | 229.94 | 3235.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7078.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10660049.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第118页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 446 | 010810002018 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 3.25 | 317.95 | 1033.34 | 0.00 |
| 447 | 010801001042 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 导播室兼设备间 | | | 1 | 21643.77 | 21643.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9517.21 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10669566.46 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第119页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 448 | 011104001026 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 10.92 | 739.61 | 8076.54 | 0.00 |
| 449 | 011105006052 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.97 | 75.85 | 983.77 | 0.00 |
| 450 | 011407001040 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 38.59 | 42.47 | 1638.92 | 0.00 |
| 451 | 011302001049 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 10.68 | 230.40 | 2460.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13159.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10682726.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第121页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 456 | 011302001050 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 11.21 | 230.19 | 2580.43 | 0.00 |
| 457 | 010801001040 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 备用办公室 | | | 1 | 23550.48 | 23550.48 | 0.00 |
| 458 | 011104001014 | RF-01架空高架地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. RF-01600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 8.76 | 471.39 | 4129.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15193.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10717413.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第122页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 459 | 011104001028 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 8.76 | 744.17 | 6518.93 | 0.00 |
| 460 | 011105006054 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.14 | 75.85 | 920.82 | 0.00 |
| 461 | 011407001042 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 36.12 | 42.47 | 1534.02 | 0.00 |
| 462 | 011302001051 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 8.48 | 231.54 | 1963.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10937.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10728350.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第123页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 463 | 010801001039 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.87 | 8483.87 | 0.00 |
| | | A 演播室兼线上培训室 | | | 1 | 169564.85 | 169564.85 | 0.00 |
| 464 | 011104001030 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 110.08 | 723.80 | 79675.90 | 0.00 |
| 465 | 011304002054 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 17 | 422.50 | 7182.50 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 95342.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10823693.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第124页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 466 | 011105006056 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 30.98 | 75.85 | 2349.83 | 0.00 |
| 467 | 011207001132 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), ,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 2.2 | 789.57 | 1737.05 | 0.00 |
| 468 | 011207001134 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡(定制图案)墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层, 12mm石膏板基层; 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡(12mm厚雪弗板底板)(定制图案); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 96.81 | 345.60 | 33457.54 | 0.00 |
| 469 | 011208001006 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚多层阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05; | m2 | 22.43 | 527.80 | 11838.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49382.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10873076.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第125页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 470 | 011302001085 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 33.98 | 239.06 | 8123.26 | 0.00 |
| 471 | 011406001006 | 原顶刷白色无机涂料 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 76.11 | 45.72 | 3479.75 | 0.00 |
| 472 | 010810002020 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 250+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 9.5mm厚纸面石膏板; 5. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08; | m | 17 | 317.84 | 5403.28 | 0.00 |
| 473 | 010805005029 | M-19系统玻璃双开门 | 1. 门框外围尺寸: 1500×3000mm; 2. 双层玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材,铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; | 樘 | 1 | 16317.19 | 16317.19 | 0.00 |
| | | A 丙二类库房 | | | 1 | 81648.15 | 81648.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33323.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10906399.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第126页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 474 | 011104002016 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 84.41 | 806.08 | 68041.21 | 0.00 |
| 475 | 011105006057 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.74 | 75.85 | 2938.43 | 0.00 |
| 476 | 011407001043 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 160.73 | 42.47 | 6826.20 | 0.00 |
| 477 | 011406001007 | 原顶刷白色无机涂料 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 84.04 | 45.72 | 3842.31 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 25629.36 | 25629.36 | 0.00 |
| 478 | 011102003003 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 22.22 | 209.32 | 4651.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 86299.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10992698.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第127页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 479 | 011105003001 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 29.63 | 35.37 | 1048.01 | 0.00 |
| 480 | 011406001001 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂 (总包范围内); 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平 (总包范围内); 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 77.28 | 50.13 | 3874.05 | 0.00 |
| 481 | 011406001002 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层 (单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 11.41 | 58.78 | 670.68 | 0.00 |
| 482 | 011210006002 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板 (至结构板底); 3. 面层 (不计、已单独开项); 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01; | m2 | 6.84 | 311.34 | 2129.57 | 0.00 |
| 483 | 011207001074 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06; | m2 | 1.8 | 987.54 | 1777.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9499.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11002198.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第128页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 484 | 011302001053 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 21. 76 | 229. 52 | 4994. 36 | 0. 00 |
| 485 | 011304002027 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 3 | 163. 09 | 489. 27 | 0. 00 |
| 486 | 010801001038 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9. 5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 2 | 2997. 38 | 5994. 76 | 0. 00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 578648. 86 | 578648. 86 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11478. 39 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 11013677. 12 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第129页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 487 | 011210006003 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 223.98 | 340.76 | 76323.42 | 0.00 |
| 488 | 011210006004 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 200.55 | 436.49 | 87538.07 | 0.00 |
| 489 | 011210006005 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 4.57 | 142.92 | 653.14 | 0.00 |
| 490 | 011210005004 | P2-1系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 128.49 | 1918.61 | 246522.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 411036.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11424713.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第130页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 491 | 011210005005 | 办公区活动隔断 | 1. 办公区活动隔断 2. 代号M-22, 规格: 1200×2500mm; 3. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨等; 4. 400mm高, 400mm宽基座, 四周WD-01天然白橡防火木饰面, 底部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢踢脚线, 顶部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢包封; 5. 2100mm高3mm厚ACU-04毛毡包覆铝板隔断 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7104-04; | m2 | 9 | 1356.01 | 12204.09 | 0.00 |
| 492 | 011210006006 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见: 隔墙节点图I-3#-5201-06; | m2 | 73.35 | 735.34 | 53937.19 | 0.00 |
| 493 | 010402001003 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2. 墙体类型: 100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 | m3 | 6.59 | 679.15 | 4475.60 | 0.00 |
| 494 | 010402001004 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2. 墙体类型: 200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 | m3 | 35.58 | 625.06 | 22239.63 | 0.00 |
| 495 | 010503004003 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.89 | 663.34 | 2580.39 | 0.00 |
| 496 | 010503004004 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。 | m3 | 4.07 | 692.80 | 2819.70 | 0.00 |
| 497 | 010503004005 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 2.35 | 692.80 | 1628.08 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 99884.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11524598.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第131页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 498 | 010503005002 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 2.35 | 772.07 | 1814.36 | 0.00 |
| 499 | 010502002002 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 2.35 | 886.52 | 2083.32 | 0.00 |
| 500 | 011201001002 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 487.48 | 5.06 | 2466.65 | 0.00 |
| 501 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 487.48 | 44.53 | 21707.48 | 0.00 |
| 502 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.862 | 6488.27 | 5592.89 | 0.00 |
| 503 | 011810001002 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 344 | 7.36 | 2531.84 | 0.00 |
| 504 | 011810001003 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 209 | 13.25 | 2769.25 | 0.00 |
| 505 | 010802003015 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1123, 规格: 1100×2300mm, 色同WD-01; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 506 | 010802003017 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMB1-1623, 规格: 1600×2300mm, 色同AWP-09; 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 5575.48 | 5575.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48374.43 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11572973.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第132页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 507 | 010802003018 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523，规格：1500×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5227.02 | 10454.04 | 0.00 |
| 508 | 010808004004 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.23 | 985.92 | 7128.20 | 0.00 |
| 509 | 011502001071 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 63 | 21.51 | 1355.13 | 0.00 |
| 510 | 011406003002 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 三层 | | | 1 | 4965395.01 | 4965395.01 | 0.00 |
| | | A 候梯厅 | | | 1 | 324146.93 | 324146.93 | 0.00 |
| 511 | 011102001034 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 56.85 | 1236.38 | 70288.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 89641.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11662614.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第133页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 512 | 011102001035 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 513 | 011105006059 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.43 | 42.23 | 989.45 | 0.00 |
| 514 | 011105006060 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.21 | 42.83 | 51.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1224.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11663838.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第134页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 515 | 011204001015 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.61 | 1195.13 | 84388.13 | 0.00 |
| 516 | 011502003003 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01、02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| 517 | 011207001136 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04； | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111540.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11775379.21 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第135页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 518 | 011207001137 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02; | m2 | 13.51 | 1383.76 | 18694.60 | 0.00 |
| 519 | 011207001138 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02; | m2 | 3.12 | 1249.56 | 3898.63 | 0.00 |
| 520 | 011302001087 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25312.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11800691.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第136页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 521 | 011302001088 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06； | m2 | 52.69 | 904.19 | 47641.77 | 0.00 |
| 522 | 011502001072 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 523 | 011502001073 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 524 | 010805007050 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格：1205×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参； | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55578.15 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11856269.81 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第137页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 525 | 010805001003 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 259466.22 | 259466.22 | 0.00 |
| 526 | 011102001036 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60697.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11916967.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第138页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 527 | 011102001037 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23. 92 | 1337. 87 | 32001. 85 | 0. 00 |
| 528 | 011102001038 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2. 42 | 1612. 48 | 3902. 20 | 0. 00 |
| 529 | 010904002014 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 31. 82 | 58. 10 | 1848. 74 | 0. 00 |
| 530 | 010903002010 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1. 5mm） | m2 | 93. 21 | 20. 51 | 1911. 74 | 0. 00 |
| 531 | 011105006061 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12. 23 | 75. 85 | 927. 65 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40592. 18 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 11957559. 83 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第139页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 532 | 011105006062 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 533 | 011204001016 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 51.01 | 1861.83 | 94971.95 | 0.00 |
| 534 | 011204001017 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97734.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12055294.67 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第140页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 535 | 011505010014 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 536 | 011505010015 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 537 | 011207001139 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| 538 | 011505001006 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227.41 | 8909.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15724.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12071018.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第141页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 539 | 011502001074 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 540 | 011210005010 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 541 | 011210005011 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 5 | 1983.21 | 9916.05 | 0.00 |
| 542 | 011505005016 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 543 | 011505005017 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 544 | 011505005018 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 545 | 011505008021 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 546 | 011505008022 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 547 | 011505008023 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 548 | 011505008024 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64859.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12135878.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第142页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 549 | 011302001089 | 防水纸面石膏板 刷白色防水无机 涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 550 | 011302001090 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 551 | 011304001047 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 552 | 011502004020 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4693.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12140571.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第143页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 553 | 011302001091 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 554 | 011304001048 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.67 | 914.94 | 1527.95 | 0.00 |
| 555 | 011502001075 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 556 | 011502001076 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 557 | 011502001077 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 558 | 011502001078 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15769.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12156341.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第144页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 559 | 011304002055 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 560 | 011304002056 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.23 | 326.46 | 0.00 |
| 561 | 010801001049 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9587.55 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12165928.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第145页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 562 | 010805007051 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14, 规格: 1870×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261047.57 | 261047.57 | 0.00 |
| 563 | 011102001039 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层; ; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10536.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12176465.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第146页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 564 | 011102001040 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 565 | 011102001041 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 566 | 010904002015 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.94 | 58.10 | 1797.61 | 0.00 |
| 567 | 010903002011 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 119.66 | 20.51 | 2454.23 | 0.00 |
| 568 | 011105006063 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 16.7 | 75.85 | 1266.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37935.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12214400.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第147页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 569 | 011204001018 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 63.52 | 1861.86 | 118265.35 | 0.00 |
| 570 | 011204001019 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 571 | 011505010016 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 572 | 011505010017 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 126259.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12340660.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第148页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 573 | 011207001140 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.19 | 998.91 | 2187.61 | 0.00 |
| 574 | 011505001007 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不局限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 575 | 011502001079 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 576 | 011210005012 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 577 | 011505005019 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 578 | 011505005020 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61449.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12402109.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第149页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 579 | 011505005021 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 580 | 011505008025 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 581 | 011505008026 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 582 | 011505008027 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 583 | 011505008028 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 2 | 2578.25 | 5156.50 | 0.00 |
| 584 | 011302001092 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 585 | 011302001093 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11480.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12413589.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第150页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 586 | 011304001049 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 587 | 011502004021 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 588 | 011302001094 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 589 | 011304001050 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120×30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.55 | 914.87 | 1418.05 | 0.00 |
| 590 | 011502001080 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 13885.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12427475.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第152页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 596 | 011102001042 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1355.48 | 352.42 | 0.00 |
| 597 | 011102003007 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 1.22 | 282.12 | 344.19 | 0.00 |
| 598 | 010904002016 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 2.67 | 58.10 | 155.13 | 0.00 |
| 599 | 010903002012 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 17.43 | 20.51 | 357.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1209.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12438195.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第153页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 600 | 011204003004 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5-10mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5208-05； | m2 | 12. 16 | 323. 94 | 3939. 11 | 0. 00 |
| 601 | 011210006013 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 2. 57 | 331. 48 | 851. 90 | 0. 00 |
| 602 | 011302001095 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 1. 2 | 258. 22 | 309. 86 | 0. 00 |
| 603 | 011304001051 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0. 2 | 278. 91 | 55. 78 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 5156. 65 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 12443352. 58 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第154页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 604 | 011502004022 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 0.89 | 33.89 | 30.16 | 0.00 |
| 605 | 011502001084 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.89 | 181.53 | 161.56 | 0.00 |
| 606 | 011502001085 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.3 | 125.64 | 37.69 | 0.00 |
| 607 | 010801001051 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| | | A 母婴室 | | | 1 | 38703.94 | 38703.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7982.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12451335.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第155页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 608 | 011102001043 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1525.83 | 350.94 | 0.00 |
| 609 | 011102001044 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 5.4 | 1339.74 | 7234.60 | 0.00 |
| 610 | 010904002017 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 8.12 | 58.10 | 471.77 | 0.00 |
| 611 | 010903002013 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 36.35 | 20.51 | 745.54 | 0.00 |
| 612 | 011105006064 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 7.03 | 75.85 | 533.23 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 9336.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12460671.56 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第156页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 613 | 011204001020 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4202-04、05、06； | m2 | 7.47 | 692.95 | 5176.34 | 0.00 |
| 614 | 011505010018 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4204-04； | m2 | 0.64 | 864.58 | 553.33 | 0.00 |
| 615 | 011207001141 | 干挂UP-04铝板包覆面料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. UP-04铝板包覆面料（0.7mm铝板+13.8mm厚蜂窝芯+0.5厚mm铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图ID-3#-4202-05/06； | m2 | 12.25 | 736.30 | 9019.68 | 0.00 |
| 616 | 011505008029 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 2 | 47.29 | 94.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14843.93 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12475515.49 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第157页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-----|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 617 | 011505001008 | SOL-01白色大理石洗手台 | 1. 包括但不限于石材台面、木饰面柜、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、基层板、柜体五金件、铰链、拉手、滑轨、滑轮等； 2. 18mm厚WD-01天然白橡木皮木饰面柜体； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-08/09； | m2 | 1.2 | 4715.05 | 5658.06 | 0.00 |
| 618 | 011302001096 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.4 | 248.17 | 1340.12 | 0.00 |
| 619 | 011304001052 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.9 | 274.40 | 246.96 | 0.00 |
| 620 | 011502004023 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 4 | 33.35 | 133.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7378.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12482894.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第158页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 621 | 011502001086 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2 | 181.53 | 363.06 | 0.00 |
| 622 | 011304002058 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 623 | 010805007052 | UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×2985mm; 2. UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门, 包括但不限于铝板、阻燃板基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004 | 樘 | 1 | 6619.10 | 6619.10 | 0.00 |
| | | A 小培训室兼会议室 (3间) | | | 1 | 536524.88 | 536524.88 | 0.00 |
| 624 | 011104001031 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 248.73 | 729.81 | 181525.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 188671.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12671565.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第159页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 625 | 011304002059 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 26.4 | 422.38 | 11150.83 | 0.00 |
| 626 | 011105006065 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 63.62 | 75.85 | 4825.58 | 0.00 |
| 627 | 011207001142 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 35.62 | 809.87 | 28847.57 | 0.00 |
| 628 | 011207001143 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 10.81 | 415.15 | 4487.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49311.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12720876.81 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第160页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 629 | 011207001144 | LM-05浅褐色烤漆板墙面（带骨架） | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 60.66 | 949.91 | 57621.54 | 0.00 |
| 630 | 011207001145 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 24.42 | 829.92 | 20266.65 | 0.00 |
| 631 | 011207001146 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板），带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10参； | m2 | 79.81 | 295.16 | 23556.72 | 0.00 |
| 632 | 011207001147 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 7.99 | 1264.47 | 10103.12 | 0.00 |
| 633 | 011501008001 | LM-05浅褐色烤漆板机柜 | 1. LM-05浅褐色烤漆板，900mm宽 2. 包括但不限于基层板、LM-05浅褐色烤漆板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-5216-01。 | m2 | 15.16 | 1344.13 | 20377.01 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 131925.04 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 12852801.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第161页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 634 | 011502001087 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带, 包括但不限于 爪形风口、机电设备的开 孔等, 除风口外的机电设备 安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m | 14. 76 | 145. 61 | 2149. 20 | 0. 00 |
| 635 | 011502001088 | 成品定制装饰风 口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I- 3#-5004-09; | m | 16. 67 | 181. 53 | 3026. 11 | 0. 00 |
| 636 | 011304002060 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙 骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修 口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机 室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I- 3#-5001-04/06; | 个 | 12 | 163. 09 | 1957. 08 | 0. 00 |
| 637 | 011302001097 | 纸面石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5006-08; | m2 | 14. 89 | 226. 05 | 3365. 88 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10498. 27 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 12863300. 12 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第162页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 638 | 011302001098 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07/09; | m2 | 245. 55 | 246. 84 | 60611. 56 | 0. 00 |
| 639 | 011304001053 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 26. 12 | 265. 01 | 6922. 06 | 0. 00 |
| 640 | 011502004024 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 59. 58 | 33. 18 | 1976. 86 | 0. 00 |
| 641 | 010810002021 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09; | m | 26. 4 | 310. 20 | 8189. 28 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 77699. 76 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 12940999. 88 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第163页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 642 | 010801001052 | LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门 | 1. 门代号M-04 2. LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门（含木饰面门套），规格1500×2600mm； 3. 门套基层板：12mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7102-11、I-3#-7105-07； | 樘 | 2 | 14162.45 | 28324.90 | 0.00 |
| 643 | 010805005030 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 4 | 14309.88 | 57239.52 | 0.00 |
| | | A 中培训室兼会议室（2间） | | | 1 | 415710.15 | 415710.15 | 0.00 |
| 644 | 011104001032 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 213.43 | 729.89 | 155780.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 241344.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13182344.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第164页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 645 | 011304002061 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 38.61 | 422.37 | 16307.71 | 0.00 |
| 646 | 011105006066 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 16.65 | 75.85 | 1262.90 | 0.00 |
| 647 | 011207001148 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 15.63 | 809.87 | 12658.27 | 0.00 |
| 648 | 011207001149 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 8.23 | 415.15 | 3416.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33645.56 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13215990.28 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第165页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 649 | 011207001150 | LM-05浅褐色烤漆板墙面（带骨架） | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 11 | 949.91 | 10449.01 | 0.00 |
| 650 | 011207001151 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 16.91 | 829.92 | 14033.95 | 0.00 |
| 651 | 011208001008 | PT-17白色无机室内涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-17白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 24.13 | 384.02 | 9266.40 | 0.00 |
| 652 | 011207001152 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 8.97 | 1265.41 | 11350.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45100.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13261090.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第166页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 653 | 011501008002 | LM-05浅褐色烤漆板机柜 | 1. LM-05浅褐色烤漆板, 900mm宽 2. 包括但不限于基层板、LM-05浅褐色烤漆板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-5216-01。 | m2 | 14.74 | 1344.13 | 19812.48 | 0.00 |
| 654 | 011502001089 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m | 37.93 | 145.61 | 5522.99 | 0.00 |
| 655 | 011502001090 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 35.64 | 181.53 | 6469.73 | 0.00 |
| 656 | 011304002062 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 14 | 163.09 | 2283.26 | 0.00 |
| 657 | 011302001099 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 6.07 | 226.05 | 1372.12 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 35460.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13296550.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第167页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 658 | 011302001100 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07/09; | m2 | 208. 54 | 244. 85 | 51061. 02 | 0. 00 |
| 659 | 011304001054 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 4. 68 | 264. 89 | 1239. 69 | 0. 00 |
| 660 | 011502004025 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 20. 69 | 33. 18 | 686. 49 | 0. 00 |
| 661 | 010810002022 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09; | m | 38. 61 | 310. 20 | 11976. 82 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64964. 02 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 13361514. 97 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第168页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 662 | 010805005031 | M-19系统防火玻璃双开门 | 1. 门框外围尺寸：1500×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 4 | 20189.87 | 80759.48 | 0.00 |
| | | A 大培训室兼会议室（1间） | | | 1 | 375920.69 | 375920.69 | 0.00 |
| 663 | 011104001033 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 166.05 | 727.12 | 120738.28 | 0.00 |
| 664 | 011304002063 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 17.57 | 422.37 | 7421.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 208918.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13570433.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第169页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 665 | 011105006067 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 19.16 | 75.85 | 1453.29 | 0.00 |
| 666 | 011207001153 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 6.4 | 809.87 | 5183.17 | 0.00 |
| 667 | 011207001154 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-01/02； | m2 | 12.08 | 415.15 | 5015.01 | 0.00 |
| 668 | 011207001155 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 15.01 | 949.91 | 14258.15 | 0.00 |
| 669 | 011502001091 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5214-02 | m | 6.97 | 55.84 | 389.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26298.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13596732.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第172页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 677 | 011302001103 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m2 | 62.33 | 260.62 | 16244.44 | 0.00 |
| 678 | 011304001055 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 3.72 | 270.01 | 1004.44 | 0.00 |
| 679 | 011502004026 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线,规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 16.46 | 33.18 | 546.14 | 0.00 |
| 680 | 010810002023 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09; | m | 17.57 | 310.05 | 5447.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23242.60 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13695728.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第173页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 681 | 010801001053 | LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门 | 1. 门代号M-04 2. LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门（含木饰面门套），规格1500×2600mm； 3. 门套基层板：12mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7102-11、I-3#-7105-07； | 樘 | 2 | 14162.45 | 28324.90 | 0.00 |
| 682 | 011207001158 | 隔断间WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 18.32 | 785.12 | 14383.40 | 0.00 |
| 683 | 011210006014 | WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | 1. WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | m2 | 8.66 | 2500.00 | 21650.00 | 0.00 |
| 684 | 011210006015 | WD-01天然白橡防火木饰面折叠屏风 | 1. 顶部机动撑与路轨链接固定； 2. 内填100mm厚隔音岩棉； 3. 双面镀锌钢板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-3#-6006； | m2 | 25.72 | 1882.01 | 48405.30 | 0.00 |
| 685 | 011210006016 | 屏风上方轻钢龙骨墙及导轨 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 内填双层100mm厚岩棉，容重100kg/m³； 3. 双面12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 57型路轨与钢骨架固定； 5. 具体做法详见：家具节点图I-3#-6006； | m2 | 11.83 | 820.21 | 9703.08 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 122466.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13818195.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第174页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 阶梯教室（1间） | | | 1 | 325097.67 | 325097.67 | 0.00 |
| 686 | 011104001034 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 阶梯高差处采用5mm厚40mm宽一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 高差处才有12mm阻燃板基层，表面100mm不锈钢踢脚线； 10. 施工过程中成品保护； 11. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01、I-3#-5102-04； | m2 | 168.65 | 752.67 | 126937.80 | 0.00 |
| 687 | 011304002065 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 19.46 | 422.37 | 8219.32 | 0.00 |
| 688 | 011105006068 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 43.56 | 75.85 | 3304.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 138461.15 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 13956656.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第175页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 689 | 011207001159 | ACU-13波浪硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-13波浪硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-04、I-3#-5215-01； | m2 | 74.34 | 582.13 | 43275.54 | 0.00 |
| 690 | 011207001160 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. WD-01天然白橡防火木饰面板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-04、I-3#-5215-01； | m2 | 5.42 | 1002.56 | 5433.88 | 0.00 |
| 691 | 011502001093 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×20mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5214-04 | m | 3.08 | 68.88 | 212.15 | 0.00 |
| 692 | 011207001161 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景墙 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 11.71 | 1252.13 | 14662.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63584.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14020240.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第176页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 693 | 011207001162 | PT-17白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 成品金属挂件，10mm厚GRG板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-17白色无机室内涂料三遍； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5215-01； | m2 | 22.55 | 1370.86 | 30912.89 | 0.00 |
| 694 | 011208001010 | PT-17白色无机室内涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-17白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 11.21 | 383.96 | 4304.19 | 0.00 |
| 695 | 011502001094 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 30.62 | 145.61 | 4458.58 | 0.00 |
| 696 | 011502001095 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-05； | m | 18.22 | 181.53 | 3307.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 42983.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14063223.44 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第177页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 697 | 011304002066 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 9 | 163.09 | 1467.81 | 0.00 |
| 698 | 011302001104 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-05/06； | m2 | 88.05 | 228.46 | 20115.90 | 0.00 |
| 699 | 011302001105 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09； | m2 | 76.97 | 245.98 | 18933.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40516.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14103740.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第178页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 700 | 011304001056 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：200+100mm，展开340mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-05/06； | m2 | 25.8 | 201.81 | 5206.70 | 0.00 |
| 701 | 010810002024 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 19.42 | 310.04 | 6020.98 | 0.00 |
| 702 | 010801001054 | LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门 | 1. 门代号M-04 2. LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门（含木饰面门套），规格1500×2600mm； 3. 门套基层板：12mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7102-11、I-3#-7105-07； | 樘 | 2 | 14162.45 | 28324.90 | 0.00 |
| | | A 教师休息室（2间） | | | 1 | 113365.91 | 113365.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39552.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14143292.81 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第179页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 703 | 011104001035 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 29.31 | 735.23 | 21549.59 | 0.00 |
| 704 | 011304002067 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 10.34 | 422.44 | 4368.03 | 0.00 |
| 705 | 011105006069 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 14.01 | 75.85 | 1062.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26980.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14170273.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第180页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 706 | 011207001163 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 6.78 | 809.87 | 5490.92 | 0.00 |
| 707 | 011207001164 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 24.79 | 295.16 | 7317.02 | 0.00 |
| 708 | 011207001165 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-04、I-3#-5215-01； | m2 | 0.6 | 785.12 | 471.07 | 0.00 |
| 709 | 011204001021 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括但不限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 6.08 | 2143.88 | 13034.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26313.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14196586.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第181页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 710 | 011302001106 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07; | m2 | 27.67 | 226.05 | 6254.80 | 0.00 |
| 711 | 011304002068 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 712 | 011304001057 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 1.81 | 265.02 | 479.69 | 0.00 |
| 713 | 011502004027 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 8.01 | 33.18 | 265.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7326.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14203913.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第182页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 714 | 010810002025 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 10.34 | 309.98 | 3205.19 | 0.00 |
| 715 | 011501009002 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 5.24 | 2395.47 | 12552.26 | 0.00 |
| 716 | 011501010002 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 5.24 | 1596.98 | 8368.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24125.63 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14228038.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第183页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 717 | 010805005032 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 14309.88 | 28619.76 | 0.00 |
| | | A 运营休息室（1间） | | | 1 | 85885.30 | 85885.30 | 0.00 |
| 718 | 011104001036 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 24.68 | 737.38 | 18198.54 | 0.00 |
| 719 | 011105006070 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 18.58 | 75.85 | 1409.29 | 0.00 |
| 720 | 011207001166 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-11； | m2 | 18.79 | 881.57 | 16564.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64792.29 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14292831.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第184页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 721 | 011207001167 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-01浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板），； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-09； | m2 | 10.29 | 391.61 | 4029.67 | 0.00 |
| 722 | 011207001168 | ACU-07浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-12； | m2 | 26.1 | 345.60 | 9020.16 | 0.00 |
| 723 | 011502001096 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×20mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5213-09 | m | 7.51 | 68.88 | 517.29 | 0.00 |
| 724 | 011204001022 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 2.09 | 2143.69 | 4480.31 | 0.00 |
| 725 | 011304002069 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18373.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14311204.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第185页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 726 | 011302001107 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07; | m2 | 23. 5 | 228. 68 | 5373. 98 | 0. 00 |
| 727 | 011304001058 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 3. 41 | 267. 33 | 911. 60 | 0. 00 |
| 728 | 011502004028 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 15. 08 | 33. 19 | 500. 51 | 0. 00 |
| 729 | 011501009003 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03; | m | 1. 9 | 2395. 47 | 4551. 39 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11337. 48 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 14322542. 34 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第186页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 730 | 011501010003 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03；； | m | 1.9 | 1596.98 | 3034.26 | 0.00 |
| 731 | 010801001055 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 8483.71 | 16967.42 | 0.00 |
| | | A 贵宾休息 | | | 1 | 68262.45 | 68262.45 | 0.00 |
| 732 | 011104002018 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 36.79 | 845.83 | 31118.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 51119.77 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14373662.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第187页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 733 | 011304002070 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.83 | 422.34 | 3729.26 | 0.00 |
| 734 | 011105006071 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.12 | 75.85 | 767.60 | 0.00 |
| 735 | 011207001169 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 1.5 | 809.87 | 1214.81 | 0.00 |
| 736 | 011207001170 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5201-04； | m2 | 14 | 197.45 | 2764.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8475.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14382138.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第188页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 737 | 011207001171 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-15白色无机室内涂料三遍； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-03； | m2 | 17.69 | 54.99 | 972.77 | 0.00 |
| 738 | 011502001097 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09； | m | 7.95 | 181.53 | 1443.16 | 0.00 |
| 739 | 011304002071 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 740 | 011302001108 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07； | m2 | 35.53 | 226.05 | 8031.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10773.67 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14392911.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第189页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 741 | 011304001059 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参； | m2 | 2.24 | 244.49 | 547.66 | 0.00 |
| 742 | 011502004029 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 8.95 | 33.18 | 296.96 | 0.00 |
| 743 | 010810002026 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.84 | 309.98 | 2740.22 | 0.00 |
| 744 | 010805005033 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 14309.88 | 14309.88 | 0.00 |
| | | A 茶歇区 | | | 1 | 131167.49 | 131167.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17894.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14410806.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第190页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 745 | 011104002019 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 50.55 | 865.42 | 43746.98 | 0.00 |
| 746 | 011105006072 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 7.36 | 75.85 | 558.26 | 0.00 |
| 747 | 010903002014 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 7 | 20.51 | 143.57 | 0.00 |
| 748 | 011207001172 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见家具节点图I-3#-6001、6002、6003； | m2 | 16.7 | 376.93 | 6294.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 50743.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14461550.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第191页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 749 | 011207001173 | MT-21A红色烤漆 不锈钢饰面（顶部） | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02； | m2 | 2.24 | 1025.76 | 2297.70 | 0.00 |
| 750 | 011207001174 | MT-21A红色烤漆 不锈钢饰面（侧面） | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见家具节点图I-3#-6001-01； | m2 | 2.34 | 1096.95 | 2566.86 | 0.00 |
| 751 | 011207001175 | LM-06灰色防火板 饰面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-06灰色防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-04； | m2 | 2.94 | 1130.98 | 3325.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8189.64 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14469739.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第192页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 752 | 011204001023 | SOL-09灰色人造石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚水泥纤维板； 3. 1.5厚JS防水层2遍（另计）； 4. 12mm厚SOL-09灰色人造石，包括但不限于不限于包括但不 限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图ID-3#-6002-01/02； | m2 | 5.72 | 1094.63 | 6261.28 | 0.00 |
| 753 | 011207001176 | LM-07防火板饰面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-07防火板，定制图案； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-04； | m2 | 10.87 | 951.70 | 10344.98 | 0.00 |
| 754 | 011501014002 | SOL-01白色石材坐凳 | 1. 规格：L×660×400mm； 2. SOL-01白色石材坐凳，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚阻燃板基层、20mm厚SOL-01白色石材、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004； | m | 3 | 2940.15 | 8820.45 | 0.00 |
| 755 | 011501014003 | SOL-01白色石材花池 | 1. 规格：L×660×400mm； 2. SOL-01白色石材花池，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、5mm镀锌钢板基层、20mm厚SOL-01白色石材，外侧石材样式详见图纸I-3#-6003-04、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004； | m | 2.69 | 4891.58 | 13158.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38585.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14508324.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第193页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 756 | 011304002072 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| 757 | 011302001109 | 喷砂深灰色不锈钢吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5005-03； | m2 | 1.62 | 1129.93 | 1830.49 | 0.00 |
| 758 | 011302001110 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07； | m2 | 46.63 | 226.05 | 10540.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12860.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14521185.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第194页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 759 | 011302001111 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 10. 74 | 243. 63 | 2616. 59 | 0. 00 |
| 760 | 011304001060 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 1. 98 | 324. 96 | 643. 42 | 0. 00 |
| 761 | 011502004030 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 11. 25 | 33. 19 | 373. 39 | 0. 00 |
| 762 | 011501004002 | 红色软包坐垫 | 1. 规格: 1000×560×50mm; 2. UP-05红色软包坐垫 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004-02/04 | 个 | 2 | 1000. 00 | 2000. 00 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5633. 40 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 14526818. 58 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第195页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 763 | 011501009004 | LM-06灰色防火板低柜 | 1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品LM-06灰色防火板低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚水泥纤维板基层、LM-06灰色防火板(背板、柜门、搁物板)、SOL-08灰色人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02; | m | 3.6 | 1951.87 | 7026.73 | 0.00 |
| 764 | 011501010004 | LM-06灰色防火板吊柜 | 1. 规格: L×400×1080mm; 2. 成品LM-06灰色防火板吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-06灰色防火板, (背板、柜门、侧板)、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02; | m | 3 | 1330.82 | 3992.46 | 0.00 |
| 765 | 011501003005 | WD-01成品木饰面柜子 | 1. 茶歇区WD-01成品木饰面柜子, 规格: 1200长mm×500mm宽×2590mm高; 2. 包括但不限于基层板、WD-01成品木饰面板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-6001-03。 | 个 | 1 | 4136.19 | 4136.19 | 0.00 |
| | | A 备用办公室、会议保障用房 | | | 1 | 42603.02 | 42603.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15155.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14541973.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第196页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 766 | 011104002020 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 20.13 | 822.58 | 16558.54 | 0.00 |
| 767 | 011105006073 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 25.34 | 75.85 | 1922.04 | 0.00 |
| 768 | 011407001045 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 17.4 | 51.12 | 889.49 | 0.00 |
| 769 | 011407001046 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 52.38 | 42.47 | 2224.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21594.65 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14563568.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第197页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 770 | 011302001112 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 18.53 | 226.05 | 4188.71 | 0.00 |
| 771 | 011502001098 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 7.58 | 181.53 | 1376.00 | 0.00 |
| 772 | 010801001056 | LM-05浅褐色烤漆板单开门 | 1. 门代号M-05, 规格950×3000mm; 2. 木龙骨及防火涂料三遍; 3. 正面LM-05浅褐色烤漆板, 带门套, 背面12mm厚阻燃板基层, 表面PT-01白色无机室内涂料, 底部MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120)、弹跳拧手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7101-06参、I-3#-7104-03参; | 樘 | 2 | 7721.83 | 15443.66 | 0.00 |
| | | A 家具存放间 | | | 1 | 65526.12 | 65526.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21008.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14584576.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第198页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 773 | 011104002021 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 28.5 | 816.61 | 23273.39 | 0.00 |
| 774 | 011105006074 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 31.96 | 75.85 | 2424.17 | 0.00 |
| 775 | 011407001047 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 151.89 | 51.12 | 7764.62 | 0.00 |
| 776 | 011302001113 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 28.23 | 226.05 | 6381.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39843.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14624420.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第199页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 777 | 011304002073 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| 778 | 010805007053 | LM-05浅褐色烤漆板双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格：1500×3000mm； 2. 12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层； 4. 正面LM-05浅褐色烤漆板，反面与门套与PT-01白色无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7103-15，I-3#-7106-10； | 樘 | 3 | 8397.76 | 25193.28 | 0.00 |
| | | A 卫生间、母婴室前走道 | | | 1 | 100882.11 | 100882.11 | 0.00 |
| 779 | 011104002022 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 18.91 | 861.07 | 16282.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 41965.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14666385.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第200页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 780 | 011105006075 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 23. 56 | 75. 85 | 1787. 03 | 0. 00 |
| 781 | 011207001177 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06; | m2 | 60. 48 | 882. 03 | 53345. 17 | 0. 00 |
| 782 | 011302001114 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 18. 03 | 229. 49 | 4137. 70 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 59269. 90 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 14725655. 83 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第201页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 783 | 010805007054 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 784 | 010805007055 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 1200×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 2 | 5580.58 | 11161.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15883.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14741539.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第202页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-----|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 785 | 010805007056 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20（图纸标注M-09），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 786 | 010805007057 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20（图纸标注M-15），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| | | A 头脑风暴区、研讨室、过道 | | | 1 | 1033273.20 | 1033273.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9445.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 14750985.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第203页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 787 | 011104002023 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 42.38 | 903.48 | 38289.48 | 0.00 |
| 788 | 011104001037 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 570.43 | 798.51 | 455494.06 | 0.00 |
| 789 | 011304002074 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 46.42 | 422.37 | 19606.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 513389.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15264375.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第204页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 790 | 011105006076 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-11； | m | 105.36 | 42.23 | 4449.35 | 0.00 |
| 791 | 011105006077 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石膏板基层（不计，考虑到隔墙基层中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-10； | m | 32.03 | 42.23 | 1352.63 | 0.00 |
| 792 | 011207001178 | AWP-09阳极本色铝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-01/02/04； | m2 | 164.43 | 1025.38 | 168603.23 | 0.00 |
| 793 | 011207001179 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-03/10； | m2 | 84.03 | 829.92 | 69738.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 244143.39 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15508518.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第205页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 794 | 011304001061 | 墙面灯槽 | 1. 灯槽尺寸：175+135mm； 2. 阻燃木方基层 3. 15mm阻燃板基层； 4. 表面贴1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢饰面； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5212-05/07/08； | m2 | 14.35 | 898.26 | 12890.03 | 0.00 |
| 795 | 011207001180 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 阻燃木方基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见节点图I-3#-5212-05/07/08； | m2 | 38.61 | 247.68 | 9562.92 | 0.00 |
| 796 | 011207001181 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见节点图I-3#-5213-03/08； | m2 | 32.65 | 201.79 | 6588.44 | 0.00 |
| 797 | 011207001182 | LM-08白色可书写防火板饰面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-3#-5213-08； | m2 | 7.24 | 1221.76 | 8845.54 | 0.00 |
| 798 | 011207001183 | ACU-06红色吸音板饰面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-06红色吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-3#-5213-01； | m2 | 15.45 | 418.18 | 6460.88 | 0.00 |
| 799 | 011502001099 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰L形实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰L形实心线条，规格：3×15mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5213-01 | m | 1.53 | 55.84 | 85.44 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 44433.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15552951.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第206页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 800 | 011207001184 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 5.03 | 1269.60 | 6386.09 | 0.00 |
| 801 | 011207001185 | MT-05喷砂深灰色不锈钢包封 | 1. 轻钢龙骨基层（不计，考虑到其他墙面基层中）； 2. 12mm纸面石膏板； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5213-08； | m2 | 0.95 | 826.51 | 785.18 | 0.00 |
| 802 | 011502001100 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09； | m | 130.4 | 181.53 | 23671.51 | 0.00 |
| 803 | 011304002075 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 23 | 163.09 | 3751.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 34593.85 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15587545.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第207页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|---------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 804 | 011302001115 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 555. 21 | 226. 05 | 125505. 22 | 0. 00 |
| 805 | 011302001116 | 喷砂深灰色不锈钢吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5005-03; | m2 | 29. 53 | 112. 35 | 3317. 70 | 0. 00 |
| 806 | 011304001062 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 25. 14 | 265. 04 | 6663. 11 | 0. 00 |
| 807 | 011502004031 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45*45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 111. 24 | 33. 18 | 3690. 94 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 139176. 97 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 15726722. 63 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第208页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 808 | 010810002027 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 46.34 | 310.03 | 14366.79 | 0.00 |
| 809 | 010805007058 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 3 | 4599.06 | 13797.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28163.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15754886.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第209页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 810 | 010805007059 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09（图纸标注M-17），规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4598.71 | 4598.71 | 0.00 |
| 811 | 010805007060 | PT-15无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-15无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2805.07 | 2805.07 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7403.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15762290.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第210页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 812 | 010805007061 | PT-15无机室内涂料单开暗门 | 1. 规格：500×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-15无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2558.51 | 2558.51 | 0.00 |
| 813 | 010805007062 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4889.62 | 4889.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7448.13 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15769738.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第211页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 814 | 010801001057 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板双开隔音门 | 1. M-23，规格：1740×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. RWDS隔音门芯； 4. 双面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），门框采用多层12mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸； 6. 门框钉隔音防撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7006，门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22； | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 39323.09 | 39323.09 | 0.00 |
| 815 | 011102003008 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 35.69 | 209.32 | 7470.63 | 0.00 |
| 816 | 011105003004 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 39.54 | 35.37 | 1398.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23389.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15793127.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第212页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 817 | 011406001009 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 109.2 | 50.13 | 5474.20 | 0.00 |
| 818 | 011406001010 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 19.38 | 58.78 | 1139.16 | 0.00 |
| 819 | 011210006017 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 14.16 | 311.28 | 4407.72 | 0.00 |
| 820 | 011207001186 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 1.8 | 987.54 | 1777.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12798.65 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 15805926.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第213页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 821 | 011302001117 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 34. 12 | 230. 00 | 7847. 60 | 0. 00 |
| 822 | 011304002076 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 5 | 163. 09 | 815. 45 | 0. 00 |
| 823 | 010801001058 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9. 5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 3 | 2997. 41 | 8992. 23 | 0. 00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 734139. 49 | 734139. 49 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17655. 28 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 15823581. 50 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第214页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 824 | 011210006018 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 55.34 | 340.76 | 18857.66 | 0.00 |
| 825 | 011210006019 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 588.36 | 436.49 | 256813.26 | 0.00 |
| 826 | 011210006020 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 5.22 | 142.92 | 746.04 | 0.00 |
| 827 | 011210005013 | P2-1系统防火玻璃隔断 | 1. P2-1防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03/04. | m2 | 114.65 | 2823.57 | 323722.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 600139.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16423720.76 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第215页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 828 | 011210006021 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 70.12 | 735.33 | 51561.34 | 0.00 |
| 829 | 010402001006 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级：轻质砌块 2. 墙体类型：100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级：M5混合砂浆 | m3 | 31.32 | 679.15 | 21270.98 | 0.00 |
| 830 | 010503004009 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.95 | 663.34 | 2620.19 | 0.00 |
| 831 | 010503004010 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。 | m3 | 0.48 | 692.80 | 332.54 | 0.00 |
| 832 | 010503004011 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。 | m3 | 0.28 | 692.80 | 193.98 | 0.00 |
| 833 | 010503005004 | 过梁 | C25混凝土过梁； | m3 | 0.28 | 772.07 | 216.18 | 0.00 |
| 834 | 010502002004 | 构造柱 | C25混凝土构造柱； | m3 | 0.28 | 886.52 | 248.23 | 0.00 |
| 835 | 011201001006 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 62.63 | 5.06 | 316.91 | 0.00 |
| 836 | 011201001007 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DPM5砂浆； 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 62.63 | 44.53 | 2788.91 | 0.00 |
| 837 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 三级钢，直径Φ≤12 | t | 0.15 | 6488.27 | 973.24 | 0.00 |
| 838 | 011810001006 | 植筋 | 1. 植筋：Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度：满足规范要求； 3. 结构胶种类：专用植筋胶填充。 | 根 | 452 | 7.48 | 3380.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 83903.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16507624.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第216页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 839 | 011810001007 | 植筋 | 1. 植筋:Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 25 | 13.27 | 331.75 | 0.00 |
| 840 | 010802003019 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框),代号FHMA-1123,规格:1100×2300mm,,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 841 | 010802003020 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-15(5)23,规格:1550×2300mm,色同WD-01; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 842 | 010802003021 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-1623,规格:1600×2300mm,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 5575.48 | 5575.48 | 0.00 |
| 843 | 010802003022 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-16(5)23,规格:1650×2300mm,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 2 | 5749.73 | 11499.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32042.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16539666.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第217页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 844 | 010802003023 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FPMC-1123，规格：1100×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 845 | 010808004005 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 12.72 | 985.92 | 12540.90 | 0.00 |
| 846 | 011502001101 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 58.8 | 21.51 | 1264.79 | 0.00 |
| 847 | 011406003003 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 四层 | | | 1 | 5226721.06 | 5226721.06 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 324146.93 | 324146.93 | 0.00 |
| 848 | 011102001045 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 56.85 | 1236.38 | 70288.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 88342.60 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16628009.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第218页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 849 | 011102001046 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 850 | 011105006078 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.43 | 42.23 | 989.45 | 0.00 |
| 851 | 011105006079 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.21 | 42.83 | 51.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1224.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16629233.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第219页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 852 | 011204001024 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向5x5mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等; | m2 | 70.61 | 1195.13 | 84388.13 | 0.00 |
| 853 | 011502003004 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01、02等; | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| 854 | 011207001187 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板 (0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04; | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111540.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16740774.22 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第220页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 855 | 011207001188 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02; | m2 | 13.51 | 1383.76 | 18694.60 | 0.00 |
| 856 | 011207001189 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02; | m2 | 3.12 | 1249.56 | 3898.63 | 0.00 |
| 857 | 011302001118 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开灯洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25312.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16766086.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第221页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 858 | 011302001119 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52.69 | 904.19 | 47641.77 | 0.00 |
| 859 | 011502001102 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 860 | 011502001103 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 861 | 010805007063 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13,规格:1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层,表面打磨处理,背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-3#-7003,门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55578.15 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16821664.82 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第222页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 862 | 010805001004 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 259466.22 | 259466.22 | 0.00 |
| 863 | 011102001047 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60697.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16882362.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第223页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 864 | 011102001048 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23.92 | 1337.87 | 32001.85 | 0.00 |
| 865 | 011102001049 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 866 | 010904002018 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 31.82 | 58.10 | 1848.74 | 0.00 |
| 867 | 010903002015 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 93.21 | 20.51 | 1911.74 | 0.00 |
| 868 | 011105006080 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.23 | 75.85 | 927.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40592.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 16922954.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第224页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 869 | 011105006081 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 870 | 011204001025 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 51.01 | 1861.83 | 94971.95 | 0.00 |
| 871 | 011204001026 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97734.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17020689.68 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第225页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 872 | 011505010019 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 873 | 011505010020 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 874 | 011207001190 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| 875 | 011505001009 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于限于包括但限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227.41 | 8909.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15724.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17036413.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第226页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 876 | 011502001104 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 877 | 011210005014 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 878 | 011210005015 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 5 | 1983.21 | 9916.05 | 0.00 |
| 879 | 011505005022 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 880 | 011505005023 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 881 | 011505005024 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 882 | 011505008030 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 883 | 011505008031 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 884 | 011505008032 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 885 | 011505008033 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64859.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17101273.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第227页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 886 | 011302001120 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 887 | 011302001121 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 888 | 011304001063 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 889 | 011502004032 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4693.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17105966.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第228页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 890 | 011302001122 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17. 72 | 748. 49 | 13263. 24 | 0. 00 |
| 891 | 011304001064 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1. 67 | 914. 94 | 1527. 95 | 0. 00 |
| 892 | 011502001105 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3. 15 | 181. 53 | 571. 82 | 0. 00 |
| 893 | 011502001106 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0. 5 | 125. 64 | 62. 82 | 0. 00 |
| 894 | 011502001107 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1. 5 | 103. 27 | 154. 91 | 0. 00 |
| 895 | 011502001108 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1. 5 | 125. 64 | 188. 46 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15769. 20 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 17121736. 05 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第229页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 896 | 011304002077 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 897 | 011304002078 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.23 | 326.46 | 0.00 |
| 898 | 010801001059 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9587.55 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17131323.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第230页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 899 | 010805007064 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14, 规格: 1870×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261047.57 | 261047.57 | 0.00 |
| 900 | 011102001050 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层; ; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10536.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17141860.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第231页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 901 | 011102001051 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 902 | 011102001052 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 903 | 010904002019 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.94 | 58.10 | 1797.61 | 0.00 |
| 904 | 010903002016 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 119.66 | 20.51 | 2454.23 | 0.00 |
| 905 | 011105006082 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 16.7 | 75.85 | 1266.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37935.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17179795.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第232页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 906 | 011204001027 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m2 | 63.52 | 1861.86 | 118265.35 | 0.00 |
| 907 | 011204001028 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07; | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 908 | 011505010021 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 909 | 011505010022 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01; | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 126259.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17306055.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第233页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 910 | 011207001191 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.19 | 998.91 | 2187.61 | 0.00 |
| 911 | 011505001010 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 912 | 011502001109 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 913 | 011210005016 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 914 | 011505005025 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 915 | 011505005026 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61449.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17367504.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第234页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 916 | 011505005027 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 917 | 011505008034 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 918 | 011505008035 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 919 | 011505008036 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 920 | 011505008037 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 2 | 2578.25 | 5156.50 | 0.00 |
| 921 | 011302001123 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 922 | 011302001124 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11480.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17378984.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第235页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 923 | 011304001065 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 924 | 011502004033 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 925 | 011302001125 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 926 | 011304001066 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.55 | 914.87 | 1418.05 | 0.00 |
| 927 | 011502001110 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 13885.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17392870.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第236页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 928 | 011502001111 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 929 | 011502001112 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 3.15 | 103.27 | 325.30 | 0.00 |
| 930 | 011502001113 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 931 | 011304002079 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02, | 个 | 1 | 326.59 | 326.59 | 0.00 |
| 932 | 010801001060 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套),规格1040×3000mm,另一面140mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板:9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-3#-7001,门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 14348.78 | 14348.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9511.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17402381.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第237页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 933 | 011102001053 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1355.48 | 352.42 | 0.00 |
| 934 | 011102003009 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 1.22 | 282.12 | 344.19 | 0.00 |
| 935 | 010904002020 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 2.67 | 58.10 | 155.13 | 0.00 |
| 936 | 010903002017 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 17.43 | 20.51 | 357.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1209.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17403590.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第239页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 941 | 011502004034 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 0.89 | 33.89 | 30.16 | 0.00 |
| 942 | 011502001114 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.89 | 181.53 | 161.56 | 0.00 |
| 943 | 011502001115 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.3 | 125.64 | 37.69 | 0.00 |
| 944 | 010801001061 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| | | A 母婴室 | | | 1 | 38703.94 | 38703.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7982.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17416730.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第240页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 945 | 011102001054 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1525.83 | 350.94 | 0.00 |
| 946 | 011102001055 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 5.4 | 1339.74 | 7234.60 | 0.00 |
| 947 | 010904002021 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 8.12 | 58.10 | 471.77 | 0.00 |
| 948 | 010903002018 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 36.35 | 20.51 | 745.54 | 0.00 |
| 949 | 011105006083 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 7.03 | 75.85 | 533.23 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 9336.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17426066.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第241页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 950 | 011204001029 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4202-04、05、06； | m2 | 7. 47 | 692. 95 | 5176. 34 | 0. 00 |
| 951 | 011505010023 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4204-04； | m2 | 0. 64 | 864. 58 | 553. 33 | 0. 00 |
| 952 | 011207001192 | 干挂UP-04铝板包覆面料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. UP-04铝板包覆面料（0. 7mm铝板+13. 8mm厚蜂窝芯+0. 5厚mm铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图ID-3#-4202-05/06； | m2 | 12. 25 | 736. 30 | 9019. 68 | 0. 00 |
| 953 | 011505008038 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 2 | 47. 29 | 94. 58 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14843. 93 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 17440910. 50 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第242页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 954 | 011505001011 | SOL-01白色大理石洗手台 | 1. 包括但不限于石材台面、木饰面柜、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、基层板、柜体五金件、铰链、拉手、滑轨、滑轮等； 2. 18mm厚WD-01天然白橡木皮木饰面柜体； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-08/09； | m2 | 1.2 | 4715.05 | 5658.06 | 0.00 |
| 955 | 011302001127 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.4 | 248.17 | 1340.12 | 0.00 |
| 956 | 011304001068 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.9 | 274.40 | 246.96 | 0.00 |
| 957 | 011502004035 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 4 | 33.35 | 133.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7378.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17448289.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第243页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 958 | 011502001116 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 2 | 181.53 | 363.06 | 0.00 |
| 959 | 011304002080 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 960 | 010805007065 | UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门 | 1. 暗门M-21,规格:1300×2985mm; 2. UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门,包括但不限于铝板、阻燃板基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见:门表图I-3#-7004 | 樘 | 1 | 6619.10 | 6619.10 | 0.00 |
| | | A 小培训室兼会议室(2间) | | | 1 | 365369.52 | 365369.52 | 0.00 |
| 961 | 011104001038 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 165.31 | 737.14 | 121856.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 129002.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17577291.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第244页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 962 | 011304002081 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 17.65 | 422.39 | 7455.18 | 0.00 |
| 963 | 011105006084 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.82 | 75.85 | 2944.50 | 0.00 |
| 964 | 011207001193 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 31 | 809.87 | 25105.97 | 0.00 |
| 965 | 011207001194 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 7.21 | 415.15 | 2993.23 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38498.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17615789.92 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第245页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 966 | 011207001195 | LM-05浅褐色烤漆板墙面（带骨架） | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 34.86 | 949.91 | 33113.86 | 0.00 |
| 967 | 011207001196 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 11.56 | 829.92 | 9593.88 | 0.00 |
| 968 | 011207001197 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板），带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10参； | m2 | 55.38 | 295.16 | 16345.96 | 0.00 |
| 969 | 011207001198 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 7.99 | 1264.47 | 10103.12 | 0.00 |
| 970 | 011501008003 | LM-05浅褐色烤漆板机柜 | 1. LM-05浅褐色烤漆板，900mm宽 2. 包括但不限于基层板、LM-05浅褐色烤漆板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-5216-01。 | m2 | 15.16 | 1344.13 | 20377.01 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 89533.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17705323.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第246页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 971 | 011502001117 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 8.05 | 181.53 | 1461.32 | 0.00 |
| 972 | 011304002082 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 8 | 163.09 | 1304.72 | 0.00 |
| 973 | 011302001128 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 12.85 | 226.85 | 2915.02 | 0.00 |
| 974 | 011302001129 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07/09; | m2 | 163.72 | 247.41 | 40505.97 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46187.03 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17751510.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第247页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 975 | 011304001069 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08； | m2 | 19.44 | 265.07 | 5152.96 | 0.00 |
| 976 | 011502004036 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 42.96 | 33.19 | 1425.84 | 0.00 |
| 977 | 010810002028 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 17.65 | 310.19 | 5474.85 | 0.00 |
| 978 | 010805005034 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 4 | 14309.88 | 57239.52 | 0.00 |
| | | A 中培训室兼会议室（2间） | | | 1 | 413840.95 | 413840.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 69293.17 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17820803.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第248页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 979 | 011104001039 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 213.41 | 736.94 | 157270.37 | 0.00 |
| 980 | 011304002083 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 38.41 | 422.38 | 16223.62 | 0.00 |
| 981 | 011105006085 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 16.65 | 75.85 | 1262.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 174756.89 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 17995560.84 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第249页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 982 | 011207001199 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 11 | 809.87 | 8908.57 | 0.00 |
| 983 | 011207001200 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 8.23 | 415.15 | 3416.68 | 0.00 |
| 984 | 011207001201 | LM-05浅褐色烤漆板墙面（带骨架） | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 11 | 949.91 | 10449.01 | 0.00 |
| 985 | 011207001202 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 16.91 | 829.92 | 14033.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 36808.21 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18032369.05 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第250页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 986 | 011208001011 | PT-17白色无机室内涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚多层阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-17白色无机室内涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05; | m2 | 24.13 | 384.02 | 9266.40 | 0.00 |
| 987 | 011207001203 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层, 局部木龙骨基层, 刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板, 9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视框, 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01; | m2 | 8.97 | 1265.41 | 11350.73 | 0.00 |
| 988 | 011501008004 | LM-05浅褐色烤漆板机柜 | 1. LM-05浅褐色烤漆板, 900mm宽 2. 包括但不限于基层板、LM-05浅褐色烤漆板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-5216-01。 | m2 | 14.74 | 1344.13 | 19812.48 | 0.00 |
| 989 | 011502001118 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带, 包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等, 除风口外的机电设备安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m | 37.93 | 145.61 | 5522.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45952.60 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18078321.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第251页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 990 | 011502001119 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 36.45 | 181.53 | 6616.77 | 0.00 |
| 991 | 011304002084 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 14 | 163.09 | 2283.26 | 0.00 |
| 992 | 011302001130 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 6.07 | 226.05 | 1372.12 | 0.00 |
| 993 | 011302001131 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07/09; | m2 | 210.14 | 244.91 | 51465.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61737.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18140059.19 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第252页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 994 | 011304001070 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08； | m2 | 4.64 | 265.11 | 1230.11 | 0.00 |
| 995 | 011502004037 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 20.54 | 33.19 | 681.72 | 0.00 |
| 996 | 010810002029 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 38.41 | 310.19 | 11914.40 | 0.00 |
| 997 | 010805005035 | M-19系统防火玻璃双开门 | 1. 门框外围尺寸：1500×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 4 | 20189.87 | 80759.48 | 0.00 |
| | | A 大培训室兼会议室（2间） | | | 1 | 922848.69 | 922848.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 94585.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18234644.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第253页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 998 | 011104001040 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 418.4 | 735.41 | 307695.54 | 0.00 |
| 999 | 011304002085 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 46 | 422.38 | 19429.48 | 0.00 |
| 1000 | 011105006086 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 34.5 | 75.85 | 2616.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 329741.85 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18564386.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第254页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1001 | 011207001204 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 8.66 | 809.87 | 7013.47 | 0.00 |
| 1002 | 011207001205 | ACU-12浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-12浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-01/02； | m2 | 24.2 | 415.15 | 10046.63 | 0.00 |
| 1003 | 011207001206 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层，15mm厚阻燃板基层 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-02； | m2 | 49.04 | 949.91 | 46583.59 | 0.00 |
| 1004 | 011502001120 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5214-02 | m | 15.14 | 55.84 | 845.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64489.11 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18628875.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第255页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1005 | 011207001207 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 双层12mm厚石膏板，表面5X10mm凹缝； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-15白色无机室内涂料三遍； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-03/06； | m2 | 130.83 | 385.75 | 50467.67 | 0.00 |
| 1006 | 011208001012 | PT-17白色无机室内涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-17白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 44.85 | 383.94 | 17219.71 | 0.00 |
| 1007 | 011207001208 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5214-01； | m2 | 17.95 | 1265.28 | 22711.78 | 0.00 |
| 1008 | 011502001121 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09； | m | 118.08 | 181.53 | 21435.06 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 111834.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18740710.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第256页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1009 | 011304002086 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 27 | 163.09 | 4403.43 | 0.00 |
| 1010 | 011302001132 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07； | m2 | 333.52 | 226.05 | 75392.20 | 0.00 |
| 1011 | 011302001133 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-17白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07； | m2 | 26.1 | 226.05 | 5899.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 85695.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 18826405.62 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第257页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1012 | 011302001134 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m2 | 62. 33 | 260. 62 | 16244. 44 | 0. 00 |
| 1013 | 011304001071 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-08; | m2 | 10. 84 | 244. 44 | 2649. 73 | 0. 00 |
| 1014 | 011502004038 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 43. 36 | 33. 19 | 1439. 12 | 0. 00 |
| 1015 | 010810002030 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09; | m | 46 | 310. 03 | 14261. 38 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 34594. 67 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 18861000. 29 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第258页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1016 | 010801001062 | LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门 | 1. 门代号M-04 2. LM-05成品浅褐色烤漆板双开套装门（含木饰面门套），规格1500×2600mm； 3. 门套基层板：12mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7102-11、I-3#-7105-07； | 樘 | 8 | 14162.45 | 113299.60 | 0.00 |
| 1017 | 011207001209 | 隔断间WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 25.15 | 785.12 | 19745.77 | 0.00 |
| 1018 | 011210006023 | WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | 1. WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | m2 | 13.09 | 2500.00 | 32725.00 | 0.00 |
| 1019 | 011210006024 | WD-01天然白橡防火木饰面折叠屏风 | 1. 顶部机动撑与路轨链接固定； 2. 内填100mm厚隔音岩棉； 3. 双面镀锌钢板基层； 4. 成品金属挂件； 5. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-3#-6006； | m2 | 58.4 | 1882.01 | 109909.38 | 0.00 |
| 1020 | 011210006025 | 屏风上方轻钢龙骨墙及导轨 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 内填双层100mm厚岩棉，容重100kg/m³； 3. 双面12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 57型路轨与钢骨架固定； 5. 具体做法详见：家具节点图I-3#-6006； | m2 | 26.86 | 774.89 | 20813.55 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 296493.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19157493.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第259页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 教师休息室（2间） | | | 1 | 103414.67 | 103414.67 | 0.00 |
| 1021 | 011104001041 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 28.99 | 735.39 | 21318.96 | 0.00 |
| 1022 | 011304002087 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 10.39 | 422.47 | 4389.46 | 0.00 |
| 1023 | 011105006087 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.83 | 75.85 | 973.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26681.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19184175.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第260页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1024 | 011207001210 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 7.42 | 809.87 | 6009.24 | 0.00 |
| 1025 | 011207001211 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-10； | m2 | 28.23 | 295.16 | 8332.37 | 0.00 |
| 1026 | 011207001212 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5214-04、I-3#-5215-01； | m2 | 0.6 | 785.12 | 471.07 | 0.00 |
| 1027 | 011204001030 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 3.24 | 2143.72 | 6945.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21758.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19205933.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第261页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1028 | 011302001135 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07; | m2 | 28. 69 | 226. 05 | 6485. 37 | 0. 00 |
| 1029 | 011304002088 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 1030 | 011304001072 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 1. 92 | 265. 35 | 509. 47 | 0. 00 |
| 1031 | 011502004039 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 8. 51 | 33. 19 | 282. 45 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7603. 47 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 19213536. 97 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第262页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1032 | 010810002031 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 10.39 | 310.00 | 3220.90 | 0.00 |
| 1033 | 011501009005 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 3.89 | 2395.47 | 9318.38 | 0.00 |
| 1034 | 011501010005 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 3.89 | 1596.98 | 6212.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18751.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19232288.50 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第263页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1035 | 010805005036 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 14309.88 | 28619.76 | 0.00 |
| | | A 运营休息室（1间） | | | 1 | 87057.56 | 87057.56 | 0.00 |
| 1036 | 011104001042 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 24.68 | 737.38 | 18198.54 | 0.00 |
| 1037 | 011105006088 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 18.58 | 75.85 | 1409.29 | 0.00 |
| 1038 | 011207001213 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-11； | m2 | 18.79 | 881.57 | 16564.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 64792.29 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19297080.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第264页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1039 | 011207001214 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-01浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-09； | m2 | 10.29 | 391.61 | 4029.67 | 0.00 |
| 1040 | 011207001215 | ACU-07浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-12； | m2 | 26.1 | 391.61 | 10221.02 | 0.00 |
| 1041 | 011502001122 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×20mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5213-09 | m | 7.51 | 68.88 | 517.29 | 0.00 |
| 1042 | 011204001031 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 2.09 | 2143.69 | 4480.31 | 0.00 |
| 1043 | 011304002089 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19574.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19316655.26 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第265页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1044 | 011302001136 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07; | m2 | 23. 5 | 228. 68 | 5373. 98 | 0. 00 |
| 1045 | 011304001073 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 3. 41 | 267. 33 | 911. 60 | 0. 00 |
| 1046 | 011502004040 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 15. 08 | 33. 19 | 500. 51 | 0. 00 |
| 1047 | 011501009006 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格: L×650×800mm; 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜, 包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03; | m | 1. 9 | 2395. 47 | 4551. 39 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11337. 48 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 19327992. 74 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第266页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1048 | 011501010006 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格: L×430×1200mm; 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜, 包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03; ; | m | 1.9 | 1596.98 | 3034.26 | 0.00 |
| 1049 | 010801001063 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3010mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-01、I-3#-7103-01参 | 樘 | 2 | 8469.41 | 16938.82 | 0.00 |
| | | A 贵宾休息 | | | 1 | 68262.45 | 68262.45 | 0.00 |
| 1050 | 011104002024 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 36.79 | 845.83 | 31118.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 51091.17 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19379083.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第267页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1051 | 011304002090 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.83 | 422.34 | 3729.26 | 0.00 |
| 1052 | 011105006089 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.12 | 75.85 | 767.60 | 0.00 |
| 1053 | 011207001216 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 1.5 | 809.87 | 1214.81 | 0.00 |
| 1054 | 011207001217 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5201-04； | m2 | 14 | 197.45 | 2764.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8475.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19387559.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第268页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1055 | 011207001218 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-15白色无机室内涂料三遍； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5213-03； | m2 | 17.69 | 54.99 | 972.77 | 0.00 |
| 1056 | 011502001123 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09； | m | 7.95 | 181.53 | 1443.16 | 0.00 |
| 1057 | 011304002091 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 1058 | 011302001137 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-01/07； | m2 | 35.53 | 226.05 | 8031.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10773.67 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19398333.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第269页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1059 | 011304001074 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参； | m2 | 2.24 | 244.49 | 547.66 | 0.00 |
| 1060 | 011502004041 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 8.95 | 33.18 | 296.96 | 0.00 |
| 1061 | 010810002032 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.84 | 309.98 | 2740.22 | 0.00 |
| 1062 | 010805005037 | M-06系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 14309.88 | 14309.88 | 0.00 |
| | | A 茶歇区 | | | 1 | 131167.49 | 131167.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17894.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19416228.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第270页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1063 | 011104002025 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DS M20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 50.55 | 865.42 | 43746.98 | 0.00 |
| 1064 | 011105006090 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 7.36 | 75.85 | 558.26 | 0.00 |
| 1065 | 010903002019 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 7 | 20.51 | 143.57 | 0.00 |
| 1066 | 011207001219 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见家具节点图I-3#-6001、6002、6003； | m2 | 16.7 | 376.93 | 6294.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 50743.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19466971.81 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第271页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1067 | 011207001220 | MT-21A红色烤漆 不锈钢饰面（顶部） | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02； | m2 | 2.24 | 1025.76 | 2297.70 | 0.00 |
| 1068 | 011207001221 | MT-21A红色烤漆 不锈钢饰面（侧面） | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 双层15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见家具节点图I-3#-6001-01； | m2 | 2.34 | 1096.95 | 2566.86 | 0.00 |
| 1069 | 011207001222 | LM-06灰色防火板 饰面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-06灰色防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-04； | m2 | 2.94 | 1130.98 | 3325.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8189.64 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19475161.45 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第272页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1070 | 011204001032 | SOL-09灰色人造石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚水泥纤维板； 3. 1.5厚JS防水层2遍（另计）； 4. 12mm厚SOL-09灰色人造石，包括但不限于不限于包括但不 限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图ID-3#-6002-01/02； | m2 | 5.72 | 1094.63 | 6261.28 | 0.00 |
| 1071 | 011207001223 | LM-07防火板饰面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-07防火板，定制图案； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-04； | m2 | 10.87 | 951.70 | 10344.98 | 0.00 |
| 1072 | 011501014004 | SOL-01白色石材坐凳 | 1. 规格：L×660×400mm； 2. SOL-01白色石材坐凳，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚阻燃板基层、20mm厚SOL-01白色石材、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004； | m | 3 | 2940.15 | 8820.45 | 0.00 |
| 1073 | 011501014005 | SOL-01白色石材花池 | 1. 规格：L×660×400mm； 2. SOL-01白色石材花池，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、5mm镀锌钢板基层、20mm厚SOL-01白色石材，外侧石材样式详见图纸I-3#-6003-04、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004； | m | 2.69 | 4891.58 | 13158.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38585.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19513746.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第273页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1074 | 011304002092 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| 1075 | 011302001138 | 喷砂深灰色不锈钢吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5005-03； | m2 | 1.62 | 1129.93 | 1830.49 | 0.00 |
| 1076 | 011302001139 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-07； | m2 | 46.63 | 226.05 | 10540.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12860.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19526606.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第274页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1077 | 011302001140 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 10. 74 | 243. 63 | 2616. 59 | 0. 00 |
| 1078 | 011304001075 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参; | m2 | 1. 98 | 324. 96 | 643. 42 | 0. 00 |
| 1079 | 011502004042 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 11. 25 | 33. 19 | 373. 39 | 0. 00 |
| 1080 | 011501004003 | 红色软包坐垫 | 1. 规格: 1000×560×50mm; 2. UP-05红色软包坐垫 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004-02/04 | 个 | 2 | 1000. 00 | 2000. 00 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5633. 40 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 19532240. 38 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第275页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1081 | 011501009007 | LM-06灰色防火板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品LM-06灰色防火板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚水泥纤维板基层、LM-06灰色防火板（背板、柜门、搁物板）、SOL-08灰色人造石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02； | m | 3.6 | 1951.87 | 7026.73 | 0.00 |
| 1082 | 011501010007 | LM-06灰色防火板吊柜 | 1. 规格：L×400×1080mm； 2. 成品LM-06灰色防火板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-06灰色防火板，（背板、柜门、侧板）、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6002-01/02； | m | 3 | 1330.82 | 3992.46 | 0.00 |
| 1083 | 011501003006 | WD-01成品木饰面柜子 | 1. 茶歇区WD-01成品木饰面柜子，规格：1200长mm×500mm宽×2590mm高； 2. 包括但不限于基层板、WD-01成品木饰面板柜门、柜内WD-01B浅色免漆板、不锈钢踢脚线、柜子五金件等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-6001-03。 | 个 | 1 | 4136.19 | 4136.19 | 0.00 |
| | | A 备用办公室、会议保障用房 | | | 1 | 38838.54 | 38838.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15155.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19547395.76 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第276页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1084 | 011104002026 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 19.58 | 828.88 | 16229.47 | 0.00 |
| 1085 | 011105006091 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 24.99 | 75.85 | 1895.49 | 0.00 |
| 1086 | 011407001048 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 13.99 | 51.12 | 715.17 | 0.00 |
| 1087 | 011407001049 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 54.76 | 42.47 | 2325.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21165.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19568561.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第277页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1088 | 011302001141 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 19. 12 | 226. 05 | 4322. 08 | 0. 00 |
| 1089 | 011502001124 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7. 46 | 181. 53 | 1354. 21 | 0. 00 |
| 1090 | 010801001064 | ACU-03浅灰色吸音毛毡单开门 | 1. 门代号M-05，规格950×3000mm； 2. 木龙骨及防火涂料三遍； 3. 正面ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案），带门套，背面12mm厚阻燃板基层，表面PT-01白色无机室内涂料，底部MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120）、弹跳拉手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-06参、I-3#-7104-03参； | 樘 | 2 | 5998. 23 | 11996. 46 | 0. 00 |
| | | A 家具存放间 | | | 1 | 45897. 14 | 45897. 14 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17672. 75 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 19586234. 30 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第278页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1091 | 011104002027 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 20.37 | 835.03 | 17009.56 | 0.00 |
| 1092 | 011105006092 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 31.95 | 75.85 | 2423.41 | 0.00 |
| 1093 | 011407001050 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 94.98 | 51.12 | 4855.38 | 0.00 |
| 1094 | 011302001142 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 19.85 | 226.05 | 4487.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28775.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19615009.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第279页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1095 | 011304002093 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 1096 | 010805007066 | LM-05浅褐色烤漆板双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格：1500×3000mm； 2. 12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层； 4. 正面LM-05浅褐色烤漆板，反面与门套与PT-01白色无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7103-15，I-3#-7106-10； | 樘 | 2 | 8397.76 | 16795.52 | 0.00 |
| | | A 卫生间、母婴室前走道 | | | 1 | 100882.11 | 100882.11 | 0.00 |
| 1097 | 011104002028 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 18.91 | 861.07 | 16282.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33404.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19648414.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第280页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1098 | 011105006093 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 23.56 | 75.85 | 1787.03 | 0.00 |
| 1099 | 011207001224 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06; | m2 | 60.48 | 882.03 | 53345.17 | 0.00 |
| 1100 | 011302001143 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 18.03 | 229.49 | 4137.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 59269.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19707684.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第281页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1101 | 010805007067 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 1102 | 010805007068 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：1200×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 2 | 5580.58 | 11161.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15883.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19723568.07 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第282页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-----|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1103 | 010805007069 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20（图纸标注M-09），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 1104 | 010805007070 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20（图纸标注M-15），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| | | A 头脑风暴区、研讨室、过道 | | | 1 | 1026535.87 | 1026535.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9445.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 19733013.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第283页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|----------------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1105 | 011104002029 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m ² | 108.23 | 858.07 | 92868.92 | 0.00 |
| 1106 | 011104001043 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m ² | 498.08 | 721.13 | 359180.43 | 0.00 |
| 1107 | 011304002094 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢（喷深灰色处理）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 44.62 | 422.38 | 18846.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 470895.95 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20203909.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第284页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1108 | 011105006094 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-11； | m | 105.36 | 42.23 | 4449.35 | 0.00 |
| 1109 | 011105006095 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石膏板基层（不计，考虑到隔墙基层中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-10； | m | 33.25 | 42.23 | 1404.15 | 0.00 |
| 1110 | 011207001225 | AWP-09阳极本色铝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5212-01/02/04； | m2 | 164.43 | 1025.38 | 168603.23 | 0.00 |
| 1111 | 011207001226 | LM-05浅褐色烤漆板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. 12mm厚LM-05浅褐色烤漆板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5212-03/10； | m2 | 102.44 | 829.92 | 85017.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 259473.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20463383.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第285页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1112 | 011304001076 | 墙面灯槽 | 1. 灯槽尺寸：175+135mm； 2. 阻燃木方基层 3. 15mm阻燃板基层； 4. 表面贴1.5mm厚MT-21A红色烤漆不锈钢饰面； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5212-05/07/08； | m2 | 14.28 | 898.17 | 12825.87 | 0.00 |
| 1113 | 011207001227 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 阻燃木方基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见节点图I-3#-5212-05/07/08； | m2 | 13.17 | 247.68 | 3261.95 | 0.00 |
| 1114 | 011207001228 | PT-15无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm厚石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-15白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见节点图I-3#-5213-03/08； | m2 | 32.65 | 201.79 | 6588.44 | 0.00 |
| 1115 | 011207001229 | LM-08白色可书写防火板饰面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. 12mm厚LM-08白色可书写防火板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-3#-5213-08； | m2 | 7.24 | 1221.76 | 8845.54 | 0.00 |
| 1116 | 011207001230 | ACU-06红色吸音板 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 单层15mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板基层，专用粘结剂； 4. ACU-06红色吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见节点图I-3#-5213-01； | m2 | 15.45 | 418.18 | 6460.88 | 0.00 |
| 1117 | 011502001125 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰L形实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰L形实心线条，规格：3×15mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5213-01 | m | 1.53 | 55.84 | 85.44 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 38068.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20501451.35 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第286页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|---------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1118 | 011207001231 | 电视背景基层 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 木龙骨基层, 涂刷防火涂料; 3. 18mm厚阻燃板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 施工过程中成品保护; 8. 位置: 电视背景, 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5213-08; | m2 | 3. 67 | 296. 18 | 1086. 98 | 0. 00 |
| 1119 | 011207001232 | MT-05喷砂深灰色不锈钢电视背景侧框 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm纸面石膏板; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视框, 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5213-08; | m2 | 1. 36 | 1207. 06 | 1641. 60 | 0. 00 |
| 1120 | 011207001233 | MT-05喷砂深灰色不锈钢包封 | 1. 轻钢龙骨基层(不计, 考虑到其他墙面基层中); 2. 12mm纸面石膏板; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 1. 5mm厚MT-05喷砂深灰色不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5213-08; | m2 | 0. 95 | 826. 51 | 785. 18 | 0. 00 |
| 1121 | 011502001126 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 130. 69 | 181. 53 | 23724. 16 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27237. 92 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 20528689. 27 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第287页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1122 | 011304002095 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 23 | 163.09 | 3751.07 | 0.00 |
| 1123 | 011302001144 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 558.99 | 226.05 | 126359.69 | 0.00 |
| 1124 | 011302001145 | 喷砂深灰色不锈钢吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5005-03； | m2 | 29.37 | 1136.97 | 33392.81 | 0.00 |
| 1125 | 011304001077 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03参； | m2 | 25.14 | 265.04 | 6663.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 170166.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20698855.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第288页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1126 | 011502004043 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 111.24 | 33.18 | 3690.94 | 0.00 |
| 1127 | 010810002033 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200×200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 44.62 | 310.03 | 13833.54 | 0.00 |
| 1128 | 010805007071 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09，规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 3 | 4599.06 | 13797.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31321.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20730177.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第289页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1129 | 010805007072 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09（图纸标注M-17），规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4598.71 | 4598.71 | 0.00 |
| 1130 | 010805007073 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板（1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4889.62 | 4889.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9488.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20739665.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第291页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1133 | 010801001065 | AWP-09阳极本色铝板蜂窝板双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面AWP-09阳极本色铝板蜂窝板 (1.2mm厚铝板面层+10mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 39323.09 | 39323.09 | 0.00 |
| 1134 | 011102003010 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 35.69 | 209.32 | 7470.63 | 0.00 |
| 1135 | 011105003005 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 39.54 | 35.37 | 1398.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23389.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20768418.58 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第292页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1136 | 011406001011 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 109.2 | 50.13 | 5474.20 | 0.00 |
| 1137 | 011406001012 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 19.38 | 58.78 | 1139.16 | 0.00 |
| 1138 | 011210006026 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 14.16 | 311.28 | 4407.72 | 0.00 |
| 1139 | 011207001234 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 1.8 | 987.54 | 1777.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12798.65 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20781217.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第293页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1140 | 011302001146 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 34.12 | 230.00 | 7847.60 | 0.00 |
| 1141 | 011304002096 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 5 | 163.09 | 815.45 | 0.00 |
| 1142 | 010801001066 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 3 | 2997.41 | 8992.23 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 985569.54 | 985569.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17655.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 20798872.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第294页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1143 | 011210006027 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 8.19 | 340.76 | 2790.82 | 0.00 |
| 1144 | 011210006028 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层（外2层+中间1层+里2层）12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 382.22 | 436.49 | 166835.21 | 0.00 |
| 1145 | 011210006029 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 5.22 | 142.92 | 746.04 | 0.00 |
| 1146 | 011210005017 | P2-1防火玻璃隔墙 | 1. P2-1防火玻璃隔墙（A类耐火隔热1小时），玻璃25mm厚（5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃+5mm中空纳米硅防火液+5mm钢化玻璃）由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03/04. | m2 | 229.71 | 2823.57 | 648602.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 818974.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21617846.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第295页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1147 | 011210006030 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 138.92 | 735.33 | 102152.04 | 0.00 |
| 1148 | 010402001007 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 3.13 | 679.15 | 2125.74 | 0.00 |
| 1149 | 010503004012 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 5.03 | 663.34 | 3336.60 | 0.00 |
| 1150 | 010503004013 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。 | m3 | 0.48 | 692.80 | 332.54 | 0.00 |
| 1151 | 010503004014 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。 | m3 | 0.19 | 692.80 | 131.63 | 0.00 |
| 1152 | 010503005005 | 过梁 | C25混凝土过梁； | m3 | 0.28 | 772.07 | 216.18 | 0.00 |
| 1153 | 010502002005 | 构造柱 | C25混凝土构造柱； | m3 | 0.28 | 886.52 | 248.23 | 0.00 |
| 1154 | 011201001008 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 62.63 | 5.06 | 316.91 | 0.00 |
| 1155 | 011201001009 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DPM5砂浆；； 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 62.63 | 44.53 | 2788.91 | 0.00 |
| 1156 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 三级钢，直径Φ≤12 | t | 0.184 | 6488.27 | 1193.84 | 0.00 |
| 1157 | 011810001008 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度:满足规范要求； 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 473 | 7.92 | 3746.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 116588.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21734435.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第296页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1158 | 011810001009 | 植筋 | 1. 植筋:Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 25 | 13.27 | 331.75 | 0.00 |
| 1159 | 010802003024 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框),代号FHMA-1123,规格:1100×2300mm,,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 1160 | 010802003025 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-15(5)23,规格:1550×2300mm,色同WD-01; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 1161 | 010802003026 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-1623,规格:1600×2300mm,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 1 | 5575.48 | 5575.48 | 0.00 |
| 1162 | 010802003027 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号:FM-02 2. 钢质乙级防火门(含五金、防火门框),代号FHMB1-16(5)23,规格:1650×2300mm,色同AWP-09; 3. 具体做法详见:门表图I-3#-7004,门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12; | 樘 | 2 | 5749.73 | 11499.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32042.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21766477.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第297页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1163 | 010802003028 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 1164 | 010808004006 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 12.72 | 985.92 | 12540.90 | 0.00 |
| 1165 | 011502001127 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 54.6 | 21.51 | 1174.45 | 0.00 |
| 1166 | 011406003004 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 五层 | | | 1 | 4859148.43 | 4859148.43 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 315651.66 | 315651.66 | 0.00 |
| 1167 | 011102001024 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 56.98 | 1236.30 | 70444.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 88408.43 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21854886.42 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第298页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1168 | 011102001033 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 1169 | 011105006030 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.44 | 42.23 | 989.87 | 0.00 |
| 1170 | 011105006031 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.21 | 42.83 | 51.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1224.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21856111.38 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第299页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1171 | 011204001010 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向5x5mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等; | m2 | 63.37 | 1195.12 | 75734.75 | 0.00 |
| 1172 | 011502003002 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01、02等; | m | 38.1 | 376.31 | 14337.41 | 0.00 |
| 1173 | 011207001075 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 专用挂件; 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板, 背衬蜂窝板 (0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04; | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 102888.63 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21959000.01 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第300页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1174 | 011207001076 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 13.51 | 1383.76 | 18694.60 | 0.00 |
| 1175 | 011207001077 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 3.12 | 1249.56 | 3898.63 | 0.00 |
| 1176 | 011302001054 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开灯洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25312.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 21984312.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第301页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1177 | 011302001055 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板 (1mm铝板+10. 2mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52. 69 | 904. 19 | 47641. 77 | 0. 00 |
| 1178 | 011502001040 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| 1179 | 011502001041 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| 1180 | 010805007031 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1. 2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322. 34 | 5322. 34 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55578. 15 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22039890. 61 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第302页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1181 | 010805001002 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 295557.54 | 295557.54 | 0.00 |
| 1182 | 011102001025 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60697.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22100588.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第303页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1183 | 011102001026 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23. 92 | 1337. 87 | 32001. 85 | 0. 00 |
| 1184 | 011102001027 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2. 42 | 1612. 48 | 3902. 20 | 0. 00 |
| 1185 | 010904002010 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水（厚度不小于2mm） | m2 | 32. 01 | 58. 10 | 1859. 78 | 0. 00 |
| 1186 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1. 5mm） | m2 | 93. 21 | 20. 51 | 1911. 74 | 0. 00 |
| 1187 | 011105006032 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12. 23 | 75. 85 | 927. 65 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40603. 22 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22141191. 67 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第304页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1188 | 011105006033 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 1189 | 011204001011 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 51.01 | 1861.83 | 94971.95 | 0.00 |
| 1190 | 011204001012 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97734.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22238926.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第305页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1191 | 011505010008 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 1192 | 011505010009 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 1193 | 011207001078 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| 1194 | 011505001004 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227.41 | 8909.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15724.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22254650.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第306页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1195 | 011502001042 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 1196 | 011210005006 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 9 | 9020.07 | 81180.63 | 0.00 |
| 1197 | 011210005007 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝浅香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 5 | 1983.21 | 9916.05 | 0.00 |
| 1198 | 011505005010 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 1199 | 011505005011 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 1200 | 011505005012 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 1201 | 011505008013 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 1202 | 011505008014 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 1203 | 011505008015 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 1204 | 011505008016 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100939.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22355590.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第307页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1205 | 011302001056 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 1206 | 011302001057 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 1207 | 011304001030 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 1208 | 011502004012 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4693.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22360283.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第308页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1209 | 011302001058 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 1210 | 011304001031 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.67 | 914.94 | 1527.95 | 0.00 |
| 1211 | 011502001043 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 1212 | 011502001044 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 1213 | 011502001045 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 1214 | 011502001046 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15769.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22376053.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第309页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1215 | 011304002028 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326. 59 | 653. 18 | 0. 00 |
| 1216 | 011304002029 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163. 23 | 326. 46 | 0. 00 |
| 1217 | 010801001028 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607. 91 | 8607. 91 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9587. 55 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22385640. 71 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第310页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1218 | 010805007032 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14, 规格: 1870×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 142783.08 | 142783.08 | 0.00 |
| 1219 | 011102001028 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层; ; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10536.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22396177.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第311页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1220 | 011102001029 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 1221 | 011102001030 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 1222 | 010904002011 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.94 | 58.10 | 1797.61 | 0.00 |
| 1223 | 010903002008 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 119.66 | 20.51 | 2454.23 | 0.00 |
| 1224 | 011105006034 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 16.7 | 75.85 | 1266.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37935.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22434112.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第312页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1225 | 011204001013 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 1226 | 011505010010 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 1227 | 011505010011 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 1228 | 011207001079 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.19 | 998.91 | 2187.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10181.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22444294.58 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第313页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1229 | 011505001005 | SOL-01白色大理石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色大理石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.41 | 9065.56 | 0.00 |
| 1230 | 011502001047 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 144.90 | 727.40 | 0.00 |
| 1231 | 011210005008 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 1232 | 011505005013 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 1233 | 011505005014 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 1234 | 011505005015 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 1235 | 011505008017 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 1236 | 011505008018 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 1237 | 011505008019 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 1238 | 011505008020 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 2 | 2578.25 | 5156.50 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 66587.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22510881.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第314页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1239 | 011302001059 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 1240 | 011302001060 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| 1241 | 011304001032 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 1242 | 011502004013 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4329.92 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22515211.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第315页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1243 | 011302001061 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 1244 | 011304001033 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.55 | 914.87 | 1418.05 | 0.00 |
| 1245 | 011502001048 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 181.53 | 571.82 | 0.00 |
| 1246 | 011502001049 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 1247 | 011502001050 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3.15 | 103.27 | 325.30 | 0.00 |
| 1248 | 011502001051 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14288.06 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22529499.83 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第316页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1249 | 011304002030 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02， | 个 | 1 | 326.59 | 326.59 | 0.00 |
| 1250 | 010801001029 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 34303.38 | 34303.38 | 0.00 |
| 1251 | 011102001031 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9706.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22539206.65 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第317页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1252 | 011102003004 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 1253 | 010904002012 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 1254 | 010903002009 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| 1255 | 011204003003 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 1256 | 011210006007 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15370.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22554576.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第318页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1257 | 011302001062 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05; | m2 | 5. 44 | 241. 86 | 1315. 72 | 0. 00 |
| 1258 | 011304001034 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用耐水腻子两遍; 5. PT-02白色防水无机涂料三遍; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05; | m2 | 0. 7 | 278. 14 | 194. 70 | 0. 00 |
| 1259 | 011502004014 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 3. 09 | 33. 89 | 104. 72 | 0. 00 |
| 1260 | 011304002031 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163. 23 | 163. 23 | 0. 00 |
| 1261 | 011502001052 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 0. 8 | 181. 53 | 145. 22 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1923. 59 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22556500. 51 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第320页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1264 | 011104002010 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 6.32 | 860.27 | 5436.91 | 0.00 |
| 1265 | 011105006035 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 8.84 | 75.85 | 670.51 | 0.00 |
| 1266 | 011407001016 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 20.61 | 51.12 | 1053.58 | 0.00 |
| 1267 | 011407001017 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 7.19 | 42.47 | 305.36 | 0.00 |
| 1268 | 011501011004 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于S0L-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015； | m | 1.46 | 2395.47 | 3497.39 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10963.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22583701.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第321页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1269 | 011302001063 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 6. 14 | 229. 42 | 1408. 64 | 0. 00 |
| 1270 | 011304001035 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 0. 61 | 264. 33 | 161. 24 | 0. 00 |
| 1271 | 011502004015 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 2. 69 | 34. 00 | 91. 46 | 0. 00 |
| 1272 | 011502001053 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2. 69 | 181. 53 | 488. 32 | 0. 00 |
| 1273 | 011304002032 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163. 09 | 163. 09 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2312. 75 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22586014. 21 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第322页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1274 | 010805005022 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 37654.21 | 37654.21 | 0.00 |
| 1275 | 011104002011 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 6.24 | 886.28 | 5530.39 | 0.00 |
| 1276 | 011105006036 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 7.64 | 75.85 | 579.49 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17579.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22603594.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第323页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1277 | 011207001080 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板； 3. 施工过程中成品保护； 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03； 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中； | m2 | 9.87 | 1130.70 | 11160.01 | 0.00 |
| 1278 | 011207001081 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层； 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 6.88 | 344.84 | 2372.50 | 0.00 |
| 1279 | 011407001018 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 1.95 | 241.30 | 470.54 | 0.00 |
| 1280 | 010808004002 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板； 2. 9mm厚玻镁板； 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04； | m2 | 0.74 | 853.15 | 631.33 | 0.00 |
| 1281 | 011501011005 | UP-01布艺卡座座椅 | 1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海绵、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-3#-6011； | m | 5.44 | 1999.77 | 10878.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25513.13 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22629107.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第324页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1282 | 011302001086 | WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 5.98 | 859.22 | 5138.14 | 0.00 |
| 1283 | 011304001046 | WD-01A级防火木皮灯槽 (基层需设计明确) | 1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板) 3. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 0.55 | 897.62 | 493.69 | 0.00 |
| 1284 | 011502001054 | 成品定制装饰风口 (平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 2.2 | 181.53 | 399.37 | 0.00 |
| | | A 电话间 (4间) | | | 1 | 103499.50 | 103499.50 | 0.00 |
| 1285 | 011104001016 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 25.05 | 763.38 | 19122.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25153.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22654261.01 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第325页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1286 | 011105006037 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 30.76 | 75.85 | 2333.15 | 0.00 |
| 1287 | 011207001082 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 1.08 | 1478.62 | 1596.91 | 0.00 |
| 1288 | 011207001083 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 16.39 | 249.15 | 4083.57 | 0.00 |
| 1289 | 011207001084 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 37.21 | 249.15 | 9270.87 | 0.00 |
| 1290 | 011207001085 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 19.02 | 249.15 | 4738.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22023.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22676284.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第326页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1291 | 011207001086 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-06红色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 1.33 | 345.60 | 459.65 | 0.00 |
| 1292 | 011207001087 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-07米色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 10.29 | 345.60 | 3556.22 | 0.00 |
| 1293 | 011207001088 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; ; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板(12mm厚雪弗板底板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 5.29 | 345.60 | 1828.22 | 0.00 |
| 1294 | 011502001055 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 3×10mm; 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 29.07 | 42.80 | 1244.20 | 0.00 |
| 1295 | 011501016002 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. WD-01天然白橡A级防火木饰面面层; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11; | m | 1.6 | 859.35 | 1374.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8463.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22684747.59 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第327页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1296 | 011302001065 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07; | m2 | 24. 45 | 229. 43 | 5609. 56 | 0. 00 |
| 1297 | 011304001037 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 2. 12 | 253. 15 | 536. 68 | 0. 00 |
| 1298 | 011502004016 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 8. 65 | 34. 00 | 294. 10 | 0. 00 |
| 1299 | 011502001056 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 8. 65 | 181. 53 | 1570. 23 | 0. 00 |
| 1300 | 010805005023 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸: 1100×3000mm; 2. 双层玻璃厚度为6+6mm; 3. 框架为挤压铝合金型材, 铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色; 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; | 樘 | 4 | 11469. 92 | 45879. 68 | 0. 00 |
| | | A 茶歇区 | | | 1 | 231789. 10 | 231789. 10 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 53890. 25 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 22738637. 84 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第328页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1301 | 010904002013 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 6.62 | 58.10 | 384.62 | 0.00 |
| 1302 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 5.6 | 146.83 | 822.25 | 0.00 |
| 1303 | 011104002012 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 67 | 857.27 | 57437.09 | 0.00 |
| 1304 | 011105006038 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 18.18 | 75.85 | 1378.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60022.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22798660.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第329页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1305 | 011304002033 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.83 | 422.34 | 3729.26 | 0.00 |
| 1306 | 011207001089 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 2.1 | 809.87 | 1700.73 | 0.00 |
| 1307 | 011501002004 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：8545（长）×1340（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门，柜内WD-01B浅色免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 68230.89 | 68230.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 73660.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22872321.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第330页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1308 | 011501002005 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：8565（长）×1340（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SOL白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面、PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面、WD-01木饰面柜门及墙面，柜内WD-01B浅色免漆板，； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门，柜内WD-01B浅色免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 68390.58 | 68390.58 | 0.00 |
| 1309 | 011302001066 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板，局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 66.04 | 313.53 | 20705.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 89096.10 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22961417.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第331页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1310 | 011304001038 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：76+140mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 15.47 | 73.51 | 1137.20 | 0.00 |
| 1311 | 011502004017 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 71.62 | 34.00 | 2435.08 | 0.00 |
| 1312 | 011502004018 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 56.11 | 47.33 | 2655.69 | 0.00 |
| 1313 | 010810002009 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.97 | 310.06 | 2781.24 | 0.00 |
| | | A 大会议室（1间） | | | 1 | 67000.86 | 67000.86 | 0.00 |
| 1314 | 011104001017 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 30.94 | 728.16 | 22529.27 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 31538.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22992956.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第332页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1315 | 011105006039 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 12.28 | 75.85 | 931.44 | 0.00 |
| 1316 | 011304002034 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 3.47 | 422.34 | 1465.52 | 0.00 |
| 1317 | 011207001090 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), , 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 2.01 | 789.57 | 1587.04 | 0.00 |
| 1318 | 011207001091 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-06红色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 8.61 | 345.60 | 2975.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6959.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 22999915.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第333页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1319 | 011207001092 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 3. 81 | 345. 60 | 1316. 74 | 0. 00 |
| 1320 | 011502001057 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 4. 64 | 42. 80 | 198. 59 | 0. 00 |
| 1321 | 011207001125 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 3. 35 | 1268. 34 | 4248. 94 | 0. 00 |
| 1322 | 011207001095 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 24. 28 | 345. 60 | 8391. 17 | 0. 00 |
| 1323 | 011502001058 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 16. 39 | 145. 61 | 2386. 55 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 16541. 99 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23016457. 82 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第334页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1324 | 011302001067 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 15. 79 | 226. 70 | 3579. 59 | 0. 00 |
| 1325 | 011302001068 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 15. 31 | 248. 35 | 3802. 24 | 0. 00 |
| 1326 | 011304001039 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2. 95 | 242. 64 | 715. 79 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8097. 62 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23024555. 44 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第335页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1327 | 011304002035 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 1328 | 010810002010 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 3.47 | 310.16 | 1076.26 | 0.00 |
| 1329 | 010805005024 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 研讨室（4间） | | | 1 | 254481.47 | 254481.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12872.36 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23037427.80 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第336页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1330 | 011104001018 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 121.88 | 727.88 | 88714.01 | 0.00 |
| 1331 | 011105006040 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 54.72 | 75.85 | 4150.51 | 0.00 |
| 1332 | 011304002036 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 10.31 | 422.23 | 4353.19 | 0.00 |
| 1333 | 011207001096 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 0.85 | 789.57 | 671.13 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 97888.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23135316.64 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第337页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1334 | 011207001097 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 47.69 | 249.15 | 11881.96 | 0.00 |
| 1335 | 011207001098 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 6.35 | 785.12 | 4985.51 | 0.00 |
| 1336 | 011207001099 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 43.42 | 345.60 | 15005.95 | 0.00 |
| 1337 | 011207001100 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 38.21 | 349.94 | 13371.21 | 0.00 |
| 1338 | 011207001101 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 16.68 | 349.94 | 5837.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 51081.63 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23186398.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第338页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1339 | 011502001059 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 21.3 | 42.80 | 911.64 | 0.00 |
| 1340 | 011207001126 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 8.19 | 1266.32 | 10371.16 | 0.00 |
| 1341 | 011407001019 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 2.47 | 51.12 | 126.27 | 0.00 |
| 1342 | 011502001060 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 52.83 | 145.61 | 7692.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19101.65 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23205499.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第339页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1343 | 011302001069 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 68. 8 | 226. 57 | 15588. 02 | 0. 00 |
| 1344 | 011302001070 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 52. 63 | 249. 52 | 13132. 24 | 0. 00 |
| 1345 | 011407001020 | 吊顶侧喷刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层9. 5mm石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-04; | m2 | 24. 07 | 197. 22 | 4747. 09 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33467. 35 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23238967. 27 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第340页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1346 | 011304001040 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 11.22 | 242.64 | 2722.42 | 0.00 |
| 1347 | 011304002037 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 7 | 163.09 | 1141.63 | 0.00 |
| 1348 | 010810002011 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 10.31 | 310.21 | 3198.27 | 0.00 |
| 1349 | 010805005025 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 4 | 11469.92 | 45879.68 | 0.00 |
| | | A 临时办公室（2间） | | | 1 | 137103.69 | 137103.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52942.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23291909.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第341页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1350 | 011104001019 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 60.11 | 728.00 | 43760.08 | 0.00 |
| 1351 | 011105006041 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 32.61 | 75.85 | 2473.47 | 0.00 |
| 1352 | 011304002038 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.34 | 422.33 | 3522.23 | 0.00 |
| 1353 | 011207001104 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 6.74 | 789.57 | 5321.70 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 55077.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23346986.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第342页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1354 | 011207001105 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1.砌体墙/原结构墙； 2.轻钢龙骨基层； 3.12mm厚纸面石膏板； 4.专用粘结剂； 5.ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6.施工过程中成品保护； 7.具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 103.55 | 345.60 | 35786.88 | 0.00 |
| 1355 | 011407001021 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1.轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3.专用腻子两遍； 4.PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 0.76 | 51.12 | 38.85 | 0.00 |
| 1356 | 011502001061 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1.M10全螺纹吊杆； 2.60系列上人型轻钢龙骨； 3.15mm厚玻镁板基层； 4.100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5.具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 31.62 | 145.61 | 4604.19 | 0.00 |
| 1357 | 011302001071 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1.M10全螺纹吊杆； 2.60系列上人型轻钢龙骨； 3.双层9.5mm厚纸面石膏板； 4.钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5.专用腻子两遍； 6.PT-01白色无机室内涂料三遍； 7.开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8.具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 34.91 | 226.65 | 7912.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48342.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23395329.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第343页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1358 | 011302001072 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 23. 91 | 247. 96 | 5928. 72 | 0. 00 |
| 1359 | 011304001041 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 6. 5 | 242. 53 | 1576. 45 | 0. 00 |
| 1360 | 011304002039 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 4 | 163. 09 | 652. 36 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8157. 53 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23403486. 55 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第344页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1361 | 010810002012 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 8.34 | 310.14 | 2586.57 | 0.00 |
| 1362 | 010805005026 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 静思空间 | | | 1 | 71624.40 | 71624.40 | 0.00 |
| 1363 | 011104001020 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32.67 | 727.79 | 23776.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49303.31 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23452789.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第345页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1364 | 011105006042 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 14.36 | 75.85 | 1089.21 | 0.00 |
| 1365 | 011304002040 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 6.97 | 422.35 | 2943.78 | 0.00 |
| 1366 | 011207001106 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独列项, 另计); 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙), ,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 0.82 | 789.57 | 647.45 | 0.00 |
| 1367 | 011207001107 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 专用粘结剂; 3. ACU-01浅灰色吸音毛毡(12mm厚雪弗板底板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08; | m2 | 11.19 | 249.15 | 2787.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7468.43 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23460258.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第346页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1368 | 011207001108 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 13.42 | 785.12 | 10536.31 | 0.00 |
| 1369 | 011502001062 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 7.46 | 42.80 | 319.29 | 0.00 |
| 1370 | 011208001004 | PT-17白色无机室内涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-17白色无机室内涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 7.45 | 383.85 | 2859.68 | 0.00 |
| 1371 | 011407001022 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 1.37 | 51.12 | 70.03 | 0.00 |
| 1372 | 011502001063 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 15.71 | 145.61 | 2287.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16072.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23476331.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第347页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1373 | 011302001073 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 18. 42 | 226. 89 | 4179. 31 | 0. 00 |
| 1374 | 011302001074 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 12. 68 | 247. 31 | 3135. 89 | 0. 00 |
| 1375 | 011407001023 | 吊顶侧喷刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 双层9. 5mm石膏板 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-04; | m2 | 15. 03 | 197. 22 | 2964. 22 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10279. 42 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23486610. 55 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第348页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1376 | 011304001042 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 0.8 | 289.29 | 231.43 | 0.00 |
| 1377 | 011304002041 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 1378 | 010810002013 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 6.97 | 310.24 | 2162.37 | 0.00 |
| 1379 | 010805005027 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 影音室 | | | 1 | 131855.73 | 131855.73 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14026.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23500637.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第349页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1380 | 011104001021 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 65.93 | 730.38 | 48153.95 | 0.00 |
| 1381 | 011105006043 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23.03 | 75.85 | 1746.83 | 0.00 |
| 1382 | 011304002042 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.81 | 422.33 | 3720.73 | 0.00 |
| 1383 | 011207001109 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 3.92 | 789.57 | 3095.11 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 56716.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23557353.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第350页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1384 | 011207001110 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 58.01 | 345.60 | 20048.26 | 0.00 |
| 1385 | 011207001111 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 11.66 | 249.15 | 2905.09 | 0.00 |
| 1386 | 011207001112 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 4.04 | 249.15 | 1006.57 | 0.00 |
| 1387 | 011502001064 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 4.9 | 42.80 | 209.72 | 0.00 |
| 1388 | 011502001065 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 23.5 | 145.61 | 3421.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27591.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23584945.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第351页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1389 | 011302001075 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 29. 3 | 226. 05 | 6623. 27 | 0. 00 |
| 1390 | 011302001076 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 33. 18 | 247. 68 | 8218. 02 | 0. 00 |
| 1391 | 011304001043 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 4. 78 | 242. 81 | 1160. 63 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16001. 92 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23600947. 38 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第353页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1395 | 011104002013 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 27.69 | 824.15 | 22820.71 | 0.00 |
| 1396 | 011105006044 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 19.75 | 75.85 | 1498.04 | 0.00 |
| 1397 | 011407001024 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.46 | 268.64 | 1466.77 | 0.00 |
| 1398 | 011407001025 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 19.81 | 51.12 | 1012.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26798.21 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23659291.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第354页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1399 | 011407001026 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 7.11 | 42.47 | 301.96 | 0.00 |
| 1400 | 011501003003 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (3340+2120) mm 长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 男更衣室, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 18165.69 | 18165.69 | 0.00 |
| 1401 | 011501003004 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等), 规格: (3000+2950+1800) mm 长×600mm宽×2500mm高; 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等; 3. 部位: 女更衣室, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 25784.64 | 25784.64 | 0.00 |
| 1402 | 011407001027 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 27.04 | 193.58 | 5234.40 | 0.00 |
| 1403 | 011505010013 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 3×15mm; 4. 施工过程中成品保护; | m2 | 4.46 | 587.01 | 2618.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52104.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23711396.05 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第355页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1404 | 011302001077 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01; | m2 | 20. 2 | 226. 82 | 4581. 76 | 0. 00 |
| 1405 | 011304002044 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 1406 | 010801001033 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm, 另一面140mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 2 | 8608. 92 | 17217. 84 | 0. 00 |
| | | A 洽谈室 | | | 1 | 61690. 71 | 61690. 71 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22125. 78 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23733521. 83 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第356页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1407 | 011104001022 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 20.37 | 731.55 | 14901.67 | 0.00 |
| 1408 | 011105006045 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 8.97 | 75.85 | 680.37 | 0.00 |
| 1409 | 011304002045 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 6.68 | 422.44 | 2821.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18403.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23751925.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第357页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1410 | 011207001113 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 5.63 | 809.87 | 4559.57 | 0.00 |
| 1411 | 011207001114 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-01浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 5.91 | 249.15 | 1472.48 | 0.00 |
| 1412 | 011207001115 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 14.08 | 785.12 | 11054.49 | 0.00 |
| 1413 | 011502001066 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 5.52 | 42.80 | 236.26 | 0.00 |
| 1414 | 011207001116 | WD-01天然白橡防火木饰面板包柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 成品金属挂件； 4. WD-01天然白橡防火木饰面板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 6.7 | 1079.93 | 7235.53 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24558.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23776484.10 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第358页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1415 | 011302001078 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 19. 27 | 229. 53 | 4423. 04 | 0. 00 |
| 1416 | 011304001044 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 1. 14 | 242. 10 | 275. 99 | 0. 00 |
| 1417 | 011304002046 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163. 09 | 163. 09 | 0. 00 |
| 1418 | 011502001067 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2. 18 | 125. 64 | 273. 90 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5136. 02 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 23781620. 12 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第359页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1419 | 010810002015 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 6.68 | 317.74 | 2122.50 | 0.00 |
| 1420 | 010805005028 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 备用间（3间） | | | 1 | 45934.49 | 45934.49 | 0.00 |
| 1421 | 011104002014 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 18.34 | 835.45 | 15322.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28914.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23810534.69 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第360页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1422 | 011105006046 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 28.92 | 75.85 | 2193.58 | 0.00 |
| 1423 | 011407001028 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 7.62 | 51.12 | 389.53 | 0.00 |
| 1424 | 011407001029 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 76.24 | 42.47 | 3237.91 | 0.00 |
| 1425 | 011302001079 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 18.6 | 229.39 | 4266.65 | 0.00 |
| 1426 | 011304001045 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 0.53 | 266.20 | 141.09 | 0.00 |
| 1427 | 011502004019 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45*45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 2.35 | 34.00 | 79.90 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 10308.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23820843.35 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第361页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1428 | 011502001068 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2.35 | 181.53 | 426.60 | 0.00 |
| 1429 | 011304002047 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 1430 | 010801001034 | ACU-10浅灰色硬包吸音板单开门 | 1. 门代号M-05, 规格950×3000mm; 2. 木龙骨及防火涂料三遍; 3. 正面ACU-10浅灰色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板)带图案V形缝, 带门套, 背面12mm厚阻燃板基层, 表面PT-01白色无机室内涂料, 底部MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120)、弹跳拧手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7101-06参、I-3#-7104-03参; | 樘 | 1 | 5998.64 | 5998.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6751.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23827594.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第362页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1431 | 010805007033 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5114.06 | 5114.06 | 0.00 |
| 1432 | 010801001035 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×3000mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01; | 樘 | 1 | 8438.20 | 8438.20 | 0.00 |
| | | A 卫生间、备用间前室走道 | | | 1 | 139279.82 | 139279.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13552.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23841147.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第363页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1433 | 011104002015 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 22.74 | 858.83 | 19529.79 | 0.00 |
| 1434 | 011105006047 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 26.77 | 75.85 | 2030.50 | 0.00 |
| 1435 | 011207001117 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 20.37 | 882.03 | 17966.95 | 0.00 |
| 1436 | 011207001118 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 12.96 | 785.12 | 10175.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49702.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23890849.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第364页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1437 | 011407001030 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 3.32 | 217.37 | 721.67 | 0.00 |
| 1438 | 011407001031 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 36.37 | 186.31 | 6776.09 | 0.00 |
| 1439 | 011407001032 | 石膏板隔墙喷刷PT-15白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-15白色无机室内涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 9.62 | 54.99 | 529.00 | 0.00 |
| 1440 | 011207001119 | LM-01白色烤漆板墙面 | 1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 12mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5208-02等； | m2 | 7.14 | 998.83 | 7131.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15158.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23906007.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第366页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1443 | 010805007024 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 1444 | 010805007025 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9158.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23967050.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第367页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1445 | 010805007034 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15（图纸标注M-20），规格：1100×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，I-3#-7105-06参； | 樘 | 2 | 3583.33 | 7166.66 | 0.00 |
| 1446 | 010805007035 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15（图纸未标注），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10488.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 23977539.41 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第368页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1447 | 010805007036 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15（图纸未标注），规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-15白色无机室内涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2887.44 | 2887.44 | 0.00 |
| | | A 走道、灵活培训 | | | 1 | 2026265.97 | 2026265.97 | 0.00 |
| 1448 | 011104001023 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 1117.49 | 798.78 | 892628.66 | 0.00 |
| 1449 | 011105006048 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 114.78 | 75.85 | 8706.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 904222.16 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 24881761.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第369页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1450 | 011105006049 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 30.15 | 81.10 | 2445.17 | 0.00 |
| 1451 | 011304002048 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 105.81 | 422.36 | 44689.91 | 0.00 |
| 1452 | 011207001120 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 9.46 | 809.87 | 7661.37 | 0.00 |
| 1453 | 011407001033 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 102.09 | 217.37 | 22191.30 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76987.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 24958749.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第370页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1454 | 011204001014 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于不局限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 2.26 | 2143.44 | 4844.17 | 0.00 |
| 1455 | 011501009001 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜内WD-01B浅色免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 2 | 2395.47 | 4790.94 | 0.00 |
| 1456 | 011501010001 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜内WD-01B浅色免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 2 | 1596.98 | 3193.96 | 0.00 |
| 1457 | 011207001121 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板（9mm厚阻燃板基层）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 105.48 | 882.03 | 93036.52 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 105865.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 25064614.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第371页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1458 | 011207001122 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板（9mm厚阻燃板基层）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 56.19 | 785.12 | 44115.89 | 0.00 |
| 1459 | 011207001123 | UP-01布艺硬包墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. UP-01布艺硬包； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 6.9 | 410.80 | 2834.52 | 0.00 |
| 1460 | 011501014001 | SOL-01白色石材坐凳 | 1. 规格：L×660×400mm； 2. SOL-01白色石材坐凳，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、15mm厚阻燃板基层、20mm厚SOL-01白色石材、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004； | m | 3 | 1335.77 | 4007.31 | 0.00 |
| 1461 | 011501004001 | 红色软包坐垫 | 1. 规格：2000×560×50mm； 2. UP-05红色软包坐垫 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-6004-02/04 | 个 | 1 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 1462 | 011208001005 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 89.7 | 527.81 | 47344.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 99102.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 25163717.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第372页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1463 | 011407001034 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 102.09 | 217.37 | 22191.30 | 0.00 |
| 1464 | 011302001081 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 411.13 | 229.07 | 94177.55 | 0.00 |
| 1465 | 011407001035 | 吊顶侧喷刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层9.5mm石膏板 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-04； | m2 | 101.42 | 197.22 | 20002.05 | 0.00 |
| 1466 | 011302001082 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08；； | m2 | 583.91 | 677.79 | 395768.36 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 532139.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 25695856.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第373页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1467 | 011304002049 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 10 | 163.09 | 1630.90 | 0.00 |
| 1468 | 011302001083 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 104.12 | 1717.99 | 178877.12 | 0.00 |
| 1469 | 011502001069 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 132.32 | 103.27 | 13664.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 194172.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 25890029.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第374页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1470 | 010810002016 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 242.51 | 310.16 | 75216.90 | 0.00 |
| 1471 | 010801001036 | WD-01天然白橡防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23，规格：1740×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. RWDS隔音门芯； 4. 双面WD-01天然白橡防火木饰面，门框采用多层12mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸； 6. 门框钉隔音防撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7006，门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22； | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 89736.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 25979765.96 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第375页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1472 | 010805007037 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-08, I-3#-7105-06参; | 樘 | 4 | 4435.90 | 17743.60 | 0.00 |
| 1473 | 010805007038 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10 (图纸标注M-09), 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20935.16 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26000701.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第376页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|--|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1474 | 010805007039 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| 1475 | 010805007040 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 规格: 500×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002参, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2800.14 | 2800.14 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 39323.00 | 39323.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5991.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26006692.82 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第377页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1476 | 011102003006 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 35.69 | 209.32 | 7470.63 | 0.00 |
| 1477 | 011105003003 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 39.54 | 35.37 | 1398.53 | 0.00 |
| 1478 | 011406001003 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 109.2 | 50.13 | 5474.20 | 0.00 |
| 1479 | 011406001004 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 19.38 | 58.78 | 1139.16 | 0.00 |
| 1480 | 011210006008 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 14.16 | 311.28 | 4407.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19890.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26026583.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第378页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1481 | 011207001124 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 1.8 | 987.54 | 1777.57 | 0.00 |
| 1482 | 011302001084 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 34.12 | 230.00 | 7847.60 | 0.00 |
| 1483 | 011304002050 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 5 | 163.09 | 815.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10440.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26037023.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第379页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1484 | 010801001037 | PT-01白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 3 | 2997.38 | 8992.14 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 597574.66 | 597574.66 | 0.00 |
| 1485 | 011210006009 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙; 2. 100系列轻钢龙骨(阻燃木方加强), 地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫; 3. 内填100mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 167.36 | 340.76 | 57029.59 | 0.00 |
| 1486 | 011210006010 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨(阻燃木方加强), 地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 5. 装饰面层(计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 388.95 | 436.49 | 169772.79 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 235794.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26272818.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第380页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|---------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1487 | 011210006011 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 4. 86 | 142. 92 | 694. 59 | 0. 00 |
| 1488 | 011210005009 | P2-1系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 125. 45 | 1918. 61 | 240689. 62 | 0. 00 |
| 1489 | 011210006012 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 72. 95 | 735. 33 | 53642. 32 | 0. 00 |
| 1490 | 010402001005 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 31. 32 | 679. 15 | 21270. 98 | 0. 00 |
| 1491 | 010503004006 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 5. 41 | 663. 34 | 3588. 67 | 0. 00 |
| 1492 | 010503004007 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。 | m3 | 0. 48 | 692. 80 | 332. 54 | 0. 00 |
| 1493 | 010503004008 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。 | m3 | 0. 28 | 692. 80 | 193. 98 | 0. 00 |
| 1494 | 010503005003 | 过梁 | C25混凝土过梁； | m3 | 0. 28 | 772. 07 | 216. 18 | 0. 00 |
| 1495 | 010502002003 | 构造柱 | C25混凝土构造柱； | m3 | 0. 28 | 886. 52 | 248. 23 | 0. 00 |
| 1496 | 011201001004 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 26. 72 | 5. 06 | 135. 20 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 321012. 31 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 26593830. 51 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第381页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1497 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DPM5砂浆；； 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 26.72 | 44.53 | 1189.84 | 0.00 |
| 1498 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 三级钢，直径Φ≤12 | t | 0.184 | 6488.27 | 1193.84 | 0.00 |
| 1499 | 011810001004 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度:满足规范要求； 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 415 | 8.09 | 3357.35 | 0.00 |
| 1500 | 011810001005 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度:满足规范要求； 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 25 | 13.27 | 331.75 | 0.00 |
| 1501 | 010802003011 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格: 1100×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 1502 | 010802003012 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-16(5)23S，规格: 1650×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5749.73 | 11499.46 | 0.00 |
| 1503 | 010802003013 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号: FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1623，规格: 1600×2300mm，色同AWP-09； 3. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 5575.48 | 5575.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 26980.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26620811.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第382页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1504 | 010802003014 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-1523，规格：1500×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5227.02 | 10454.04 | 0.00 |
| 1505 | 010808004003 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 10.98 | 985.92 | 10825.40 | 0.00 |
| 1506 | 011502001070 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 50.4 | 21.51 | 1084.10 | 0.00 |
| 1507 | 011406003001 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 六层 | | | 1 | 15170369.29 | 15170369.29 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 325459.15 | 325459.15 | 0.00 |
| 1508 | 011102001056 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-04、07； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93155.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26713966.64 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第383页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1509 | 011102001057 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 1510 | 011105006096 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| 1511 | 011105006097 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1224.36 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26715191.00 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第384页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1512 | 011204001033 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 1513 | 011502003005 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| 1514 | 011207001235 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-02、04； | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 111061.74 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26826252.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第385页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1515 | 011207001236 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02； | m2 | 15.1 | 1383.80 | 20895.38 | 0.00 |
| 1516 | 011207001237 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02； | m2 | 3.82 | 1249.50 | 4773.09 | 0.00 |
| 1517 | 011302001147 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28387.69 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26854640.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第386页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1518 | 011302001148 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52.69 | 896.26 | 47223.94 | 0.00 |
| 1519 | 011502001128 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 1520 | 011502001129 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 1521 | 010805007076 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号Z-25,规格:900×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层,表面打磨处理,背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计,工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见:门表图I-3#-Z-7005a,门节点图I-3#-Z-7102a-08、I-3#-Z-7104a-05; | 樘 | 1 | 4368.12 | 4368.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 54206.10 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 26908846.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第387页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1522 | 010805001005 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1. 5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101. 55 | 60203. 10 | 0. 00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 259937. 80 | 259937. 80 | 0. 00 |
| 1523 | 011102001058 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0. 35 | 1579. 27 | 552. 74 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 60755. 84 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 26969602. 37 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第388页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1524 | 011102001059 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 24.53 | 1340.28 | 32877.07 | 0.00 |
| 1525 | 011102001060 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 1526 | 010904002022 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 32.38 | 58.10 | 1881.28 | 0.00 |
| 1527 | 010903002020 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 88.55 | 20.51 | 1816.16 | 0.00 |
| 1528 | 011105006098 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 11.6 | 75.85 | 879.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 41356.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27010958.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第389页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1529 | 011105006099 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.97 | 42.83 | 84.38 | 0.00 |
| 1530 | 011204001034 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.81 | 1861.86 | 98324.83 | 0.00 |
| 1531 | 011204001035 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 101092.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27112050.95 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第390页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1532 | 011505010024 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 1533 | 011505010025 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01; | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 1534 | 011207001238 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| 1535 | 011505001012 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层, 包括但不限于限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 4 | 2227.41 | 8909.64 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 15724.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27127774.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第391页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1536 | 011502001130 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 1537 | 011210005018 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 1538 | 011210005019 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 4 | 1983.21 | 7932.84 | 0.00 |
| 1539 | 011505005028 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 1540 | 011505005029 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| 1541 | 011505005030 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 1542 | 011505008039 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 1543 | 011505008040 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 1544 | 011505008041 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 1545 | 011505008042 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 62879.56 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27190654.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第392页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1546 | 011302001149 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 1547 | 011302001150 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 1548 | 011304001078 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 1549 | 011502004044 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍(色同铝长城板)。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 4693.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27195348.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第393页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1550 | 011302001151 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 1551 | 011304001079 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 1552 | 011502001131 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 1553 | 011502001132 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 125.64 | 50.26 | 0.00 |
| 1554 | 011502001133 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 1555 | 011502001134 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14530.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27209878.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第395页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1560 | 010805007077 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号Z-23, 规格: 1970×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7107a-19、I-3#-Z-7104a-05参 | 樘 | 1 | 9704.16 | 9704.16 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261007.04 | 261007.04 | 0.00 |
| 1561 | 011102001061 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色石材, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10230.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27229513.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第396页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1562 | 011102001062 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 1563 | 011102001063 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 1564 | 010904002023 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.85 | 58.10 | 1792.39 | 0.00 |
| 1565 | 010903002021 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 108.57 | 20.51 | 2226.77 | 0.00 |
| 1566 | 011105006100 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 14.14 | 75.85 | 1072.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37508.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27267021.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第397页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1567 | 011204001036 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 65.91 | 1861.83 | 122713.22 | 0.00 |
| 1568 | 011204001037 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 1569 | 011505010026 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 1570 | 011505010027 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 130707.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27397729.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第398页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1571 | 011207001239 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 14 | 999. 04 | 2137. 95 | 0. 00 |
| 1572 | 011505001013 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 1573 | 011502001136 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5. 02 | 145. 55 | 730. 66 | 0. 00 |
| 1574 | 011210005020 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020. 07 | 45100. 35 | 0. 00 |
| 1575 | 011505005031 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453. 51 | 2453. 51 | 0. 00 |
| 1576 | 011505005032 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915. 85 | 1915. 85 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61403. 02 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 27459132. 53 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第399页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1577 | 011505005033 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 1578 | 011505008043 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 1579 | 011505008044 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 1580 | 011505008045 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 1581 | 011505008046 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 1582 | 011302001152 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 1583 | 011302001153 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8901.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27468034.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第400页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1584 | 011304001080 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 1585 | 011502004045 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 1586 | 011302001154 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 1587 | 011304001081 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120×30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 1588 | 011502001137 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 12800.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27480834.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第401页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1589 | 011502001138 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 0.4 | 125.64 | 50.26 | 0.00 |
| 1590 | 011502001139 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 1591 | 011502001140 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 1592 | 011304002099 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口; 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02, | 个 | 1 | 326.59 | 326.59 | 0.00 |
| 1593 | 010801001068 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-07 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1040×2910mm, 另一面180mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7002a, 门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01; | 樘 | 1 | 8470.47 | 8470.47 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 14655.62 | 14655.62 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9159.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27489994.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第402页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1594 | 011102001064 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色石材，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1732.39 | 398.45 | 0.00 |
| 1595 | 011102003011 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两端（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 1.35 | 286.02 | 386.13 | 0.00 |
| 1596 | 010904002024 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 3.28 | 58.10 | 190.57 | 0.00 |
| 1597 | 010903002022 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 20.49 | 20.51 | 420.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1395.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27491389.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第403页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1598 | 011204003006 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 11.14 | 337.37 | 3758.30 | 0.00 |
| 1599 | 011210006031 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| 1600 | 011302001155 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 1.35 | 249.12 | 336.31 | 0.00 |
| 1601 | 011304001082 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.26 | 275.99 | 71.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 5356.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27496746.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第404页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1602 | 011502004046 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 1.14 | 33.91 | 38.66 | 0.00 |
| 1603 | 011502001141 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.89 | 181.53 | 161.56 | 0.00 |
| 1604 | 011502001142 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 103.27 | 41.31 | 0.00 |
| 1605 | 010801001069 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-06 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格890×2910mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120把手)、弹跳拉手、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01参 | 樘 | 1 | 7662.16 | 7662.16 | 0.00 |
| | | A 候梯厅前走道 | | | 1 | 218207.70 | 218207.70 | 0.00 |
| 1606 | 011102001065 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板(不计)； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-07； | m2 | 32.8 | 1252.25 | 41073.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 48977.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27545723.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第405页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1607 | 011105006101 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.16 | 42.23 | 978.05 | 0.00 |
| 1608 | 011105006102 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.7 | 42.83 | 72.81 | 0.00 |
| 1609 | 011204001038 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03参； | m2 | 122.22 | 1195.10 | 146065.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 147115.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27692839.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第406页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1610 | 010807003002 | 百叶风口 | 1. 热镀锌钢架, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. WD-07胡桃木色防火木饰面边框; 3. 成本百叶风口; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5202a-02、03; | m2 | 6 | 1349.44 | 8096.64 | 0.00 |
| 1611 | 011207001240 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢门套 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 双层15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5201a-04; | m2 | 2.77 | 1071.72 | 2968.66 | 0.00 |
| 1612 | 011302001156 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5004a-03; | m2 | 23.12 | 229.78 | 5312.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16377.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27709217.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第407页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1613 | 011304001083 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料复杂型吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 2. 15mm厚玻镁板基层； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5004a-03； | m2 | 9.68 | 547.19 | 5296.80 | 0.00 |
| 1614 | 011304002100 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.23 | 326.46 | 0.00 |
| 1615 | 010805007078 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号Z-25,规格：900×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7102a-08、I-3#-Z-7104a-05； | 樘 | 1 | 4368.12 | 4368.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9991.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27719209.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第408页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1616 | 010805007079 | ST-02维纳多大理石单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-03, 规格: 800×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-06、I-3#-Z-7104a-05; | 樘 | 1 | 3648.73 | 3648.73 | 0.00 |
| | | A 电话间 (2间) | | | 1 | 60592.02 | 60592.02 | 0.00 |
| 1617 | 011104001044 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-02深灰色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 10.82 | 780.83 | 8448.58 | 0.00 |
| 1618 | 011105006103 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-08; | m | 15.55 | 75.85 | 1179.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13276.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27732485.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第409页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1619 | 011207001241 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-02； | m2 | 18.22 | 295.16 | 5377.82 | 0.00 |
| 1620 | 011207001242 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-01； | m2 | 5.8 | 345.60 | 2004.48 | 0.00 |
| 1621 | 011207001243 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层，12mm纸面石膏板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-03； | m2 | 8.75 | 345.60 | 3024.00 | 0.00 |
| 1622 | 011207001244 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-02； | m2 | 7.04 | 249.15 | 1754.02 | 0.00 |
| 1623 | 011207001245 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙：； 2. 轻钢龙骨基层，12mm纸面石膏板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-03； | m2 | 5.46 | 345.60 | 1886.98 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14047.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27746533.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第410页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1624 | 011502001143 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-Z-5207a-02。 | m | 14. 76 | 42. 80 | 631. 73 | 0. 00 |
| 1625 | 011501016003 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-03； | m | 3. 64 | 1014. 91 | 3694. 27 | 0. 00 |
| 1626 | 011302001157 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 10. 82 | 229. 87 | 2487. 19 | 0. 00 |
| 1627 | 011304001084 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 0. 82 | 265. 09 | 217. 37 | 0. 00 |
| 1628 | 011502004047 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 3. 64 | 34. 00 | 123. 76 | 0. 00 |
| 1629 | 011502001144 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3. 64 | 181. 53 | 660. 77 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7815. 09 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 27754348. 23 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第411页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1630 | 010805005038 | Z-09系统防火玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1000×2900mm； 2. 防火玻璃：8mm超白钢化玻璃+12mm中空+8mm超白钢化玻璃； 3. 门框为钢制门框门套； 4. 地弹簧、大拉手、电锁扣、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰等五金件； | 樘 | 2 | 14550.79 | 29101.58 | 0.00 |
| | | A 卫生间前走道 | | | 1 | 53617.33 | 53617.33 | 0.00 |
| 1631 | 011104002030 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 专用粘结剂； 6. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06； | m2 | 8.66 | 395.81 | 3427.71 | 0.00 |
| 1632 | 011105006104 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 8.92 | 42.23 | 376.69 | 0.00 |
| 1633 | 011105006105 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.6 | 42.83 | 68.53 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32974.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27787322.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第412页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1634 | 011204001039 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等； | m2 | 29.27 | 1194.59 | 34965.65 | 0.00 |
| 1635 | 011302001158 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 8.66 | 227.91 | 1973.70 | 0.00 |
| 1636 | 011304001085 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 2.89 | 265.05 | 765.99 | 0.00 |
| 1637 | 011502004048 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 12.8 | 33.18 | 424.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38130.04 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27825452.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第413页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1638 | 011502001145 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊项装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 12. 8 | 181. 53 | 2323. 58 | 0. 00 |
| 1639 | 010805007080 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号Z-25, 规格: 1000×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1. 2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-08、I-3#-Z-7104a-05; | 樘 | 2 | 4645. 39 | 9290. 78 | 0. 00 |
| | | A 茶水间前走道 | | | 1 | 55297. 82 | 55297. 82 | 0. 00 |
| 1640 | 011104002031 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 专用粘结剂; 6. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06; | m2 | 21. 35 | 395. 81 | 8450. 54 | 0. 00 |
| 1641 | 011105006106 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; | m | 21. 7 | 42. 23 | 916. 39 | 0. 00 |
| 1642 | 011407001051 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 70. 88 | 42. 47 | 3010. 27 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23991. 56 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 27849444. 34 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第414页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1643 | 011407001052 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 19.7 | 51.12 | 1007.06 | 0.00 |
| 1644 | 011302001159 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 21.35 | 230.35 | 4917.97 | 0.00 |
| 1645 | 010805007081 | MT-15苹果砂本色不锈钢双开暗门 | 1. 暗门代号Z-24，规格：1500*2300mm； 2. 木龙骨骨架，双面单层9mm阻燃板基层，门套采用双层9mm阻燃板基层 3. 门及门套表面1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢，颜色同ST-02 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120把手）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7107a-21参、I-3#-Z-7104a-07参； | 樘 | 1 | 18451.46 | 18451.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24376.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27873820.83 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第415页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1646 | 010801001070 | WD-07胡桃木色防火木饰面双开套装暗门 | 1. 门代号Z-05 2. WD-07胡桃木色防火木饰面双开套装暗门（含木饰面门套），门规格1410×2640mm，其中一层425mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-Z-7101a-02参、I-3#-Z-7103a-01参； | 樘 | 1 | 15624.95 | 15624.95 | 0.00 |
| 1647 | 010801001071 | PT-01白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-32，规格：800×2275mm； 2. 铝合金边框； 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层，双面9.5mm石膏板面层； 4. 双面PT-01白色无机室内涂料； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7102a-10、I-3#-Z-7105a-10参； | 樘 | 1 | 2919.18 | 2919.18 | 0.00 |
| | | A 敞开办公 | | | 1 | 659880.74 | 659880.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18544.13 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 27892364.96 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第416页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1648 | 011104002032 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，色同MT-13； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-08； | m2 | 400.46 | 802.36 | 321313.09 | 0.00 |
| 1649 | 011106001001 | ST-17米灰色大理石楼梯面层 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 通长Φ6圆筋@500，镀锌钢丝网； 3. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 4. 5mm厚专用粘结剂； 5. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-01； | m2 | 11.99 | 1834.75 | 21998.65 | 0.00 |
| 1650 | 011105006107 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5204a-05； | m | 3.47 | 75.85 | 263.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 343574.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28235939.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第417页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1651 | 011105006108 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（有基层） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-5204a-06； 6. 使用部位：木饰面墙面下； | m | 24.97 | 79.57 | 1986.86 | 0.00 |
| 1652 | 011105006109 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5204.1a-03； 5. 使用部位：柱子下； | m | 2.87 | 75.85 | 217.69 | 0.00 |
| 1653 | 011207001246 | WD-07胡桃木色防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 成品金属挂件； 5. WD-07胡桃木色防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5201a-03； | m2 | 76.21 | 1018.96 | 77654.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 79859.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28315799.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第418页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1654 | 011207001247 | 干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5204a-04; | m2 | 28.49 | 1312.96 | 37406.23 | 0.00 |
| 1655 | 011407001053 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; 7. 施工过程中成品保护; | m2 | 11.18 | 571.58 | 6390.26 | 0.00 |
| 1656 | 011207001248 | 干挂MT-03白色烤漆不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-03白色烤漆不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5103a-01; | m2 | 19.98 | 1316.14 | 26296.48 | 0.00 |
| 1657 | 011503001001 | GL-06超白夹胶玻璃扶手 | 1. 8+1.52+8mmGL-06超白夹胶玻璃扶手 2. 底部U形槽固定, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 玻璃离地高1200mm; 4. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5103a-01。 | m | 19.6 | 703.45 | 13787.62 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 83880.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28399679.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第419页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1658 | 011302001160 | 纸面石膏板刷灰色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 单层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-03灰色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05; | m2 | 16.69 | 304.81 | 5087.28 | 0.00 |
| 1659 | 011302001161 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 413.7 | 227.76 | 94224.31 | 0.00 |
| 1660 | 011304001086 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150*76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 12.52 | 265.05 | 3318.43 | 0.00 |
| 1661 | 011502001146 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 11.9 | 181.53 | 2160.21 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 104790.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28504470.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第420页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1662 | 011502001147 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 15.36 | 147.99 | 2273.13 | 0.00 |
| 1663 | 011502004049 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料。 | m | 55.4 | 33.18 | 1838.17 | 0.00 |
| 1664 | 011304002101 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 23 | 163.09 | 3751.07 | 0.00 |
| 1665 | 011210004001 | 5+5超白钢化夹胶防火玻璃挡烟垂壁 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 5+5超白钢化夹胶防火玻璃挡烟垂壁, 耐火时间≥0.5H 3. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-03; | m2 | 8.18 | 1073.61 | 8782.13 | 0.00 |
| 1666 | 010805007082 | WD-07胡桃木色防火木饰面单开消火栓暗门 | 1. 暗门Z-01, 规格: 800×2875mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-07胡桃木色防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7102a-07、I-3#-Z-7104a-06; | 樘 | 2 | 4029.52 | 8059.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24703.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28529173.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第421页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1667 | 010805007083 | MT-15苹果砂本色 不锈钢蜂窝板单 开消火栓暗门 | 1. 暗门Z-02, 规格: 800×2875mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-04参、I-3#-Z-7103a-03; | 樘 | 1 | 4455.64 | 4455.64 | 0.00 |
| 1668 | 010805007084 | MT-15苹果砂本色 不锈钢蜂窝板单 开暗门 | 1. 暗门Z-28, 规格: 695×2875mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (1.5mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-05、I-3#-Z-7103a-03参; | 樘 | 1 | 4096.41 | 4096.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8552.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28537725.80 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第422页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1669 | 010801001072 | WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | A 备用办公室 | | | 1 | 27808.17 | 27808.17 | 0.00 |
| 1670 | 011104002033 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-08; | m2 | 12.59 | 812.30 | 10226.86 | 0.00 |
| 1671 | 011105006110 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; | m | 15.64 | 75.85 | 1186.29 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25933.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28563658.85 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第423页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1672 | 011407001054 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; 7. 施工过程中成品保护; | m2 | 25.33 | 155.15 | 3929.95 | 0.00 |
| 1673 | 011406001013 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板包管(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 4.34 | 58.78 | 255.11 | 0.00 |
| 1674 | 011407001055 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 21.76 | 51.12 | 1112.37 | 0.00 |
| 1675 | 011302001162 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 12.59 | 228.62 | 2878.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8175.76 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28571834.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第424页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1676 | 011304001087 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 3.39 | 272.94 | 925.27 | 0.00 |
| 1677 | 011304002102 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 1678 | 011502004050 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料。 | m | 15.02 | 33.19 | 498.51 | 0.00 |
| 1679 | 010801001073 | WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-12 2. WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格970×2285mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120把手）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01参； | 樘 | 1 | 6632.39 | 6632.39 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 51064.36 | 51064.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8219.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28580053.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第425页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1680 | 011104002034 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 专用粘结剂； 6. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06； | m2 | 5.39 | 395.81 | 2133.42 | 0.00 |
| 1681 | 011105006111 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 7.75 | 42.23 | 327.28 | 0.00 |
| 1682 | 011105006112 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：石材暗门处； | m | 1.3 | 42.83 | 55.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2516.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28582570.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第426页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1683 | 011204001040 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等; | m2 | 24.01 | 1195.14 | 28695.31 | 0.00 |
| 1684 | 011204001041 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-04; | m2 | 0.89 | 2143.93 | 1908.10 | 0.00 |
| 1685 | 011302001163 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-02-06; | m2 | 5.19 | 1458.18 | 7567.95 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 38171.36 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28620741.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第427页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1686 | 010805007085 | ST-02维纳多大理石双开暗门 | 1. 暗门代号Z-23参，规格：1300×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#Z-7107a-19、I-3#Z-7104a-05参 | 樘 | 1 | 7586.33 | 7586.33 | 0.00 |
| 1687 | 011501009008 | LM-02白色防火板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品LM-02白色防火板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-04； | m | 0.85 | 1951.87 | 1659.09 | 0.00 |
| 1688 | 011501010008 | LM-02白色防火板吊柜 | 1. 规格：L×430×1100mm； 2. 成品LM-02白色防火板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、LM-02白色防火板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-04； | m | 0.85 | 1330.82 | 1131.20 | 0.00 |
| | | A 影音室 | | | 1 | 141285.09 | 141285.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10376.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28631118.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第428页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1689 | 011104001045 | TE-09地毯踏步面 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 双层18mm厚玻镁板基层； 3. 专用粘结剂； 4. TE-09暖灰色地毯； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5106a-04； | m2 | 21.26 | 619.24 | 13165.04 | 0.00 |
| 1690 | 011104001046 | TE-09暖灰色地毯楼面 | 1. 钢结构地面层（不计）； 2. 双层18mm厚玻镁板基层； 3. 专用粘结剂； 4. TE-09暖灰色地毯； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5106a-04参； | m2 | 37.96 | 392.58 | 14902.34 | 0.00 |
| 1691 | 011105006113 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-5204a-06参； | m | 32.81 | 76.78 | 2519.15 | 0.00 |
| 1692 | 011207001249 | AWP-14铝板包覆面料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用干挂件； 5. AWP-14铝板包覆面料（0.7mm铝板+13.8mm厚蜂窝芯+0.5厚mm铝合金背板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-01； | m2 | 93.35 | 850.93 | 79434.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 110020.85 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28741139.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第429页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1693 | 011302001164 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板，局部15mm玻镁板基层，单层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-07； | m2 | 49. 81 | 196. 92 | 9808. 59 | 0. 00 |
| 1694 | 011304001088 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 侧面单层15mm玻镁板基层，单层9. 5mm厚纸面石膏板，底部双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-07； | m2 | 7. 13 | 285. 55 | 2035. 97 | 0. 00 |
| 1695 | 011502004051 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 31. 53 | 34. 00 | 1072. 02 | 0. 00 |
| 1696 | 011502001148 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 3 | 181. 53 | 544. 59 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13461. 17 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 28754600. 25 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第430页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1697 | 010805007086 | MT-15苹果砂本色不锈钢双开隔音门 | 1. 暗门代号Z-11，规格：1500*2300mm； 2. 木龙骨骨架，双面单层9mm阻燃板基层，门套采用双层9mm阻燃板基层 3. 门及门套表面1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢，颜色同色同相邻墙面材料； 4. 隐藏式铰链、隐藏式欧标闭门器带顺位、功能锁（281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120把手）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 门框钉橡胶碰撞条； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7002a，门节点图I-3#-Z-7107a-21参、I-3#-Z-7104a-07参； | 樘 | 1 | 17803.07 | 17803.07 | 0.00 |
| | | A 影音室备用间 | | | 1 | 13864.99 | 13864.99 | 0.00 |
| 1698 | 011104001047 | TE-09暖灰色地毯楼面 | 1. 钢结构地面层（不计）； 2. 双层18mm厚玻镁板基层； 3. 专用粘结剂； 4. TE-09暖灰色地毯； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5106a-04参； | m2 | 7.98 | 392.58 | 3132.79 | 0.00 |
| 1699 | 011105006114 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 15mm厚阻燃板基层； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-5204a-06参； | m | 10.16 | 76.78 | 780.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21715.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28776316.19 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第431页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1700 | 011406001014 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 7.5 | 50.13 | 375.98 | 0.00 |
| 1701 | 011407001056 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 22.98 | 51.12 | 1174.74 | 0.00 |
| 1702 | 011302001165 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 7.73 | 228.85 | 1769.01 | 0.00 |
| 1703 | 010801001074 | WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-12 2. WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格970×2285mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120把手）、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； | 樘 | 1 | 6632.39 | 6632.39 | 0.00 |
| | | 跑道区 | | | 1 | 5424631.96 | 5424631.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9952.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 28786268.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第432页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1704 | 011304002103 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品不锈钢地出风口（背衬滤网）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-Z-5101a-02； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 93.03 | 422.37 | 39293.08 | 0.00 |
| 1705 | 011104003001 | MT-12不锈钢蜂窝板幕墙地面封装 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-12不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5101a-02； | m2 | 26.51 | 1383.77 | 36683.74 | 0.00 |
| 1706 | 011102001066 | ST-17A米灰色现浇水磨石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 210mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 界面剂一道； 4. 20mm厚DSM15砂浆结合层，干后卧分格条，分格条打眼穿22号镀锌低碳钢丝，水泥浆八字角卧牢，每米4眼； 5. 专用抗裂纤维网铺设3道； 6. 柔性抗裂抑制膜； 7. 20mm厚ST-17A米灰色现浇水磨石，磨石层研磨（粗磨、中磨、揉浆、细磨、精磨）、磨石层抛光（根据设计要求）、磨石层抗污封闭处理； 8. 施工过程中成品保护； | m2 | 529.61 | 762.51 | 403832.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 479809.74 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 29266078.05 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第433页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1707 | 011207001250 | 干挂MT-03白色烤漆不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-03白色烤漆不锈钢蜂窝板（1.5mm厚面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 部位：花池侧，具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5104a、I-3#-Z-5105a-01； | m2 | 288.21 | 1316.49 | 379425.58 | 0.00 |
| 1708 | 011503001002 | GL-06超白夹胶玻璃扶手 | 1. 8+1.52+8mmGL-06超白夹胶玻璃扶手 2. 底部U形槽固定，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 玻璃离地高1200mm； 4. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5104a、I-3#-Z-5105a-01。 | m | 122.51 | 703.45 | 86179.66 | 0.00 |
| 1709 | 011204001042 | 干挂ST-17米灰色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5104a、I-3#-Z-5105a-01等； | m2 | 115.72 | 1684.05 | 194878.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 660483.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 29926561.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第434页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1710 | 011205001001 | 干挂ST-02A罗马白洞石大理石柱面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5201a-02; | m2 | 27.13 | 1266.10 | 34349.29 | 0.00 |
| 1711 | 011205001002 | 干挂ST-02A罗马白洞石大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 同色骨料填缝; 5. 部位: 跑道与会客厅吊顶上方; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5204a-01、I-3#-Z-5205a-01; | m2 | 121.66 | 1441.81 | 175410.60 | 0.00 |
| 1712 | 011205001004 | 干挂ST-02A罗马白洞石大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02A罗马白洞石大理石(图案凹刻), 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 同色骨料填缝; 5. 部位: 跑道与会客厅吊顶上方; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5204a-01、I-3#-Z-5205a-01; | m2 | 89.63 | 2153.01 | 192974.29 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 402734.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 30329295.74 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第435页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1713 | 011207001251 | 干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板柱面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5204.1a; | m2 | 126.45 | 2523.47 | 319092.78 | 0.00 |
| 1714 | 011207001252 | 干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板W形柱面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 双曲部分结构拼接处需做无缝处理(滚圆+焊接+打磨+抛光+雾面DS10修复), 需满足设计及业主要求; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5204.2a; | m2 | 590.42 | 3818.26 | 2254377.07 | 0.00 |
| 1715 | 011207001253 | 干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板), 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5203a-01; | m2 | 149.32 | 2788.05 | 416311.63 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2989781.48 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 33319077.22 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第437页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1719 | 011302001168 | PT-01白色无机室内涂料复杂型吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于风口、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5002a-01； | m2 | 207.65 | 245.46 | 50969.77 | 0.00 |
| 1720 | 011502001149 | 成品定制装饰风口(侧) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 300mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 164.8 | 181.53 | 29916.14 | 0.00 |
| 1721 | 011502001150 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 20 | 181.53 | 3630.60 | 0.00 |
| 1722 | 010810002034 | 卷帘窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：220+250mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 与幕墙交接处采用1.5mm厚MT-03白色烤漆不锈钢封装； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-01； | m | 164.8 | 496.39 | 81805.07 | 0.00 |
| 1723 | 011302001169 | ACT-04白色蜂窝铝板卷帘底板 | 1. ACT-04白色蜂窝铝板面层； 2. 直接固定在卷帘上； 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-06； | m2 | 6.35 | 795.52 | 5051.55 | 0.00 |
| | | A 会客厅 | | | 1 | 2785154.91 | 2785154.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 171373.13 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 34210900.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第438页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1724 | 011102001067 | ST-17米灰色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 3. 15mmDSM15砂浆找平层； 4. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-03； | m2 | 537.91 | 1192.14 | 641264.03 | 0.00 |
| 1725 | 011105006115 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 15mm玻镁板基层+9mm厚玻镁板基层； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-3#-Z-5201a-01； | m | 43.04 | 78.33 | 3371.32 | 0.00 |
| 1726 | 011106001002 | ST-17米灰色大理石楼梯面层 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 通长Φ6圆筋@500，镀锌钢丝网； 3. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 4. 5mm厚专用粘结剂； 5. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 6. 踏步面上3mm厚铜条，色同MT-13； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5106a-03； | m2 | 35.93 | 2119.43 | 76151.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 720786.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 34931686.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第439页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1727 | 011104002035 | WD-07胡桃木色防火木饰面面层 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 平面采用12mm厚阻燃板+18mm厚阻燃板； 3. 侧面热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理，15mm厚阻燃板基层； 4. WD-07胡桃木色防火木饰面； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5106a-01； | m2 | 56.65 | 1059.07 | 59996.32 | 0.00 |
| 1728 | 011106001003 | ST-17米灰色大理石楼梯面层 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 热镀锌钢架基层，踏步10mm镀锌钢板，通长Φ6圆筋@500，镀锌钢丝网； 3. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 4. 5mm厚专用粘结剂； 5. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 6. 踏步面上3mm厚铜条，色同MT-13； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5102a-01； | m2 | 59.24 | 2893.34 | 171401.46 | 0.00 |
| 1729 | 011503001003 | GL-06超白夹胶玻璃扶手 | 1. 8+1.52+8mmGL-06超白夹胶玻璃扶手 2. 底部U形槽固定，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 玻璃离地高1200mm； 4. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5102a-02。 | m | 50.83 | 703.45 | 35756.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 267154.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 35198840.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第440页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1730 | 011205001003 | 干挂ST-02A罗马白洞石大理石墙面 | 1. 镀锌对穿螺栓与墙体固定 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 成品背栓干挂件； 4. 25mm厚ST-02A罗马白洞石大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 5. 同色骨料填缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5201a-01、02；与 | m2 | 254.25 | 1150.88 | 292611.24 | 0.00 |
| 1731 | 011207001255 | WD-07胡桃木色防火木饰面墙面 | 1. 镀锌对穿螺栓与墙体固定 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 成品背栓干挂件； 5. WD-07胡桃木色防火木饰面； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5201a-01、03； | m2 | 115.64 | 1046.00 | 120959.44 | 0.00 |
| 1732 | 010807003003 | 百叶风口 | 1. 热镀锌钢架，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. WD-07胡桃木色防火木饰面边框； 3. 成本百叶风口； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5202a-02、03； | m2 | 11.83 | 1760.22 | 20823.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 434394.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 35633234.96 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第441页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1733 | 011207001256 | 干挂MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、顶面斜支撑、焊点处防锈处理等； 2. 成品金属挂件； 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板（3mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板），包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5203a-01； | m2 | 43.51 | 2788.05 | 121308.06 | 0.00 |
| 1734 | 011502001151 | 墙面成品定制装饰风口 | 1. 墙面装饰面层预留； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 48.13 | 176.21 | 8480.99 | 0.00 |
| 1735 | 011304001089 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：250+250mm； 2. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图I-3#-Z-5001a-06； | m2 | 26.01 | 173.39 | 4509.87 | 0.00 |
| 1736 | 011302001170 | 吊顶反支撑 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-03 | m2 | 125.57 | 36.82 | 4623.49 | 0.00 |
| 1737 | 011302001171 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 2. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-05； | m2 | 16.25 | 1135.77 | 18456.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 157378.67 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 35790613.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第442页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1738 | 011302001172 | 纸面石膏板刷PT-07白色触艺漆艺术批荡复杂型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 平面及高差处双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5005a-01、02; | m2 | 115.41 | 793.22 | 91545.52 | 0.00 |
| 1739 | 011302001173 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料复杂型斜吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5003a-04; | m2 | 41.92 | 378.93 | 15884.75 | 0.00 |
| 1740 | 011302001174 | GRG板刷PT-07白色触艺漆艺术批荡复杂型曲面吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 不锈钢挂件与GRG专用预埋挂件连接; 3. 10mmGRG板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5003a-04、05、06; | m2 | 567.04 | 1859.01 | 1054133.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1161563.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 36952176.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第443页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1741 | 011302001175 | ACT-04白色蜂窝铝板卷帘底板 | 1. ACT-04白色蜂窝铝板面层; 2. 直接固定在卷帘上; 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-06; | m2 | 8.13 | 795.52 | 6467.58 | 0.00 |
| 1742 | 010805007087 | WD-07胡桃木色防火木饰面双开暗门 | 1. 暗门Z-26, 规格: 1500×3000mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-07胡桃木色防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7106a-14、I-3#-Z-7104a-06参; | 樘 | 1 | 8733.37 | 8733.37 | 0.00 |
| 1743 | 010805007088 | MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板单开消火栓暗门 | 1. 暗门Z-02, 规格: 800×2875mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. MT-15苹果砂本色不锈钢蜂窝板 (3mm厚面板+17mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板); 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-04、I-3#-Z-7103a-03; | 樘 | 2 | 4455.64 | 8911.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24112.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 36976289.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第444页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|--|------|-----|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1744 | 010801001075 | WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面单开消火栓暗门 | 1. 暗门Z-17, 规格: 800×2270mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面; 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁 (289通道锁体+ST6120把手)、地装式门碰等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7003a, 门节点图I-3#-Z-7102a-07、I-3#-Z-7104a-06参; | 樘 | 1 | 5246.12 | 5246.12 | 0.00 |
| 1745 | 010801001076 | WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | | A 中庭 | | 1 | 4401489.72 | 4401489.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19766.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 36996055.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第445页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1746 | 011102001068 | ST-17米灰色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 10mm花纹钢板基层； 4. 通长Φ6圆筋@500，镀锌钢丝网； 5. 25mmDSM15砂浆找平层； 6. 5mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5102a-03； | m2 | 855.87 | 1882.41 | 1611098.25 | 0.00 |
| 1747 | 011106001004 | ST-17米灰色大理石楼梯面层 | 1. 钢结构楼梯（不计）； 2. 热镀锌钢架基层，踏步10mm镀锌钢板，通长Φ6圆筋@500，镀锌钢丝网； 3. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 4. 5mm厚专用粘结剂； 5. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 6. 踏步面上3mm厚铜条，色同MT-13； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5102a-01； | m2 | 52.2 | 2881.10 | 150393.42 | 0.00 |
| 1748 | 011503001004 | GL-06超白夹胶玻璃扶手 | 1. 8+1.52+8mmGL-06超白夹胶玻璃扶手 2. 底部U形槽固定，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 玻璃离地高1200mm； 4. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5102a-02。 | m | 20.48 | 703.45 | 14406.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1775898.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 38771953.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第446页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1749 | 011102001069 | ST-17米灰色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 70mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-17米灰色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-07； | m2 | 101.89 | 1192.24 | 121477.33 | 0.00 |
| 1750 | 011105006116 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 86.37 | 42.23 | 3647.41 | 0.00 |
| 1751 | 011105006117 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 15mm玻镁板基层+9mm厚玻镁板基层； 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见节点图I-3#-Z-5201a-01； | m | 4.1 | 78.34 | 321.19 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 125445.93 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 38897399.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第447页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1752 | 011207001257 | WD-07胡桃木色防火木饰面墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. WD-07胡桃木色防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-6001a、I-3#-Z-5201a-05； | m2 | 49.83 | 1037.61 | 51704.11 | 0.00 |
| 1753 | 011501006001 | WD-06深橡木色防火木饰面书柜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚阻燃板基层； 3. WD-06深橡木色防火木饰面水柜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-6001a； | m2 | 132.3 | 1357.44 | 179589.31 | 0.00 |
| 1754 | 011207001258 | GRG板刷PT-07白色触艺漆艺术批荡曲面墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 不锈钢挂件与GRG专用预埋挂件连接； 3. 10mmGRG板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见墙面节点图I-3#-Z-5202a-01； | m2 | 106.64 | 1750.17 | 186638.13 | 0.00 |
| 1755 | 011407001057 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-07白色触艺漆艺术批荡墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层； 3. 双层12mm厚纸面石膏板基层 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05； 8. 施工过程中成品保护； | m2 | 192.56 | 571.58 | 110063.44 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 527994.99 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 39425394.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第448页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1756 | 011302001176 | 纸面石膏板刷PT-07白色触艺漆艺术批荡复杂型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 平面及高差处双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5005a-01、02; | m2 | 119.36 | 966.50 | 115361.44 | 0.00 |
| 1757 | 011302001177 | GRG板刷PT-07白色触艺漆艺术批荡复杂型曲面吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 不锈钢挂件与GRG专用预埋挂件连接; 3. 10mmGRG板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-07白色触艺漆艺术批荡; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5003a-04、05、06; | m2 | 889.83 | 1803.93 | 1605191.03 | 0.00 |
| 1758 | 011302001178 | ACT-04白色蜂窝铝板卷帘底板 | 1. ACT-04白色蜂窝铝板面层; 2. 直接固定在卷帘上; 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-06; | m2 | 3.36 | 795.52 | 2672.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1723225.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41148619.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第449页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1759 | 011302001179 | MT-09A拉丝本色 不锈钢铝蜂窝板 跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1.5mm面层+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-02； | m2 | 12.56 | 1003.75 | 12607.10 | 0.00 |
| 1760 | 011302001180 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简 单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 73.71 | 226.96 | 16729.22 | 0.00 |
| 1761 | 011304001090 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 8.47 | 265.05 | 2244.97 | 0.00 |
| 1762 | 011502004052 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 37.48 | 33.19 | 1243.96 | 0.00 |
| 1763 | 011502001152 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 5.6 | 181.53 | 1016.57 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33841.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41182461.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第450页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1764 | 011502001153 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 14. 41 | 181. 53 | 2615. 85 | 0. 00 |
| 1765 | 011501015001 | 会客厅吧台 | 1. 规格：L×610×1100mm； 2. MT-15苹果砂本色不锈钢吧台，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-07胡桃木色防火木饰面台面、MT-15苹果砂本色不锈钢铝蜂窝板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-Z-6002a、6003a； | m | 4. 23 | 20600. 00 | 87138. 00 | 0. 00 |
| 1766 | 011501015002 | 会客厅服务台 | 1. 规格：L×1085×1100mm； 2. MT-15苹果砂本色不锈钢吧台，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-07胡桃木色防火木饰面台面、MT-15苹果砂本色不锈钢铝蜂窝板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见家具节点图I-3#-Z-6002a、6003a； | m | 4. 19 | 20600. 00 | 86314. 00 | 0. 00 |
| 1767 | 010801001077 | PT-07白色触艺漆艺术批荡单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-13，规格：785×2275mm； 2. 木龙骨基层及防火涂料； 3. 两面单层9mm阻燃板基层，两面单层9mm石膏板； 4. 正反面PT-07白色触艺漆艺术批荡； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7003a，门节点图I-3#-Z-7102a-10、I-3#-7105-10； | 樘 | 4 | 3760. 21 | 15040. 84 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 191108. 69 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 41373570. 36 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第451页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1768 | 010801001078 | PT-07白色触艺漆艺术批荡双开栓暗门 | 1. 暗门代号Z-14, 规格: 1700×2275mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 12mm阻燃板基层, 9mm石膏板; 4. PT-07白色触艺漆艺术批荡, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7003a, 门节点图I-3#-Z-7107a-20、I-3#-7105-09; | 樘 | 1 | 11467.06 | 11467.06 | 0.00 |
| 1769 | 010801001079 | PT-07白色触艺漆艺术批荡双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面12mm纸面石膏板基层, PT-15白色无机室内涂料, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 12507.48 | 12507.48 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 72022.28 | 72022.28 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23974.54 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41397544.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第452页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1770 | 011102003012 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 聚合物水泥浆一道； 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层； 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层； 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖，用聚合物水泥砂浆铺砌； 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 71.65 | 209.32 | 14997.78 | 0.00 |
| 1771 | 011105003006 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm； 2. 界面剂； 3. 10mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道； 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴； 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 83.4 | 35.37 | 2949.86 | 0.00 |
| 1772 | 011406001015 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 57.54 | 50.13 | 2884.48 | 0.00 |
| 1773 | 011406001016 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 28.14 | 58.78 | 1654.07 | 0.00 |
| 1774 | 011210006032 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 21 | 311.29 | 6537.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 29023.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41426568.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第453页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1775 | 011207001259 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.65 | 3111.10 | 0.00 |
| 1776 | 011302001181 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 60.93 | 229.50 | 13983.44 | 0.00 |
| 1777 | 011304002104 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 3 | 163.09 | 489.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17583.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41444151.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第454页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1778 | 010801001080 | PT-01白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-32, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10参、I-3#-Z-7105a-10参; | 樘 | 4 | 2919.18 | 11676.72 | 0.00 |
| 1779 | 010805007089 | MT-15苹果砂本色不锈钢门 | 1. 暗门Z-08, 规格: 1100×2935mm; 2. 木龙骨骨架, 双面单层9mm阻燃板基层, 门套采用双层9mm阻燃板基层; 3. 门及门套表面MT-15苹果砂本色不锈钢 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁 (289通道锁体+ST6120把手)、地装式门碰等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7002a, 门节点图I-3#-Z-7106a-18、I-3#-Z-7104a-07; | 樘 | 1 | 13738.47 | 13738.47 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 344392.59 | 344392.59 | 0.00 |
| 1780 | 011210006033 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨 (阻燃木方加强), 地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层 (外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 装饰面层 (计入各功能房间内); 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 207.5 | 436.49 | 90571.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 115986.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41560138.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第455页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1781 | 011210006034 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙; 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 4. 装饰面层 (计入各功能房间内); 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 7.14 | 142.92 | 1020.45 | 0.00 |
| 1782 | 011210005021 | P2-2防火玻璃隔断 | P2-2防火玻璃隔断 1. 12mm厚GL-03防火超白玻璃隔断 2. 底部和顶部U形槽固定 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02。 | m2 | 6.5 | 1164.89 | 7571.79 | 0.00 |
| 1783 | 011210006035 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙; 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉, 容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板 (至结构板底); 5. 镀锌钢骨架加固, 包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见: 隔墙节点图I-3#-5202-02; | m2 | 5.24 | 735.37 | 3853.34 | 0.00 |
| 1784 | 010402001008 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2. 墙体类型: 100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 | m3 | 14.29 | 679.15 | 9705.05 | 0.00 |
| 1785 | 010402001009 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级: 轻质砌块 2. 墙体类型: 200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级: M5混合砂浆 | m3 | 21.7 | 625.06 | 13563.80 | 0.00 |
| 1786 | 010503004015 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 2.72 | 663.34 | 1804.28 | 0.00 |
| 1787 | 010503004016 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。 | m3 | 10.77 | 692.80 | 7461.46 | 0.00 |
| 1788 | 010503004017 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 7.26 | 692.80 | 5029.73 | 0.00 |
| 1789 | 010503005006 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.39 | 772.07 | 301.11 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 50311.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41610449.87 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第456页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1790 | 010502002006 | 构造柱 | C25混凝土构造柱: | m3 | 3.29 | 886.52 | 2916.65 | 0.00 |
| 1791 | 011201001010 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 484.8 | 5.06 | 2453.09 | 0.00 |
| 1792 | 011201001011 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆; ; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 502.66 | 44.53 | 22383.45 | 0.00 |
| 1793 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 1.077 | 6488.27 | 6987.87 | 0.00 |
| 1794 | 011810001010 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 120 | 7.36 | 883.20 | 0.00 |
| 1795 | 011810001011 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 176 | 13.26 | 2333.76 | 0.00 |
| 1796 | 010802003029 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号: Z-20 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1523(G隔声门), 规格: 1500×2300mm, 色同WD-07; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7106a-17参、I-3#-7107-13参; | 樘 | 1 | 5869.79 | 5869.79 | 0.00 |
| 1797 | 010802003030 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号: Z-19 2. 钢质甲级防火门(含五金、防火门框), 代号FHMA-1523、FHMA-1523S, 规格: 1500×2300mm, 色同WD-07; 4. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13; | 樘 | 2 | 5227.02 | 10454.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 54281.85 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41664731.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第457页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1798 | 010802003031 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm，色同MT-15； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 2 | 5227.02 | 10454.04 | 0.00 |
| 1799 | 010802003032 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1523，规格：1500×2300mm，色同PT-07； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 5227.02 | 5227.02 | 0.00 |
| 1800 | 010802003033 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同ST-02； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 5401.26 | 5401.26 | 0.00 |
| 1801 | 010802003034 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-01； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 5401.26 | 5401.26 | 0.00 |
| 1802 | 010802003035 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：Z-31 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-07； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30316.74 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41695048.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第458页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1803 | 010802003036 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：Z-22 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHM-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-07； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7104-08； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 1804 | 010808004007 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 18.09 | 985.92 | 17835.29 | 0.00 |
| 1805 | 011502001154 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 95 | 21.51 | 2043.45 | 0.00 |
| 1806 | 011406003005 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 23.32 | 12.08 | 281.71 | 0.00 |
| 1807 | 010606008001 | 钢结构楼梯 | 1. 钢结构楼梯，包括但不限于深化设计、钻孔、埋件、螺栓、连接件、钢梁、踏步钢板、焊点处防锈处理等； 2. 承重结构采用Q345B级钢材； 3. 构件表面采用喷砂(或抛丸)除锈，除锈后基层防锈采用优质环氧富锌类底漆处理,漆膜厚度≥80 μm；环氧云铁类中间漆,厚度≥60 μm；面漆2度,厚度≥60 μm, 4. 防火涂料耐火极限:钢柱2.0小时,钢梁1.5小时,钢梯1.0小时。 | t | 6.73 | 14103.67 | 94917.70 | 0.00 |
| | | A 七层 | | | 1 | 2655736.23 | 2655736.23 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 325459.15 | 325459.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 118911.31 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41813959.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第459页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1808 | 011102001070 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-04、07； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| 1809 | 011102001071 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 1810 | 011105006118 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71561.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41885521.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第460页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1811 | 011105006119 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 1812 | 011204001043 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 1813 | 011502003006 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 41983805.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第461页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1814 | 011207001260 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-02、04； | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| 1815 | 011207001261 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02； | m2 | 15.1 | 1383.80 | 20895.38 | 0.00 |
| 1816 | 011207001262 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02； | m2 | 3.82 | 1249.50 | 4773.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38484.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42022290.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第462页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1817 | 011302001182 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| 1818 | 011302001183 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52.69 | 896.26 | 47223.94 | 0.00 |
| 1819 | 011502001155 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 1820 | 011502001156 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42074847.70 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第463页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1821 | 010805007090 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号Z-25, 规格: 900×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-08、I-3#-Z-7104a-05; | 樘 | 1 | 4368.12 | 4368.12 | 0.00 |
| 1822 | 010805001006 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框 ; 3. 自动平移门开门机组 (双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 过道+清洁间走道 | | | 1 | 795125.17 | 795125.17 | 0.00 |
| 1823 | 010103001002 | 轻质陶粒回填 | 轻质陶粒回填 | m3 | 12.94 | 512.97 | 6637.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71209.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42146056.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第464页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1824 | 011102001072 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-05、06； | m2 | 184.83 | 1211.70 | 223958.51 | 0.00 |
| 1825 | 011104002036 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-05； | m2 | 42.02 | 808.88 | 33989.14 | 0.00 |
| 1826 | 011105006120 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5204a-06； | m | 193.93 | 42.23 | 8189.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 266137.31 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42412194.06 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第465页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|---------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1827 | 011207001263 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5204a-06； | m2 | 6. 07 | 1122. 86 | 6815. 76 | 0. 00 |
| 1828 | 011207001264 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板（15mm厚阻燃板基层）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 121. 88 | 785. 12 | 95690. 43 | 0. 00 |
| 1829 | 011204001044 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等； | m2 | 109. 93 | 1195. 11 | 131378. 44 | 0. 00 |
| 1830 | 011407001058 | 石膏板隔墙喷刷PT-04白色竖纹艺术涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-04白色竖纹艺术涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 15. 41 | 217. 37 | 3349. 67 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 237234. 30 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 42649428. 36 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第466页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|---------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1831 | 011407001059 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-04白色竖纹艺术涂料墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-04白色竖纹艺术涂料; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; 7. 施工过程中成品保护; | m2 | 22. 12 | 314. 28 | 6951. 87 | 0. 00 |
| 1832 | 011407001060 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-15白色无机室内涂料墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-15白色无机室内涂料; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; 7. 施工过程中成品保护; | m2 | 280. 57 | 151. 90 | 42618. 58 | 0. 00 |
| 1833 | 011501002006 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格: 9660 (长) ×650 (宽) ×2900mm (高), 包括但不限于: 1. 正面: MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-04木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板; 2. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 3. 茶水柜配套五金件; 4. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-Z-6004a; | 个 | 1 | 74562. 90 | 74562. 90 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 124133. 35 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 42773561. 71 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第467页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|--------|--------|-------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1834 | 011302001184 | 纸面石膏板刷灰色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层, 单层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-03灰色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05; | m2 | 5.08 | 345.70 | 1756.16 | 0.00 |
| 1835 | 011302001185 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 186.12 | 228.13 | 42459.56 | 0.00 |
| 1836 | 011304001091 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 32.11 | 265.07 | 8511.40 | 0.00 |
| 1837 | 011502004053 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 142.06 | 33.18 | 4713.55 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57440.67 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42831002.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第468页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1838 | 011302001186 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料复杂型斜吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5003a-04; | m2 | 33. 89 | 313. 85 | 10636. 38 | 0. 00 |
| 1839 | 011302001187 | GRG板刷白色无机室内涂料复杂型斜吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 不锈钢挂件与GRG专用预埋挂件连接; 3. 10mmGRG板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5003a-03、04、06; | m2 | 2. 71 | 1138. 76 | 3086. 04 | 0. 00 |
| 1840 | 011302001188 | WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板 (0. 35mmA级防火木皮+1mm铝板+10. 2mm厚蜂窝基层板+0. 8mm铝合金背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5004a-02; | m2 | 5. 36 | 1139. 90 | 6109. 86 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19832. 28 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 42850834. 66 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第469页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1841 | 010805007091 | ST-02维纳多大理石单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-03, 规格: 800×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、暗拉环、反弹器等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-06、I-3#-Z-7104a-05; | 樘 | 3 | 3648.73 | 10946.19 | 0.00 |
| 1842 | 010801001081 | PT-15白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-29, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-15白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10参、I-3#-Z-7105a-10参; | 樘 | 1 | 2919.18 | 2919.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13865.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42864700.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第470页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1843 | 010801001082 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号Z-30, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-15白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10参、I-3#-Z-7105a-10参; | 樘 | 1 | 2919.18 | 2919.18 | 0.00 |
| 1844 | 010801001083 | PT-15白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号Z-13, 规格: 800×2275mm; 2. 木龙骨基层及防火涂料; 3. 两面单层9mm阻燃板基层, 两面单层9mm石膏板; 4. 正反面PT-15白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7003a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10、I-3#-7105-10; | 樘 | 1 | 2268.34 | 2268.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5187.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42869887.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第471页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1845 | 010805007092 | WD-07胡桃木色防火木饰面单开消火栓暗门 | 1. 暗门Z-27, 规格: 800×2875mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-07胡桃木色防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7102a-07、I-3#-Z-7104a-06; | 樘 | 2 | 4639. 41 | 9278. 82 | 0. 00 |
| 1846 | 010801001084 | WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-07成品天然胡桃木色防火木饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519. 90 | 14519. 90 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23798. 72 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 42893686. 27 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第472页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1847 | 010801001085 | ST-02维纳多大理石双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面ST-02维纳多大理石, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 2 | 12057.65 | 24115.30 | 0.00 |
| 1848 | 010801001086 | PT-15白色无机室内涂料双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面12mm纸面石膏板基层, PT-15白色无机室内涂料, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 2 | 8371.26 | 16742.52 | 0.00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 259937.80 | 259937.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40857.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42934544.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第473页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1849 | 011102001073 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层、向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.35 | 1579.27 | 552.74 | 0.00 |
| 1850 | 011102001074 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 24.53 | 1340.28 | 32877.07 | 0.00 |
| 1851 | 011102001075 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 37332.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 42971876.10 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第474页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1852 | 010904002025 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 32.38 | 58.10 | 1881.28 | 0.00 |
| 1853 | 010903002023 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 88.55 | 20.51 | 1816.16 | 0.00 |
| 1854 | 011105006121 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 11.6 | 75.85 | 879.86 | 0.00 |
| 1855 | 011105006122 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.97 | 42.83 | 84.38 | 0.00 |
| 1856 | 011204001045 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.81 | 1861.86 | 98324.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 102986.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43074862.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第475页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1857 | 011204001046 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3. 87 | 693. 23 | 2682. 80 | 0. 00 |
| 1858 | 011505010028 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6. 35 | 546. 67 | 3471. 35 | 0. 00 |
| 1859 | 011505010029 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1. 54 | 770. 00 | 1185. 80 | 0. 00 |
| 1860 | 011207001265 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 16 | 998. 71 | 2157. 21 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9497. 16 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 43084359. 77 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第476页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1861 | 011505001014 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227. 41 | 8909. 64 | 0. 00 |
| 1862 | 011502001157 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5. 02 | 145. 55 | 730. 66 | 0. 00 |
| 1863 | 011210005022 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020. 07 | 45100. 35 | 0. 00 |
| 1864 | 011210005023 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 4 | 1983. 21 | 7932. 84 | 0. 00 |
| 1865 | 011505005034 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453. 51 | 2453. 51 | 0. 00 |
| 1866 | 011505005035 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915. 85 | 1915. 85 | 0. 00 |
| 1867 | 011505005036 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930. 16 | 930. 16 | 0. 00 |
| 1868 | 011505008047 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271. 50 | 814. 50 | 0. 00 |
| 1869 | 011505008048 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58. 57 | 234. 28 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 69021. 79 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 43153381. 56 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第477页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1870 | 011505008049 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 1871 | 011505008050 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 1872 | 011302001189 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 1873 | 011302001190 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 1874 | 011304001092 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7401.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43160782.63 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第478页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1875 | 011502004054 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 1876 | 011302001191 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 1877 | 011304001093 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 1878 | 011502001158 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 1879 | 011502001159 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 125.64 | 50.26 | 0.00 |
| 1880 | 011502001160 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14401.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43175184.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第479页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1881 | 011502001161 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊项装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 1882 | 011502001162 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊项装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.3 | 181.53 | 54.46 | 0.00 |
| 1883 | 011304002105 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 1884 | 011304002106 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.23 | 326.46 | 0.00 |
| 1885 | 010801001087 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-06 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2910mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120把手）、弹跳拧手、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01参 | 樘 | 1 | 8370.76 | 8370.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9593.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43184777.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第480页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1886 | 010805007093 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号Z-23, 规格: 1970×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂黑色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7107a-19、I-3#-Z-7104a-05参 | 樘 | 1 | 9704.16 | 9704.16 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261007.04 | 261007.04 | 0.00 |
| 1887 | 011102001076 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍(单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1594.17 | 526.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10230.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43195007.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第481页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1888 | 011102001077 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 1889 | 011102001078 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 1890 | 010904002026 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.85 | 58.10 | 1792.39 | 0.00 |
| 1891 | 010903002024 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 108.57 | 20.51 | 2226.77 | 0.00 |
| 1892 | 011105006123 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02参； | m | 14.14 | 75.85 | 1072.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37508.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43232516.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第482页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1893 | 011204001047 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 65.91 | 1861.83 | 122713.22 | 0.00 |
| 1894 | 011204001048 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 1895 | 011505010030 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 1896 | 011505010031 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 130707.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43363223.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第483页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1897 | 011207001266 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.14 | 999.04 | 2137.95 | 0.00 |
| 1898 | 011505001015 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 1899 | 011502001163 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 1900 | 011210005024 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 1901 | 011505005037 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 1902 | 011505005038 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61403.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43424626.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第485页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1910 | 011304001094 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 1911 | 011502004055 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 1912 | 011302001194 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 1913 | 011304001095 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 1914 | 011502001164 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 12800.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43446329.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第487页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1920 | 011102001079 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1732.39 | 398.45 | 0.00 |
| 1921 | 011102003013 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 1.35 | 286.02 | 386.13 | 0.00 |
| 1922 | 010904002027 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 3.28 | 58.10 | 190.57 | 0.00 |
| 1923 | 010903002025 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 20.49 | 20.51 | 420.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1395.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43456884.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第488页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1924 | 011204003007 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 11.14 | 337.37 | 3758.30 | 0.00 |
| 1925 | 011210006036 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| 1926 | 011302001195 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 1.35 | 249.12 | 336.31 | 0.00 |
| 1927 | 011304001096 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.26 | 275.99 | 71.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 5356.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43462240.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第489页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1928 | 011502004056 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 1.14 | 33.91 | 38.66 | 0.00 |
| 1929 | 011502001168 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.89 | 181.53 | 161.56 | 0.00 |
| 1930 | 011502001169 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 103.27 | 41.31 | 0.00 |
| 1931 | 010801001089 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-06 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格890×2910mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120把手)、弹跳拉手、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7001a，门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01参 | 樘 | 1 | 7662.16 | 7662.16 | 0.00 |
| | | A 大小会议室 | | | 1 | 552316.60 | 552316.60 | 0.00 |
| 1932 | 011104001048 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计)； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板(含调节支架)； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-05； | m2 | 190.53 | 726.81 | 138479.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 146382.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43608623.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第490页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1933 | 011105006124 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-08; | m | 42 | 75. 85 | 3185. 70 | 0. 00 |
| 1934 | 011105006125 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线(有基层) | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 15mm厚阻燃板基层; 4. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-5204a-06; 6. 使用部位: 木饰面墙面下; | m | 24. 97 | 79. 57 | 1986. 86 | 0. 00 |
| 1935 | 011207001267 | ACU-09米色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙(单独开项, 另计); 2. 轻钢龙骨基层; 3. 双层12mm石膏板基层, 专用粘结剂; 4. ACU-09米色硬包吸音板(12mm厚雪弗板底板); 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-Z-5207a-06; | m2 | 29. 26 | 391. 61 | 11458. 51 | 0. 00 |
| 1936 | 011207001268 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层, 局部木龙骨基层, 刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板, 9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置: 电视框, 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-06; | m2 | 10. 97 | 1280. 29 | 14044. 78 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30675. 85 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 43639299. 51 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第491页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1937 | 011501010009 | WD-01天然白橡防火木饰面板电视柜 | 1. 规格：L×260×600mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板电视柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、WD-01天然白橡防火木饰面板柜门及柜体、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-10； | m | 12. 47 | 1064. 65 | 13276. 19 | 0. 00 |
| 1938 | 011207001269 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5208a； | m2 | 26. 86 | 785. 12 | 21088. 32 | 0. 00 |
| 1939 | 011207001270 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm阻燃板基层； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5204a-06； | m2 | 24. 42 | 1122. 84 | 27419. 75 | 0. 00 |
| 1940 | 011207001271 | LM-08白色可书写防火板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板及阻燃木方基层； 3. 22mm厚LM-08白色可书写防火板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-09； | m2 | 18. 76 | 951. 23 | 17845. 07 | 0. 00 |
| 1941 | 011207001272 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 12mm厚石膏板基层，专用粘结剂； 3. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 12. 53 | 295. 16 | 3698. 35 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 83327. 68 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 43722627. 19 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第492页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1942 | 011502001170 | MT-05喷砂深灰色不锈钢笔槽 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢笔槽，规格：30×50mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-Z-5207a-09。 | m | 6.08 | 92.55 | 562.70 | 0.00 |
| 1943 | 011302001196 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-17白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-08； | m2 | 111.35 | 230.37 | 25651.70 | 0.00 |
| 1944 | 011302001197 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-08； | m2 | 78.7 | 244.49 | 19241.36 | 0.00 |
| 1945 | 011304001097 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-08； | m2 | 22.21 | 75.46 | 1675.97 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 47131.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43769758.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第493页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1946 | 011502004057 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 98.27 | 33.18 | 3260.60 | 0.00 |
| 1947 | 011502004058 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：223×150mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 68.36 | 72.84 | 4979.34 | 0.00 |
| 1948 | 010810002035 | 卷帘窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5003a-01； | m | 24.12 | 315.32 | 7605.52 | 0.00 |
| 1949 | 011302001198 | WD-01天然白橡木A级防火木饰面筒单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm石膏板计策； 4. WD-01天然白橡木A级防火木饰面板； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5003a-01； | m2 | 14.88 | 809.25 | 12041.64 | 0.00 |
| 1950 | 011304002108 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 14 | 163.09 | 2283.26 | 0.00 |
| 1951 | 011302001199 | ACT-04白色蜂窝铝板卷帘底板 | 1. ACT-04白色蜂窝铝板面层； 2. 直接固定在卷帘上； 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-Z-5003a-01； | m2 | 11.35 | 795.52 | 9029.15 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 39199.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43808958.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第494页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1952 | 011503001005 | 玻璃扶手 | 1. 8+1.52+8mmGL-06超白夹胶玻璃扶手 2. 底部U形槽固定, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 玻璃露出地面搞1200mm 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02。 | m | 22.5 | 628.18 | 14134.05 | 0.00 |
| 1953 | 011210006037 | WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | 1. WD-01天然白橡防火木饰面折叠门 | m2 | 25.82 | 2500.00 | 64550.00 | 0.00 |
| 1954 | 011210006038 | ACU-03浅灰色吸音毛毡活动隔断 | 1. 顶部机动撑与路轨链接固定; 2. 内填100mm厚隔音岩棉; 3. 双面12mm厚石膏板及镀锌钢板基层; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-03浅灰色吸音毛毡(12mm厚雪弗板底板); 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5205a; | m2 | 55.77 | 902.11 | 50310.67 | 0.00 |
| 1955 | 011210006039 | 屏风上方轻钢龙骨墙及导轨 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 内填双层100mm厚岩棉, 容重100kg/m³; 3. 双面四面12mm厚纸面石膏板(至结构板底); 4. 40型路轨与钢骨架固定; 5. 具体做法详见: 家具节点图I-3#-Z-5205a; | m2 | 24.9 | 1021.42 | 25433.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 154428.08 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 43963386.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第495页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1956 | 010801001090 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-16 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1070×2900mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 地弹簧、大拉手、双门磁力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7003a，门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7105a-09 | 樘 | 4 | 14768.66 | 59074.64 | 0.00 |
| | | A 家具存放间 | | | 1 | 19422.01 | 19422.01 | 0.00 |
| 1957 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 95mm厚LC7.5轻骨料混凝土； 3. 50mm厚C25细石混凝土强度达标后表面打磨或喷砂处理； 4. 自流平界面剂2道； 5. 5mm厚水泥基自留平面层，封闭剂或混凝土固化剂2道 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5108a-01； | m2 | 13.98 | 641.17 | 8963.56 | 0.00 |
| 1958 | 011105006126 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 配套卡扣； 3. 1. 5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； | m | 43.89 | 49.12 | 2155.88 | 0.00 |
| 1959 | 011407001061 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 98.27 | 51.12 | 5023.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75217.64 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44038604.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第496页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|----------|-------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 1960 | 011302001200 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-17白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5001a-08; | m2 | 13.98 | 234.55 | 3279.01 | 0.00 |
| | | A 卫生间前走道 | | | 1 | 70889.60 | 70889.60 | 0.00 |
| 1961 | 011104002037 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 专用粘结剂; 6. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06; | m2 | 8.66 | 395.81 | 3427.71 | 0.00 |
| 1962 | 011105006127 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度5+25+5mm; 2. 石材基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03; | m | 8.92 | 42.23 | 376.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7083.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44045687.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第497页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1963 | 011105006128 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm, 踢脚线展开宽度10+25mm; 2. 镀锌钢骨架基层 (不计, 考虑到暗门各清单项单价中); 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05; 6. 使用部位: 暗门处; | m | 1.6 | 42.83 | 68.53 | 0.00 |
| 1964 | 011204001049 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向10x10mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-01、02、03等; | m2 | 29.27 | 1195.14 | 34981.75 | 0.00 |
| 1965 | 011302001201 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 8.66 | 227.91 | 1973.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37023.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44082711.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第498页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1966 | 011304001098 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-Z-5002a-04； | m2 | 2.89 | 265.05 | 765.99 | 0.00 |
| 1967 | 011502004059 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机涂料。 | m | 12.8 | 33.18 | 424.70 | 0.00 |
| 1968 | 010805007094 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号Z-25，规格：1000×2575mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7102a-08、I-3#-Z-7104a-05； | 樘 | 2 | 4645.39 | 9290.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10481.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44093193.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第499页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1969 | 010805007095 | MT-15苹果砂本色不锈钢双开暗门 | 1. 暗门代号Z-24, 规格: 1500*2600mm; 2. 木龙骨骨架, 双面单层9mm阻燃板基层, 门套采用双层9mm阻燃板基层 3. 门及门套表面1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢, 颜色同ST-02; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(289通道锁体+ST6120把手)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 门框钉橡胶碰撞条; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7107a-21参、I-3#-Z-7104a-07参; | 樘 | 1 | 19579.75 | 19579.75 | 0.00 |
| | | A 工具间前走道 | | | 1 | 30139.30 | 30139.30 | 0.00 |
| 1970 | 011104002038 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 专用粘结剂; 6. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06; | m2 | 10.28 | 395.81 | 4068.93 | 0.00 |
| 1971 | 011105003007 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 10.52 | 35.37 | 372.09 | 0.00 |
| 1972 | 011407001062 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 45.86 | 42.47 | 1947.67 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25968.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44119161.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第500页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1973 | 011302001202 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 10. 29 | 231. 29 | 2379. 97 | 0. 00 |
| 1974 | 010805007096 | MT-15苹果砂本色 不锈双开暗门 | 1. 暗门代号Z-24, 规格: 1500*2300mm; 2. 木龙骨骨架, 双面单层9mm阻燃板基层, 门套采用双层9mm阻燃板基层 3. 门及门套表面1. 5mm厚MT-15苹果砂本色不锈双开暗门, 颜色同ST-02 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(289通道锁体+ST6120把手)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 门框钉橡胶碰撞条; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7004a, 门节点图I-3#-Z-7107a-21参、I-3#-Z-7104a-07参; | 樘 | 1 | 18451. 46 | 18451. 46 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20831. 43 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 44139992. 88 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第501页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1975 | 010801001091 | PT-01白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-32, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10参、I-3#-Z-7105a-10参; | 樘 | 1 | 2919.18 | 2919.18 | 0.00 |
| | | A 工具间、会议保障用房 | | | 1 | 37068.23 | 37068.23 | 0.00 |
| 1976 | 011104002039 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 40mm厚C20细石混凝土找平层; 4. 15mmDSM15砂浆找平层; 5. 专用粘结剂; 6. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-06; | m2 | 14.59 | 389.29 | 5679.74 | 0.00 |
| 1977 | 011105006129 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 镀锌钢骨架基层(不计, 考虑到墙面各清单项单价中); 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; | m | 22.25 | 75.85 | 1687.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10286.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44150279.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第502页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1978 | 011407001063 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层; 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05; 7. 施工过程中成品保护; | m2 | 68.85 | 155.15 | 10682.08 | 0.00 |
| 1979 | 011302001203 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-Z-5001a-05、I-3#-Z-5002a-04; | m2 | 14.59 | 230.12 | 3357.45 | 0.00 |
| 1980 | 010805007097 | MT-15苹果砂本色不锈钢单开暗门 | 1. 暗门代号Z-15, 规格: 1100*2600mm; 2. 木龙骨骨架, 双面单层9mm阻燃板基层, 门套采用双层9mm阻燃板基层 3. 门及门套表面1.5mm厚MT-15苹果砂本色不锈钢, 颜色同ST-02 4. 隐藏式铰链、隐藏式欧标闭门器带顺位、功能锁(289通道锁体+ST6120把手)、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件; 5. 施工过程中成品保护; 6. 门框钉橡胶碰撞条; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7003a, 门节点图I-3#-Z-7106a-18、I-3#-Z-7104a-07参; | 樘 | 1 | 15661.30 | 15661.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 29700.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44179980.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第503页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 备用办公室 | | | 1 | 48500.25 | 48500.25 | 0.00 |
| 1981 | 011104002040 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层厚； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-Z-5101a-08； | m2 | 26.71 | 807.50 | 21568.33 | 0.00 |
| 1982 | 011105006130 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05； | m | 24.27 | 75.85 | 1840.88 | 0.00 |
| 1983 | 011407001064 | 结构墙做石膏板基层喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 结构墙/砌筑墙 2. 轻钢龙骨隔墙基层； 2. 双层12mm厚纸面石膏板基层 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5207a-05； 7. 施工过程中成品保护； | m2 | 72.28 | 155.15 | 11214.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 34623.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44214603.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第504页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1984 | 011302001204 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 26. 71 | 227. 66 | 6080. 80 | 0. 00 |
| 1985 | 011502001171 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 6. 41 | 181. 53 | 1163. 61 | 0. 00 |
| 1986 | 010801001092 | WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门 | 1. 门代号Z-12 2. WD-01成品天然橡木防火木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格970×2285mm; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50旋钮锁芯+ST6120把手)、门碰等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7001a, 门节点图I-3#-Z-7101a-01、I-3#-Z-7103a-01参; | 樘 | 1 | 6632. 39 | 6632. 39 | 0. 00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 25395. 90 | 25395. 90 | 0. 00 |
| 1987 | 011102003014 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 16. 38 | 209. 32 | 3428. 66 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17305. 46 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 44231909. 20 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第505页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1988 | 011105003008 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆（1:3水泥砂浆）打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17.1 | 35.37 | 604.83 | 0.00 |
| 1989 | 011406001017 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）; 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）; 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 57.54 | 50.13 | 2884.48 | 0.00 |
| 1990 | 011406001018 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 19.4 | 58.78 | 1140.33 | 0.00 |
| 1991 | 011210006040 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）; 3. 面层（不计、已单独开项）; 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01; | m2 | 13.86 | 311.34 | 4315.17 | 0.00 |
| 1992 | 011207001273 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06; | m2 | 3.15 | 987.97 | 3112.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12056.92 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44243966.12 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第506页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1993 | 011302001205 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 16.38 | 228.68 | 3745.78 | 0.00 |
| 1994 | 011304002109 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 1995 | 010801001093 | PT-01白色无机室内涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门代号Z-32, 规格: 800×2275mm; 2. 铝合金边框; 3. 木龙骨及双层9mm阻燃板基层, 双面9.5mm石膏板面层; 4. 双面PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7005a, 门节点图I-3#-Z-7102a-10参、I-3#-Z-7105a-10参; | 樘 | 2 | 2919.18 | 5838.36 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 215819.56 | 215819.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9910.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44253876.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第507页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1996 | 011210006041 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 65.48 | 340.76 | 22312.96 | 0.00 |
| 1997 | 011210006042 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 189.55 | 436.49 | 82736.68 | 0.00 |
| 1998 | 011210006043 | P1-4轻钢龙骨墙 | 1. 100mm厚轻钢龙骨墙； 2. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-04。 | m2 | 34.4 | 224.83 | 7734.15 | 0.00 |
| 1999 | 011210006044 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 13.86 | 142.92 | 1980.87 | 0.00 |
| 2000 | 011210005025 | P2-2防火玻璃隔断 | P2-2防火玻璃隔断 1. 12mm厚GL-03防火超白玻璃隔断 2. 底部和顶部U形槽固定 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02。 | m2 | 59.8 | 1163.94 | 69603.61 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 184368.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44438244.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第508页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2001 | 010402001010 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 2.02 | 679.15 | 1371.88 | 0.00 |
| 2002 | 010503004018 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于:轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.28 | 663.34 | 2175.76 | 0.00 |
| 2003 | 010503004019 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于:加气块隔墙底部。 | m3 | 0.16 | 692.80 | 110.85 | 0.00 |
| 2004 | 010503004020 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于:加气块隔墙。 | m3 | 0.11 | 692.80 | 76.21 | 0.00 |
| 2005 | 010503005007 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.05 | 772.07 | 38.60 | 0.00 |
| 2006 | 010502002007 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 0.06 | 886.52 | 53.19 | 0.00 |
| 2007 | 011201001012 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 10.4 | 5.06 | 52.62 | 0.00 |
| 2008 | 011201001013 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 22.26 | 44.53 | 991.24 | 0.00 |
| 2009 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.126 | 6488.27 | 817.52 | 0.00 |
| 2010 | 011810001012 | 植筋 | 1. 植筋:Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 8 | 7.36 | 58.88 | 0.00 |
| 2011 | 011810001013 | 植筋 | 1. 植筋:Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 8 | 13.29 | 106.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5853.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44444097.78 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第509页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2012 | 010802003037 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同ST-02； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 5401.26 | 5401.26 | 0.00 |
| 2013 | 010802003038 | 钢质甲级双开防火门 | 1. 门号：Z-19 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-01； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7004a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7107-13； | 樘 | 1 | 5401.26 | 5401.26 | 0.00 |
| 2014 | 010802003039 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：Z-22 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-01； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7104-08； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2015 | 010802003040 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：Z-22 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-04； 4. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7005a，门节点图I-3#-Z-7106a-17、I-3#-7104-08； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2016 | 010808004008 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.08 | 985.92 | 6980.31 | 0.00 |
| 2017 | 011406003006 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 12.34 | 12.08 | 149.07 | 0.00 |
| | | A 八层 | | | 1 | 4375847.08 | 4375847.08 | 0.00 |
| | | A 候梯厅 | | | 1 | 296307.25 | 296307.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25598.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44469696.00 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第510页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2018 | 011102001080 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 57.13 | 1231.78 | 70371.59 | 0.00 |
| 2019 | 011102001081 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 2020 | 011105006131 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71557.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44541253.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第511页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2021 | 011105006132 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 2022 | 011204001050 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 2023 | 011502003007 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44639537.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第513页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2027 | 011302001206 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨， 局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面 层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点 图I-3#-5004-06； | m2 | 1. 71 | 1590. 19 | 2719. 22 | 0. 00 |
| 2028 | 011302001207 | ACT-01暖灰色铝 蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨， 局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝 板（1mm铝板+10. 2mm厚蜂窝 芯+0. 8mm厚背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰 链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点 图I-3#-5210-03/04、天花节 点图I-3#-5005-09、I-3#- 5004-06； | m2 | 52. 69 | 896. 26 | 47223. 94 | 0. 00 |
| 2029 | 011502001172 | 成品定制装饰风 口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口， 背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| 2030 | 011502001173 | 成品定制装饰风 口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口， 背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557. 20 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 44730579. 36 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第514页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2031 | 010805007098 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| 2032 | 010805001007 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 1 | 30101.55 | 30101.55 | 0.00 |
| | | A 男卫生间 | | | 1 | 260464.56 | 260464.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35423.89 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44766003.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第515页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2033 | 011102001082 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.35 | 1579.27 | 552.74 | 0.00 |
| 2034 | 011102001083 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 24.53 | 1340.28 | 32877.07 | 0.00 |
| 2035 | 011102001084 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 37332.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44803335.26 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第516页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2036 | 010904002028 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 32.38 | 58.10 | 1881.28 | 0.00 |
| 2037 | 010903002026 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 88.55 | 20.51 | 1816.16 | 0.00 |
| 2038 | 011105006133 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 11.6 | 75.85 | 879.86 | 0.00 |
| 2039 | 011105006134 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.97 | 42.83 | 84.38 | 0.00 |
| 2040 | 011204001051 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.81 | 1861.86 | 98324.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 102986.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44906321.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第517页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2041 | 011204001052 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3.87 | 693.23 | 2682.80 | 0.00 |
| 2042 | 011505010032 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.35 | 546.67 | 3471.35 | 0.00 |
| 2043 | 011505010033 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 1.54 | 770.00 | 1185.80 | 0.00 |
| 2044 | 011207001277 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.16 | 998.71 | 2157.21 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9497.16 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44915818.93 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第518页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2045 | 011505001016 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4 | 2227. 41 | 8909. 64 | 0. 00 |
| 2046 | 011502001174 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5. 02 | 145. 55 | 730. 66 | 0. 00 |
| 2047 | 011210005026 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020. 07 | 45100. 35 | 0. 00 |
| 2048 | 011210005027 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 4 | 1983. 21 | 7932. 84 | 0. 00 |
| 2049 | 011505005040 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453. 51 | 2453. 51 | 0. 00 |
| 2050 | 011505005041 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915. 85 | 1915. 85 | 0. 00 |
| 2051 | 011505005042 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930. 16 | 930. 16 | 0. 00 |
| 2052 | 011505008055 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271. 50 | 814. 50 | 0. 00 |
| 2053 | 011505008056 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58. 57 | 234. 28 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 69021. 79 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 44984840. 72 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第519页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2054 | 011505008057 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 2055 | 011505008058 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 2056 | 011302001208 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 2057 | 011302001209 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.49 | 250.32 | 1374.26 | 0.00 |
| 2058 | 011304001099 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7401.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 44992241.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第520页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2059 | 011502004060 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.77 | 33.90 | 60.00 | 0.00 |
| 2060 | 011302001210 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 17.72 | 748.49 | 13263.24 | 0.00 |
| 2061 | 011304001100 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 2062 | 011502001175 | 成品定制装饰风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 2063 | 011502001176 | 成品定制装饰风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 125.64 | 50.26 | 0.00 |
| 2064 | 011502001177 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14401.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45006643.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第521页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2065 | 011502001178 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 2066 | 011502001179 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.3 | 125.64 | 37.69 | 0.00 |
| 2067 | 011304002110 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 2068 | 011304002111 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.23 | 326.46 | 0.00 |
| 2069 | 010801001094 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9813.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45016457.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第522页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2070 | 010805007099 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14, 规格: 1870×2985mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-10米色大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫生间 | | | 1 | 261140.50 | 261140.50 | 0.00 |
| 2071 | 011102001085 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂1道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层, 向地漏找1%坡, 与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎; 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍 (单独开项, 另计); 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层;; 6. 10mm厚专业粘结剂; 7. 20mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等; 8. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06; | m2 | 0.33 | 1582.11 | 522.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10532.64 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45026989.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第523页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2072 | 011102001086 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.75 | 1338.40 | 29110.20 | 0.00 |
| 2073 | 011102001087 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 2074 | 010904002029 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 30.85 | 58.10 | 1792.39 | 0.00 |
| 2075 | 010903002027 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 108.57 | 20.51 | 2226.77 | 0.00 |
| 2076 | 011105006135 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 14.14 | 75.85 | 1072.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37508.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45064498.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第524页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2077 | 011204001053 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 65.91 | 1861.83 | 122713.22 | 0.00 |
| 2078 | 011204001054 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| 2079 | 011505010034 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 2080 | 011505010035 | 内嵌GL-01钢化超白镜 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-01； | m2 | 5.42 | 719.04 | 3897.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 130707.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45195205.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第525页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2081 | 011207001278 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 2.14 | 999.04 | 2137.95 | 0.00 |
| 2082 | 011505001017 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等;; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层, 包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 2083 | 011502001180 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等; | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 2084 | 011210005028 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等; | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 2085 | 011505005043 | SA-01脸盆专用安全扶手 | SA-01脸盆专用安全扶手 | 个 | 1 | 2453.51 | 2453.51 | 0.00 |
| 2086 | 011505005044 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | SA-03可折叠座便器安全扶手 | 个 | 1 | 1915.85 | 1915.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61403.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45256608.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第526页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2087 | 011505005045 | SA-04多功能L型安全扶手 | SA-04多功能L型安全扶手 | 个 | 1 | 930.16 | 930.16 | 0.00 |
| 2088 | 011505008059 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2089 | 011505008060 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 4 | 58.57 | 234.28 | 0.00 |
| 2090 | 011505008061 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 4 | 47.29 | 189.16 | 0.00 |
| 2091 | 011505008062 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 2092 | 011302001211 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 5.02 | 626.54 | 3145.23 | 0.00 |
| 2093 | 011302001212 | 防水纸面石膏板刷防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 4.03 | 250.67 | 1010.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8901.78 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45265510.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第527页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2094 | 011304001101 | 防水纸面石膏板 刷防水无机涂料 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.4 | 285.43 | 114.17 | 0.00 |
| 2095 | 011502004061 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）。 | m | 1.78 | 33.89 | 60.32 | 0.00 |
| 2096 | 011302001213 | ACT-05浅橡木色 长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 15.48 | 757.21 | 11721.61 | 0.00 |
| 2097 | 011304001102 | ACT-05浅橡木色 铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120×30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 0.69 | 916.03 | 632.06 | 0.00 |
| 2098 | 011502001181 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 12800.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45278311.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第529页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2104 | 011102001088 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1732.39 | 398.45 | 0.00 |
| 2105 | 011102003015 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 1.35 | 286.02 | 386.13 | 0.00 |
| 2106 | 010904002030 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 3.28 | 58.10 | 190.57 | 0.00 |
| 2107 | 010903002028 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 20.49 | 20.51 | 420.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1395.40 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45289003.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第530页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2108 | 011204003008 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 11.14 | 337.37 | 3758.30 | 0.00 |
| 2109 | 011210006045 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| 2110 | 011302001214 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 1.35 | 249.12 | 336.31 | 0.00 |
| 2111 | 011304001103 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.26 | 275.99 | 71.76 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 5356.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45294360.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第531页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2112 | 011502004062 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 1.14 | 33.91 | 38.66 | 0.00 |
| 2113 | 011502001185 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.89 | 181.53 | 161.56 | 0.00 |
| 2114 | 011502001186 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 103.27 | 41.31 | 0.00 |
| 2115 | 010801001096 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套)，规格1040×3010mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 母婴室 | | | 1 | 46126.27 | 46126.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8849.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45303209.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第532页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2116 | 011102001089 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.21 | 1807.54 | 379.58 | 0.00 |
| 2117 | 011102001090 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 5.34 | 1336.22 | 7135.41 | 0.00 |
| 2118 | 010904002031 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 7.74 | 58.10 | 449.69 | 0.00 |
| 2119 | 010903002029 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 33.42 | 20.51 | 685.44 | 0.00 |
| 2120 | 011105006136 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 3.96 | 75.85 | 300.37 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 8950.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45312160.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第533页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2121 | 011204001055 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4202-04、05、06; | m2 | 7.45 | 692.98 | 5162.70 | 0.00 |
| 2122 | 011505010036 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢包封; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4204-04; | m2 | 0.64 | 864.58 | 553.33 | 0.00 |
| 2123 | 011207001279 | 干挂UP-04铝板包覆面料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品金属挂件; 3. UP-04铝板包覆面料(0.7mm铝板+13.8mm厚蜂窝芯+0.5厚mm铝合金背板); 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见节点图ID-3#-4202-05/06; | m2 | 13.41 | 736.25 | 9873.11 | 0.00 |
| 2124 | 011505008063 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 2 | 47.29 | 94.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15683.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45327843.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第534页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2125 | 011505001018 | SOL-01白色人造石洗手台 | 1. 包括但不限于石材台面、木饰面柜、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、基层板、柜体五金件、铰链、拉手、滑轨、滑轮等； 2. 18mm厚WD-01天然白橡木皮木饰面柜体； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括但不限干裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-08/09； | m2 | 1.2 | 4715.05 | 5658.06 | 0.00 |
| 2126 | 011302001215 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5.4 | 247.21 | 1334.93 | 0.00 |
| 2127 | 011304001104 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9.5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0.9 | 275.99 | 248.39 | 0.00 |
| 2128 | 011502004063 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 4 | 33.89 | 135.56 | 0.00 |
| 2129 | 011502001187 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.08 | 181.53 | 14.52 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 7391.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45335235.35 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第535页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2130 | 011304002113 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.23 | 163.23 | 0.00 |
| 2131 | 010801001097 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7318.27 | 7318.27 | 0.00 |
| 2132 | 010805007100 | UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门 | 1. 暗门M-21，规格：1300×2985mm； 2. UP-04铝板包覆面料双开消防栓暗门，包括但不限于铝板、阻燃板基层、镀锌钢骨架、镀锌白铁皮等； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 4. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-15参，I-3#-7106-10参； | 樘 | 1 | 6619.10 | 6619.10 | 0.00 |
| | | A 中会议室（2间） | | | 1 | 105897.94 | 105897.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14100.60 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45349335.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第536页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2133 | 011104001049 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 52.13 | 730.75 | 38094.00 | 0.00 |
| 2134 | 011105006137 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 26.36 | 75.85 | 1999.41 | 0.00 |
| 2135 | 011207001280 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板），带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04参； | m2 | 18.18 | 249.15 | 4529.55 | 0.00 |
| 2136 | 011207001281 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 4.81 | 785.12 | 3776.43 | 0.00 |
| 2137 | 011502001188 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 23.2 | 42.80 | 992.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49392.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45398728.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第537页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2138 | 011207001282 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-01浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 13.14 | 249.15 | 3273.83 | 0.00 |
| 2139 | 011207001283 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm纸面石膏板； 3. 专用粘结剂粘结； 4. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 24.6 | 349.94 | 8608.52 | 0.00 |
| 2140 | 011207001284 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 6.39 | 1256.23 | 8027.31 | 0.00 |
| 2141 | 011502001189 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 30.28 | 149.71 | 4533.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 24442.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45423171.18 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第538页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2142 | 011302001216 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 52. 13 | 226. 05 | 11783. 99 | 0. 00 |
| 2143 | 011302001217 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 27. 1 | 245. 92 | 6664. 43 | 0. 00 |
| 2144 | 011304001105 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 5. 15 | 289. 71 | 1492. 01 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19940. 43 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 45443111. 61 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第539页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2145 | 011304002114 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| 2146 | 010805005039 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | 办公室及小会议室 | | | 1 | 89834.14 | 89834.14 | 0.00 |
| 2147 | 011104001050 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 41.42 | 732.14 | 30325.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 42447.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45485559.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第540页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2148 | 011304002115 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 12.02 | 422.38 | 5077.01 | 0.00 |
| 2149 | 011105006138 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 21.83 | 75.85 | 1655.81 | 0.00 |
| 2150 | 011207001285 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 1.6 | 809.87 | 1295.79 | 0.00 |
| 2151 | 011207001286 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板），带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04参； | m2 | 25.19 | 249.15 | 6276.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14304.70 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45499863.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第541页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2152 | 011207001287 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 3.53 | 785.12 | 2771.47 | 0.00 |
| 2153 | 011502001190 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 9.28 | 42.80 | 397.18 | 0.00 |
| 2154 | 011207001288 | ACU-01浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-01浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 7.77 | 249.15 | 1935.90 | 0.00 |
| 2155 | 011502001191 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 14.57 | 152.70 | 2224.84 | 0.00 |
| 2156 | 011302001218 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 27.37 | 226.80 | 6207.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13536.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45513400.74 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第542页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2157 | 011302001219 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 11. 36 | 248. 18 | 2819. 32 | 0. 00 |
| 2158 | 011304001106 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 4. 08 | 289. 71 | 1182. 02 | 0. 00 |
| 2159 | 011502001192 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 1. 9 | 181. 53 | 344. 91 | 0. 00 |
| 2160 | 011304002116 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163. 09 | 652. 36 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4998. 61 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 45518399. 35 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第543页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2161 | 010810002036 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 12.02 | 310.22 | 3728.84 | 0.00 |
| 2162 | 010805005040 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | 办公辅助用房 | | | 1 | 65113.29 | 65113.29 | 0.00 |
| 2163 | 011104002041 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 28.37 | 820.21 | 23269.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 49938.04 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45568337.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第544页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2164 | 011304002117 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.6 | 422.38 | 3632.47 | 0.00 |
| 2165 | 011105006139 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 18.42 | 75.85 | 1397.16 | 0.00 |
| 2166 | 011407001065 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 14.7 | 217.37 | 3195.34 | 0.00 |
| 2167 | 011407001066 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 26.52 | 186.31 | 4940.94 | 0.00 |
| 2168 | 011210006046 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.73 | 311.29 | 2406.27 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15572.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45583909.57 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第545页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2169 | 011208001013 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚多层阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05; | m2 | 15.07 | 527.73 | 7952.89 | 0.00 |
| 2170 | 011302001220 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 28.06 | 227.70 | 6389.26 | 0.00 |
| 2171 | 011304001107 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 6.64 | 289.71 | 1923.67 | 0.00 |
| 2172 | 011502001193 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 5.09 | 181.53 | 923.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17189.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45601099.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第546页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2173 | 011304002118 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2174 | 010810002037 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.6 | 310.20 | 2667.72 | 0.00 |
| 2175 | 010801001098 | ACU-03浅灰色吸音毛毡单开门 | 1. 门代号M-17，规格1010×3000mm； 2. 木龙骨及防火涂料三遍； 3. 正面ACU-03浅灰色吸音毛毡，带门套，背面12mm厚阻燃板基层，表面PT-01白色无机室内涂料，底部MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（288固舌锁体+DEC50双面锁芯+ST6120）、弹跳拧手、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-06参、I-3#-7104-03参； | 樘 | 1 | 6088.04 | 6088.04 | 0.00 |
| | | A 电话间（2间） | | | 1 | 45921.99 | 45921.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9081.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45610181.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第547页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2176 | 011104001051 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 9.35 | 770.62 | 7205.30 | 0.00 |
| 2177 | 011105006140 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.66 | 75.85 | 960.26 | 0.00 |
| 2178 | 011207001289 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12； | m2 | 5.45 | 785.12 | 4278.90 | 0.00 |
| 2179 | 011207001290 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 9.79 | 249.15 | 2439.18 | 0.00 |
| 2180 | 011207001291 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 9.5 | 249.15 | 2366.93 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 17250.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45627431.89 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第548页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2181 | 011207001292 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 6.73 | 249.15 | 1676.78 | 0.00 |
| 2182 | 011502001194 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 10.68 | 42.80 | 457.10 | 0.00 |
| 2183 | 011302001221 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06、07； | m2 | 9.35 | 227.15 | 2123.85 | 0.00 |
| 2184 | 011304001108 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 4.2 | 265.05 | 1113.21 | 0.00 |
| 2185 | 011502004064 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 4.2 | 34.00 | 142.80 | 0.00 |
| 2186 | 011502001195 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 181.53 | 217.84 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 5731.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45633163.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第549页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2187 | 010805005041 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 104218.40 | 104218.40 | 0.00 |
| 2188 | 011104002042 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 28.29 | 824.73 | 23331.61 | 0.00 |
| 2189 | 011105006141 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 24.73 | 75.85 | 1875.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48147.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45681310.69 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第550页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2190 | 011407001067 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 6 | 268.68 | 1612.08 | 0.00 |
| 2191 | 011407001068 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 33.39 | 51.12 | 1706.90 | 0.00 |
| 2192 | 011407001069 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 18.69 | 42.47 | 793.76 | 0.00 |
| 2193 | 011501003007 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（3340+2120）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 18165.69 | 18165.69 | 0.00 |
| 2194 | 011501003008 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：（3000+2950+1800）mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 25784.64 | 25784.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48063.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45729373.76 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第551页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2195 | 011407001070 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 7.11 | 193.58 | 1376.35 | 0.00 |
| 2196 | 011505010037 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层; 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条, 规格: 3×15mm; 4. 施工过程中成品保护; | m2 | 7.21 | 570.79 | 4115.40 | 0.00 |
| 2197 | 011302001222 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01; | m2 | 32.26 | 227.81 | 7349.15 | 0.00 |
| 2198 | 011502001196 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 4 | 181.53 | 726.12 | 0.00 |
| 2199 | 011304002119 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 13730.11 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45743103.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第552页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2200 | 010801001099 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1050×3010mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 8608.92 | 17217.84 | 0.00 |
| | | A 打印/复印间 | | | 1 | 44222.15 | 44222.15 | 0.00 |
| 2201 | 011104002043 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 13.94 | 860.27 | 11992.16 | 0.00 |
| 2202 | 011105006142 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 21.9 | 75.85 | 1661.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30871.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45773974.99 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第553页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2203 | 011210006047 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层、12mm纸面石膏板基层（至结构板底）； 3. 预留检修口； 4. 面层（不计、已单独开项）； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-5211.1-01； | m2 | 3.99 | 274.90 | 1096.85 | 0.00 |
| 2204 | 011407001071 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 21.9 | 51.12 | 1119.53 | 0.00 |
| 2205 | 011407001072 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 48.45 | 42.47 | 2057.67 | 0.00 |
| 2206 | 011501011006 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015； | m | 4.55 | 2395.47 | 10899.39 | 0.00 |
| 2207 | 011302001223 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 13.94 | 227.90 | 3176.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18350.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45792325.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第554页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2208 | 011304001109 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 0.49 | 266.20 | 130.44 | 0.00 |
| 2209 | 011502004065 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 2.18 | 34.00 | 74.12 | 0.00 |
| 2210 | 011502001197 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 181.53 | 217.84 | 0.00 |
| 2211 | 011304002120 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2212 | 010805005042 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 1 | 11469.92 | 11469.92 | 0.00 |
| | | A 卫生间、母婴室前走道 | | | 1 | 125829.12 | 125829.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 12218.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45804543.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第555页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2213 | 011104002044 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 21.82 | 866.00 | 18896.12 | 0.00 |
| 2214 | 011105006143 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 30.38 | 75.85 | 2304.32 | 0.00 |
| 2215 | 011207001293 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 13.8 | 882.03 | 12172.01 | 0.00 |
| 2216 | 011207001294 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 4.77 | 785.12 | 3745.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37117.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45841661.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第556页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2217 | 011207001295 | LM-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 成品金属挂件; 5. 15mm厚LM-01白色烤漆板; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06; | m2 | 7.44 | 926.83 | 6895.62 | 0.00 |
| 2218 | 011407001073 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项,另计); 2. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护; | m2 | 3.6 | 217.37 | 782.53 | 0.00 |
| 2219 | 011407001074 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 3. 施工过程中成品保护; | m2 | 52.31 | 186.31 | 9745.88 | 0.00 |
| 2220 | 011302001224 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套挂件; 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板(铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板)专用配套挂件固定,风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板; 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定,包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封,色同木色铝方通; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05; | m2 | 25.75 | 1717.43 | 44223.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 61647.85 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45903309.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第557页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2221 | 010801001100 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 14296.01 | 14296.01 | 0.00 |
| 2222 | 010805007101 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：900×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7102-10，I-3#-7105-06； | 樘 | 2 | 4722.74 | 9445.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 23741.49 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45927050.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第558页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2223 | 010805007102 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 183413.91 | 183413.91 | 0.00 |
| 2224 | 011104001052 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板 (含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 77.13 | 729.96 | 56301.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 59624.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 45986674.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第559页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2225 | 011304002121 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 1.56 | 422.47 | 659.05 | 0.00 |
| 2226 | 011105006144 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 60.71 | 75.85 | 4604.85 | 0.00 |
| 2227 | 011204001056 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 7.35 | 1195.20 | 8784.72 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14048.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46000723.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第560页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2228 | 010805001008 | 电子感应门 | 1. 规格：3400×3000mm； 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃，1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框； 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等； 4. 具体做法详见：隔墙节点I-3#-5210-05，天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 1 | 30101.55 | 30101.55 | 0.00 |
| 2229 | 011407001075 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 46.78 | 217.37 | 10168.57 | 0.00 |
| 2230 | 011407001076 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 39.84 | 186.31 | 7422.59 | 0.00 |
| 2231 | 011207001296 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 0.75 | 809.87 | 607.40 | 0.00 |
| 2232 | 011207001297 | WD-01天然白橡木防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡木A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 7.92 | 882.03 | 6985.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 55285.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46056009.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第561页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2233 | 011302001225 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 77. 13 | 228. 60 | 17631. 92 | 0. 00 |
| 2234 | 011304001110 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150*76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 6. 16 | 265. 15 | 1633. 32 | 0. 00 |
| 2235 | 011502004066 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 27. 27 | 34. 00 | 927. 18 | 0. 00 |
| 2236 | 011304002122 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 7 | 163. 09 | 1141. 63 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21334. 05 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 46077343. 25 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第562页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2237 | 010805007103 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| 2238 | 010805007104 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-08, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7627.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46084970.98 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第563页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2239 | 010801001101 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 14296.01 | 14296.01 | 0.00 |
| 2240 | 010801001102 | WD-01天然白橡防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23，规格：1740×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. RWDS隔音门芯； 4. 双面WD-01天然白橡防火木饰面，门框采用多层12mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸； 6. 门框钉隔音防撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7006，门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22； | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | A 茶水区和休息区 | | | 1 | 222898.74 | 222898.74 | 0.00 |
| 2241 | 011104002045 | 地板地面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm阻燃板基层 3. WD-01天然白橡防火木饰面 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图I-3#-6007 | m2 | 149.7 | 1018.30 | 152439.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 181255.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46266226.40 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第564页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2242 | 011304002123 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 23.64 | 422.37 | 9984.83 | 0.00 |
| 2243 | 011505010038 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 双层12mm阻燃板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见节点图ID-3#-5211.1-05； | m2 | 12.69 | 453.25 | 5751.74 | 0.00 |
| 2244 | 011207001298 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 0.46 | 809.87 | 372.54 | 0.00 |
| 2245 | 011208001014 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 12.06 | 527.73 | 6364.42 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 22473.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46288699.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第565页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2246 | 011302001226 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 149.7 | 226.88 | 33963.94 | 0.00 |
| 2247 | 011502001198 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-09; | m | 23.64 | 181.53 | 4291.37 | 0.00 |
| 2248 | 011502001199 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口。 4. 具体做法详见天花节点I-3#-6007; | m | 49.11 | 181.53 | 8914.94 | 0.00 |
| 2249 | 011304002124 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 5 | 163.09 | 815.45 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 182822.52 | 182822.52 | 0.00 |
| 2250 | 010904002032 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 10.01 | 58.10 | 581.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48567.28 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46337267.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第566页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2251 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 5 | 120.34 | 601.70 | 0.00 |
| 2252 | 011104002046 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 35.7 | 855.31 | 30534.57 | 0.00 |
| 2253 | 011105006145 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 15.82 | 75.85 | 1199.95 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32336.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46369603.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第567页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2254 | 011501002007 | 茶水高柜 | 茶水柜规格：9630（长）×900（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面； 3. 侧面：WD-01木饰面； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 76894.49 | 76894.49 | 0.00 |
| 2255 | 011207001299 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 35.69 | 882.03 | 31479.65 | 0.00 |
| 2256 | 011207001300 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 16.62 | 785.12 | 13048.69 | 0.00 |
| 2257 | 011302001227 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 35.7 | 227.35 | 8116.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 129539.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46499142.66 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第568页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2258 | 011304002125 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 2259 | 011304001111 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 3 | 265.05 | 795.15 | 0.00 |
| 2260 | 011502004067 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 13.27 | 34.00 | 451.18 | 0.00 |
| 2261 | 010805007105 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 5845.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 46504988.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第569页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2262 | 010801001103 | WD-01天然白橡防火门饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-01天然白橡防火门饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | A 开敞办公区+通道 | | | 1 | 1823574.97 | 1823574.97 | 0.00 |
| 2263 | 011104001053 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 1159.76 | 725.51 | 841417.48 | 0.00 |
| 2264 | 011105006146 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 120.53 | 75.85 | 9142.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 865079.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 47370067.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第570页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2265 | 011304002126 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 118.93 | 422.37 | 50232.46 | 0.00 |
| 2266 | 011207001301 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 1.5 | 809.87 | 1214.81 | 0.00 |
| 2267 | 011407001077 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 2.62 | 217.37 | 569.51 | 0.00 |
| 2268 | 011407001078 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 31.74 | 186.31 | 5913.48 | 0.00 |
| 2269 | 011207001302 | WD-01天然白橡木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡木A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 194.96 | 785.12 | 153067.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 210997.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 47581065.09 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第571页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|---------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2270 | 011207001303 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 33. 61 | 882. 03 | 29645. 03 | 0. 00 |
| 2271 | 011207001304 | ACU-03浅灰色吸音毛毡墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-03浅灰色吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 17. 31 | 345. 60 | 5982. 34 | 0. 00 |
| 2272 | 011208001015 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 67. 04 | 527. 74 | 35379. 69 | 0. 00 |
| 2273 | 011302001228 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 182. 98 | 231. 69 | 42394. 64 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 113401. 70 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 47694466. 79 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第572页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2274 | 011304002127 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| 2275 | 011302001229 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 10.48 | 1574.49 | 16500.66 | 0.00 |
| 2276 | 011302001230 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08； | m2 | 740.59 | 678.41 | 502423.66 | 0.00 |
| 2277 | 011502001200 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 345.76 | 181.53 | 62765.81 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 581853.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48276320.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第573页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2278 | 010810002038 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10； | m | 118.93 | 310.16 | 36887.33 | 0.00 |
| 2279 | 011304002128 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2280 | 011304001112 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 7.06 | 264.98 | 1870.76 | 0.00 |
| 2281 | 011502004068 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 31.23 | 34.00 | 1061.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 40146.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48316466.10 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第574页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2282 | 010805007106 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门JM-09, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-08, I-3#-7105-06参; | 樘 | 6 | 4436.17 | 26617.02 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 19057.95 | 19057.95 | 0.00 |
| 2283 | 011102003016 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板 (不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 16.38 | 209.32 | 3428.66 | 0.00 |
| 2284 | 011105003009 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆 (1:3水泥砂浆) 打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17.1 | 35.37 | 604.83 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 30650.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48347116.61 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第575页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2285 | 011406001019 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 50.25 | 50.13 | 2519.03 | 0.00 |
| 2286 | 011406001020 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板包管（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 4.89 | 58.78 | 287.43 | 0.00 |
| 2287 | 011210006048 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.14 | 311.22 | 2222.11 | 0.00 |
| 2288 | 011207001305 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.65 | 3111.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8139.67 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48355256.28 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第576页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2289 | 011302001231 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等。 | m2 | 16. 38 | 227. 37 | 3724. 32 | 0. 00 |
| 2290 | 011304002129 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163. 09 | 163. 09 | 0. 00 |
| 2291 | 010801001104 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9. 5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2997. 38 | 2997. 38 | 0. 00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 483402. 01 | 483402. 01 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6884. 79 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 48362141. 07 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第577页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2292 | 011210006049 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 228.65 | 340.76 | 77914.77 | 0.00 |
| 2293 | 011210006050 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 99.04 | 436.49 | 43229.97 | 0.00 |
| 2294 | 011210006051 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 9.6 | 142.92 | 1372.03 | 0.00 |
| 2295 | 011210005029 | P2-1系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 87.75 | 1918.61 | 168358.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 290874.80 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48653015.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第578页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2296 | 011210006052 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 43.02 | 735.33 | 31633.90 | 0.00 |
| 2297 | 011210005030 | 办公区活动隔断 | 1. 办公区活动隔断 2. 代号M-22, 规格：1200×2500mm； 3. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨等； 4. 400mm高，400mm宽基座，四周WD-01天然白橡防火木饰面，底部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢踢脚线，顶部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢包封； 5. 2100mm高3mm厚ACU-04毛毡包覆铝板隔断 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7104-04； | m2 | 21 | 1356.01 | 28476.21 | 0.00 |
| 2298 | 010402001011 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 3.03 | 679.15 | 2057.82 | 0.00 |
| 2299 | 011210006053 | P4-1钢架水泥板隔墙 | 1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5202-03； | m2 | 49.48 | 660.85 | 32698.86 | 0.00 |
| 2300 | 010503004021 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 4.15 | 663.34 | 2752.86 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 97619.65 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48750635.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第579页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2301 | 010503004022 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。 | m3 | 0.21 | 692.80 | 145.49 | 0.00 |
| 2302 | 010503004023 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 0.11 | 692.80 | 76.21 | 0.00 |
| 2303 | 010503005008 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.04 | 772.07 | 30.88 | 0.00 |
| 2304 | 010502002008 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 0.13 | 886.52 | 115.25 | 0.00 |
| 2305 | 011201001014 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 35 | 5.06 | 177.10 | 0.00 |
| 2306 | 011201001015 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 60.52 | 44.53 | 2694.96 | 0.00 |
| 2307 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.257 | 6488.27 | 1667.49 | 0.00 |
| 2308 | 011810001014 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 8 | 7.36 | 58.88 | 0.00 |
| 2309 | 011810001015 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 40 | 13.26 | 530.40 | 0.00 |
| 2310 | 011304002130 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 164.93 | 422.37 | 69661.48 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 75158.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48825793.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第580页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|--|------|------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2311 | 010802003041 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1100×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2312 | 010802003042 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 2313 | 010802003043 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2314 | 011502001201 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 37.8 | 21.51 | 813.08 | 0.00 |
| 2315 | 011406003007 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 38.7 | 12.08 | 467.50 | 0.00 |
| | | A 九层 | | | 1 | 5369259.28 | 5369259.28 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 326413.37 | 326413.37 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19749.42 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48845543.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第581页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2316 | 011102001091 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| 2317 | 011102001092 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 2318 | 011105006147 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 71561.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 48917105.05 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第582页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2319 | 011105006148 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 2320 | 011204001057 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 2321 | 011502003008 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49015388.87 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第583页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2322 | 011207001306 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04； | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| 2323 | 011207001307 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 15.1 | 1383.80 | 20895.38 | 0.00 |
| 2324 | 011207001308 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 3.82 | 1249.50 | 4773.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38484.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49053873.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第584页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2325 | 011302001232 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| 2326 | 011302001233 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板); 6. 检修板开启五金:烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52.69 | 896.26 | 47223.94 | 0.00 |
| 2327 | 011502001202 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 2328 | 011502001203 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49106431.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第585页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2329 | 010805007107 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| 2330 | 010805001009 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框 ; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫 | | | 1 | 266411.34 | 266411.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65525.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49171956.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第586页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2331 | 011102001093 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| 2332 | 011102001094 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23.92 | 1337.87 | 32001.85 | 0.00 |
| 2333 | 011102001095 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 36398.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49208355.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第587页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2334 | 010904002033 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 25.58 | 58.10 | 1486.20 | 0.00 |
| 2335 | 010903002030 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 34.43 | 20.51 | 706.16 | 0.00 |
| 2336 | 011105006149 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m | 12.14 | 75.85 | 920.82 | 0.00 |
| 2337 | 011105006150 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm; 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05; 6. 使用部位：暗门处; | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 2338 | 011204001058 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m2 | 52.3 | 1861.83 | 97373.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100566.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49308922.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第588页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2339 | 011204001059 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3. 87 | 693. 23 | 2682. 80 | 0. 00 |
| 2340 | 011505010039 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6. 44 | 546. 56 | 3519. 85 | 0. 00 |
| 2341 | 011207001309 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 19 | 998. 91 | 2187. 61 | 0. 00 |
| 2342 | 011505001019 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 17454. 96 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49326377. 18 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第589页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2343 | 011502001204 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等; | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 2344 | 011210005031 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等; | 间 | 6 | 9020.07 | 54120.42 | 0.00 |
| 2345 | 011210005032 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04; | 个 | 6 | 1983.21 | 11899.26 | 0.00 |
| 2346 | 011505008064 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2347 | 011505008065 | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | 个 | 6 | 58.57 | 351.42 | 0.00 |
| 2348 | 011505008066 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 6 | 47.29 | 283.74 | 0.00 |
| 2349 | 011505008067 | SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶) | SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶) | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70778.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49397155.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第590页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2350 | 011302001234 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 7. 01 | 626. 85 | 4394. 22 | 0. 00 |
| 2351 | 011302001235 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 20. 87 | 745. 17 | 15551. 70 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19945. 92 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49417101. 35 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第591页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2352 | 011304001113 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.08 | 916.42 | 989.73 | 0.00 |
| 2353 | 011502001205 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 2354 | 011502001206 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 2355 | 011502001207 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 2356 | 011502001208 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 2357 | 011304002131 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 3 | 326.59 | 979.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2647.99 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49419749.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第592页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2358 | 010801001105 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| 2359 | 010805007108 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14，规格：1870×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫 | | | 1 | 248455.92 | 248455.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18618.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49438367.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第593页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2360 | 011102001096 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1853.88 | 482.01 | 0.00 |
| 2361 | 011102001097 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.52 | 1337.87 | 28790.96 | 0.00 |
| 2362 | 011102001098 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32579.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49470947.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第594页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2363 | 010904002034 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 22.88 | 58.10 | 1329.33 | 0.00 |
| 2364 | 010903002031 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 39.66 | 20.51 | 813.43 | 0.00 |
| 2365 | 011105006151 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.36 | 75.85 | 937.51 | 0.00 |
| 2366 | 011204001060 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 64.42 | 1861.31 | 119905.59 | 0.00 |
| 2367 | 011204001061 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 123568.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49594516.00 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第595页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2368 | 011505010040 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 6. 43 | 546. 55 | 3514. 32 | 0. 00 |
| 2369 | 011207001310 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 29 | 998. 64 | 2286. 89 | 0. 00 |
| 2370 | 011505001020 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 2371 | 011502001209 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5. 02 | 145. 55 | 730. 66 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15596. 57 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49610112. 57 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第596页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2372 | 011210005033 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 2373 | 011505008068 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2374 | 011505008069 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 5 | 58.57 | 292.85 | 0.00 |
| 2375 | 011505008070 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 5 | 47.29 | 236.45 | 0.00 |
| 2376 | 011505008071 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 2377 | 011302001236 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 6.18 | 626.62 | 3872.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52894.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49663007.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第597页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2378 | 011302001237 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 18.05 | 752.89 | 13589.66 | 0.00 |
| 2379 | 011304001114 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.06 | 916.19 | 971.16 | 0.00 |
| 2380 | 011502001210 | 成品定制装饰风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 2381 | 011502001211 | 成品定制装饰风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 2382 | 011502001212 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 2383 | 011502001213 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15208.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49678215.80 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第598页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2384 | 010801001106 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 34303.38 | 34303.38 | 0.00 |
| 2385 | 011102001099 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9380.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49687596.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第599页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2386 | 011102003017 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 2387 | 010904002035 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 2388 | 010903002032 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| 2389 | 011204003009 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 2390 | 011210006054 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15370.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49702966.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第600页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2391 | 011302001238 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用耐水腻子两遍; 6. PT-02白色防水无机涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05; | m2 | 5. 44 | 241. 86 | 1315. 72 | 0. 00 |
| 2392 | 011304001115 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用耐水腻子两遍; 5. PT-02白色防水无机涂料三遍; 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05; | m2 | 0. 7 | 278. 14 | 194. 70 | 0. 00 |
| 2393 | 011502004069 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 3. 09 | 33. 89 | 104. 72 | 0. 00 |
| 2394 | 011304002132 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 1 | 163. 23 | 163. 23 | 0. 00 |
| 2395 | 011502001214 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 0. 8 | 181. 53 | 145. 22 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1923. 59 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49704889. 89 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第601页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2396 | 010801001107 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| 2397 | 010801001108 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | A 无障碍卫生间 | | | 1 | 72910.04 | 72910.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16237.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49721127.09 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第602页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2398 | 011102001100 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1333.65 | 306.74 | 0.00 |
| 2399 | 011102001101 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 6.29 | 1333.36 | 8386.83 | 0.00 |
| 2400 | 010904002036 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.21 | 58.10 | 535.10 | 0.00 |
| 2401 | 010903002033 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 42.06 | 20.51 | 862.65 | 0.00 |
| 2402 | 011105006152 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 9.04 | 75.85 | 685.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 10777.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49731904.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第603页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2403 | 011505010041 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜, 四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01; | m2 | 1.93 | 745.25 | 1438.33 | 0.00 |
| 2404 | 011204001062 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m2 | 25.5 | 1861.28 | 47462.64 | 0.00 |
| 2405 | 011302001239 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06; | m2 | 6.29 | 757.14 | 4762.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53663.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49785567.47 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第604页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2406 | 011304001116 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+100mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 0.61 | 697.71 | 425.60 | 0.00 |
| 2407 | 011502001215 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 181.53 | 72.61 | 0.00 |
| 2408 | 011304002133 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 2409 | 010801001109 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7318.27 | 7318.27 | 0.00 |
| | | A 中会议室（2间） | | | 1 | 94813.68 | 94813.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8469.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49794037.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第605页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2410 | 011104001054 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32. 82 | 733. 88 | 24085. 94 | 0. 00 |
| 2411 | 011105006153 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23. 53 | 75. 85 | 1784. 75 | 0. 00 |
| 2412 | 011207001311 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 12. 2 | 349. 94 | 4269. 27 | 0. 00 |
| 2413 | 011207001312 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 5. 82 | 349. 94 | 2036. 65 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32176. 61 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49826213. 74 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第606页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2414 | 011502001216 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 20.4 | 42.80 | 873.12 | 0.00 |
| 2415 | 011207001313 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 6.37 | 1256.12 | 8001.48 | 0.00 |
| 2416 | 011207001314 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.67 | 345.60 | 9908.35 | 0.00 |
| 2417 | 011207001315 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 2418 | 011207001316 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27216.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49853429.98 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第608页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2422 | 011304001117 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 4.54 | 289.71 | 1315.28 | 0.00 |
| 2423 | 011304002134 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2424 | 010805005043 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 小会议室（2间） | | | 1 | 87809.18 | 87809.18 | 0.00 |
| 2425 | 011104001055 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 28.44 | 734.10 | 20877.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45459.10 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49909728.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第609页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2426 | 011105006154 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 22.52 | 75.85 | 1708.14 | 0.00 |
| 2427 | 011207001317 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 14.64 | 349.94 | 5123.12 | 0.00 |
| 2428 | 011207001318 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 5.82 | 349.94 | 2036.65 | 0.00 |
| 2429 | 011502001218 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm; 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 21.28 | 42.80 | 910.78 | 0.00 |
| 2430 | 011207001319 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03; | m2 | 5.15 | 1253.41 | 6455.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16233.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49925962.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第610页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2431 | 011207001320 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 25.47 | 345.60 | 8802.43 | 0.00 |
| 2432 | 011207001321 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 2433 | 011207001322 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| 2434 | 011502001219 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 18.7 | 150.04 | 2805.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20041.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 49946003.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第611页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2435 | 011302001242 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 14. 86 | 226. 05 | 3359. 10 | 0. 00 |
| 2436 | 011302001243 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 11. 3 | 245. 46 | 2773. 70 | 0. 00 |
| 2437 | 011304001118 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 4. 34 | 289. 71 | 1257. 34 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7390. 14 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 49953393. 97 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第612页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2438 | 011304002135 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2439 | 010805005044 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 大会议室（2间） | | | 1 | 111074.03 | 111074.03 | 0.00 |
| 2440 | 011104001056 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 55.62 | 729.44 | 40571.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63837.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50017231.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第613页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2441 | 011304002136 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 9.88 | 422.34 | 4172.72 | 0.00 |
| 2442 | 011105006155 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 29.3 | 75.85 | 2222.41 | 0.00 |
| 2443 | 011207001323 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.71 | 789.57 | 3718.87 | 0.00 |
| 2444 | 011207001324 | ACU-07米色硬包吸音板柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 7.66 | 543.91 | 4166.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14280.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50031511.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第614页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2445 | 011207001325 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 45.34 | 249.15 | 11296.46 | 0.00 |
| 2446 | 011502001220 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 31 | 149.61 | 4637.91 | 0.00 |
| 2447 | 011302001244 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 24.7 | 226.05 | 5583.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21517.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50053029.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第615页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2448 | 011302001245 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 27. 86 | 245. 85 | 6849. 38 | 0. 00 |
| 2449 | 011304001119 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 2. 75 | 289. 71 | 796. 70 | 0. 00 |
| 2450 | 011304002137 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 6 | 163. 09 | 978. 54 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8624. 62 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 50061654. 22 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第616页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2451 | 010810002039 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 9.88 | 317.81 | 3139.96 | 0.00 |
| 2452 | 010805005045 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 办公室（2间） | | | 1 | 107100.71 | 107100.71 | 0.00 |
| 2453 | 011104001057 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 56.48 | 729.32 | 41191.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67271.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50128926.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第617页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2454 | 011304002138 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 7.18 | 422.40 | 3032.83 | 0.00 |
| 2455 | 011105006156 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 13.78 | 75.85 | 1045.21 | 0.00 |
| 2456 | 011207001326 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 9.9 | 789.57 | 7816.74 | 0.00 |
| 2457 | 011207001327 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 40.36 | 249.15 | 10055.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21950.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50150876.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第618页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2458 | 011407001079 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 0.14 | 268.03 | 37.52 | 0.00 |
| 2459 | 011502001221 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 30.87 | 149.62 | 4618.77 | 0.00 |
| 2460 | 011302001246 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 25.32 | 226.05 | 5723.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10379.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50161256.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第619页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2461 | 011302001247 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 28. 1 | 245. 84 | 6908. 10 | 0. 00 |
| 2462 | 011304001120 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2. 75 | 289. 71 | 796. 70 | 0. 00 |
| 2463 | 011304002139 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163. 09 | 652. 36 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8357. 16 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 50169613. 52 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第620页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2464 | 010810002040 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 7.18 | 317.74 | 2281.37 | 0.00 |
| 2465 | 010805005046 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 电话间（7间） | | | 1 | 174811.27 | 174811.27 | 0.00 |
| 2466 | 011104001058 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 27.53 | 779.95 | 21472.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46693.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50216306.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第621页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2467 | 011105006157 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 44.23 | 75.85 | 3354.85 | 0.00 |
| 2468 | 011207001328 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 70.01 | 249.15 | 17442.99 | 0.00 |
| 2469 | 011207001329 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 18.47 | 345.60 | 6383.23 | 0.00 |
| 2470 | 011207001330 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 7.88 | 249.15 | 1963.30 | 0.00 |
| 2471 | 011207001331 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 19.36 | 345.60 | 6690.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35835.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50252141.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第622页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2472 | 011207001332 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 47.88 | 249.15 | 11929.30 | 0.00 |
| 2473 | 011207001333 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙；； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 15.59 | 345.60 | 5387.90 | 0.00 |
| 2474 | 011502001222 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 26.43 | 42.80 | 1131.20 | 0.00 |
| 2475 | 011501016004 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡木A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11； | m | 12.4 | 858.66 | 10647.38 | 0.00 |
| 2476 | 011302001248 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07； | m2 | 27.53 | 227.36 | 6259.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35355.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50287496.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第623页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2477 | 011304001121 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 2.64 | 265.05 | 699.73 | 0.00 |
| 2478 | 011502004070 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 11.69 | 34.00 | 397.46 | 0.00 |
| 2479 | 011502001223 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 4.2 | 181.53 | 762.43 | 0.00 |
| 2480 | 010805005047 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 7 | 11469.92 | 80289.44 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 97871.36 | 97871.36 | 0.00 |
| 2481 | 011104002047 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 24.15 | 826.28 | 19954.66 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 102103.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50389600.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第624页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2482 | 011105006158 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 15.42 | 75.85 | 1169.61 | 0.00 |
| 2483 | 011407001080 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 部位: 衣柜上部, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.48 | 268.72 | 1472.59 | 0.00 |
| 2484 | 011407001081 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 27.71 | 193.58 | 5364.10 | 0.00 |
| 2485 | 011407001082 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 59.44 | 51.12 | 3038.57 | 0.00 |
| 2486 | 011407001083 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 4.35 | 42.47 | 184.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11229.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50400830.27 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第625页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2487 | 011501003009 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3000+2190)mm 长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 17267.39 | 17267.39 | 0.00 |
| 2488 | 011501003010 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3940+2370)mm 长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 20993.69 | 20993.69 | 0.00 |
| 2489 | 011505010042 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 8.79 | 572.09 | 5028.67 | 0.00 |
| 2490 | 011302001249 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01； | m2 | 24.15 | 227.34 | 5490.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48780.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50449610.28 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第626页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2491 | 011502001224 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2 | 181. 53 | 363. 06 | 0. 00 |
| 2492 | 011304002140 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 2493 | 010801001110 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm, 另一面140mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-01、I-3#-7103-01参 | 樘 | 2 | 8608. 92 | 17217. 84 | 0. 00 |
| | | A 打印/复印间 | | | 1 | 38951. 86 | 38951. 86 | 0. 00 |
| 2494 | 011104002048 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 13. 91 | 860. 33 | 11967. 19 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 29874. 27 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 50479484. 55 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第627页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2495 | 011105006159 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 19.5 | 75.85 | 1479.08 | 0.00 |
| 2496 | 011407001084 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 29.18 | 51.12 | 1491.68 | 0.00 |
| 2497 | 011407001085 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 10.81 | 42.47 | 459.10 | 0.00 |
| 2498 | 011407001086 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm阻燃板基层； 4. 12mm石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 17.22 | 213.01 | 3668.03 | 0.00 |
| 2499 | 011501011007 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等； 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015； | m | 4.15 | 2395.47 | 9941.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17039.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50496523.64 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第628页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2500 | 011302001250 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 12. 91 | 227. 65 | 2938. 96 | 0. 00 |
| 2501 | 011304001122 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 1. 67 | 265. 10 | 442. 72 | 0. 00 |
| 2502 | 011502004071 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 7. 4 | 34. 00 | 251. 60 | 0. 00 |
| 2503 | 011502001225 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1. 5 | 181. 53 | 272. 30 | 0. 00 |
| 2504 | 011304002141 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4231. 76 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 50500755. 40 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第629页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2505 | 010805007109 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5713.82 | 5713.82 | 0.00 |
| | | A 卫生间、打印室前走道 | | | 1 | 140576.50 | 140576.50 | 0.00 |
| 2506 | 011104002049 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 21.73 | 842.71 | 18312.09 | 0.00 |
| 2507 | 011105006160 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 24.53 | 75.85 | 1860.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25886.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50526641.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第630页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2508 | 011105006161 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.7 | 49.82 | 84.69 | 0.00 |
| 2509 | 011207001334 | LM-01白色烤漆板墙面 | 1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 12mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5208-02等； | m2 | 7.15 | 998.83 | 7141.63 | 0.00 |
| 2510 | 011207001335 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 30.68 | 882.03 | 27060.68 | 0.00 |
| 2511 | 011207001336 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 4.17 | 785.12 | 3273.95 | 0.00 |
| 2512 | 011407001087 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 21.3 | 217.37 | 4629.98 | 0.00 |
| 2513 | 011407001088 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.42 | 186.31 | 7530.65 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49721.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50576363.49 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第631页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2514 | 011302001251 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 10.9 | 1717.19 | 18717.37 | 0.00 |
| 2515 | 011302001252 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 14.21 | 229.69 | 3263.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21981.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50598344.75 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第632页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2516 | 010801001111 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 14296.01 | 28592.02 | 0.00 |
| 2517 | 010805007110 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33028.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50631372.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第633页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2518 | 010805007111 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 2519 | 010805007112 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9158.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50640531.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第634页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2520 | 010805007113 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| 2521 | 010805007114 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 329741.75 | 329741.75 | 0.00 |
| 2522 | 010904002037 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 26.84 | 58.10 | 1559.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8073.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50648605.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第635页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2523 | 011101001005 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7. 5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 26. 84 | 146. 83 | 3940. 92 | 0. 00 |
| 2524 | 011104002050 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 87. 91 | 853. 84 | 75061. 07 | 0. 00 |
| 2525 | 011304002142 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 8. 96 | 422. 36 | 3784. 35 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82786. 34 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 50731391. 46 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第636页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2526 | 011105006162 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.49 | 75.85 | 1630.02 | 0.00 |
| 2527 | 011207001337 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 9.11 | 809.87 | 7377.92 | 0.00 |
| 2528 | 011501002008 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：10540（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 84160.74 | 84160.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93168.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50824560.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第637页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2529 | 011501002009 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：10505（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SOL白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面及PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 83881.27 | 83881.27 | 0.00 |
| 2530 | 011407001089 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 10.6 | 241.30 | 2557.78 | 0.00 |
| 2531 | 011207001338 | UP-01布艺墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. UP-01布艺（9mm阻燃板衬板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 17.4 | 410.80 | 7147.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93586.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50918147.11 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第638页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2532 | 011204001063 | 干挂ST-09大白色暗纹大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 12mm厚ST-09大白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 9.37 | 2395.20 | 22443.02 | 0.00 |
| 2533 | 011302001253 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板，局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 49.16 | 360.53 | 17723.65 | 0.00 |
| 2534 | 011304001123 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：140+76mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 28.99 | 276.28 | 8009.36 | 0.00 |
| 2535 | 011502004072 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 134.2 | 34.00 | 4562.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 52738.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50970885.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第639页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2536 | 011502004073 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 25.35 | 37.43 | 948.85 | 0.00 |
| 2537 | 011502001226 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 12 | 181.53 | 2178.36 | 0.00 |
| 2538 | 010810002041 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.95 | 309.98 | 2774.32 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 84341.39 | 84341.39 | 0.00 |
| 2539 | 011104002051 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 16.71 | 892.08 | 14906.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20808.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 50991694.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第640页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2540 | 011105006163 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.3 | 75.85 | 1615.61 | 0.00 |
| 2541 | 011207001339 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03; 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中; | m2 | 12.96 | 1130.70 | 14653.87 | 0.00 |
| 2542 | 011207001340 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层; 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 21.75 | 345.60 | 7516.80 | 0.00 |
| 2543 | 011407001090 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护; | m2 | 6.15 | 241.30 | 1484.00 | 0.00 |
| 2544 | 010808004009 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板; 2. 9mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04; | m2 | 7.48 | 853.15 | 6381.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31651.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51023345.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第641页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2545 | 011501011008 | UP-01布艺卡座座椅 | 1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制), 包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等; 2. 具体做法详见卡座I-3#-6011; | m | 8.64 | 1999.77 | 17278.01 | 0.00 |
| 2546 | 011302001254 | WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. WD-01A木纹铝蜂窝板(0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板); 4. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 16.71 | 859.53 | 14362.75 | 0.00 |
| 2547 | 011304001124 | WD-01A级防火木皮灯槽(基层需设计明确) | 1. 灯槽尺寸: 100+150mm; 2. WD-01A木纹铝蜂窝板(0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板) 3. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08; | m2 | 6.6 | 897.62 | 5924.29 | 0.00 |
| 2548 | 011502001227 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.2 | 181.53 | 217.84 | 0.00 |
| | | A 协作区及储物区 | | | 1 | 276827.93 | 276827.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37782.89 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51061128.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第642页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2549 | 011104002052 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 79.1 | 907.15 | 71755.57 | 0.00 |
| 2550 | 011105006164 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.45 | 75.85 | 2916.43 | 0.00 |
| 2551 | 011105006165 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 3.7 | 49.82 | 184.33 | 0.00 |
| 2552 | 011407001091 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.43 | 241.30 | 9755.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84612.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51145740.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第643页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2553 | 011207001341 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 35.76 | 785.12 | 28075.89 | 0.00 |
| 2554 | 011207001342 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 11.7 | 882.03 | 10319.75 | 0.00 |
| 2555 | 011302001255 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 79.1 | 1714.82 | 135642.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 174037.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51319778.85 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第644页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2556 | 011304002143 | 成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见节点I-3#-5004-03； | 个 | 8 | 326.59 | 2612.72 | 0.00 |
| 2557 | 010805007115 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，I-3#-7105-06参； | 樘 | 4 | 3191.27 | 12765.08 | 0.00 |
| 2558 | 010805007116 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 规格：500×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002参，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2800.14 | 2800.14 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 18177.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51337956.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第645页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 办公辅助用房 | | | 1 | 16756.14 | 16756.14 | 0.00 |
| 2559 | 011104002053 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 9.35 | 1319.81 | 12340.22 | 0.00 |
| 2560 | 011105006166 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.25 | 75.85 | 929.16 | 0.00 |
| 2561 | 011407001092 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 36.75 | 42.47 | 1560.77 | 0.00 |
| 2562 | 011302001256 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 7.73 | 228.06 | 1762.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16593.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51354549.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第646页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2563 | 011304002144 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | A 茶水点、机房前室 | | | 1 | 62316.04 | 62316.04 | 0.00 |
| 2564 | 011104002054 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 10.98 | 886.01 | 9728.39 | 0.00 |
| 2565 | 011105006167 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.73 | 75.85 | 813.87 | 0.00 |
| 2566 | 011407001093 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 7.65 | 241.30 | 1845.95 | 0.00 |
| 2567 | 011407001094 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 20.45 | 186.31 | 3810.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16361.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51370911.18 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第647页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2568 | 011207001343 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 1.77 | 785.12 | 1389.66 | 0.00 |
| 2569 | 011207001344 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 1.95 | 882.03 | 1719.96 | 0.00 |
| 2570 | 011302001257 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 9.7 | 1714.82 | 16633.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19743.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51390654.55 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第648页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2571 | 010805007117 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-08, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| 2572 | 010801001112 | WD-01天然白橡防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-01天然白橡防火木饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18956.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51409610.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第649页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2573 | 011204001064 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于不限于包括但不 限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 1.3 | 2143.92 | 2787.10 | 0.00 |
| 2574 | 011501009009 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 2395.47 | 2778.75 | 0.00 |
| 2575 | 011501010010 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 1596.98 | 1852.50 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 294657.64 | 294657.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7418.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51417028.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第650页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2576 | 011104001059 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 261.6 | 798.52 | 208892.83 | 0.00 |
| 2577 | 011105006168 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 11.84 | 75.85 | 898.06 | 0.00 |
| 2578 | 011407001095 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 2.04 | 217.37 | 443.43 | 0.00 |
| 2579 | 011207001345 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 33.48 | 785.12 | 26285.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 236520.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 51653549.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第651页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2580 | 011302001258 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 252.46 | 227.70 | 57485.14 | 0.00 |
| 2581 | 011304002145 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| | | A 开敞办公区 | | | 1 | 1707541.84 | 1707541.84 | 0.00 |
| 2582 | 011104001060 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 1025.06 | 722.39 | 740493.09 | 0.00 |
| 2583 | 011105006169 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 48.98 | 75.85 | 3715.13 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 802345.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 52455894.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第652页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2584 | 011105006170 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 45.22 | 81.10 | 3667.34 | 0.00 |
| 2585 | 011304002146 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 150.25 | 422.37 | 63461.09 | 0.00 |
| 2586 | 011207001346 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 23.72 | 809.87 | 19210.12 | 0.00 |
| 2587 | 011407001096 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 56.66 | 217.37 | 12316.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98654.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 52554549.56 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第653页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2588 | 011208001016 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 12mm厚多层阻燃板基层, 12mm厚纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05; | m2 | 137.91 | 527.75 | 72782.00 | 0.00 |
| 2589 | 011302001259 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 13.75 | 1574.44 | 21648.55 | 0.00 |
| 2590 | 011302001260 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板(铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08; ; | m2 | 925.34 | 677.66 | 627065.90 | 0.00 |
| 2591 | 011502001228 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 120mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 382.38 | 147.99 | 56588.42 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 778084.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 53332634.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第654页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|---------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2592 | 011502001229 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 128. 44 | 103. 27 | 13264. 00 | 0. 00 |
| 2593 | 011502001230 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 147. 24 | 181. 53 | 26728. 48 | 0. 00 |
| 2594 | 010810002042 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10; | m | 150. 25 | 310. 16 | 46601. 54 | 0. 00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 19805. 44 | 19805. 44 | 0. 00 |
| 2595 | 011102003018 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 17. 14 | 209. 32 | 3587. 74 | 0. 00 |
| 2596 | 011105003010 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17. 87 | 35. 37 | 632. 06 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 90813. 82 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 53423448. 25 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第655页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2597 | 011406001021 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 40.74 | 50.13 | 2042.30 | 0.00 |
| 2598 | 011406001022 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 16.74 | 58.78 | 983.98 | 0.00 |
| 2599 | 011210006055 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.14 | 311.22 | 2222.11 | 0.00 |
| 2600 | 011207001347 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.97 | 3112.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8360.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 53431808.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第656页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2601 | 011302001261 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 17.14 | 227.63 | 3901.58 | 0.00 |
| 2602 | 011304002147 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2603 | 010801001113 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2997.38 | 2997.38 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 775768.47 | 775768.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7225.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 53439033.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第657页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2604 | 011210006056 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 270.12 | 340.76 | 92046.09 | 0.00 |
| 2605 | 011210006057 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 132.26 | 436.49 | 57730.17 | 0.00 |
| 2606 | 011210006058 | P1-3轻钢龙骨墙 | 1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-03； 6. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底。 | m2 | 241 | 88.37 | 21297.17 | 0.00 |
| 2607 | 011210006059 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 9.6 | 142.92 | 1372.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 172445.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 53611479.35 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第658页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2608 | 011210005034 | P2-1系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 175.17 | 1918.61 | 336082.91 | 0.00 |
| 2609 | 011210006060 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 86.58 | 735.35 | 63666.60 | 0.00 |
| 2610 | 011210005035 | 办公区活动隔断 | 1. 办公区活动隔断 2. 代号M-22, 规格：1200×2500mm； 3. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨等； 4. 400mm高，400mm宽基座，四周WD-01天然白橡防火木饰面，底部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢踢脚线，顶部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢包封； 5. 2100mm高3mm厚ACU-04毛毡包覆铝板隔断 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7104-04； | m2 | 63 | 1356.01 | 85428.63 | 0.00 |
| 2611 | 010402001012 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 10.59 | 679.15 | 7192.20 | 0.00 |
| 2612 | 010402001013 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 1.55 | 625.06 | 968.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 493339.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54104818.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第660页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2624 | 011304002148 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品地出风口（背衬1mm厚穿孔不锈钢）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 147.24 | 422.37 | 62189.76 | 0.00 |
| 2625 | 010802003044 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1550×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2626 | 010802003045 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 2627 | 010802003046 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2628 | 010808004010 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.08 | 985.92 | 6980.31 | 0.00 |
| 2629 | 011502001231 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 25.2 | 21.51 | 542.05 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 88180.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54214386.81 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第661页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2630 | 011406003008 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 十层 | | | 1 | 5369386.59 | 5369386.59 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 326413.37 | 326413.37 | 0.00 |
| 2631 | 011102001102 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| 2632 | 011102001103 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 2633 | 011105006171 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 71977.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54286364.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第662页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2634 | 011105006172 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 2635 | 011204001065 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 2636 | 011502003009 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54384648.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第664页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2640 | 011302001262 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1. 71 | 1590. 19 | 2719. 22 | 0. 00 |
| 2641 | 011302001263 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10. 2mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52. 69 | 896. 26 | 47223. 94 | 0. 00 |
| 2642 | 011502001232 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| 2643 | 011502001233 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557. 20 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 54475690. 29 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第665页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2644 | 010805007118 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| 2645 | 010805001010 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框 ; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫 | | | 1 | 266410.92 | 266410.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65525.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54541215.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第666页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2646 | 011102001104 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| 2647 | 011102001105 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23.92 | 1337.87 | 32001.85 | 0.00 |
| 2648 | 011102001106 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 36398.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54577614.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第667页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2649 | 010904002038 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 25.58 | 58.10 | 1486.20 | 0.00 |
| 2650 | 010903002034 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 34.43 | 20.51 | 706.16 | 0.00 |
| 2651 | 011105006173 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.14 | 75.85 | 920.82 | 0.00 |
| 2652 | 011105006174 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 2653 | 011204001066 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.3 | 1861.83 | 97373.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100566.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54678181.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第668页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2654 | 011204001067 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07; | m2 | 3. 87 | 693. 23 | 2682. 80 | 0. 00 |
| 2655 | 011505010043 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 6. 44 | 546. 56 | 3519. 85 | 0. 00 |
| 2656 | 011207001351 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 位置: 洗漱台下部、镜箱上下收边, 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 2. 19 | 998. 91 | 2187. 61 | 0. 00 |
| 2657 | 011505001021 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; ; 2. 15mm水泥纤维板基层; 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02; | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 17454. 96 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 54695636. 46 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第669页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2658 | 011502001234 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 2659 | 011210005036 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 6 | 9020.07 | 54120.42 | 0.00 |
| 2660 | 011210005037 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 6 | 1983.21 | 11899.26 | 0.00 |
| 2661 | 011505008072 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2662 | 011505008073 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 6 | 58.57 | 351.42 | 0.00 |
| 2663 | 011505008074 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 6 | 47.29 | 283.74 | 0.00 |
| 2664 | 011505008075 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70778.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54766414.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第670页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2665 | 011302001264 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 7. 01 | 626. 85 | 4394. 22 | 0. 00 |
| 2666 | 011302001265 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 20. 87 | 745. 17 | 15551. 70 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19945. 92 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 54786360. 63 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第673页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2675 | 011102001107 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层、向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1853.88 | 482.01 | 0.00 |
| 2676 | 011102001108 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层、向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.52 | 1337.87 | 28790.96 | 0.00 |
| 2677 | 011102001109 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32579.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54840206.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第674页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2678 | 010904002039 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 22.88 | 58.10 | 1329.33 | 0.00 |
| 2679 | 010903002035 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 39.66 | 20.51 | 813.43 | 0.00 |
| 2680 | 011105006175 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.36 | 75.85 | 937.51 | 0.00 |
| 2681 | 011204001068 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 64.42 | 1861.31 | 119905.59 | 0.00 |
| 2682 | 011204001069 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 123568.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54963774.86 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第675页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2683 | 011505010044 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 2684 | 011207001352 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.29 | 998.64 | 2286.89 | 0.00 |
| 2685 | 011505001022 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 2686 | 011502001239 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15596.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 54979371.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第676页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2687 | 011210005038 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 2688 | 011505008076 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2689 | 011505008077 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 5 | 58.57 | 292.85 | 0.00 |
| 2690 | 011505008078 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 5 | 47.29 | 236.45 | 0.00 |
| 2691 | 011505008079 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 2692 | 011302001266 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 6.18 | 626.62 | 3872.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52894.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55032266.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第677页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2693 | 011302001267 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 2. 9mm玻镁板基层; 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边; 5. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06; | m2 | 18.05 | 752.89 | 13589.66 | 0.00 |
| 2694 | 011304001126 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 120+30mm; 2. 热镀锌钢架基层(不计, 考虑在吊顶价格内); 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板, 包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等; 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条; 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01; | m2 | 1.06 | 916.19 | 971.16 | 0.00 |
| 2695 | 011502001240 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 2696 | 011502001241 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 2697 | 011502001242 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 2698 | 011502001243 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 100mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15208.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55047474.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第678页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2699 | 010801001115 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 34303.38 | 34303.38 | 0.00 |
| 2700 | 011102001110 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9380.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55056854.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第679页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2701 | 011102003019 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 2702 | 010904002040 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 2703 | 010903002036 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| 2704 | 011204003010 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 2705 | 011210006062 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15370.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55072225.16 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第681页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2711 | 010801001116 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| 2712 | 010801001117 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | A 无障碍卫生间 | | | 1 | 72910.04 | 72910.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16237.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55090385.95 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第682页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2713 | 011102001111 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1333.65 | 306.74 | 0.00 |
| 2714 | 011102001112 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 6.29 | 1333.36 | 8386.83 | 0.00 |
| 2715 | 010904002041 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.21 | 58.10 | 535.10 | 0.00 |
| 2716 | 010903002037 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 42.06 | 20.51 | 862.65 | 0.00 |
| 2717 | 011105006176 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 9.04 | 75.85 | 685.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 10777.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55101162.95 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第683页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2718 | 011505010045 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 1.93 | 745.25 | 1438.33 | 0.00 |
| 2719 | 011204001070 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 25.5 | 1861.28 | 47462.64 | 0.00 |
| 2720 | 011302001269 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 6.29 | 757.14 | 4762.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53663.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55154826.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第684页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2721 | 011304001128 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+100mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 0.61 | 697.71 | 425.60 | 0.00 |
| 2722 | 011502001245 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 181.53 | 72.61 | 0.00 |
| 2723 | 011304002151 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 2724 | 010801001118 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7318.27 | 7318.27 | 0.00 |
| | | A 中会议室（2间） | | | 1 | 94813.68 | 94813.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8469.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55163295.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第685页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2725 | 011104001061 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32. 82 | 733. 88 | 24085. 94 | 0. 00 |
| 2726 | 011105006177 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23. 53 | 75. 85 | 1784. 75 | 0. 00 |
| 2727 | 011207001353 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 12. 2 | 349. 94 | 4269. 27 | 0. 00 |
| 2728 | 011207001354 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 5. 82 | 349. 94 | 2036. 65 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32176. 61 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 55195472. 60 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第686页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2729 | 011502001246 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 20.4 | 42.80 | 873.12 | 0.00 |
| 2730 | 011207001355 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 6.37 | 1256.12 | 8001.48 | 0.00 |
| 2731 | 011207001356 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.67 | 345.60 | 9908.35 | 0.00 |
| 2732 | 011207001357 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 2733 | 011207001358 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27216.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55222688.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第687页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2734 | 011502001247 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带，包括但不限于 爪形风口、机电设备的开 孔等，除风口外的机电设备 安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m | 21 | 149.55 | 3140.55 | 0.00 |
| 2735 | 011302001270 | 纸面石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自 粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m2 | 19.24 | 226.05 | 4349.20 | 0.00 |
| 2736 | 011302001271 | 冲孔石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、 单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自 粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04； | m2 | 13.58 | 246.67 | 3349.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10839.53 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55233528.37 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第688页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2737 | 011304001129 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 4.54 | 289.71 | 1315.28 | 0.00 |
| 2738 | 011304002152 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2739 | 010805005048 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 小会议室（2间） | | | 1 | 87903.32 | 87903.32 | 0.00 |
| 2740 | 011104001062 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 28.44 | 737.41 | 20971.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45553.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55279081.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第689页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2741 | 011105006178 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 22.52 | 75.85 | 1708.14 | 0.00 |
| 2742 | 011207001359 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 14.64 | 349.94 | 5123.12 | 0.00 |
| 2743 | 011207001360 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 5.82 | 349.94 | 2036.65 | 0.00 |
| 2744 | 011502001248 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm; 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 21.28 | 42.80 | 910.78 | 0.00 |
| 2745 | 011207001361 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03; | m2 | 5.15 | 1253.41 | 6455.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16233.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55295315.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第690页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2746 | 011207001362 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 25.47 | 345.60 | 8802.43 | 0.00 |
| 2747 | 011207001363 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 2748 | 011207001364 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| 2749 | 011502001249 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 18.7 | 150.04 | 2805.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20041.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55315356.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第691页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2750 | 011302001272 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 14.86 | 226.05 | 3359.10 | 0.00 |
| 2751 | 011302001273 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 11.3 | 245.46 | 2773.70 | 0.00 |
| 2752 | 011304001130 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 4.34 | 289.71 | 1257.34 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7390.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55322746.97 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第692页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2753 | 011304002153 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2754 | 010805005049 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 大会议室（2间） | | | 1 | 111074.03 | 111074.03 | 0.00 |
| 2755 | 011104001063 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 55.62 | 729.44 | 40571.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63837.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55386584.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第693页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2756 | 011304002154 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 9.88 | 422.34 | 4172.72 | 0.00 |
| 2757 | 011105006179 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 29.3 | 75.85 | 2222.41 | 0.00 |
| 2758 | 011207001365 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.71 | 789.57 | 3718.87 | 0.00 |
| 2759 | 011207001366 | ACU-07米色硬包吸音板柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 7.66 | 543.91 | 4166.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14280.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55400864.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第694页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2760 | 011207001367 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 45.34 | 249.15 | 11296.46 | 0.00 |
| 2761 | 011502001250 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 31 | 149.61 | 4637.91 | 0.00 |
| 2762 | 011302001274 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 24.7 | 226.05 | 5583.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21517.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55422382.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第695页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2763 | 011302001275 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 27.86 | 245.85 | 6849.38 | 0.00 |
| 2764 | 011304001131 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2.75 | 289.71 | 796.70 | 0.00 |
| 2765 | 011304002155 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 6 | 163.09 | 978.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8624.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55431007.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第696页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2766 | 010810002043 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 9.88 | 317.81 | 3139.96 | 0.00 |
| 2767 | 010805005050 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 办公室（2间） | | | 1 | 107100.71 | 107100.71 | 0.00 |
| 2768 | 011104001064 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 56.48 | 729.32 | 41191.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67271.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55498279.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第697页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2769 | 011304002156 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 7.18 | 422.40 | 3032.83 | 0.00 |
| 2770 | 011105006180 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 13.78 | 75.85 | 1045.21 | 0.00 |
| 2771 | 011207001368 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 9.9 | 789.57 | 7816.74 | 0.00 |
| 2772 | 011207001369 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 40.36 | 249.15 | 10055.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21950.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55520229.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第698页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2773 | 011407001097 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 0.14 | 268.03 | 37.52 | 0.00 |
| 2774 | 011502001251 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 30.87 | 149.62 | 4618.77 | 0.00 |
| 2775 | 011302001276 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 25.32 | 226.05 | 5723.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10379.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55530609.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第699页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2776 | 011302001277 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 28. 1 | 245. 84 | 6908. 10 | 0. 00 |
| 2777 | 011304001132 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨 (不计, 计入吊项内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2. 75 | 289. 71 | 796. 70 | 0. 00 |
| 2778 | 011304002157 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163. 09 | 652. 36 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8357. 16 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 55538966. 52 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第700页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2779 | 010810002044 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 7.18 | 317.74 | 2281.37 | 0.00 |
| 2780 | 010805005051 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 电话间（7间） | | | 1 | 174844.86 | 174844.86 | 0.00 |
| 2781 | 011104001065 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 27.53 | 781.17 | 21505.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46726.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55585693.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第701页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2782 | 011105006181 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 44.23 | 75.85 | 3354.85 | 0.00 |
| 2783 | 011207001370 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 70.01 | 249.15 | 17442.99 | 0.00 |
| 2784 | 011207001371 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 18.47 | 345.60 | 6383.23 | 0.00 |
| 2785 | 011207001372 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 7.88 | 249.15 | 1963.30 | 0.00 |
| 2786 | 011207001373 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 19.36 | 345.60 | 6690.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35835.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55621528.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第702页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2787 | 011207001374 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 47.88 | 249.15 | 11929.30 | 0.00 |
| 2788 | 011207001375 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙；； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 15.59 | 345.60 | 5387.90 | 0.00 |
| 2789 | 011502001252 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 26.43 | 42.80 | 1131.20 | 0.00 |
| 2790 | 011501016005 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡木A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11； | m | 12.4 | 858.66 | 10647.38 | 0.00 |
| 2791 | 011302001278 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07； | m2 | 27.53 | 227.36 | 6259.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35355.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55656883.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第703页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2792 | 011304001133 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 2.64 | 265.05 | 699.73 | 0.00 |
| 2793 | 011502004075 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 11.69 | 34.00 | 397.46 | 0.00 |
| 2794 | 011502001253 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 4.2 | 181.53 | 762.43 | 0.00 |
| 2795 | 010805005052 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 7 | 11469.92 | 80289.44 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 97871.36 | 97871.36 | 0.00 |
| 2796 | 011104002055 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 24.15 | 826.28 | 19954.66 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 102103.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55758987.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第704页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2797 | 011105006182 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 15.42 | 75.85 | 1169.61 | 0.00 |
| 2798 | 011407001098 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 部位: 衣柜上部, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.48 | 268.72 | 1472.59 | 0.00 |
| 2799 | 011407001099 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 27.71 | 193.58 | 5364.10 | 0.00 |
| 2800 | 011407001100 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 59.44 | 51.12 | 3038.57 | 0.00 |
| 2801 | 011407001101 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 4.35 | 42.47 | 184.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11229.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55770216.86 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第705页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2802 | 011501003011 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3000+2190)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 17267.39 | 17267.39 | 0.00 |
| 2803 | 011501003012 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3940+2370)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 20993.69 | 20993.69 | 0.00 |
| 2804 | 011505010046 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 8.79 | 572.09 | 5028.67 | 0.00 |
| 2805 | 011302001279 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01； | m2 | 24.15 | 227.34 | 5490.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48780.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55818996.87 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第706页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2806 | 011502001254 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2 | 181.53 | 363.06 | 0.00 |
| 2807 | 011304002158 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 2808 | 010801001119 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm, 另一面140mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-01、I-3#-7103-01参 | 樘 | 2 | 8608.92 | 17217.84 | 0.00 |
| | | A 打印/复印间 | | | 1 | 38951.86 | 38951.86 | 0.00 |
| 2809 | 011104002056 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 13.91 | 860.33 | 11967.19 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 29874.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55848871.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第707页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2810 | 011105006183 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 19.5 | 75.85 | 1479.08 | 0.00 |
| 2811 | 011407001102 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 29.18 | 51.12 | 1491.68 | 0.00 |
| 2812 | 011407001103 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 10.81 | 42.47 | 459.10 | 0.00 |
| 2813 | 011407001104 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm阻燃板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 17.22 | 213.01 | 3668.03 | 0.00 |
| 2814 | 011501011009 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015; | m | 4.15 | 2395.47 | 9941.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17039.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55865910.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第708页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2815 | 011302001280 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 12. 91 | 227. 65 | 2938. 96 | 0. 00 |
| 2816 | 011304001134 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 1. 67 | 265. 10 | 442. 72 | 0. 00 |
| 2817 | 011502004076 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 7. 4 | 34. 00 | 251. 60 | 0. 00 |
| 2818 | 011502001255 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1. 5 | 181. 53 | 272. 30 | 0. 00 |
| 2819 | 011304002159 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4231. 76 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 55870141. 99 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第709页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2820 | 010805007120 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5713.82 | 5713.82 | 0.00 |
| | | A 卫生间、打印室前走道 | | | 1 | 140576.50 | 140576.50 | 0.00 |
| 2821 | 011104002057 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 21.73 | 842.71 | 18312.09 | 0.00 |
| 2822 | 011105006184 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 24.53 | 75.85 | 1860.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25886.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55896028.50 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第710页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2823 | 011105006185 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.7 | 49.82 | 84.69 | 0.00 |
| 2824 | 011207001376 | LM-01白色烤漆板墙面 | 1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 12mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5208-02等； | m2 | 7.15 | 998.83 | 7141.63 | 0.00 |
| 2825 | 011207001377 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 30.68 | 882.03 | 27060.68 | 0.00 |
| 2826 | 011207001378 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 4.17 | 785.12 | 3273.95 | 0.00 |
| 2827 | 011407001105 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 21.3 | 217.37 | 4629.98 | 0.00 |
| 2828 | 011407001106 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.42 | 186.31 | 7530.65 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49721.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55945750.08 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第711页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2829 | 011302001281 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 10.9 | 1717.19 | 18717.37 | 0.00 |
| 2830 | 011302001282 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 14.21 | 229.69 | 3263.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21981.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 55967731.34 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第712页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2831 | 010801001120 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 14296.01 | 28592.02 | 0.00 |
| 2832 | 010805007121 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33028.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56000759.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第713页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2833 | 010805007122 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 2834 | 010805007123 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9158.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56009918.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第714页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2835 | 010805007124 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| 2836 | 010805007125 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 329741.75 | 329741.75 | 0.00 |
| 2837 | 010904002042 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 26.84 | 58.10 | 1559.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8073.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56017991.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第715页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2838 | 011101001006 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 26.84 | 146.83 | 3940.92 | 0.00 |
| 2839 | 011104002058 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 87.91 | 853.84 | 75061.07 | 0.00 |
| 2840 | 011304002160 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.96 | 422.36 | 3784.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82786.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56100778.05 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第716页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2841 | 011105006186 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.49 | 75.85 | 1630.02 | 0.00 |
| 2842 | 011207001379 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢（色同幕墙），，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 9.11 | 809.87 | 7377.92 | 0.00 |
| 2843 | 011501002010 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：10540（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 84160.74 | 84160.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93168.68 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56193946.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第717页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2844 | 011501002011 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：10505（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SOL白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面及PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 83881.27 | 83881.27 | 0.00 |
| 2845 | 011407001107 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 10.6 | 241.30 | 2557.78 | 0.00 |
| 2846 | 011207001380 | UP-01布艺墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. UP-01布艺（9mm阻燃板衬板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 17.4 | 410.80 | 7147.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93586.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56287533.70 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第718页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2847 | 011204001071 | 干挂ST-09大白色暗纹大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 12mm厚ST-09大白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 9.37 | 2395.20 | 22443.02 | 0.00 |
| 2848 | 011302001283 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板，局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 49.16 | 360.53 | 17723.65 | 0.00 |
| 2849 | 011304001135 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：140+76mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 28.99 | 276.28 | 8009.36 | 0.00 |
| 2850 | 011502004077 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 134.2 | 34.00 | 4562.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 52738.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56340272.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第719页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2851 | 011502004078 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 25.35 | 37.43 | 948.85 | 0.00 |
| 2852 | 011502001256 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 12 | 181.53 | 2178.36 | 0.00 |
| 2853 | 010810002045 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.95 | 309.98 | 2774.32 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 84341.39 | 84341.39 | 0.00 |
| 2854 | 011104002059 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 16.71 | 892.08 | 14906.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20808.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56361080.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第720页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2855 | 011105006187 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.3 | 75.85 | 1615.61 | 0.00 |
| 2856 | 011207001381 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03; 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中; | m2 | 12.96 | 1130.70 | 14653.87 | 0.00 |
| 2857 | 011207001382 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层; 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 21.75 | 345.60 | 7516.80 | 0.00 |
| 2858 | 011407001108 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护; | m2 | 6.15 | 241.30 | 1484.00 | 0.00 |
| 2859 | 010808004011 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板; 2. 9mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04; | m2 | 7.48 | 853.15 | 6381.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31651.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56392732.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

第721页 共901页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第722页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2864 | 011104002060 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 79.1 | 907.15 | 71755.57 | 0.00 |
| 2865 | 011105006188 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.45 | 75.85 | 2916.43 | 0.00 |
| 2866 | 011105006189 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 3.7 | 49.82 | 184.33 | 0.00 |
| 2867 | 011407001109 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.43 | 241.30 | 9755.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84612.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56515127.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第723页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2868 | 011207001383 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 35.76 | 785.12 | 28075.89 | 0.00 |
| 2869 | 011207001384 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 11.7 | 882.03 | 10319.75 | 0.00 |
| 2870 | 011302001285 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 79.1 | 1714.82 | 135642.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 174037.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56689165.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第724页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2871 | 011304002161 | 成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见节点I-3#-5004-03； | 个 | 8 | 326.59 | 2612.72 | 0.00 |
| 2872 | 010805007126 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，I-3#-7105-06参； | 樘 | 4 | 3191.27 | 12765.08 | 0.00 |
| 2873 | 010805007127 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 规格：500×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002参，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2800.14 | 2800.14 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 18177.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56707343.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第725页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 办公辅助用房 | | | 1 | 16756.14 | 16756.14 | 0.00 |
| 2874 | 011104002061 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 9.35 | 1319.81 | 12340.22 | 0.00 |
| 2875 | 011105006190 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.25 | 75.85 | 929.16 | 0.00 |
| 2876 | 011407001110 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 36.75 | 42.47 | 1560.77 | 0.00 |
| 2877 | 011302001286 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 7.73 | 228.06 | 1762.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16593.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56723936.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第726页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2878 | 011304002162 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | A 茶水点、机房前室 | | | 1 | 62316.04 | 62316.04 | 0.00 |
| 2879 | 011104002062 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 10.98 | 886.01 | 9728.39 | 0.00 |
| 2880 | 011105006191 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.73 | 75.85 | 813.87 | 0.00 |
| 2881 | 011407001111 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 7.65 | 241.30 | 1845.95 | 0.00 |
| 2882 | 011407001112 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 20.45 | 186.31 | 3810.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16361.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56740297.77 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第727页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2883 | 011207001385 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 1.77 | 785.12 | 1389.66 | 0.00 |
| 2884 | 011207001386 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 1.95 | 882.03 | 1719.96 | 0.00 |
| 2885 | 011302001287 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 9.7 | 1714.82 | 16633.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19743.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56760041.14 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第728页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2886 | 010805007128 | WD-01天然白橡防火木饰面消防栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| 2887 | 010801001121 | WD-01天然白橡防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23，规格：1740×2900mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. RWDS隔音门芯； 4. 双面WD-01天然白橡防火木饰面，门框采用多层12mm阻燃板； 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸； 6. 门框钉隔音防撞条； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-Z-7006，门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22； | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18956.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56778997.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第729页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2888 | 011204001072 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于不局限于包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 1.3 | 2143.92 | 2787.10 | 0.00 |
| 2889 | 011501009010 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 2395.47 | 2778.75 | 0.00 |
| 2890 | 011501010011 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 1596.98 | 1852.50 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 294657.64 | 294657.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7418.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 56786415.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第730页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2891 | 011104001066 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 261.6 | 798.52 | 208892.83 | 0.00 |
| 2892 | 011105006192 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 11.84 | 75.85 | 898.06 | 0.00 |
| 2893 | 011407001113 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 2.04 | 217.37 | 443.43 | 0.00 |
| 2894 | 011207001387 | WD-01天然白橡木防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡木A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 33.48 | 785.12 | 26285.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 236520.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 57022935.70 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第731页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2895 | 011302001288 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 252.46 | 227.70 | 57485.14 | 0.00 |
| 2896 | 011304002163 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| | | A 开敞办公区 | | | 1 | 1707541.84 | 1707541.84 | 0.00 |
| 2897 | 011104001067 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 1025.06 | 722.39 | 740493.09 | 0.00 |
| 2898 | 011105006193 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 48.98 | 75.85 | 3715.13 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 802345.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 57825281.42 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第732页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2899 | 011105006194 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 45.22 | 81.10 | 3667.34 | 0.00 |
| 2900 | 011304002164 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 150.25 | 422.37 | 63461.09 | 0.00 |
| 2901 | 011207001388 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 23.72 | 809.87 | 19210.12 | 0.00 |
| 2902 | 011407001114 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 56.66 | 217.37 | 12316.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98654.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 57923936.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第733页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|-------------|-----------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 暂估价 |
| 2903 | 011208001017 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 137.91 | 527.75 | 72782.00 | 0.00 |
| 2904 | 011302001289 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 13.75 | 1574.44 | 21648.55 | 0.00 |
| 2905 | 011302001290 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08；； | m2 | 925.34 | 677.66 | 627065.90 | 0.00 |
| 2906 | 011502001258 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 382.38 | 147.99 | 56588.42 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 778084.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 58702021.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第734页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2907 | 011502001259 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 128.44 | 103.27 | 13264.00 | 0.00 |
| 2908 | 011502001260 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 147.24 | 181.53 | 26728.48 | 0.00 |
| 2909 | 010810002046 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层,包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10; | m | 150.25 | 310.16 | 46601.54 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 19805.44 | 19805.44 | 0.00 |
| 2910 | 011102003020 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖,用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 17.14 | 209.32 | 3587.74 | 0.00 |
| 2911 | 011105003011 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17.87 | 35.37 | 632.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 90813.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 58792834.84 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第735页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2912 | 011406001023 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 40.74 | 50.13 | 2042.30 | 0.00 |
| 2913 | 011406001024 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 16.74 | 58.78 | 983.98 | 0.00 |
| 2914 | 011210006063 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.14 | 311.22 | 2222.11 | 0.00 |
| 2915 | 011207001389 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.97 | 3112.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8360.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 58801195.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第736页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2916 | 011302001291 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 17. 14 | 227. 63 | 3901. 58 | 0. 00 |
| 2917 | 011304002165 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 2918 | 010801001122 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9. 5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2997. 38 | 2997. 38 | 0. 00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 775768. 47 | 775768. 47 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7225. 14 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 58808420. 48 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第737页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2919 | 011210006064 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 270.12 | 340.76 | 92046.09 | 0.00 |
| 2920 | 011210006065 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 132.26 | 436.49 | 57730.17 | 0.00 |
| 2921 | 011210006066 | P1-3轻钢龙骨墙 | 1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-03； 6. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底。 | m2 | 241 | 88.37 | 21297.17 | 0.00 |
| 2922 | 011210006067 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 9.6 | 142.92 | 1372.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 172445.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 58980865.94 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第738页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2923 | 011210005039 | P2-1系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 175.17 | 1918.61 | 336082.91 | 0.00 |
| 2924 | 011210006068 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 86.58 | 735.35 | 63666.60 | 0.00 |
| 2925 | 011210005040 | 办公区活动隔断 | 1. 办公区活动隔断 2. 代号M-22, 规格：1200×2500mm； 3. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨等； 4. 400mm高，400mm宽基座，四周WD-01天然白橡防火木饰面，底部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢踢脚线，顶部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢包封； 5. 2100mm高3mm厚ACU-04毛毡包覆铝板隔断 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7104-04； | m2 | 63 | 1356.01 | 85428.63 | 0.00 |
| 2926 | 010402001014 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 10.59 | 679.15 | 7192.20 | 0.00 |
| 2927 | 010402001015 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 1.55 | 625.06 | 968.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 493339.18 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59474205.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第739页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2928 | 011210006069 | P4-1钢架水泥板隔墙 | 1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-3#-5202-03; | m2 | 10.75 | 660.90 | 7104.68 | 0.00 |
| 2929 | 010503004027 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.95 | 663.34 | 2620.19 | 0.00 |
| 2930 | 010503004028 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。 | m3 | 1.09 | 692.80 | 755.15 | 0.00 |
| 2931 | 010503004029 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 0.25 | 692.80 | 173.20 | 0.00 |
| 2932 | 010503005010 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.04 | 772.07 | 30.88 | 0.00 |
| 2933 | 010502002010 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 0.45 | 886.52 | 398.93 | 0.00 |
| 2934 | 011201001018 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 35 | 5.06 | 177.10 | 0.00 |
| 2935 | 011201001019 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 60.52 | 44.53 | 2694.96 | 0.00 |
| 2936 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.628 | 6488.27 | 4074.63 | 0.00 |
| 2937 | 011810001018 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 240 | 7.36 | 1766.40 | 0.00 |
| 2938 | 011810001019 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度: 满足规范要求; 3. 结构胶种类: 专用植筋胶填充。 | 根 | 120 | 13.26 | 1591.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21387.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59495592.44 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第740页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2939 | 011304002166 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品地出风口（背衬1mm厚穿孔不锈钢）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 147.24 | 422.37 | 62189.76 | 0.00 |
| 2940 | 010802003047 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1550×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2941 | 010802003048 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 2942 | 010802003049 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 2943 | 010808004012 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.08 | 985.92 | 6980.31 | 0.00 |
| 2944 | 011502001261 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 25.2 | 21.51 | 542.05 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 88180.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59583773.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第741页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2945 | 011406003009 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 十一层 | | | 1 | 5369386.59 | 5369386.59 | 0.00 |
| | | A 侯梯厅 | | | 1 | 326413.37 | 326413.37 | 0.00 |
| 2946 | 011102001113 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| 2947 | 011102001114 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 2948 | 011105006195 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 71977.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59655750.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第742页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2949 | 011105006196 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 2950 | 011204001073 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 2951 | 011502003010 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59754034.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第743页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2952 | 011207001390 | MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板电梯门头板 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-02波纹装饰不锈钢蜂窝板，背衬蜂窝板（0.8mm厚铝合金板面板+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-02/04； | m2 | 4.25 | 3015.64 | 12816.47 | 0.00 |
| 2953 | 011207001391 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+20mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 15.1 | 1383.80 | 20895.38 | 0.00 |
| 2954 | 011207001392 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 专用挂件； 3. MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢蜂窝板（1.5mm厚不锈钢面层+9mm厚蜂窝芯+0.8mm厚铝合金背板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02； | m2 | 3.82 | 1249.50 | 4773.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 38484.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59792519.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第744页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2955 | 011302001292 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 9mm厚玻镁板基层; 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层; 5. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06; | m2 | 1. 71 | 1590. 19 | 2719. 22 | 0. 00 |
| 2956 | 011302001293 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨,局部采用热镀锌钢骨架; 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件; 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板(1mm铝板+10. 2mm厚蜂窝芯+0. 8mm厚背板); 6. 检修板开启五金: 烟斗铰链、磁吸; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06; | m2 | 52. 69 | 896. 26 | 47223. 94 | 0. 00 |
| 2957 | 011502001262 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| 2958 | 011502001263 | 成品定制装饰风口(侧面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 7. 2 | 181. 53 | 1307. 02 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557. 20 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 59845076. 88 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第745页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2959 | 010805007129 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| 2960 | 010805001011 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫 | | | 1 | 266410.92 | 266410.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65525.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59910602.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第746页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2961 | 011102001115 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| 2962 | 011102001116 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23.92 | 1337.87 | 32001.85 | 0.00 |
| 2963 | 011102001117 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 36398.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 59947001.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第747页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2964 | 010904002043 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 25.58 | 58.10 | 1486.20 | 0.00 |
| 2965 | 010903002038 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 34.43 | 20.51 | 706.16 | 0.00 |
| 2966 | 011105006197 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.14 | 75.85 | 920.82 | 0.00 |
| 2967 | 011105006198 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 2968 | 011204001074 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.3 | 1861.83 | 97373.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100566.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60047568.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第748页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2969 | 011204001075 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3. 87 | 693. 23 | 2682. 80 | 0. 00 |
| 2970 | 011505010047 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6. 44 | 546. 56 | 3519. 85 | 0. 00 |
| 2971 | 011207001393 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 19 | 998. 91 | 2187. 61 | 0. 00 |
| 2972 | 011505001023 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 17454. 96 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60065023. 05 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第749页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2973 | 011502001264 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 2974 | 011210005041 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 6 | 9020.07 | 54120.42 | 0.00 |
| 2975 | 011210005042 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断（含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框）； 2. 规格：450×2510mm； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04； | 个 | 6 | 1983.21 | 11899.26 | 0.00 |
| 2976 | 011505008080 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 2977 | 011505008081 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 6 | 58.57 | 351.42 | 0.00 |
| 2978 | 011505008082 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 6 | 47.29 | 283.74 | 0.00 |
| 2979 | 011505008083 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70778.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60135801.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第750页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2980 | 011302001294 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 7.01 | 626.85 | 4394.22 | 0.00 |
| 2981 | 011302001295 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 20.87 | 745.17 | 15551.70 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19945.92 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60155747.22 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第751页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2982 | 011304001137 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120*30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.08 | 916.03 | 989.31 | 0.00 |
| 2983 | 011502001265 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 2984 | 011502001266 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 2985 | 011502001267 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 2986 | 011502001268 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 2987 | 011304002167 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 3 | 326.59 | 979.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2647.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60158394.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第752页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2988 | 010801001123 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| 2989 | 010805007130 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14，规格：1870×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫 | | | 1 | 248455.92 | 248455.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18618.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60177013.24 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第753页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2990 | 011102001118 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1853.88 | 482.01 | 0.00 |
| 2991 | 011102001119 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.52 | 1337.87 | 28790.96 | 0.00 |
| 2992 | 011102001120 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32579.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60209592.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第754页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2993 | 010904002044 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 22.88 | 58.10 | 1329.33 | 0.00 |
| 2994 | 010903002039 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 39.66 | 20.51 | 813.43 | 0.00 |
| 2995 | 011105006199 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m | 12.36 | 75.85 | 937.51 | 0.00 |
| 2996 | 011204001076 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等; 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02; | m2 | 64.42 | 1861.31 | 119905.59 | 0.00 |
| 2997 | 011204001077 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 15mm玻镁板基层; 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07; | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 123568.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60333161.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第755页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 2998 | 011505010048 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 2999 | 011207001394 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.29 | 998.64 | 2286.89 | 0.00 |
| 3000 | 011505001024 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 3001 | 011502001269 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15596.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60348758.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第756页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3002 | 011210005043 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 3003 | 011505008084 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 3004 | 011505008085 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 5 | 58.57 | 292.85 | 0.00 |
| 3005 | 011505008086 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 5 | 47.29 | 236.45 | 0.00 |
| 3006 | 011505008087 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 3007 | 011302001296 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 6.18 | 626.62 | 3872.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52894.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60401652.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第757页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3008 | 011302001297 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 18.05 | 752.89 | 13589.66 | 0.00 |
| 3009 | 011304001138 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.06 | 916.19 | 971.16 | 0.00 |
| 3010 | 011502001270 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 3011 | 011502001271 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 3012 | 011502001272 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 3013 | 011502001273 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15208.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60416861.25 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第758页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3014 | 010801001124 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 34303.38 | 34303.38 | 0.00 |
| 3015 | 011102001121 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9380.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60426241.48 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第759页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3016 | 011102003021 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 3017 | 010904002045 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 3018 | 010903002040 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| 3019 | 011204003011 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 3020 | 011210006070 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15370.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60441611.75 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第760页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3021 | 011302001298 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5. 44 | 241. 86 | 1315. 72 | 0. 00 |
| 3022 | 011304001139 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0. 7 | 278. 14 | 194. 70 | 0. 00 |
| 3023 | 011502004079 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 3. 09 | 33. 89 | 104. 72 | 0. 00 |
| 3024 | 011304002168 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163. 23 | 163. 23 | 0. 00 |
| 3025 | 011502001274 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0. 8 | 181. 53 | 145. 22 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1923. 59 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60443535. 34 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第761页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3026 | 010801001125 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| 3027 | 010801001126 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | A 无障碍卫生间 | | | 1 | 72910.04 | 72910.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16237.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60459772.54 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第762页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3028 | 011102001122 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1333.65 | 306.74 | 0.00 |
| 3029 | 011102001123 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 6.29 | 1333.36 | 8386.83 | 0.00 |
| 3030 | 010904002046 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.21 | 58.10 | 535.10 | 0.00 |
| 3031 | 010903002041 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 42.06 | 20.51 | 862.65 | 0.00 |
| 3032 | 011105006200 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 9.04 | 75.85 | 685.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 10777.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60470549.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第763页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3033 | 011505010049 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 1.93 | 745.25 | 1438.33 | 0.00 |
| 3034 | 011204001078 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 25.5 | 1861.28 | 47462.64 | 0.00 |
| 3035 | 011302001299 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 6.29 | 757.14 | 4762.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53663.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60524212.92 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第764页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3036 | 011304001140 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+100mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 0.61 | 697.71 | 425.60 | 0.00 |
| 3037 | 011502001275 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 181.53 | 72.61 | 0.00 |
| 3038 | 011304002169 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 3039 | 010801001127 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7318.27 | 7318.27 | 0.00 |
| | | A 中会议室（2间） | | | 1 | 94813.68 | 94813.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8469.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60532682.58 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第765页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3040 | 011104001068 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32.82 | 733.88 | 24085.94 | 0.00 |
| 3041 | 011105006201 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23.53 | 75.85 | 1784.75 | 0.00 |
| 3042 | 011207001395 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 12.2 | 349.94 | 4269.27 | 0.00 |
| 3043 | 011207001396 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 5.82 | 349.94 | 2036.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32176.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60564859.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第766页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3044 | 011502001276 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 20.4 | 42.80 | 873.12 | 0.00 |
| 3045 | 011207001397 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 6.37 | 1256.12 | 8001.48 | 0.00 |
| 3046 | 011207001398 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.67 | 345.60 | 9908.35 | 0.00 |
| 3047 | 011207001399 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 3048 | 011207001400 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27216.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60592075.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第767页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3049 | 011502001277 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带, 包括但不限于 爪形风口、机电设备的开 孔等, 除风口外的机电设备 安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m | 21 | 149. 55 | 3140. 55 | 0. 00 |
| 3050 | 011302001300 | 纸面石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m2 | 19. 24 | 226. 05 | 4349. 20 | 0. 00 |
| 3051 | 011302001301 | 冲孔石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、 单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m2 | 13. 58 | 246. 67 | 3349. 78 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10839. 53 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60602914. 96 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第768页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3052 | 011304001141 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 4.54 | 289.71 | 1315.28 | 0.00 |
| 3053 | 011304002170 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3054 | 010805005053 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 小会议室（2间） | | | 1 | 87903.32 | 87903.32 | 0.00 |
| 3055 | 011104001069 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 28.44 | 737.41 | 20971.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45553.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60648468.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第769页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|--------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3056 | 011105006202 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 22. 52 | 75. 85 | 1708. 14 | 0. 00 |
| 3057 | 011207001401 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 14. 64 | 349. 94 | 5123. 12 | 0. 00 |
| 3058 | 011207001402 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 5. 82 | 349. 94 | 2036. 65 | 0. 00 |
| 3059 | 011502001278 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 21. 28 | 42. 80 | 910. 78 | 0. 00 |
| 3060 | 011207001403 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 5. 15 | 1253. 41 | 6455. 06 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16233. 75 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60664701. 95 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第770页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3061 | 011207001404 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 25.47 | 345.60 | 8802.43 | 0.00 |
| 3062 | 011207001405 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 3063 | 011207001406 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| 3064 | 011502001279 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 18.7 | 150.04 | 2805.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20041.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60684743.42 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第771页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3065 | 011302001302 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 14. 86 | 226. 05 | 3359. 10 | 0. 00 |
| 3066 | 011302001303 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 11. 3 | 245. 46 | 2773. 70 | 0. 00 |
| 3067 | 011304001142 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 4. 34 | 289. 71 | 1257. 34 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7390. 14 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60692133. 56 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第772页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3068 | 011304002171 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3069 | 010805005054 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 大会议室（2间） | | | 1 | 111074.03 | 111074.03 | 0.00 |
| 3070 | 011104001070 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 55.62 | 729.44 | 40571.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63837.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60755971.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第773页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3071 | 011304002172 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 9.88 | 422.34 | 4172.72 | 0.00 |
| 3072 | 011105006203 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 29.3 | 75.85 | 2222.41 | 0.00 |
| 3073 | 011207001407 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.71 | 789.57 | 3718.87 | 0.00 |
| 3074 | 011207001408 | ACU-07米色硬包吸音板柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 7.66 | 543.91 | 4166.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14280.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60770251.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第774页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3075 | 011207001409 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 45.34 | 249.15 | 11296.46 | 0.00 |
| 3076 | 011502001280 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 31 | 149.61 | 4637.91 | 0.00 |
| 3077 | 011302001304 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 24.7 | 226.05 | 5583.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21517.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60791769.19 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第775页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3078 | 011302001305 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 27. 86 | 245. 85 | 6849. 38 | 0. 00 |
| 3079 | 011304001143 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 2. 75 | 289. 71 | 796. 70 | 0. 00 |
| 3080 | 011304002173 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 6 | 163. 09 | 978. 54 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8624. 62 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 60800393. 81 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第776页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3081 | 010810002047 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 9.88 | 317.81 | 3139.96 | 0.00 |
| 3082 | 010805005055 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 办公室（2间） | | | 1 | 107100.71 | 107100.71 | 0.00 |
| 3083 | 011104001071 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 56.48 | 729.32 | 41191.99 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 67271.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60867665.60 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第777页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3084 | 011304002174 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 7.18 | 422.40 | 3032.83 | 0.00 |
| 3085 | 011105006204 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 13.78 | 75.85 | 1045.21 | 0.00 |
| 3086 | 011207001410 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 9.9 | 789.57 | 7816.74 | 0.00 |
| 3087 | 011207001411 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 40.36 | 249.15 | 10055.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21950.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60889616.07 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第779页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3091 | 011302001307 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 28.1 | 245.84 | 6908.10 | 0.00 |
| 3092 | 011304001144 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计,计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2.75 | 289.71 | 796.70 | 0.00 |
| 3093 | 011304002175 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8357.16 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60908353.11 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第780页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3094 | 010810002048 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 7.18 | 317.74 | 2281.37 | 0.00 |
| 3095 | 010805005056 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 电话间（7间） | | | 1 | 174844.86 | 174844.86 | 0.00 |
| 3096 | 011104001072 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 27.53 | 781.17 | 21505.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46726.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60955079.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第781页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3097 | 011105006205 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 44.23 | 75.85 | 3354.85 | 0.00 |
| 3098 | 011207001412 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 70.01 | 249.15 | 17442.99 | 0.00 |
| 3099 | 011207001413 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 18.47 | 345.60 | 6383.23 | 0.00 |
| 3100 | 011207001414 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 7.88 | 249.15 | 1963.30 | 0.00 |
| 3101 | 011207001415 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 19.36 | 345.60 | 6690.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35835.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 60990915.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第782页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3102 | 011207001416 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 47.88 | 249.15 | 11929.30 | 0.00 |
| 3103 | 011207001417 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙；； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 15.59 | 345.60 | 5387.90 | 0.00 |
| 3104 | 011502001282 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 26.43 | 42.80 | 1131.20 | 0.00 |
| 3105 | 011501016006 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11； | m | 12.4 | 858.66 | 10647.38 | 0.00 |
| 3106 | 011302001308 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07； | m2 | 27.53 | 227.36 | 6259.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35355.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61026270.12 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第783页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3107 | 011304001145 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 2.64 | 265.05 | 699.73 | 0.00 |
| 3108 | 011502004080 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 11.69 | 34.00 | 397.46 | 0.00 |
| 3109 | 011502001283 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 4.2 | 181.53 | 762.43 | 0.00 |
| 3110 | 010805005057 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 7 | 11469.92 | 80289.44 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 97871.36 | 97871.36 | 0.00 |
| 3111 | 011104002063 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 24.15 | 826.28 | 19954.66 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 102103.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61128373.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第784页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3112 | 011105006206 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 15.42 | 75.85 | 1169.61 | 0.00 |
| 3113 | 011407001116 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 部位: 衣柜上部, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.48 | 268.72 | 1472.59 | 0.00 |
| 3114 | 011407001117 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 27.71 | 193.58 | 5364.10 | 0.00 |
| 3115 | 011407001118 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 59.44 | 51.12 | 3038.57 | 0.00 |
| 3116 | 011407001119 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 4.35 | 42.47 | 184.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11229.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61139603.45 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第785页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3117 | 011501003013 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3000+2190)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 17267.39 | 17267.39 | 0.00 |
| 3118 | 011501003014 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3940+2370)mm长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 20993.69 | 20993.69 | 0.00 |
| 3119 | 011505010050 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 8.79 | 572.09 | 5028.67 | 0.00 |
| 3120 | 011302001309 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01； | m2 | 24.15 | 227.34 | 5490.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48780.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61188383.46 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第787页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3125 | 011105006207 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 19.5 | 75.85 | 1479.08 | 0.00 |
| 3126 | 011407001120 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 29.18 | 51.12 | 1491.68 | 0.00 |
| 3127 | 011407001121 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 10.81 | 42.47 | 459.10 | 0.00 |
| 3128 | 011407001122 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm阻燃板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 17.22 | 213.01 | 3668.03 | 0.00 |
| 3129 | 011501011011 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于S0L-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015; | m | 4.15 | 2395.47 | 9941.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17039.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61235296.82 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第788页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3130 | 011302001310 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 12. 91 | 227. 65 | 2938. 96 | 0. 00 |
| 3131 | 011304001146 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 1. 67 | 265. 10 | 442. 72 | 0. 00 |
| 3132 | 011502004081 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 7. 4 | 34. 00 | 251. 60 | 0. 00 |
| 3133 | 011502001285 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1. 5 | 181. 53 | 272. 30 | 0. 00 |
| 3134 | 011304002177 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4231. 76 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 61239528. 58 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第789页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3135 | 010805007131 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5713.82 | 5713.82 | 0.00 |
| | | A 卫生间、打印室前走道 | | | 1 | 140576.50 | 140576.50 | 0.00 |
| 3136 | 011104002065 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 21.73 | 842.71 | 18312.09 | 0.00 |
| 3137 | 011105006208 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 24.53 | 75.85 | 1860.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25886.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61265415.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第790页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3138 | 011105006209 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.7 | 49.82 | 84.69 | 0.00 |
| 3139 | 011207001418 | LM-01白色烤漆板墙面 | 1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 12mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5208-02等； | m2 | 7.15 | 998.83 | 7141.63 | 0.00 |
| 3140 | 011207001419 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 30.68 | 882.03 | 27060.68 | 0.00 |
| 3141 | 011207001420 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 4.17 | 785.12 | 3273.95 | 0.00 |
| 3142 | 011407001123 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 21.3 | 217.37 | 4629.98 | 0.00 |
| 3143 | 011407001124 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.42 | 186.31 | 7530.65 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49721.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61315136.67 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第791页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3144 | 011302001311 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 10.9 | 1717.19 | 18717.37 | 0.00 |
| 3145 | 011302001312 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 14.21 | 229.69 | 3263.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21981.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61337117.93 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第792页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3146 | 010801001129 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 14296.01 | 28592.02 | 0.00 |
| 3147 | 010805007132 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33028.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61370146.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第793页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3148 | 010805007133 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 3149 | 010805007134 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格：800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9158.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61379305.03 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第794页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3150 | 010805007135 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| 3151 | 010805007136 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 329741.75 | 329741.75 | 0.00 |
| 3152 | 010904002047 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 26.84 | 58.10 | 1559.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8073.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61387378.30 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第795页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3153 | 011101001007 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 26.84 | 146.83 | 3940.92 | 0.00 |
| 3154 | 011104002066 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 87.91 | 853.84 | 75061.07 | 0.00 |
| 3155 | 011304002178 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.96 | 422.36 | 3784.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82786.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61470164.64 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第796页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3156 | 011105006210 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21. 49 | 75. 85 | 1630. 02 | 0. 00 |
| 3157 | 011207001421 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211. 2、I-3#-5211. 3 | m2 | 9. 11 | 809. 87 | 7377. 92 | 0. 00 |
| 3158 | 011501002012 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：10540（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 84160. 74 | 84160. 74 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93168. 68 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 61563333. 32 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第797页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3159 | 011501002013 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：10505（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、S0L白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面及PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 83881.27 | 83881.27 | 0.00 |
| 3160 | 011407001125 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 10.6 | 241.30 | 2557.78 | 0.00 |
| 3161 | 011207001422 | UP-01布艺墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. UP-01布艺（9mm阻燃板衬板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 17.4 | 410.80 | 7147.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93586.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61656920.29 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第798页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3162 | 011204001079 | 干挂ST-09大白色暗纹大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 12mm厚ST-09大白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 9.37 | 2395.20 | 22443.02 | 0.00 |
| 3163 | 011302001313 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板，局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板，局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. 白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 49.16 | 360.53 | 17723.65 | 0.00 |
| 3164 | 011304001147 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：140+76mm； 2. 双层9.5mm纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-01白色无机室内涂料三遍； 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06； | m2 | 28.99 | 276.28 | 8009.36 | 0.00 |
| 3165 | 011502004082 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 134.2 | 34.00 | 4562.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 52738.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61709659.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第799页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3166 | 011502004083 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 25.35 | 37.43 | 948.85 | 0.00 |
| 3167 | 011502001286 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 12 | 181.53 | 2178.36 | 0.00 |
| 3168 | 010810002049 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.95 | 309.98 | 2774.32 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 84341.39 | 84341.39 | 0.00 |
| 3169 | 011104002067 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 16.71 | 892.08 | 14906.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20808.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61730467.31 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第800页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3170 | 011105006211 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.3 | 75.85 | 1615.61 | 0.00 |
| 3171 | 011207001423 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03; 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中; | m2 | 12.96 | 1130.70 | 14653.87 | 0.00 |
| 3172 | 011207001424 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层; 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm/厚雪弗板底板）（定制图案）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 21.75 | 345.60 | 7516.80 | 0.00 |
| 3173 | 011407001126 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护; | m2 | 6.15 | 241.30 | 1484.00 | 0.00 |
| 3174 | 010808004013 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板; 2. 9mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04; | m2 | 7.48 | 853.15 | 6381.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31651.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61762119.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

第801页 共901页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第802页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3179 | 011104002068 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 79.1 | 907.15 | 71755.57 | 0.00 |
| 3180 | 011105006212 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.45 | 75.85 | 2916.43 | 0.00 |
| 3181 | 011105006213 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 3.7 | 49.82 | 184.33 | 0.00 |
| 3182 | 011407001127 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.43 | 241.30 | 9755.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84612.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 61884514.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第803页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3183 | 011207001425 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 35.76 | 785.12 | 28075.89 | 0.00 |
| 3184 | 011207001426 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 11.7 | 882.03 | 10319.75 | 0.00 |
| 3185 | 011302001315 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 79.1 | 1714.82 | 135642.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 174037.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62058552.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第804页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3186 | 011304002179 | 成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见天花节点I-3#-5004-03； | 个 | 8 | 326.59 | 2612.72 | 0.00 |
| 3187 | 010805007137 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，I-3#-7105-06参； | 樘 | 4 | 3191.27 | 12765.08 | 0.00 |
| 3188 | 010805007138 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 规格：500×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002参，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2800.14 | 2800.14 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 18177.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62076729.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第805页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 办公辅助用房 | | | 1 | 16756.14 | 16756.14 | 0.00 |
| 3189 | 011104002069 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 9.35 | 1319.81 | 12340.22 | 0.00 |
| 3190 | 011105006214 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.25 | 75.85 | 929.16 | 0.00 |
| 3191 | 011407001128 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 36.75 | 42.47 | 1560.77 | 0.00 |
| 3192 | 011302001316 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 7.73 | 228.06 | 1762.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16593.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62093323.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第806页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3193 | 011304002180 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | A 茶水点、机房前室 | | | 1 | 62316.04 | 62316.04 | 0.00 |
| 3194 | 011104002070 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 10.98 | 886.01 | 9728.39 | 0.00 |
| 3195 | 011105006215 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.73 | 75.85 | 813.87 | 0.00 |
| 3196 | 011407001129 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 7.65 | 241.30 | 1845.95 | 0.00 |
| 3197 | 011407001130 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 20.45 | 186.31 | 3810.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16361.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62109684.36 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第807页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3198 | 011207001427 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 1.77 | 785.12 | 1389.66 | 0.00 |
| 3199 | 011207001428 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 1.95 | 882.03 | 1719.96 | 0.00 |
| 3200 | 011302001317 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 9.7 | 1714.82 | 16633.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19743.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62129427.73 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第809页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3203 | 011204001080 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 1.3 | 2143.92 | 2787.10 | 0.00 |
| 3204 | 011501009011 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 2395.47 | 2778.75 | 0.00 |
| 3205 | 011501010012 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 1596.98 | 1852.50 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 294657.64 | 294657.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7418.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62155802.15 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第810页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3206 | 011104001073 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 261.6 | 798.52 | 208892.83 | 0.00 |
| 3207 | 011105006216 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 11.84 | 75.85 | 898.06 | 0.00 |
| 3208 | 011407001131 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 2.04 | 217.37 | 443.43 | 0.00 |
| 3209 | 011207001429 | WD-01天然白橡木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡木A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 33.48 | 785.12 | 26285.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 236520.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 62392322.29 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第811页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3210 | 011302001318 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理,板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞,包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 252.46 | 227.70 | 57485.14 | 0.00 |
| 3211 | 011304002181 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔,洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口,含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| | | A 开敞办公区 | | | 1 | 1707541.84 | 1707541.84 | 0.00 |
| 3212 | 011104001074 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔,线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 1025.06 | 722.39 | 740493.09 | 0.00 |
| 3213 | 011105006217 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 48.98 | 75.85 | 3715.13 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 802345.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 63194668.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第812页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3214 | 011105006218 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 45.22 | 81.10 | 3667.34 | 0.00 |
| 3215 | 011304002182 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 150.25 | 422.37 | 63461.09 | 0.00 |
| 3216 | 011207001430 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 23.72 | 809.87 | 19210.12 | 0.00 |
| 3217 | 011407001132 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 56.66 | 217.37 | 12316.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98654.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 63293322.74 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第813页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3218 | 011208001018 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 137.91 | 527.75 | 72782.00 | 0.00 |
| 3219 | 011302001319 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 13.75 | 1574.44 | 21648.55 | 0.00 |
| 3220 | 011302001320 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08；； | m2 | 925.34 | 677.66 | 627065.90 | 0.00 |
| 3221 | 011502001288 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 382.38 | 147.99 | 56588.42 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 778084.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 64071407.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第814页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|---------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3222 | 011502001289 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 128. 44 | 103. 27 | 13264. 00 | 0. 00 |
| 3223 | 011502001290 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 147. 24 | 181. 53 | 26728. 48 | 0. 00 |
| 3224 | 010810002050 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10; | m | 150. 25 | 310. 16 | 46601. 54 | 0. 00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 19805. 44 | 19805. 44 | 0. 00 |
| 3225 | 011102003022 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 17. 14 | 209. 32 | 3587. 74 | 0. 00 |
| 3226 | 011105003012 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17. 87 | 35. 37 | 632. 06 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 90813. 82 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 64162221. 43 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第815页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3227 | 011406001025 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 40.74 | 50.13 | 2042.30 | 0.00 |
| 3228 | 011406001026 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 16.74 | 58.78 | 983.98 | 0.00 |
| 3229 | 011210006071 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.14 | 311.22 | 2222.11 | 0.00 |
| 3230 | 011207001431 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.97 | 3112.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8360.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 64170581.93 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第816页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|------------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3231 | 011302001321 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 17. 14 | 227. 63 | 3901. 58 | 0. 00 |
| 3232 | 011304002183 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163. 09 | 326. 18 | 0. 00 |
| 3233 | 010801001131 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9. 5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拧手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2997. 38 | 2997. 38 | 0. 00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 775768. 47 | 775768. 47 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7225. 14 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 64177807. 07 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第817页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3234 | 011210006072 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 270.12 | 340.76 | 92046.09 | 0.00 |
| 3235 | 011210006073 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 132.26 | 436.49 | 57730.17 | 0.00 |
| 3236 | 011210006074 | P1-3轻钢龙骨墙 | 1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-03； 6. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底。 | m2 | 241 | 88.37 | 21297.17 | 0.00 |
| 3237 | 011210006075 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 9.6 | 142.92 | 1372.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 172445.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 64350252.53 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

第818页 共901页

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第819页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3243 | 011210006077 | P4-1钢架水泥板隔墙 | 1. 隔墙厚度: 80mm; 2. 热镀锌钢架, 包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨; 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³); 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙(到顶); 5. 具体做法详见: 隔墙节点图I-3#-5202-03; | m2 | 10.75 | 660.90 | 7104.68 | 0.00 |
| 3244 | 010503004030 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙; 2. 适用于: 轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.95 | 663.34 | 2620.19 | 0.00 |
| 3245 | 010503004031 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙; 2. 适用于: 加气块隔墙底部。 | m3 | 1.09 | 692.80 | 755.15 | 0.00 |
| 3246 | 010503004032 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁; 2. 适用于: 加气块隔墙。 | m3 | 0.25 | 692.80 | 173.20 | 0.00 |
| 3247 | 010503005011 | 过梁 | C25混凝土过梁; | m3 | 0.04 | 772.07 | 30.88 | 0.00 |
| 3248 | 010502002011 | 构造柱 | C25混凝土构造柱; | m3 | 0.45 | 886.52 | 398.93 | 0.00 |
| 3249 | 011201001020 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 35 | 5.06 | 177.10 | 0.00 |
| 3250 | 011201001021 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面, DP砂浆勾实接缝并拉毛; 2. 界面剂一道; 3. 6mm厚DPM5砂浆;; 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 60.52 | 44.53 | 2694.96 | 0.00 |
| 3251 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 三级钢, 直径Φ≤12 | t | 0.628 | 6488.27 | 4074.63 | 0.00 |
| 3252 | 011810001020 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 240 | 7.36 | 1766.40 | 0.00 |
| 3253 | 011810001021 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋(含打孔、钢筋); 2. 钻孔深度:满足规范要求; 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 120 | 13.26 | 1591.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21387.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 64864979.03 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第820页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3254 | 011304002184 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品地出风口（背衬1mm厚穿孔不锈钢）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 147.24 | 422.37 | 62189.76 | 0.00 |
| 3255 | 010802003050 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1550×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 3256 | 010802003051 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 3257 | 010802003052 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 3258 | 010808004014 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.08 | 985.92 | 6980.31 | 0.00 |
| 3259 | 011502001291 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 25.2 | 21.51 | 542.05 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 88180.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 64953159.99 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第821页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|--|------|-------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3260 | 011406003010 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 十二层 | | | 1 | 5369380.59 | 5369380.59 | 0.00 |
| | | A 候梯厅 | | | 1 | 326413.37 | 326413.37 | 0.00 |
| 3261 | 011102001124 | ST-01美贝亚灰大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 7. 与不同材料交接处嵌L型成品铜条，规格为30×30×5mm； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-03； | m2 | 57.13 | 1231.86 | 70376.16 | 0.00 |
| 3262 | 011102001125 | ST-01美贝亚灰大理石盲道 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 30mm厚C20细石混凝土找平层； 4. 15mmDSM15砂浆找平层； 5. 5-10mm厚专业粘结剂； 6. 20mm厚ST-01美贝亚灰大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、同色骨料填缝等； 7. PVC盲道贴片； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5102-05、06； | m2 | 0.13 | 1409.79 | 183.27 | 0.00 |
| 3263 | 011105006219 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度5+25+5mm； 2. 石材基层（不计，考虑到墙面各清单项单价中）； 3. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-Z-5206a-03； | m | 23.74 | 42.23 | 1002.54 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 71977.52 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65025137.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第822页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3264 | 011105006220 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 0.9 | 42.83 | 38.55 | 0.00 |
| 3265 | 011204001081 | 干挂ST-02维纳多大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-02维纳多大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 纵向5x5mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等； | m2 | 70.21 | 1195.12 | 83909.38 | 0.00 |
| 3266 | 011502003011 | 干挂ST-02维纳多大理石异形线条 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 定制200x70mmL型ST-02维纳多大理石异形线条，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒圆角、安装、六面防护、打磨处理等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02等； | m | 38.1 | 376.27 | 14335.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98283.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65123421.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第824页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3270 | 011302001322 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 1.71 | 1590.19 | 2719.22 | 0.00 |
| 3271 | 011302001323 | ACT-01暖灰色铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-01暖灰色铝蜂窝板（1mm铝板+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-03/04、天花节点图I-3#-5005-09、I-3#-5004-06； | m2 | 52.69 | 896.26 | 47223.94 | 0.00 |
| 3272 | 011502001292 | 成品定制装饰风口（平面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| 3273 | 011502001293 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 7.2 | 181.53 | 1307.02 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52557.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65214463.47 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第825页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3274 | 010805007140 | ST-02维纳多大理石单开暗门 | 1. 暗门代号M-13, 规格: 1205×2575mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等; 3. 正面25mm厚ST-02维纳多大理石面层, 表面打磨处理, 背面封1.2mm厚镀锌白铁皮; 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, 门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参; | 樘 | 1 | 5322.34 | 5322.34 | 0.00 |
| 3275 | 010805001012 | 电子感应门 | 1. 规格: 3400×3000mm; 2. 12mm厚GL-03钢化超白玻璃, 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢边框 ; 3. 自动平移门开门机组(双开/带锁+电池/含2套IXIO DT CAN版 黑色感应器和1套5档CAN程序开关)、人脸识别终端、非接触开关等; 4. 具体做法详见: 隔墙节点I-3#-5210-05, 天花节点I-3#-5005-09 | 樘 | 2 | 30101.55 | 60203.10 | 0.00 |
| | | A 男卫 | | | 1 | 266410.92 | 266410.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 65525.44 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65279988.91 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第826页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3276 | 011102001126 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层、向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1902.84 | 494.74 | 0.00 |
| 3277 | 011102001127 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 23.92 | 1337.87 | 32001.85 | 0.00 |
| 3278 | 011102001128 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.42 | 1612.48 | 3902.20 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 36398.79 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65316387.70 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第827页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3279 | 010904002048 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 25.58 | 58.10 | 1486.20 | 0.00 |
| 3280 | 010903002042 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 34.43 | 20.51 | 706.16 | 0.00 |
| 3281 | 011105006221 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.14 | 75.85 | 920.82 | 0.00 |
| 3282 | 011105006222 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-Z-7104a-05； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.87 | 42.83 | 80.09 | 0.00 |
| 3283 | 011204001082 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 52.3 | 1861.83 | 97373.71 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 100566.98 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65416954.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第828页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|--|------|-------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3284 | 011204001083 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 3. 87 | 693. 23 | 2682. 80 | 0. 00 |
| 3285 | 011505010051 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 6. 44 | 546. 56 | 3519. 85 | 0. 00 |
| 3286 | 011207001435 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1. 5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2. 19 | 998. 91 | 2187. 61 | 0. 00 |
| 3287 | 011505001025 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4. 07 | 2227. 20 | 9064. 70 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 17454. 96 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 65434409. 64 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第829页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3288 | 011502001294 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层; 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条(展开宽度166mm); 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等; | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| 3289 | 011210005046 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断; 2. 蹲坑隔断规格: 1500×900×2810mm; 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等; | 间 | 6 | 9020.07 | 54120.42 | 0.00 |
| 3290 | 011210005047 | 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断 | 1. 定制GL-02灰茶色磨砂玻璃小便斗隔断(含MT-11淡拉丝香槟色不锈钢边框); 2. 规格: 450×2510mm; 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-04; | 个 | 6 | 1983.21 | 11899.26 | 0.00 |
| 3291 | 011505008088 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 3292 | 011505008089 | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | SA-06双层卫生纸架(带置物平台) | 个 | 6 | 58.57 | 351.42 | 0.00 |
| 3293 | 011505008090 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 6 | 47.29 | 283.74 | 0.00 |
| 3294 | 011505008091 | SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶) | SA-08不锈钢二合一纸箱(抽纸盒/垃圾桶) | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 70778.25 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65505187.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第830页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3295 | 011302001324 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 7. 01 | 626. 85 | 4394. 22 | 0. 00 |
| 3296 | 011302001325 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 20. 87 | 745. 17 | 15551. 70 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 19945. 92 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 65525133. 81 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第831页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3297 | 011304001149 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.08 | 916.03 | 989.31 | 0.00 |
| 3298 | 011502001295 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 3299 | 011502001296 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 3300 | 011502001297 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 103.27 | 154.91 | 0.00 |
| 3301 | 011502001298 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| 3302 | 011304002185 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 3 | 326.59 | 979.77 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 2647.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65527781.38 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第832页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3303 | 010801001132 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| 3304 | 010805007141 | ST-10米色大理石双开暗门 | 1. 暗门代号M-14,规格：1870×2985mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于方钢、角钢、连接角码、焊点处防锈处理等； 3. 正面25mm厚米色大理石面层，表面打磨处理，背面封1.2mm厚镀锌白铁皮； 4. MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 5. 石材门用暗铰链、长行程反弹磁吸等五金件； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7102-09、I-3#-7105-05参 | 樘 | 1 | 10010.54 | 10010.54 | 0.00 |
| | | A 女卫 | | | 1 | 248455.92 | 248455.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18618.45 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65546399.83 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第833页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3305 | 011102001129 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层、向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.26 | 1853.88 | 482.01 | 0.00 |
| 3306 | 011102001130 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 21.52 | 1337.87 | 28790.96 | 0.00 |
| 3307 | 011102001131 | ST-10米色大理石蹲坑楼面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈 2. 18mm水泥板基层 3. 5mm厚专业粘结剂； 4. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 部位：蹲坑石材地面 | m2 | 2.05 | 1612.94 | 3306.53 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 32579.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65578979.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第834页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3308 | 010904002049 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 22.88 | 58.10 | 1329.33 | 0.00 |
| 3309 | 010903002043 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 39.66 | 20.51 | 813.43 | 0.00 |
| 3310 | 011105006223 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 12.36 | 75.85 | 937.51 | 0.00 |
| 3311 | 011204001084 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、打磨处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 64.42 | 1861.31 | 119905.59 | 0.00 |
| 3312 | 011204001085 | TL-01木纹岩板墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 9mm厚TL-01木纹岩板，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图卫生间节点图ID-3#-4201-05、07； | m2 | 0.84 | 693.87 | 582.85 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 123568.71 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65702548.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第835页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3313 | 011505010052 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 6.43 | 546.55 | 3514.32 | 0.00 |
| 3314 | 011207001436 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、打孔、折边、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 位置：洗漱台下部、镜箱上下收边，具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 2.29 | 998.64 | 2286.89 | 0.00 |
| 3315 | 011505001026 | SOL-01白色人造石洗漱台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等；； 2. 15mm水泥纤维板基层； 3. 20mm厚SOL-01白色人造石面层，包括但不限于包括包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02； | m2 | 4.07 | 2227.20 | 9064.70 | 0.00 |
| 3316 | 011502001299 | MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条 | 1. 双层15mm玻镁板基层； 2. 1.5mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢异形线条（展开宽度166mm）； 3. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/A等； | m | 5.02 | 145.55 | 730.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15596.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65718144.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第836页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3317 | 011210005048 | 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断 | 1. 定制MT-10淡拉丝浅香槟色钢制蹲坑隔断； 2. 蹲坑隔断规格：1500×900×2810mm； 3. 蹲坑隔断配套五金件。 4. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-05/07等； | 间 | 5 | 9020.07 | 45100.35 | 0.00 |
| 3318 | 011505008092 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | SA-05暗藏式皂液器及抽纸盒 | 个 | 3 | 271.50 | 814.50 | 0.00 |
| 3319 | 011505008093 | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | SA-06双层卫生纸架（带置物平台） | 个 | 5 | 58.57 | 292.85 | 0.00 |
| 3320 | 011505008094 | SA-07单衣钩 | SA-07单衣钩 | 个 | 5 | 47.29 | 236.45 | 0.00 |
| 3321 | 011505008095 | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | SA-08不锈钢二合一纸箱（抽纸盒/垃圾桶） | 个 | 1 | 2578.25 | 2578.25 | 0.00 |
| 3322 | 011302001326 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料跌级吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 50mm厚岩棉满填，容重100KG/M3 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 12mm厚防水石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用耐水腻子两遍； 7. PT-02防水无机涂料三遍（色同铝长城板）； 8. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-06； | m2 | 6.18 | 626.62 | 3872.51 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 52894.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65771039.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第837页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3323 | 011302001327 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 18.05 | 752.89 | 13589.66 | 0.00 |
| 3324 | 011304001150 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+30mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01； | m2 | 1.06 | 916.19 | 971.16 | 0.00 |
| 3325 | 011502001300 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 3326 | 011502001301 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.5 | 125.64 | 62.82 | 0.00 |
| 3327 | 011502001302 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 80mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 103.27 | 123.92 | 0.00 |
| 3328 | 011502001303 | 成品定制装饰风口（侧面） | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 100mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.5 | 125.64 | 188.46 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15208.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65786247.84 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第838页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3329 | 010801001133 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3000mm，另一面140mm高木饰面门头板； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8607.91 | 8607.91 | 0.00 |
| | | A 清洁间 | | | 1 | 34303.38 | 34303.38 | 0.00 |
| 3330 | 011102001132 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.46 | 1678.95 | 772.32 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9380.23 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65795628.07 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第839页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3331 | 011102003023 | TL-02米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 25mm厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-06； | m2 | 5.44 | 291.43 | 1585.38 | 0.00 |
| 3332 | 010904002050 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.06 | 58.10 | 526.39 | 0.00 |
| 3333 | 010903002044 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 46.91 | 20.51 | 962.12 | 0.00 |
| 3334 | 011204003012 | TL-02米灰色瓷砖墙面 | 1. 抹灰基层（单独开项，另计）； 2. 防水（单独开项，另计）； 3. 5mm专用粘结剂； 4. 600×600mm米灰色瓷砖，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、专用填缝剂填缝等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02、隔墙节点I-3#-5209-05； | m2 | 32.92 | 337.37 | 11106.22 | 0.00 |
| 3335 | 011210006078 | 水泥压力板包水管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 10mm水泥板基层（至结构板底）； 3. 钢丝网； 4. 15mm1:3水泥砂浆找平层 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4203-02； | m2 | 3.59 | 331.52 | 1190.16 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 15370.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65810998.34 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第840页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3336 | 011302001328 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用耐水腻子两遍； 6. PT-02白色防水无机涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 5. 44 | 241. 86 | 1315. 72 | 0. 00 |
| 3337 | 011304001151 | 防水纸面石膏板刷白色防水无机涂料灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+76mm； 2. 双层9. 5mm厚防水石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用耐水腻子两遍； 5. PT-02白色防水无机涂料三遍； 6. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4202-05； | m2 | 0. 7 | 278. 14 | 194. 70 | 0. 00 |
| 3338 | 011502004084 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-02白色防水无机涂料。 | m | 3. 09 | 33. 89 | 104. 72 | 0. 00 |
| 3339 | 011304002186 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-02白色防水无机涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163. 23 | 163. 23 | 0. 00 |
| 3340 | 011502001304 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0. 8 | 181. 53 | 145. 22 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1923. 59 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 65812921. 93 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第841页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3341 | 010801001134 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格890×3000mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7753.49 | 7753.49 | 0.00 |
| 3342 | 010801001135 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×3010mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 8483.71 | 8483.71 | 0.00 |
| | | A 无障碍卫生间 | | | 1 | 72910.04 | 72910.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16237.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65829159.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第842页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3343 | 011102001133 | ST-10米色大理石门槛石 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡，与其他功能区相交处设置C20细石混凝土挡水坎； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 25mm厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、倒角、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06； | m2 | 0.23 | 1333.65 | 306.74 | 0.00 |
| 3344 | 011102001134 | ST-10米色大理石楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂1道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找坡层，向地漏找1%坡； 4. 2mm厚聚氨酯防水层两遍（单独开项，另计）； 5. 15厚DSM15砂浆找平层；； 6. 10mm厚专业粘结剂； 7. 20mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、结晶处理、专用填缝剂填缝等； 8. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-06、卫生间节点图ID-3#-4203-05； | m2 | 6.29 | 1333.36 | 8386.83 | 0.00 |
| 3345 | 010904002051 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 9.21 | 58.10 | 535.10 | 0.00 |
| 3346 | 010903002045 | 墙面涂膜防水 | 两道JS防水（厚度不小于1.5mm） | m2 | 42.06 | 20.51 | 862.65 | 0.00 |
| 3347 | 011105006224 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m | 9.04 | 75.85 | 685.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 10777.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65839936.13 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第843页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3348 | 011505010053 | GL-01钢化超白镜墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 15mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周3mm厚MT-11淡拉丝浅香槟色抗指纹不锈钢线条； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见卫生间节点图ID-3#-4201-01/02、ID-3#-4203-01； | m2 | 1.93 | 745.25 | 1438.33 | 0.00 |
| 3349 | 011204001086 | 干挂ST-10米色大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 成品背栓干挂件； 3. 25mm厚ST-10米色大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护处理、结晶处理等； 4. 纵向3x3mm凹槽，横向1mm缝隙同色骨料填缝； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5202-02； | m2 | 25.5 | 1861.28 | 47462.64 | 0.00 |
| 3350 | 011302001329 | ACT-05浅橡木色长城铝板吊顶 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm玻镁板基层； 3. 1mm厚ACT-05浅橡木色长城铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 4. 高差处采用ACT-05浅橡木色铝板收口条收边； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01/02/03、ID-3#-4201-06； | m2 | 6.29 | 757.14 | 4762.41 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 53663.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65893599.51 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第844页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3351 | 011304001152 | ACT-05浅橡木色铝板灯槽 | 1. 灯槽尺寸：120+100mm； 2. 热镀锌钢架基层（不计，考虑在吊顶价格内）； 3. 15mm玻镁板基层 4. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 5. 1mm厚ACT-05浅橡木色铝板收口条； 6. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-01a； | m2 | 0.61 | 697.71 | 425.60 | 0.00 |
| 3352 | 011502001305 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 0.4 | 181.53 | 72.61 | 0.00 |
| 3353 | 011304002187 | 成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-05浅橡木色铝板、ACT-05浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见卫生间节点ID-3#-4202-02； | 个 | 2 | 326.59 | 653.18 | 0.00 |
| 3354 | 010801001136 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门（含木饰面门套），规格1040×2300mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手）、门碰、自动门底密封条等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7001，门节点图I-3#-7101-03、I-3#-7104-01； | 樘 | 1 | 7318.27 | 7318.27 | 0.00 |
| | | A 中会议室（2间） | | | 1 | 94813.68 | 94813.68 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8469.66 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65902069.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第845页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3355 | 011104001075 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 32.82 | 733.88 | 24085.94 | 0.00 |
| 3356 | 011105006225 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 23.53 | 75.85 | 1784.75 | 0.00 |
| 3357 | 011207001437 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 12.2 | 349.94 | 4269.27 | 0.00 |
| 3358 | 011207001438 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04； | m2 | 5.82 | 349.94 | 2036.65 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 32176.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65934245.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第846页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3359 | 011502001306 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 20.4 | 42.80 | 873.12 | 0.00 |
| 3360 | 011207001439 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料； 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层； 3. 正面18mm阻燃板基层； 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 施工过程中成品保护； 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03； | m2 | 6.37 | 1256.12 | 8001.48 | 0.00 |
| 3361 | 011207001440 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 28.67 | 345.60 | 9908.35 | 0.00 |
| 3362 | 011207001441 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 3363 | 011207001442 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 27216.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 65961462.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第847页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3364 | 011502001307 | MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 15mm厚玻镁板基层; 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色 不锈钢设备带, 包括但不限于 爪形风口、机电设备的开 孔等, 除风口外的机电设备 安装专业计算; 5. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m | 21 | 149. 55 | 3140. 55 | 0. 00 |
| 3365 | 011302001330 | 纸面石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m2 | 19. 24 | 226. 05 | 4349. 20 | 0. 00 |
| 3366 | 011302001331 | 冲孔石膏板刷白 色无机涂料简单 型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、 单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自 粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三 遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒 灯孔、射灯孔、消防喷淋孔 、扬声器孔、烟雾感应器孔 、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I- 3#-5005-03/04; | m2 | 13. 58 | 246. 67 | 3349. 78 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10839. 53 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 65972301. 55 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第848页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3367 | 011304001153 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 4.54 | 289.71 | 1315.28 | 0.00 |
| 3368 | 011304002188 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3369 | 010805005058 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 小会议室（2间） | | | 1 | 87903.32 | 87903.32 | 0.00 |
| 3370 | 011104001076 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 28.44 | 737.41 | 20971.94 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 45553.24 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66017854.79 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第849页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3371 | 011105006226 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 22.52 | 75.85 | 1708.14 | 0.00 |
| 3372 | 011207001443 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 14.64 | 349.94 | 5123.12 | 0.00 |
| 3373 | 011207001444 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板; 4. 专用粘结剂; 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-04; | m2 | 5.82 | 349.94 | 2036.65 | 0.00 |
| 3374 | 011502001308 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm; 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 21.28 | 42.80 | 910.78 | 0.00 |
| 3375 | 011207001445 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢电视背景框 | 1. 轻钢龙骨基层，局部木龙骨基层，刷防火涂料; 2. 侧面12mm纸面石膏板，9mm阻燃板基层; 3. 正面18mm阻燃板基层; 4. 3mm厚MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 5. 施工过程中成品保护; 6. 位置：电视框，具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-03; | m2 | 5.15 | 1253.41 | 6455.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16233.75 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66034088.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第850页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3376 | 011207001446 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 25.47 | 345.60 | 8802.43 | 0.00 |
| 3377 | 011207001447 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm厚纸面石膏板，专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 20.06 | 295.16 | 5920.91 | 0.00 |
| 3378 | 011207001448 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡成品木饰面； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-01； | m2 | 3.2 | 785.12 | 2512.38 | 0.00 |
| 3379 | 011502001309 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 18.7 | 150.04 | 2805.75 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20041.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66054130.01 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第851页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|--------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3380 | 011302001332 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9. 5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 14. 86 | 226. 05 | 3359. 10 | 0. 00 |
| 3381 | 011302001333 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 11. 3 | 245. 46 | 2773. 70 | 0. 00 |
| 3382 | 011304001154 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9. 5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 4. 34 | 289. 71 | 1257. 34 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7390. 14 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 66061520. 15 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第852页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3383 | 011304002189 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3384 | 010805005059 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 大会议室（2间） | | | 1 | 111074.03 | 111074.03 | 0.00 |
| 3385 | 011104001077 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 55.62 | 729.44 | 40571.45 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 63837.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66125357.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第853页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3386 | 011304002190 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 9.88 | 422.34 | 4172.72 | 0.00 |
| 3387 | 011105006227 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 29.3 | 75.85 | 2222.41 | 0.00 |
| 3388 | 011207001449 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 4.71 | 789.57 | 3718.87 | 0.00 |
| 3389 | 011207001450 | ACU-07米色硬包吸音板柱面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 专用粘结剂； 4. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5209-01； | m2 | 7.66 | 543.91 | 4166.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 14280.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66139637.97 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第854页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3390 | 011207001451 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 45.34 | 249.15 | 11296.46 | 0.00 |
| 3391 | 011502001310 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 31 | 149.61 | 4637.91 | 0.00 |
| 3392 | 011302001334 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 24.7 | 226.05 | 5583.44 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21517.81 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66161155.78 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第855页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3393 | 011302001335 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 单层9.5mm厚纸面石膏板、单层12.5mm冲孔石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 27.86 | 245.85 | 6849.38 | 0.00 |
| 3394 | 011304001155 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150+50mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊顶内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07； | m2 | 2.75 | 289.71 | 796.70 | 0.00 |
| 3395 | 011304002191 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 6 | 163.09 | 978.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8624.62 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66169780.40 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第857页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3399 | 011304002192 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 7.18 | 422.40 | 3032.83 | 0.00 |
| 3400 | 011105006228 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 13.78 | 75.85 | 1045.21 | 0.00 |
| 3401 | 011207001452 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5209-01 | m2 | 9.9 | 789.57 | 7816.74 | 0.00 |
| 3402 | 011207001453 | ACU-10浅灰色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独开项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-10浅灰色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）带图案V形缝； 4. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5211-07； | m2 | 40.36 | 249.15 | 10055.69 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21950.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66259002.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第858页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3403 | 011407001133 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 部位：衣柜上部，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 0.14 | 268.03 | 37.52 | 0.00 |
| 3404 | 011502001311 | MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 15mm厚玻镁板基层； 4. 100mm宽MT-04喷砂深灰色不锈钢设备带，包括但不限于爪形风口、机电设备的开孔等，除风口外的机电设备安装专业计算； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m | 30.87 | 149.62 | 4618.77 | 0.00 |
| 3405 | 011302001336 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04； | m2 | 25.32 | 226.05 | 5723.59 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 10379.88 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66269382.54 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第859页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|---|------|-------|---------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3406 | 011302001337 | 冲孔石膏板刷白色无机涂料筒单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 单层9. 5mm厚纸面石膏板、单层12. 5mm冲孔石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-03/04; | m2 | 28. 1 | 245. 84 | 6908. 10 | 0. 00 |
| 3407 | 011304001156 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+50mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9. 5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-07; | m2 | 2. 75 | 289. 71 | 796. 70 | 0. 00 |
| 3408 | 011304002193 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163. 09 | 652. 36 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8357. 16 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 66277739. 70 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第860页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3409 | 010810002052 | 纸面石膏板刷白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：250+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 9.5mm厚纸面石膏板； 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-08； | m | 7.18 | 317.74 | 2281.37 | 0.00 |
| 3410 | 010805005061 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 2 | 11469.92 | 22939.84 | 0.00 |
| | | A 电话间（7间） | | | 1 | 174844.86 | 174844.86 | 0.00 |
| 3411 | 011104001079 | CP-02深灰色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-02深灰色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 27.53 | 781.17 | 21505.61 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 46726.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66324466.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第861页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3412 | 011105006229 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 44.23 | 75.85 | 3354.85 | 0.00 |
| 3413 | 011207001454 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 70.01 | 249.15 | 17442.99 | 0.00 |
| 3414 | 011207001455 | ACU-07米色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-07米色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 18.47 | 345.60 | 6383.23 | 0.00 |
| 3415 | 011207001456 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 7.88 | 249.15 | 1963.30 | 0.00 |
| 3416 | 011207001457 | ACU-06红色硬包吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-06红色硬包吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 19.36 | 345.60 | 6690.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35835.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66360301.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第862页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3417 | 011207001458 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 220mm厚轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 专用粘结剂； 3. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-08； | m2 | 47.88 | 249.15 | 11929.30 | 0.00 |
| 3418 | 011207001459 | ACU-08灰色硬包波浪吸音板墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙；； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. ACU-08灰色硬包波浪吸音板（12mm厚雪弗板底板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05； | m2 | 15.59 | 345.60 | 5387.90 | 0.00 |
| 3419 | 011502001312 | MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条 | 1. MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×10mm； 2. 具体做法详见节点图I-3#-5207-08 | m | 26.43 | 42.80 | 1131.20 | 0.00 |
| 3420 | 011501016007 | WD-01木饰面电话操作台 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. WD-01天然白橡A级防火木饰面面层； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-09/10/11； | m | 12.4 | 858.66 | 10647.38 | 0.00 |
| 3421 | 011302001338 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5005-06/07； | m2 | 27.53 | 227.36 | 6259.22 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 35355.00 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66395656.71 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第863页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3422 | 011304001157 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸：150×76mm； 2. 60系列轻钢龙骨（不计，计入吊项内）； 3. 双层9.5mm纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 6. 专用腻子两遍； 7. PT-01白色无机室内涂料三遍； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03； | m2 | 2.64 | 265.05 | 699.73 | 0.00 |
| 3423 | 011502004085 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：45×45mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 11.69 | 34.00 | 397.46 | 0.00 |
| 3424 | 011502001313 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 4.2 | 181.53 | 762.43 | 0.00 |
| 3425 | 010805005062 | M-06系统玻璃门 | 1. 门框外围尺寸：1100×3000mm； 2. 双层玻璃厚度为6+6mm； 3. 框架为挤压铝合金型材，铝型材表面处理参考样板段阳极氧化黑色； 4. 隐藏式铰链、大拉手、剪力锁、门禁控制器及非接触式出门按钮、地装式门碰、自动门底密封条等五金件； | 樘 | 7 | 11469.92 | 80289.44 | 0.00 |
| | | A 男、女更衣室 | | | 1 | 97871.36 | 97871.36 | 0.00 |
| 3426 | 011104002071 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 24.15 | 826.28 | 19954.66 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 102103.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66497760.43 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第864页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3427 | 011105006230 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 15.42 | 75.85 | 1169.61 | 0.00 |
| 3428 | 011407001134 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 12mm石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 部位: 衣柜上部, 具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | m2 | 5.48 | 268.72 | 1472.59 | 0.00 |
| 3429 | 011407001135 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm石膏板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 27.71 | 193.58 | 5364.10 | 0.00 |
| 3430 | 011407001136 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层(单独列项, 另计); 2. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 59.44 | 51.12 | 3038.57 | 0.00 |
| 3431 | 011407001137 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 4.35 | 42.47 | 184.74 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 11229.61 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66508990.04 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第865页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3432 | 011501003015 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3000+2190)mm 长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：男更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 17267.39 | 17267.39 | 0.00 |
| 3433 | 011501003016 | 成品更衣柜 | 1. 成品更衣柜(含双人用镜子、镜前灯、化妆台、长衣区柜等)，规格：(3940+2370)mm 长×600mm宽×2500mm高； 2. 包括但不限于基层处理、镀锌钢骨架、基层板、WD-01防火木饰面、银镜、柜子五金件等； 3. 部位：女更衣室，具体做法详见节点图I-3#-5211.3-02、03。 | 组 | 1 | 20993.69 | 20993.69 | 0.00 |
| 3434 | 011505010054 | 内嵌GL-01钢化超白化妆镜 | 1. 轻钢龙骨基层； 2. 12mm石膏板基层+6mm玻镁板基层； 3. 6mm厚GL-01钢化超白镜，四周MT-05喷砂深灰色不锈钢装饰实心线条，规格：3×15mm； 4. 施工过程中成品保护； | m2 | 8.79 | 572.09 | 5028.67 | 0.00 |
| 3435 | 011302001339 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见图纸I-3#-5206-01； | m2 | 24.15 | 227.34 | 5490.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 48780.01 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66557770.05 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第866页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|----------------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3436 | 011502001314 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 2 | 181.53 | 363.06 | 0.00 |
| 3437 | 011304002194 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3438 | 010801001137 | WD-01成品木饰面单开套装门 | 1. 门代号M-03 2. WD-01成品木饰面单开套装门(含木饰面门套), 规格1050×3010mm, 另一面140mm高木饰面门头板; 3. 门套基层板: 9mm阻燃板; 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁(281房间锁体+DEC50卫生间锁芯+ST6120把手)、门碰、自动门底密封条等五金件; 5. 门框钉橡胶碰撞条; 6. 施工过程中成品保护; 7. 具体做法详见: 门表图I-3#-7001, 门节点图I-3#-7101-01、I-3#-7103-01参 | 樘 | 2 | 8608.92 | 17217.84 | 0.00 |
| | | A 打印/复印间 | | | 1 | 38951.86 | 38951.86 | 0.00 |
| 3439 | 011104002072 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板, 1/3错拼; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m ² | 13.91 | 860.33 | 11967.19 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 29874.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66587644.32 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第867页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3440 | 011105006231 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 19.5 | 75.85 | 1479.08 | 0.00 |
| 3441 | 011407001138 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 29.18 | 51.12 | 1491.68 | 0.00 |
| 3442 | 011407001139 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 10.81 | 42.47 | 459.10 | 0.00 |
| 3443 | 011407001140 | 石膏板隔墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层; 3. 12mm阻燃板基层; 4. 12mm石膏板; 5. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; | m2 | 17.22 | 213.01 | 3668.03 | 0.00 |
| 3444 | 011501011013 | 打印操作柜 | 1. 打印操作柜，L*600（宽）*800（高） 2. 包括但不限于SOL-02石材台面、LM-02白色防火板柜体、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、阻燃基础板、柜体五金件、滑轨、滑轮等; 3. 具体做法详见图纸I-3#-6015; | m | 4.15 | 2395.47 | 9941.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 17039.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66604683.41 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第868页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3445 | 011302001340 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 12.91 | 227.65 | 2938.96 | 0.00 |
| 3446 | 011304001158 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 150+76mm; 2. 60系列轻钢龙骨(不计, 计入吊顶内); 3. 双层9.5mm纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 6. 专用腻子两遍; 7. PT-01白色无机室内涂料三遍; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5006-03; | m2 | 1.67 | 265.10 | 442.72 | 0.00 |
| 3447 | 011502004086 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 7.4 | 34.00 | 251.60 | 0.00 |
| 3448 | 011502001315 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口, 背衬滤网。 | m | 1.5 | 181.53 | 272.30 | 0.00 |
| 3449 | 011304002195 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 4231.76 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66608915.17 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第869页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3450 | 010805007142 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料双开暗门 | 1. 暗门M-21, 规格: 1300×3000mm; 2. 双层12mm阻燃板基层 3. 门套采用单层12mm阻燃板基层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 反面与门套与PT-01白色无机室内涂料; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线; 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7103-15, I-3#-7106-10; | 樘 | 1 | 5713.82 | 5713.82 | 0.00 |
| | | A 卫生间、打印室前走道 | | | 1 | 140576.50 | 140576.50 | 0.00 |
| 3451 | 011104002073 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板, 1/3错拼30°斜铺; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 21.73 | 842.71 | 18312.09 | 0.00 |
| 3452 | 011105006232 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 24.53 | 75.85 | 1860.60 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 25886.51 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66634801.68 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第870页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3453 | 011105006233 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 1.7 | 49.82 | 84.69 | 0.00 |
| 3454 | 011207001460 | LM-01白色烤漆板墙面 | 1. 木龙骨，防火涂料； 2. 15厚阻燃板基层； 3. 成品干挂件； 4. 12mm厚LM-01烤漆板； 5. 施工过程中成品保护； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5208-02等； | m2 | 7.15 | 998.83 | 7141.63 | 0.00 |
| 3455 | 011207001461 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 30.68 | 882.03 | 27060.68 | 0.00 |
| 3456 | 011207001462 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 4.17 | 785.12 | 3273.95 | 0.00 |
| 3457 | 011407001141 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 21.3 | 217.37 | 4629.98 | 0.00 |
| 3458 | 011407001142 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.42 | 186.31 | 7530.65 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49721.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66684523.26 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第871页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3459 | 011302001341 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 10.9 | 1717.19 | 18717.37 | 0.00 |
| 3460 | 011302001342 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 14.21 | 229.69 | 3263.89 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21981.26 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66706504.52 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第872页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3461 | 010801001138 | WD-01成品木饰面成品套装双开门 | 1. 门代号M-18 2. WD-01成品木饰面成品套装双开门（含木饰面门套），规格1490×2960mm； 3. 门套基层板：9mm阻燃板； 4. 隐藏式铰链、隐藏式闭门器、功能锁（289通道锁体+ST6120）、顶部插销自动插销、底部手动插销、防尘筒、地装式门碰等五金件； 5. 门框钉橡胶碰撞条； 6. 具体做法详见：门表图I-3#-7003，门节点图I-3#-7101-04、I-3#-7104-01； | 樘 | 2 | 14296.01 | 28592.02 | 0.00 |
| 3462 | 010805007143 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层； 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，门节点图I-3#-7102-08，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 33028.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66739532.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第873页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3463 | 010805007144 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4722.74 | 4722.74 | 0.00 |
| 3464 | 010805007145 | WD-01天然白橡防火木饰面单开暗门 | 1. 暗门M-20, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7004, 门节点图I-3#-7102-10, I-3#-7105-06; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 9158.91 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66748691.62 | 0.00 |

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第874页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3465 | 010805007146 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 900×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3322.31 | 3322.31 | 0.00 |
| 3466 | 010805007147 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 暗门M-15, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9mm石膏板面层; 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7003, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 3191.56 | 3191.56 | 0.00 |
| | | A 茶水间 | | | 1 | 329741.75 | 329741.75 | 0.00 |
| 3467 | 010904002052 | 地面聚氨酯防水 | 两道聚氨酯防水(厚度不小于2mm) | m2 | 26.84 | 58.10 | 1559.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8073.27 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66756764.89 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第875页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3468 | 011101001008 | 水泥砂浆楼地面 | 1. C20细石混凝土挡水坎; 2. 65mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层; 3. 30mm厚C20细石混凝土找坡层; 4. 2mm厚聚氨酯防水层2道(另计, 单独列项); 5. 35mm厚C20细石混凝土保护层; 6. 20mm厚DSM20砂浆面层; 7. 部位: 柜子底部, 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009。 | m2 | 26.84 | 146.83 | 3940.92 | 0.00 |
| 3469 | 011104002074 | LVT-02橡木色拼花木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. 875×875×8mmLVT-02橡木色拼花木纹地板; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02; | m2 | 87.91 | 853.84 | 75061.07 | 0.00 |
| 3470 | 011304002196 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固, 宽度根据现场情况确定; 2. 50×50×5热镀锌角钢基层, 包括但不限于角钢、螺栓、连接件等; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 330mm宽定制成品风口, 背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理); 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08; 7. 清单计算规则: 按风口的长度以延长米计算。 | m | 8.96 | 422.36 | 3784.35 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 82786.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 66839551.23 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第876页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|--------|-----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3471 | 011105006234 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21. 49 | 75. 85 | 1630. 02 | 0. 00 |
| 3472 | 011207001463 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）; 2. 18mm阻燃板基层; 3. 1. 5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211. 2、I-3#-5211. 3 | m2 | 9. 11 | 809. 87 | 7377. 92 | 0. 00 |
| 3473 | 011501002014 | 成品茶水高柜 | 茶水柜规格：10540（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、ST-09白色暗纹石材台面及墙面、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜体； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 84160. 74 | 84160. 74 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93168. 68 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 66932719. 91 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第877页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3474 | 011501002015 | 成品休息高柜 | 休息柜规格：10505（长）×1280（宽）×3000mm（高），包括但不限于： 1. 正面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、SOL白色石材坐凳、UP-05红色软包坐垫、UP-01布艺墙面及PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面； 2. 背面：MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、WD-01木饰面柜门、柜内WD-01B免漆板； 3. 侧面：MT-03白色烤漆不锈钢； 4. 镀锌钢骨架及阻燃板基层 5. 茶水柜配套五金件； 6. 具体做法详见茶水柜详图I-3#-6009/6010； | 个 | 1 | 83881.27 | 83881.27 | 0.00 |
| 3475 | 011407001143 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 10.6 | 241.30 | 2557.78 | 0.00 |
| 3476 | 011207001464 | UP-01布艺墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 轻钢龙骨基层 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 专用粘结剂； 5. UP-01布艺（9mm阻燃板衬板）； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 17.4 | 410.80 | 7147.92 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 93586.97 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67026306.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第878页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3477 | 011204001087 | 干挂ST-09大白色暗纹大理石墙面 | 1. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 2. 成品背栓干挂件; 3. 12mm厚ST-09大白色暗纹大理石, 包括但不限于裁切、开孔、磨边、抽槽、安装、六面防护、打磨处理等; 4. 纵向5x5mm凹槽, 横向1mm缝隙同色骨料填缝; 5. 施工过程中成品保护; 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5210-01/02/03等; | m2 | 9.37 | 2395.20 | 22443.02 | 0.00 |
| 3478 | 011302001343 | 纸面石膏板刷PT-01白色无机室内涂料跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨, 挡烟垂壁处采用镀锌钢骨架加固; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板, 局部造型处采用9mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板, 局部跌级处15mm厚玻镁板+9.5纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. 白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06; | m2 | 49.16 | 360.53 | 17723.65 | 0.00 |
| 3479 | 011304001159 | 灯槽 | 1. 灯槽尺寸: 140+76mm; 2. 双层9.5mm纸面石膏板; 3. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 4. 专用腻子两遍; 5. PT-01白色无机室内涂料三遍; 6. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-03/04/06; | m2 | 28.99 | 276.28 | 8009.36 | 0.00 |
| 3480 | 011502004087 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线, 规格: 45×45mm; 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 134.2 | 34.00 | 4562.80 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 52738.83 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67079045.71 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第879页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3481 | 011502004088 | 定制石膏装饰线 | 1. 定制石膏装饰线，规格：100×30mm； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m | 25.35 | 37.43 | 948.85 | 0.00 |
| 3482 | 011502001316 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 12 | 181.53 | 2178.36 | 0.00 |
| 3483 | 010810002053 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸：200+200mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 3. 15mm玻镁板基层； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-09； | m | 8.95 | 309.98 | 2774.32 | 0.00 |
| | | A 卡座区 | | | 1 | 84341.39 | 84341.39 | 0.00 |
| 3484 | 011104002075 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 16.71 | 892.08 | 14906.66 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 20808.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67099853.90 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第880页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3485 | 011105006235 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 21.3 | 75.85 | 1615.61 | 0.00 |
| 3486 | 011207001465 | SF-01软木板墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计） 2. SF-01软木板; 3. 施工过程中成品保护; 4. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-03; 5. 清单工程量计算规则：按垂直投影面积计算，单元板与单元板搭接覆盖的面积请投标人考虑到综合单价中; | m2 | 12.96 | 1130.70 | 14653.87 | 0.00 |
| 3487 | 011207001466 | ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（定制图案）墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙; 2. 轻钢龙骨基层，12mm石膏板基层; 3. ACU-05浅灰色硬包吸音毛毡（12mm厚雪弗板底板）（定制图案）; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5207-05; | m2 | 21.75 | 345.60 | 7516.80 | 0.00 |
| 3488 | 011407001144 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）; 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带; 3. 专用腻子两遍; 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料; 5. 施工过程中成品保护; | m2 | 6.15 | 241.30 | 1484.00 | 0.00 |
| 3489 | 010808004015 | MT-03白色烤漆不锈钢垭口套 | 1. 15mm厚玻镁板; 2. 9mm厚玻镁板; 3. 1.5mm厚MT-03白色烤漆抗指纹不锈钢, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 施工过程中成品保护; 5. 具体做法详见参考隔墙节点图I-3#-5208-04; | m2 | 7.48 | 853.15 | 6381.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 31651.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67131505.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第881页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3490 | 011501011014 | UP-01布艺卡座座椅 | 1. UP-01布艺卡座座椅(卡座由厂家定制)，包括但不限于龙骨、基层板、乳胶、中密度海棉、纤维棉、MT-05喷砂深灰色不锈钢踢脚线、UP-01布艺软包等； 2. 具体做法详见卡座I-3#-6011； | m | 8.64 | 1999.77 | 17278.01 | 0.00 |
| 3491 | 011302001344 | WD-01A木纹铝蜂窝板吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板）； 4. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 5. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08； | m2 | 16.71 | 859.53 | 14362.75 | 0.00 |
| 3492 | 011304001160 | WD-01A级防火木皮灯槽（基层需设计明确） | 1. 灯槽尺寸：100+150mm； 2. WD-01A木纹铝蜂窝板（0.35mmA级防火木皮+1mm铝板+10.2mm厚蜂窝基层板+0.8mm铝合金背板） 3. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-08； | m2 | 6.6 | 897.62 | 5924.29 | 0.00 |
| 3493 | 011502001317 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 150mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 1.2 | 181.53 | 217.84 | 0.00 |
| | | A 协作区及储物区 | | | 1 | 276827.93 | 276827.93 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 37782.89 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67169288.63 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第882页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3494 | 011104002076 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 79.1 | 907.15 | 71755.57 | 0.00 |
| 3495 | 011105006236 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 38.45 | 75.85 | 2916.43 | 0.00 |
| 3496 | 011105006237 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm，踢脚线展开宽度10+25+10mm； 2. 镀锌钢骨架基层（不计，考虑到暗门各清单项单价中）； 3. 9mm厚阻燃板基层； 4. 1.5mm厚喷砂深灰色抗指纹不锈钢,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 5. 具体做法详见门节点图I-3#-7105-06； 6. 使用部位：暗门处； | m | 3.7 | 49.82 | 184.33 | 0.00 |
| 3497 | 011407001145 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 40.43 | 241.30 | 9755.76 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 84612.09 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67253900.72 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第883页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------------|---|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3498 | 011207001467 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 35.76 | 785.12 | 28075.89 | 0.00 |
| 3499 | 011207001468 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 砌体墙/原结构墙； 2. 轻钢龙骨基层； 3. 12mm厚纸面石膏板； 4. 成品金属挂件； 5. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-06； | m2 | 11.7 | 882.03 | 10319.75 | 0.00 |
| 3500 | 011302001345 | ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套挂件； 4. 12mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板（铝板厚度1mm+10.2mm厚蜂窝芯+0.8mm厚背板）专用配套挂件固定，风口处采用1mm厚ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板； 5. 20×80mmACT-03浅橡木色铝方通、40×80mmACT-03浅橡木色铝方通采用专用卡扣固定，包括但不限于裁切、折边、对角、安装、打胶等； 6. 喷淋采用1mm壁厚直径40mm金属圆管保护管包封，色同木色铝方通； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-01/02/03、I-3#-5005-05； | m2 | 79.1 | 1714.82 | 135642.26 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 174037.90 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67427938.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第884页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3501 | 011304002197 | 成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品ACT-03木纹冲孔蜂窝铝板、浅橡木色铝方通组合型检修口； 3. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-03； | 个 | 8 | 326.59 | 2612.72 | 0.00 |
| 3502 | 010805007148 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开消火栓暗门 | 1. 暗门M-10, 规格：800×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002，I-3#-7105-06参； | 樘 | 4 | 3191.27 | 12765.08 | 0.00 |
| 3503 | 010805007149 | PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料单开暗门 | 1. 规格：500×2975mm； 2. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 3. 9mm阻燃板基层，9mm石膏板面层； 4. 正面PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料，背面封镀锌白铁皮； 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线（不计，工程量已计入踢脚线清单项中）； 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件； 7. 施工过程中成品保护； 8. 具体做法详见：门表图I-3#-7002参，I-3#-7105-06参； | 樘 | 1 | 2800.14 | 2800.14 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 18177.94 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67446116.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第885页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | A 办公辅助用房 | | | 1 | 16756.14 | 16756.14 | 0.00 |
| 3504 | 011104002077 | WF-01橡木色晶岩地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 1210×193×8mmWF-01橡木色晶岩地板，1/3错拼； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 9.35 | 1319.81 | 12340.22 | 0.00 |
| 3505 | 011105006238 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 12.25 | 75.85 | 929.16 | 0.00 |
| 3506 | 011407001146 | 结构墙喷刷PT-01白色无机室内涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-01白色无机室内涂料三遍； | m2 | 36.75 | 42.47 | 1560.77 | 0.00 |
| 3507 | 011302001346 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板； 4. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 5. 专用腻子两遍； 6. PT-01白色无机室内涂料三遍； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； | m2 | 7.73 | 228.06 | 1762.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16593.05 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67462709.61 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第886页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|---|------|-------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3508 | 011304002198 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔，洞口四周龙骨加固； 2. 450×450mm成品GRG检修口，含GRG边框； 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料； 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06； | 个 | 1 | 163.09 | 163.09 | 0.00 |
| | | A 茶水点、机房前室 | | | 1 | 62316.04 | 62316.04 | 0.00 |
| 3509 | 011104002078 | LVT-01橡木色木纹地板楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. 182×1830×8mmLVT-01橡木色木纹地板，1/3错拼30°斜铺； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 9. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-02； | m2 | 10.98 | 886.01 | 9728.39 | 0.00 |
| 3510 | 011105006239 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 10.73 | 75.85 | 813.87 | 0.00 |
| 3511 | 011407001147 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 7.65 | 241.30 | 1845.95 | 0.00 |
| 3512 | 011407001148 | 结构墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 专用腻子两遍； 2. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 3. 施工过程中成品保护； | m2 | 20.45 | 186.31 | 3810.04 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 16361.34 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67479070.95 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第888页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3516 | 010805007150 | WD-01天然白橡防火木饰面消火栓单开暗门 | 1. 暗门M-09, 规格: 800×2975mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层; 4. 正面WD-01天然白橡防火木饰面, 背面封镀锌白铁皮; 5. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢踢脚线 (不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7102-08, I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 4436.17 | 4436.17 | 0.00 |
| 3517 | 010801001139 | WD-01天然白橡防火木饰面双开隔音门 | 1. M-23, 规格: 1740×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. RWDS隔音门芯 ; 4. 双面WD-01天然白橡防火木饰面, 门框采用多层12mm阻燃板; 5. 隐藏式铰链、弹跳拧手、长行程反弹磁吸; 6. 门框钉隔音防撞条 ; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-Z-7006, 门节点图I-3#-Z-7108-14、I-3#-Z-7108-22; | 樘 | 1 | 14519.90 | 14519.90 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 18956.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67517770.39 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第889页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3518 | 011204001088 | ST-09白色暗纹大理石 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 12mm厚ST-09白色暗纹大理石，包括但不限于裁切、开孔、磨边、安装、六面防护处理、专用填缝剂、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图ID-3#-5211-03； | m2 | 1.3 | 2143.92 | 2787.10 | 0.00 |
| 3519 | 011501009012 | WD-01天然白橡防火木饰面板低柜 | 1. 规格：L×650×800mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板低柜，包括但不限于地面基层处理、墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、ST-09白色暗纹大理石台面、石材开孔、橱柜配套五金件、不锈钢踢脚线、打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 2395.47 | 2778.75 | 0.00 |
| 3520 | 011501010013 | WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜 | 1. 规格：L×430×1200mm； 2. 成品WD-01天然白橡防火木饰面板吊柜，包括但不限于墙面基层处理、镀锌钢骨架、阻燃板基层、WD-01天然白橡防火木饰面板、柜体内免漆板、橱柜配套五金件打胶等所有工作； 3. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-03； | m | 1.16 | 1596.98 | 1852.50 | 0.00 |
| | | A 走道 | | | 1 | 294657.64 | 294657.64 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7418.35 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67525188.74 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第890页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3521 | 011104001080 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板（不计）； 2. 界面剂一道； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 600×600mm架空地板（含调节支架）； 6. 专用粘结剂； 7. CP-01浅棕色地毯； 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔，线条下方采用镀锌钢骨架支撑； 9. 施工过程中成品保护； 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01； | m2 | 261.6 | 798.52 | 208892.83 | 0.00 |
| 3522 | 011105006240 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线,包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 11.84 | 75.85 | 898.06 | 0.00 |
| 3523 | 011407001149 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 2.04 | 217.37 | 443.43 | 0.00 |
| 3524 | 011207001471 | WD-01天然白橡防火木饰面墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 成品金属挂件； 3. WD-01天然白橡A级防火木饰面板； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5207-12/13； | m2 | 33.48 | 785.12 | 26285.82 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 236520.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 67761708.88 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第891页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|---------|------------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3525 | 011302001348 | 纸面石膏板刷白色无机涂料简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 252.46 | 227.70 | 57485.14 | 0.00 |
| 3526 | 011304002199 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 4 | 163.09 | 652.36 | 0.00 |
| | | A 开敞办公区 | | | 1 | 1707541.84 | 1707541.84 | 0.00 |
| 3527 | 011104001081 | CP-01浅棕色地毯楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 界面剂一道; 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层; 4. 3mm水泥自流平; 5. 600×600mm架空地板(含调节支架); 6. 专用粘结剂; 7. CP-01浅棕色地毯; 8. 与其他功能区域交界处采用5mm厚一字型实心铜条分隔, 线条下方采用镀锌钢骨架支撑; 9. 施工过程中成品保护; 10. 具体做法详见地坪节点图I-3#-5101-01; | m2 | 1025.06 | 722.39 | 740493.09 | 0.00 |
| 3528 | 011105006241 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线 | 1. 踢脚线高度25mm; 2. 配套卡扣; 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等; 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04; | m | 48.98 | 75.85 | 3715.13 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 802345.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 68564054.60 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第892页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------------|--|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3529 | 011105006242 | MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线（弧形） | 1. 踢脚线高度25mm； 2. 配套卡扣； 3. MT-05喷砂深灰色抗指纹不锈钢异形踢脚线, 包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01/02/03/04； | m | 45.22 | 81.10 | 3667.34 | 0.00 |
| 3530 | 011304002200 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品风口，背衬1mm厚穿孔不锈钢(喷深灰色处理)； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 150.25 | 422.37 | 63461.09 | 0.00 |
| 3531 | 011207001472 | MT-12不锈钢竖向幕墙收边 | 1. 轻钢龙骨隔墙（单独列项，另计）； 2. 18mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-12抗指纹不锈钢(色同幕墙)，，包括但不限于裁切、折边、胶合、表面处理、安装、转角、打胶等； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211.2、I-3#-5211.3 | m2 | 23.72 | 809.87 | 19210.12 | 0.00 |
| 3532 | 011407001150 | 石膏板隔墙喷刷PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料墙面 | 1. 轻钢龙骨隔墙基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 3. 专用腻子两遍； 4. PT-05白色丝绸质感艺术无机涂料； 5. 施工过程中成品保护； | m2 | 56.66 | 217.37 | 12316.18 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 98654.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 68662709.33 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第893页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3533 | 011208001019 | PT-04白色竖纹艺术涂料包柱 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm厚多层阻燃板基层，12mm厚纸面石膏板； 3. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带； 4. 专用腻子两遍； 5. PT-04白色竖纹艺术涂料三遍； 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见一层柱子节点详图I-3#-5208-05； | m2 | 137.91 | 527.75 | 72782.00 | 0.00 |
| 3534 | 011302001349 | MT-04喷砂深灰色不锈钢跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨，局部采用热镀锌钢骨架； 3. 9mm厚玻镁板基层； 4. MT-04喷砂深灰色不锈钢面层； 5. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 6. 具体做法详见天花节点图I-3#-5004-06； | m2 | 13.75 | 1574.44 | 21648.55 | 0.00 |
| 3535 | 011302001350 | ACT-02白色冲孔铝蜂窝板跌级吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆； 2. 60系列上人型轻钢龙骨； 3. 专用配套Z型龙骨 4. 专用挂件； 5. ACT-02白色冲孔铝蜂窝板（铝板厚度≥1mm+0.2mm厚吸音纸≥10.2mm蜂窝板+≥0.8mm冲孔背板）； 6. 检修板开启五金：烟斗铰链、磁吸； 7. 开孔洞，包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等； 8. 具体做法详见天花节点I-3#-5003-02、I-3#-5004-08；； | m2 | 925.34 | 677.66 | 627065.90 | 0.00 |
| 3536 | 011502001318 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔； 2. 孔洞四周龙骨加强； 3. 120mm成品定制装饰风口，背衬滤网。 | m | 382.38 | 147.99 | 56588.42 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 778084.87 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 69440794.20 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第894页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|--|------|--------|----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3537 | 011502001319 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 80mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 128.44 | 103.27 | 13264.00 | 0.00 |
| 3538 | 011502001320 | 成品定制装饰风口(平面) | 1. 吊顶装饰面层开孔; 2. 孔洞四周龙骨加强; 3. 150mm成品定制装饰风口,背衬滤网。 | m | 147.24 | 181.53 | 26728.48 | 0.00 |
| 3539 | 010810002054 | 白色无机涂料窗帘盒 | 1. 窗帘盒展开尺寸: 200+200mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等; 3. 15mm玻镁板基层; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-10; | m | 150.25 | 310.16 | 46601.54 | 0.00 |
| | | A 货梯厅、楼梯前室及合用前室 | | | 1 | 19805.44 | 19805.44 | 0.00 |
| 3540 | 011102003024 | TL-07米灰色瓷砖楼面 | 1. 原建筑楼板(不计); 2. 聚合物水泥浆一道; 3. 10~15mm厚聚合物水泥砂浆找平层; 4. 3~5mm厚聚合物水泥砂浆结合层; 5. TL-07 800×800米灰色瓷砖, 用聚合物水泥砂浆铺砌; 6. 具体做法详见图集12J304-LB66 | m2 | 17.14 | 209.32 | 3587.74 | 0.00 |
| 3541 | 011105003013 | TL-07米灰色瓷砖踢脚线 | 1. 踢脚线高度:100mm; 2. 界面剂 ; 3. 10mm厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底并划出纹道; 4. 5mm厚DTA砂浆粘贴; 5. 面层材料品种、规格、颜色:TL-07米灰色瓷砖。 6. 具体做法相见图集23J909。 | m | 17.87 | 35.37 | 632.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 90813.82 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 69531608.02 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第895页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3542 | 011406001027 | 抹灰面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 界面剂（总包范围内）； 2. 8mm厚DPM5砂浆或粉刷石膏砂浆打底抹平（总包范围内）； 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍 | m2 | 40.74 | 50.13 | 2042.30 | 0.00 |
| 3543 | 011406001028 | 石膏板面涂刷PT-01白色无机室内涂料 | 1. 石膏板基层（单独列项，另计）； 2. 钉眼处防锈处理，板缝自粘胶带 3. 3mm厚耐水腻子分遍找平； 4. PT-01白色无机室内涂料三遍。 | m2 | 16.74 | 58.78 | 983.98 | 0.00 |
| 3544 | 011210006079 | 纸面石膏板包管 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 9mm阻燃板基层及12mm纸面石膏板（至结构板底）； 3. 面层（不计、已单独开项）； 4. 具体做法详见节点图ID-3#-52011.1a-01； | m2 | 7.14 | 311.22 | 2222.11 | 0.00 |
| 3545 | 011207001473 | MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢电梯门套 | 1. 热镀锌钢架基层，包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、槽钢、焊点处防锈处理等； 2. 12mm阻燃板基层； 3. 1.5mm厚MT-01苹果砂浅青铜色不锈钢； 4. 施工过程中成品保护； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05/06； | m2 | 3.15 | 987.97 | 3112.11 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 8360.50 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 69539968.52 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第896页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3546 | 011302001351 | 纸面石膏板刷白色无机室内涂料 简单型吊顶 | 1. M10全螺纹吊杆; 2. 60系列上人型轻钢龙骨; 3. 双层9.5mm厚纸面石膏板; 4. 钉眼处防锈处理, 板缝自粘胶带; 5. 专用腻子两遍; 6. PT-01白色无机室内涂料三遍; 7. 开孔洞, 包括但不限于筒灯孔、射灯孔、消防喷淋孔、扬声器孔、烟雾感应器孔、洞口处的龙骨加强等; | m2 | 17.14 | 227.63 | 3901.58 | 0.00 |
| 3547 | 011304002201 | 成品GRG检修口 | 1. 开检修口孔, 洞口四周龙骨加固; 2. 450×450mm成品GRG检修口, 含GRG边框; 3. 检修口面刷PT-01白色无机室内涂料; 4. 具体做法详见天花节点I-3#-5001-04/06; | 个 | 2 | 163.09 | 326.18 | 0.00 |
| 3548 | 010801001140 | PT-01白色无机室内涂料单开暗门 | 1. 暗门代号M-10, 规格: 800×2900mm; 2. 热镀锌钢架基层, 包括但不限于埋件、固定角码、螺栓、方钢、角钢、焊点处防锈处理等; 3. 9mm阻燃板基层, 9.5mm纸面石膏板面层; 4. 正面PT-01白色无机室内涂料, 背面封镀锌白铁皮; 5. 瓷砖踢脚线(不计, 工程量已计入踢脚线清单项中); 6. 隐藏式铰链、隐藏式弹跳拉手、反弹器等五金件; 7. 施工过程中成品保护; 8. 具体做法详见: 门表图I-3#-7002, 门节点图I-3#-7105-06参; | 樘 | 1 | 2997.38 | 2997.38 | 0.00 |
| | | A 隔墙及其他零星工程 | | | 1 | 775762.47 | 775762.47 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 7225.14 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 69547193.66 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第897页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3549 | 011210006080 | P1-1轻钢龙骨墙 | 1. 150mm厚轻钢龙骨墙； 2. 100系列轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫； 3. 内填100mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 双面双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-01。 | m2 | 270.12 | 340.76 | 92046.09 | 0.00 |
| 3550 | 011210006081 | P1-2轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨（阻燃木方加强），地龙骨与导墙交界处设置5MM厚隔振胶垫 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层(外2层+中间1层+里2层)12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 装饰面层（计入各功能房间内）； 6. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-02。 | m2 | 132.26 | 436.49 | 57730.17 | 0.00 |
| 3551 | 011210006082 | P1-3轻钢龙骨墙 | 1. 50mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 单层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5201-03； 6. 清单工程量高度按本层楼板上表面算至吊顶底。 | m2 | 241 | 88.37 | 21297.17 | 0.00 |
| 3552 | 011210006083 | 货梯厅轻钢龙骨墙 | 1. 60mm厚轻钢龙骨墙； 2. U型安装夹+贴面墙竖向龙骨 3. 双层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 4. 装饰面层（计入各功能房间内）； 5. 具体做法详见隔墙节点图I-3#-5211-05。 | m2 | 9.6 | 142.92 | 1372.03 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 172445.46 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 69719639.12 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第898页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---|------|---------|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3553 | 011210005049 | P2-1 系统玻璃隔断 | 1. P2-1系统玻璃隔断，由专业厂家深化； 2. 玻璃隔断与幕墙交界处不锈钢收口请投标人考虑到综合单价中，详见隔墙节点墙饰面造型节点图I-3#-5209-03、04. | m2 | 175. 17 | 1918. 61 | 336082. 91 | 0. 00 |
| 3554 | 011210006084 | 玻璃隔断上方轻钢龙骨墙 | 1. 220mm厚轻钢龙骨墙； 2. 双层75轻钢龙骨 3. 内填双层50mm厚岩棉，容重100kg/m³ 4. 五层12mm厚纸面石膏板（至结构板底）； 5. 镀锌钢骨架加固，包括但不限于隔振胶垫、角码、螺栓、竖向与横向通长方钢、竖向角钢斜支撑等 6. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5201-06； | m2 | 86. 58 | 735. 35 | 63666. 60 | 0. 00 |
| 3555 | 011210005050 | 办公区活动隔断 | 1. 办公区活动隔断 2. 代号M-22, 规格：1200×2500mm； 3. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨等； 4. 400mm高，400mm宽基座，四周WD-01天然白橡防火木饰面，底部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢踢脚线，顶部25mmMT-16苹果砂本色不锈钢包封； 5. 2100mm高3mm厚ACU-04毛毡包覆铝板隔断 6. 施工过程中成品保护； 7. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-7104-04； | m2 | 63 | 1356. 01 | 85428. 63 | 0. 00 |
| 3556 | 010402001018 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:100mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 10. 59 | 679. 15 | 7192. 20 | 0. 00 |
| 3557 | 010402001019 | 砌块墙 | 1. 砌块品种、规格、强度等级:轻质砌块 2. 墙体类型:200mm厚内墙 3. 砂浆强度等级:M5混合砂浆 | m3 | 1. 55 | 625. 06 | 968. 84 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 493339. 18 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 70212978. 30 | 0. 00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第899页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|-------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3558 | 011210006085 | P4-1钢架水泥板隔墙 | 1. 隔墙厚度：80mm； 2. 热镀锌钢架，包括但不限于后置埋件、螺栓、竖向主龙骨、横向龙骨； 3. 内填50厚岩棉(密度100kg/m³)； 4. 双面单层15mm厚水泥板隔墙（到顶）； 5. 具体做法详见：隔墙节点图I-3#-5202-03； | m2 | 10.75 | 660.90 | 7104.68 | 0.00 |
| 3559 | 010503004033 | 混凝土导墙 | 1. C20细石混凝土导墙； 2. 适用于：轻钢龙骨隔墙、成品玻璃隔断底部处。 | m3 | 3.95 | 663.34 | 2620.19 | 0.00 |
| 3560 | 010503004034 | 混凝土导墙 | 1. C35细石混凝土导墙； 2. 适用于：加气块隔墙底部。 | m3 | 1.09 | 692.80 | 755.15 | 0.00 |
| 3561 | 010503004035 | 混凝土圈梁 | 1. C35混凝土圈梁； 2. 适用于：加气块隔墙。 | m3 | 0.25 | 692.80 | 173.20 | 0.00 |
| 3562 | 010503005012 | 过梁 | C25混凝土过梁； | m3 | 0.04 | 772.07 | 30.88 | 0.00 |
| 3563 | 010502002012 | 构造柱 | C25混凝土构造柱； | m3 | 0.45 | 886.52 | 398.93 | 0.00 |
| 3564 | 011201001022 | 耐碱玻纤网格布 | 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 | m2 | 35 | 5.06 | 177.10 | 0.00 |
| 3565 | 011201001023 | 墙面一般抹灰 | 1. 修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛； 2. 界面剂一道； 3. 6mm厚DPM5砂浆；； 4. 6mm厚DPM20砂浆压实抹平。 | m2 | 60.52 | 44.53 | 2694.96 | 0.00 |
| 3566 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 三级钢，直径Φ≤12 | t | 0.628 | 6488.27 | 4074.63 | 0.00 |
| 3567 | 011810001022 | 植筋 | 1. 植筋: Φ8螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度:满足规范要求； 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 240 | 7.36 | 1766.40 | 0.00 |
| 3568 | 011810001023 | 植筋 | 1. 植筋: Φ10螺纹钢筋（含打孔、钢筋）； 2. 钻孔深度:满足规范要求； 3. 结构胶种类:专用植筋胶填充。 | 根 | 120 | 13.21 | 1585.20 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 21381.32 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 70234359.62 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第900页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3569 | 011304002202 | 地面装饰风口 | 1. 增加8mm钢板加固，宽度根据现场情况确定； 2. 50×50×5热镀锌角钢基层，包括但不限于角钢、螺栓、连接件等； 3. 15mm厚DSM20砂浆找平层； 4. 3mm水泥自流平； 5. 330mm宽定制成品地出风口（背衬1mm厚穿孔不锈钢）； 6. 具体提做法详见地坪节点I-3#-5101-08； 7. 清单计算规则：按风口的长度以延长米计算。 | m | 147.24 | 422.37 | 62189.76 | 0.00 |
| 3570 | 010802003053 | 钢质甲级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质甲级防火门（含五金、防火门框），代号FHMA-1123，规格：1550×2300mm，色同WD-01； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 3571 | 010802003054 | 钢质乙级双开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质乙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMB1-15(5)23，规格：1550×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 2 | 5401.26 | 10802.52 | 0.00 |
| 3572 | 010802003055 | 钢质丙级单开防火门 | 1. 门号：FM-02 2. 钢质丙级防火门（含五金、防火门框），代号FHMC-1123，规格：1100×2300mm，色同PT-05； 3. 具体做法详见：门表图I-3#-7004，门节点图I-3#-Z-7103-17、I-3#-7106-12； | 樘 | 1 | 3833.16 | 3833.16 | 0.00 |
| 3573 | 010808004016 | 防火门不锈钢门套 | 1. 龙骨基层； 2. 15mm阻燃板基层； 3. 1.5mm不锈钢面层（色同周围材质颜色）； | m2 | 7.08 | 985.92 | 6980.31 | 0.00 |
| 3574 | 011502001321 | 铝型材包幕墙立柱 | 1. 幕墙龙骨（不计）； 2. 铝型材，色同幕墙）； 3. 具体提做法详见隔墙节点图I-3#-5209-02； | m | 25.2 | 21.51 | 542.05 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 88180.96 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 70322540.58 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3#楼精装修

标段:

第901页 共901页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|----------|--|------|----------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 3575 | 011406003011 | 消防箱内侧批白 | PT-01白色无机室内涂料一遍 | m2 | 34.4 | 12.08 | 415.55 | 0.00 |
| | | A 其他零星工程 | | | 1 | 15975.50 | 15975.50 | 0.00 |
| | | A 拆除工程 | | | 1 | 15975.50 | 15975.50 | 0.00 |
| 3576 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 砖砌体拆除，含砌体中的构造柱、圈梁、过梁等二次构件，拆除垃圾清理及外运。 | m3 | 50 | 185.51 | 9275.50 | 0.00 |
| 3577 | 011601001002 | ALC板墙体拆除 | ALC板墙体拆除，含ALC板墙体中的构造柱等二次构件，拆除垃圾清理及外运。 | m3 | 50 | 134.00 | 6700.00 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 70338931.63 | 0.00 |
| 3578 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：办公楼 2. 建筑物檐口高度、层数：59.85米，层数12层+机房层 | 项 | 1 | 754811.17 | 754811.17 | 0.00 |
| 3579 | 011701006001 | 脚手架 | 1. 投标人根据工程实际情况按照国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130、《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》（建建[2000]230号）等规范自行确定。 2. 工程量计算规则：按精装面积计算。 | m2 | 21257.29 | 23.24 | 494019.42 | 0.00 |
| 3580 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式：办公楼 2. 建筑物檐口高度、层数：59.85米，层数12层 | 项 | 1 | 466624.92 | 466624.92 | 0.00 |
| 3581 | 011707014001 | 精保洁费用 | 精保洁要求满足发包人要求，总价包干。 | 项 | 1 | 150926.76 | 150926.76 | 0.00 |
| 3582 | 011702003001 | 构造柱 | 构造柱模板 | m2 | 82.94 | 136.94 | 11357.80 | 0.00 |
| 3583 | 011702008001 | 圈梁 | 圈梁模板 | m2 | 806.3 | 98.34 | 79291.54 | 0.00 |
| 3584 | 011702009001 | 过梁 | 过梁模板 | m2 | 25.71 | 133.76 | 3438.97 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 1960470.58 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1976861.63 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 72299402.21 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第1页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|-----------|---|--------|------------|----------|----------|--------------------------------|
| 1 | 011707001001 | 安全文明施工 | | 100 | 1677346.13 | | | |
| 1.1 | 1.1 | 基本费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.7 | 1229089.84 | | | 不取费时“费率”置0； |
| 1.2 | 1.2 | 增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.4 | 289197.61 | | | 1星0.4% /2星0.44% /3星0.48% |
| 1.3 | 1.3 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.22 | 159058.68 | | | |
| 2 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 36149.70 | | | 0~0.1% |
| 3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.2% |
| 4 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#楼精装修

标段：

第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|----|--------------|--------------------|---|--------|------------|----------|----------|---|
| 5 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.075 | 54224.55 | | | 0.05~0.1% |
| 6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | |
| 7 | 011707007001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.05 | 36149.70 | | | 0~0.1% |
| 8 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.8 | 578395.22 | | | 0.3~1.3% |
| 9 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.2 | 1590586.85 | | | 0.5~2.2% |
| 10 | 011707010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.3 | 939892.23 | | | 市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

未来软件编制

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第1页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|---|------|----------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| | | C.4 3#电气设备安装工程（不含智联环） | | | 1 | 7575454.54 | 7575454.54 | 0.00 |
| 1 | 030411003001 | KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 | 1. 名称:KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 材质:采用聚酯(PE)彩钢板,基板采用热镀锌基板 3. 规格:MR-300*100mm 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求（不含通长扁钢） | m | 1230 | 137.46 | 169075.80 | 0.00 |
| 2 | 030409002002 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4mm 4. 安装部位:沿桥架敷设 | m | 1277.97 | 21.83 | 27898.09 | 0.00 |
| 3 | 030411001015 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 27113.05 | 12.19 | 330508.08 | 0.00 |
| 4 | 030411001016 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 904.5 | 14.92 | 13495.14 | 0.00 |
| 5 | 030411001017 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 81.67 | 21.45 | 1751.82 | 0.00 |
| 6 | 030411001018 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3132.5 | 10.72 | 33580.40 | 0.00 |
| 7 | 030411001019 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 476.5 | 15.87 | 7562.06 | 0.00 |
| 8 | 030411001020 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 52 | 24.30 | 1263.60 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 585134.99 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 585134.99 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第2页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------|--|------|-----------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 9 | 030411001026 | 明配热镀锌钢管 | 1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 | m | 5 | 55.85 | 279.25 | 0.00 |
| 10 | 030411001027 | 金属软管 | 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 | m | 2057 | 20.82 | 42826.74 | 0.00 |
| 11 | 030413001002 | 桥架或配管支架制作安装 | 1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆 | kg | 6963.9 | 21.91 | 152579.05 | 0.00 |
| 12 | 030411004012 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2 | m | 33136.02 | 7.15 | 236922.54 | 0.00 |
| 13 | 030411004007 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 282246.34 | 4.06 | 1145920.14 | 0.00 |
| 14 | 030411004008 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2 | m | 19443.74 | 5.21 | 101301.89 | 0.00 |
| 15 | 030411004009 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-6mm2 | m | 3825.9 | 7.23 | 27661.26 | 0.00 |
| 16 | 030411004010 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-10mm2 | m | 83.5 | 11.51 | 961.09 | 0.00 |
| 17 | 030411004011 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-16mm2 | m | 432.3 | 17.45 | 7543.64 | 0.00 |
| 18 | 030404031001 | 无端子外部接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2 | 个 | 2133 | 4.32 | 9214.56 | 0.00 |
| 19 | 030404031002 | 无端子外部接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2 | 个 | 249 | 5.33 | 1327.17 | 0.00 |
| 20 | 030404031003 | 压铜接线端子 | 1. 名称: 压铜接线端子 2. 规格: 16mm2 | 个 | 30 | 9.61 | 288.30 | 0.00 |
| 21 | 030412004004 | I3D3 嵌入式筒灯3(不调光) | 1. 名称: 嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 8 | 366.07 | 2928.56 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1729754.19 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 2314889.18 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第3页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|-----|---------|-------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 22 | 030412004005 | I3D3d 嵌入式筒灯3(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 487 | 414. 34 | 201783. 58 | 0. 00 |
| 23 | 030412004006 | I3D4 嵌入式筒灯4(不调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 174 | 390. 21 | 67896. 54 | 0. 00 |
| 24 | 030412004049 | I3D4d 嵌入式筒灯4(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 114 | 430. 43 | 49069. 02 | 0. 00 |
| 25 | 030412004181 | I3D4dn 嵌入式筒灯4(可调光/定制色) | 1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光/定制色) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 10 | 430. 43 | 4304. 30 | 0. 00 |
| 26 | 030412004182 | I3D4dk 嵌入式筒灯4(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式筒灯4(可调光/黑色) 2. 参数：LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 10 | 430. 43 | 4304. 30 | 0. 00 |
| 27 | 030412004048 | I3D5 嵌入式筒灯5(不调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯5(不调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 42 | 333. 89 | 14023. 38 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 341381. 12 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 2656270. 30 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第4页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 28 | 030412004008 | I3D5d 嵌入式筒灯5(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯5(可调光) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 947 | 398.25 | 377142.75 | 0.00 |
| 29 | 030412004105 | I3D5dk 嵌入式筒灯5(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式筒灯5(可调光/黑色) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 4 | 398.25 | 1593.00 | 0.00 |
| 30 | 030412004067 | I3D6k 嵌入式筒灯6(不调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式筒灯6(不调光/黑色) 2. 参数：LED 7W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 48 | 430.43 | 20660.64 | 0.00 |
| 31 | 030412004010 | I3D6dk 嵌入式筒灯6(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式筒灯6(可调光/黑色) 2. 参数：LED 5W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 564 | 349.98 | 197388.72 | 0.00 |
| 32 | 030412004011 | I3D7 嵌入式格栅灯1(不调光) | 1. 名称：嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数：LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 101 | 234.16 | 23650.16 | 0.00 |
| 33 | 030412004183 | I3D8A 嵌入式格栅灯2A(不调光) | 1. 名称：嵌入式格栅灯2A(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 20 | 414.34 | 8286.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 628722.07 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 3284992.37 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第5页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 34 | 030412004012 | I3D8 嵌入式格栅灯2(不调光) | 1. 名称：嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数：LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 96 | 414.34 | 39776.64 | 0.00 |
| 35 | 030412004013 | I3D9d 嵌入式格栅灯3(可调光) | 1. 名称：嵌入式格栅灯3(可调光) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 50 | 453.71 | 22685.50 | 0.00 |
| 36 | 030412004099 | I3D9dk 嵌入式格栅灯3(可调光)/黑色) | 1. 名称：嵌入式格栅灯3(可调光)/黑色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 162 | 453.71 | 73501.02 | 0.00 |
| 37 | 030412004044 | I3D10d 嵌入式筒灯10(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 39 | 623.49 | 24316.11 | 0.00 |
| 38 | 030412004041 | I3D11d 嵌入式筒灯11(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯11(可调光) 2. 参数：LED 5W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 29 | 269.55 | 7816.95 | 0.00 |
| 39 | 030412004078 | I3D12d 嵌入式筒灯12(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯12(可调光) 2. 参数：LED 7W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 180 | 462.61 | 83269.80 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 251366.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 3536358.39 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 3号楼及其智联环机电安装工程

标段:

第6页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 40 | 030412004079 | I3D12dk 嵌入式筒灯12(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式筒灯12(可调光/黑色) 2. 参数：LED 7W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 221 | 462.61 | 102236.81 | 0.00 |
| 41 | 030412004015 | I3R3d 嵌入式射灯3(可调光) | 1. 名称：嵌入式射灯3(可调光) 2. 参数：LED 8W 26DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 69 | 398.25 | 27479.25 | 0.00 |
| 42 | 030412004050 | I3R4dk 嵌入式射灯4(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式射灯4(可调光/黑色) 2. 参数：LED 8W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 24 | 309.78 | 7434.72 | 0.00 |
| 43 | 030412004081 | I3R5d 嵌入式射灯5(可调光) | 1. 名称：嵌入式射灯5(可调光) 2. 参数：LED 20W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 32 | 639.58 | 20466.56 | 0.00 |
| 44 | 030412004016 | I3W1d 嵌入式洗墙筒灯(可调光) | 1. 名称：嵌入式洗墙筒灯(可调光) 2. 参数：LED 12W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 113 | 430.43 | 48638.59 | 0.00 |
| 45 | 030412004106 | I3W2d 嵌入式洗墙筒灯(可调光) | 1. 名称：嵌入式洗墙筒灯(可调光) 2. 参数：LED 15W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 28 | 639.58 | 17908.24 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 224164.17 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 3760522.56 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第7页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 46 | 030412004184 | I3W2dk 嵌入式洗墙筒灯2(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式洗墙筒灯2(可调光/黑色) 2. 参数：LED 15W 偏光洗墙 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 4 | 639.58 | 2558.32 | 0.00 |
| 47 | 030412004083 | I3M1d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) | 1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 18W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装 | 米 | 42 | 527.85 | 22169.70 | 0.00 |
| 48 | 030412004020 | I3M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) | 1. 名称：极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 256 | 810.20 | 207411.20 | 0.00 |
| 49 | 030412004021 | I3M4d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) | 1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 9W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装 | 米 | 562 | 336.71 | 189231.02 | 0.00 |
| 50 | 030412004084 | I3M5d 明装式可弯曲洗墙灯(可调光/白色) | 1. 名称：明装式可弯曲洗墙灯(可调光/白色) 2. 参数：LED 16W 15*60DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 123 | 260.52 | 32043.96 | 0.00 |
| 51 | 030412004022 | I3S1dg 明装式格栅灯(可调光/定制色) | 1. 名称：明装式格栅灯(可调光/定制色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 305 | 633.52 | 193223.60 | 0.00 |
| 52 | 030412004023 | I3S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 198 | 536.61 | 106248.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 752886.58 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 4513409.14 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第8页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|---|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 53 | 030412004024 | I3P1d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，BioUp光配方 2. 参数：LED 30W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 1533 | 685.51 | 1050886.83 | 0.00 |
| 54 | 030412004085 | I3P2d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，BioUp光配方 2. 参数：LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 270 | 991.20 | 267624.00 | 0.00 |
| 55 | 030412004086 | I3P3d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯1(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 25W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 403 | 508.54 | 204941.62 | 0.00 |
| 56 | 030412004185 | I3P3dA 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯1(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 25W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 40 | 508.54 | 20341.60 | 0.00 |
| 57 | 030412004087 | I3F1d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 30W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 22 | 508.54 | 11187.88 | 0.00 |
| 58 | 030412004047 | I3F2d 嵌入式门头LED线条灯(可调光) | 1. 名称：嵌入式门头LED线条灯(可调光) 2. 参数：LED 15W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 9 | 605.06 | 5445.54 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1560427.47 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 6073836.61 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第9页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|----------------------|---|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 59 | 030412004025 | I3F3 嵌入式LED线条灯(不调光) | 1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 70 | 189.73 | 13281.10 | 0.00 |
| 60 | 030412004026 | I3F4 极窄边LED线条灯(不调光) | 1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 105 | 173.64 | 18232.20 | 0.00 |
| 61 | 030412004089 | I3F4d 极窄边LED线条灯(可调光) | 1. 名称：极窄边LED线条灯(可调光) 2. 参数：LED 15W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 53 | 238.00 | 12614.00 | 0.00 |
| 62 | 030412004101 | I3F7 卫生间镜前灯(不调光) | 1. 名称：卫生间镜前灯(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 62.5 | 515.28 | 32205.00 | 0.00 |
| 63 | 030412004027 | I3CR 嵌入式磁吸轨道(可调光/白色) | 1. 名称：嵌入式磁吸轨道(可调光/白色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 232 | 186.82 | 43342.24 | 0.00 |
| 64 | 030412004028 | I3C1d 磁吸轨道格栅模块(可调光) | 1. 名称：磁吸轨道格栅模块(可调光) 2. 参数：LED 12W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 84 | 440.21 | 36977.64 | 0.00 |
| 65 | 030412004029 | I3C2d 磁吸轨道射灯模块(可调光) | 1. 名称：磁吸轨道射灯模块(可调光) 2. 参数：LED 6W 24DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 16 | 337.24 | 5395.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 162048.02 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 6235884.63 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第10页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|--------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 66 | 030412004040 | I3L2 暗藏45度出光LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架 | 米 | 324 | 128.36 | 41588.64 | 0.00 |
| 67 | 030412004039 | I3L2d 暗藏45度出光LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架 | 米 | 1230.5 | 147.66 | 181695.63 | 0.00 |
| 68 | 030412004058 | I3L4 暗藏LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 46.1 | 138.82 | 6399.60 | 0.00 |
| 69 | 030412004037 | I3L4d 暗藏LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 124 | 159.73 | 19806.52 | 0.00 |
| 70 | 030412004036 | I3L5 暗藏45度出光LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 99 | 124.33 | 12308.67 | 0.00 |
| 71 | 030412004035 | I3L6 暗藏LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 111 | 138.82 | 15409.02 | 0.00 |
| 72 | 030412004114 | I3L6d 暗藏LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 119 | 159.73 | 19007.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 296215.95 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 6532100.58 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第11页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 73 | 030412004115 | I3L7 暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光) | 1. 名称：暗藏柔性侧弯LED灯带(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽 | 米 | 3 | 191.91 | 575.73 | 0.00 |
| 74 | 030412004059 | I3L7d 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) | 1. 名称：暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽 | 米 | 44 | 208.00 | 9152.00 | 0.00 |
| 75 | 030412004096 | I3X1d 定制点光源1(DMX动态变化) | 1. 名称：定制点光源1(DMX动态变化) 2. 参数：LED 1W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX控制恒压驱动 | 套 | 1073 | 175.33 | 188129.09 | 0.00 |
| 76 | 030412004097 | I3X2d 定制点光源2(DMX动态变化) | 1. 名称：定制点光源2(DMX动态变化) 2. 参数：LED 3W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX控制恒压驱动 | 套 | 1261 | 201.08 | 253561.88 | 0.00 |
| 77 | 030412004098 | I3X3d 定制点光源3(DMX动态变化) | 1. 名称：定制点光源3(DMX动态变化) 2. 参数：LED 7W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX控制恒压驱动 | 套 | 510 | 255.78 | 130447.80 | 0.00 |
| 78 | 030412004170 | I3E1d 电梯线条灯1(可调光) | 1. 名称：电梯线条灯1(可调光) 2. 参数：LED 20W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 18 | 712.29 | 12821.22 | 0.00 |
| 79 | 030412004171 | I3E2d 电梯线条灯2(可调光) | 1. 名称：电梯线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 324 | 477.40 | 154677.60 | 0.00 |
| 80 | 030412004033 | 装饰壁灯 | 1. 名称：装饰壁灯 2. 参数：LED 6W 500lm 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 套 | 49 | 516.60 | 25313.40 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 774678.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7306779.30 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第12页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------|--|------|------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 81 | 030412004104 | DL-07 装饰吊灯 | 1. 名称：装饰吊灯 2. 参数：Φ700*H350mm 25W 2200lm 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 4 | 569.53 | 2278.12 | 0.00 |
| 82 | 030412004107 | IXD1 嵌入式筒灯1(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数：LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 15 | 237.37 | 3560.55 | 0.00 |
| 83 | 030412004113 | IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光) | 1. 名称：嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动，自带雷达感应控制开关 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 59 | 221.28 | 13055.52 | 0.00 |
| 84 | 030404035003 | 单相二、三极埋地插座 | 1. 名称：单相二、三极埋地插座 2. 规格：250V, 10A 安全型 IP65，带指示灯，内部另一侧可安装网络端口 3. 安装方式：嵌入隐藏型，外壳表面用地坪相同材质覆盖，注意美观及平整 | 个 | 150 | 185.22 | 27783.00 | 0.00 |
| 85 | 030404035001 | 单相二、三极插座 | 1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格：250V, 10A 安全型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 3052 | 29.77 | 90858.04 | 0.00 |
| 86 | 030404035004 | 单相二、三极插座+USB口 | 1. 名称：单相二、三极插座+USB口 2. 规格：250V, 10A 安全型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 17 | 101.86 | 1731.62 | 0.00 |
| 87 | 030404035005 | 单相二、三极防溅插座 | 1. 名称：单相二、三极防溅插座 2. 规格：250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式：暗装 | 个 | 76 | 44.05 | 3347.80 | 0.00 |
| 88 | 030404035007 | 单相二、三极插座（预留） | 1. 名称：单相二、三极插座 2. 规格：250V, 10A 安全型 3. 安装方式：暗装 | 个 | 170 | 29.77 | 5060.90 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 147675.55 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7454454.85 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第13页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 89 | 030404035010 | 地面轨道插座（五孔适配器） | 1. 名称:地面轨道插座（五孔适配器） 2. 规格:250V, 10A 安全型 | 个 | 113 | 65.10 | 7356.30 | 0.00 |
| 90 | 030404035009 | 地面轨道插座（轨道） | 1. 名称:地面轨道插座（轨道） 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:嵌入地面安装 | m | 158.5 | 446.13 | 70711.61 | 0.00 |
| 91 | 030404034001 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米 | 个 | 82 | 27.02 | 2215.64 | 0.00 |
| 92 | 030404034002 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米 | 个 | 26 | 36.92 | 959.92 | 0.00 |
| 93 | 030404034006 | 三联单控开关 | 1. 名称:三联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米 | 个 | 1 | 44.67 | 44.67 | 0.00 |
| 94 | 030411006001 | 钢制镀锌接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装 | 个 | 2261 | 12.40 | 28036.40 | 0.00 |
| 95 | 030411006002 | 钢制镀锌开关盒 | 1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装 | 个 | 109 | 8.22 | 895.98 | 0.00 |
| 96 | 030409002001 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm | m | 37.5 | 25.69 | 963.38 | 0.00 |
| 97 | 080808004001 | 接地端子板 | 1. 名称:接地端子板 2. 材质:符合设计及规范要求 | 个 | 3 | 37.93 | 113.79 | 0.00 |
| 98 | 030409008001 | 局部等电位联结端子箱LEB | 1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 25 | 40.50 | 1012.50 | 0.00 |
| 99 | 030411001014 | 暗配PVC电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 450 | 10.56 | 4752.00 | 0.00 |
| 100 | 030411004006 | 管内穿铜芯线 | 1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接 | m | 450 | 8.75 | 3937.50 | 0.00 |
| | | C.4 3#智联环电气 | | | 1 | 1805482.96 | 1805482.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 120999.69 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7575454.54 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第14页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------------------|--|------|--------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 101 | 030411003004 | KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 | 1. 名称:KJQG节能复合高耐腐模压增强底(彩钢)电缆桥架 2. 材质:采用聚酯(PE)彩钢,基板采用热镀锌基板 3. 规格:MR-300*100mm 4. 接地方式:符合设计图纸和相关施工规范的要求(不含通长扁钢) | m | 259.5 | 137.46 | 35670.87 | 0.00 |
| 102 | 030409002003 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-25*4mm 4. 安装部位:沿桥架敷设 | m | 269.62 | 21.83 | 5885.80 | 0.00 |
| 103 | 030411001033 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 3762.1 | 12.19 | 45860.00 | 0.00 |
| 104 | 030411001034 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 1098.8 | 14.92 | 16394.10 | 0.00 |
| 105 | 030411001037 | 明配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:吊顶内明敷 | m | 13.71 | 21.45 | 294.08 | 0.00 |
| 106 | 030411001035 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 498.5 | 10.72 | 5343.92 | 0.00 |
| 107 | 030411001036 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 202 | 15.87 | 3205.74 | 0.00 |
| 108 | 030411001038 | 暗配紧定式镀锌电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:镀锌电线管 3. 规格:JDG40 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 3.1 | 24.30 | 75.33 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 112729.84 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7688184.38 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第15页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|--|------|---------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 109 | 030411001039 | 明配电线管 | 1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 吊顶内明敷 | m | 8.1 | 21.68 | 175.61 | 0.00 |
| 110 | 030411001041 | 暗配电线管 | 1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 电线管 3. 规格: MT20 4. 配置形式: 砖、混凝土结构暗配 | m | 7.3 | 14.38 | 104.97 | 0.00 |
| 111 | 030411001045 | 明配热镀锌钢管 | 1. 名称: 电线、电缆保护管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN50 4. 配置形式: 砖、混凝土结构明配 | m | 5 | 55.85 | 279.25 | 0.00 |
| 112 | 030411001044 | 金属软管 | 1. 名称: 金属软管 2. 规格: DN20 3. 配置形式: 明配 | m | 255 | 20.82 | 5309.10 | 0.00 |
| 113 | 030413001004 | 桥架或配管支架制作安装 | 1. 名称: 桥架或配管支架制作安装 2. 材质: 型钢 3. 除轻锈、刷漆 | kg | 1753.57 | 21.91 | 38420.72 | 0.00 |
| 114 | 030411004016 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-RVVP2*1.5mm2 | m | 934.02 | 7.15 | 6678.24 | 0.00 |
| 115 | 030411004017 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 29074.5 | 4.06 | 118042.47 | 0.00 |
| 116 | 030411004018 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-4mm2 | m | 7755.5 | 5.21 | 40406.16 | 0.00 |
| 117 | 030411004019 | 管内(或桥架)穿铜芯线 | 1. 名称: 管内(或桥架)穿铜芯线 2. 规格: WDZA-BYJ-6mm2 | m | 70.2 | 7.23 | 507.55 | 0.00 |
| 118 | 030404031004 | 无端子外部接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 2.5mm2 | 个 | 465 | 4.32 | 2008.80 | 0.00 |
| 119 | 030404031005 | 无端子外部接线 | 1. 名称: 无端子外部接线 2. 规格: 4~6mm2 | 个 | 108 | 5.33 | 575.64 | 0.00 |
| 120 | 030408001004 | 铜芯电力电缆 | 1. 名称: 铜芯电力电缆 2. 规格: WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 3. 敷设方式: 管内或桥架敷设 | m | 72.2 | 123.17 | 8892.87 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 221401.38 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7909585.76 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第16页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 121 | 030408006012 | 电力电缆头 | 1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 1kV以下户内干包电缆终端头制安16~35mm ² | 个 | 2 | 161.22 | 322.44 | 0.00 |
| 122 | 030412004138 | I3D3 嵌入式筒灯3(不调光) | 1. 名称: 嵌入式筒灯3(不调光) 2. 参数: LED 10W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 4 | 366.07 | 1464.28 | 0.00 |
| 123 | 030412004139 | I3D4 嵌入式筒灯4(不调光) | 1. 名称: 嵌入式筒灯4(不调光) 2. 参数: LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 20 | 390.21 | 7804.20 | 0.00 |
| 124 | 030412004140 | I3D4d 嵌入式筒灯4(可调光) | 1. 名称: 嵌入式筒灯4(可调光) 2. 参数: LED 12W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 98 | 430.43 | 42182.14 | 0.00 |
| 125 | 030412004141 | I3D7 嵌入式格栅灯1(不调光) | 1. 名称: 嵌入式格栅灯1(不调光) 2. 参数: LED 7W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 24 | 234.16 | 5619.84 | 0.00 |
| 126 | 030412004142 | I3D8 嵌入式格栅灯2(不调光) | 1. 名称: 嵌入式格栅灯2(不调光) 2. 参数: LED 4W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制: 配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 26 | 414.34 | 10772.84 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 68165.74 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 7977751.50 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第17页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 127 | 030412004143 | I3D10d 嵌入式筒灯10(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯10(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 130 | 623.49 | 81053.70 | 0.00 |
| 128 | 030412004144 | I3R1dk 嵌入式射灯1(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式射灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 25W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 105 | 679.81 | 71380.05 | 0.00 |
| 129 | 030412004145 | I3S2dk 嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式凸出格栅灯(可调光/黑色) 2. 参数：LED 10W 45DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 44 | 536.61 | 23610.84 | 0.00 |
| 130 | 030412004146 | I3S3d 嵌入式格栅灯1(可调光) | 1. 名称：嵌入式格栅灯1(可调光) 2. 参数：LED 18W 50DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 79 | 708.76 | 55992.04 | 0.00 |
| 131 | 030412004174 | I3CR 嵌入式磁吸轨道(可调光/白色) | 1. 名称：嵌入式磁吸轨道(可调光/白色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 19 | 186.82 | 3549.58 | 0.00 |
| 132 | 030412004175 | I3CRk 嵌入式磁吸轨道(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式磁吸轨道(可调光/黑色) 2. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 17 | 186.82 | 3175.94 | 0.00 |
| 133 | 030412004147 | I3C1d 磁吸轨道格栅模块(可调光) | 1. 名称：磁吸轨道格栅模块(可调光) 2. 参数：LED 12W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 7 | 440.21 | 3081.47 | 0.00 |
| 134 | 030412004148 | I3C1dk 磁吸轨道格栅模块(可调光/黑色) | 1. 名称：磁吸轨道格栅模块(可调光/黑色) 2. 参数：LED 12W 30DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 8 | 440.21 | 3521.68 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 245365.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8223116.80 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第18页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------------|---|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 135 | 030412004149 | I3C2d 磁吸轨道射灯模块(可调光) | 1. 名称：磁吸轨道射灯模块(可调光) 2. 参数：LED 6W 24DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 2 | 337.24 | 674.48 | 0.00 |
| 136 | 030412004176 | I3E2d 电梯线条灯2(可调光) | 1. 名称：电梯线条灯2(可调光) 2. 参数：LED 7W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 72 | 477.40 | 34372.80 | 0.00 |
| 137 | 030412004188 | I3M2dk 嵌入式洗墙灯(可调光/黑色) | 1. 名称：嵌入式洗墙灯(可调光/黑色) 2. 参数：LED 36W 17DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱 4. 无边框安装配件 | 米 | 52 | 1148.86 | 59740.72 | 0.00 |
| 138 | 030412004151 | I3M3d 极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) | 1. 名称：极窄边线条灯洗墙灯1(可调光) 2. 参数：LED 16W/M 15DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 48 | 810.20 | 38889.60 | 0.00 |
| 139 | 030412004152 | I3M4d 嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) | 1. 名称：嵌入式柔性洗墙灯2(可调光) 2. 参数：LED 9W/M 30*90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 含预埋槽供应及安装 | 米 | 16 | 336.71 | 5387.36 | 0.00 |
| 140 | 030412004153 | I3F3 嵌入式LED线条灯(不调光) | 1. 名称：嵌入式LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 9W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 22 | 189.73 | 4174.06 | 0.00 |
| 141 | 030412004154 | I3F4 极窄边LED线条灯(不调光) | 1. 名称：极窄边LED线条灯(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 灯具无边框安装/无缝拼接 | 米 | 22 | 173.64 | 3820.08 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 147059.10 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8370175.90 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第19页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 142 | 030412004155 | I3F5d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：30W/M，1201m/W 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 225 | 508.54 | 114421.50 | 0.00 |
| 143 | 030412004158 | I3L2 暗藏45度出光LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架 | 米 | 19 | 128.36 | 2438.84 | 0.00 |
| 144 | 030412004159 | I3L2d 暗藏45度出光LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 8W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架 | 米 | 404 | 147.66 | 59654.64 | 0.00 |
| 145 | 030412004161 | I3L4 暗藏LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 5 | 138.82 | 694.10 | 0.00 |
| 146 | 030412004162 | I3L4d 暗藏LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 米 | 238 | 159.73 | 38015.74 | 0.00 |
| 147 | 030412004163 | I3L5 暗藏45度出光LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 22 | 124.33 | 2735.26 | 0.00 |
| 148 | 030412004164 | I3L6 暗藏LED灯条(不调光) | 1. 名称：暗藏LED灯条(不调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 米 | 27 | 138.82 | 3748.14 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 221708.22 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8591884.12 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第20页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 149 | 030412004165 | I3L7d 暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) | 1. 名称：暗藏柔性侧弯LED灯带(可调光) 2. 参数：LED 6W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽 | 米 | 56 | 208.00 | 11648.00 | 0.00 |
| 150 | 030412004166 | I3L8d 暗藏柔性正弯LED灯带(可调光) | 1. 名称：暗藏柔性正弯LED灯带(可调光) 2. 参数：LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 平贴/可弯曲安装铝槽 | 米 | 35 | 272.36 | 9532.60 | 0.00 |
| 151 | 030412004177 | I3N1d 影音室天花光纤灯(可调光及变色) | 1. 名称：影音室天花光纤灯(可调光及变色) 2. 参数：LED 144W 120DEG RGBW W=4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX512调光恒压驱动 4. 含光源器等控制设备 | m2 | 43 | 611.62 | 26299.66 | 0.00 |
| 152 | 030412004129 | IXD1 嵌入式筒灯1(可调光) | 1. 名称：嵌入式筒灯1(不调光/窄边) 2. 参数：LED 10W 60DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 10 | 237.37 | 2373.70 | 0.00 |
| 153 | 030412005002 | IXG1 三防支架灯1(不调光) | 1. 名称：三防支架灯1(不调光) 2. 参数：LED 20W 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 4. 安装方式：悬吊安装吊杆 | 套 | 3 | 193.41 | 580.23 | 0.00 |
| 154 | 030412004130 | IXG2 嵌入式感应筒灯1(不调光) | 1. 名称：嵌入式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 15W 90DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪恒流驱动，自带雷达感应控制开关 | 套 | 32 | 221.28 | 7080.96 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 57515.15 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 8649399.27 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第21页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------------------|---|------|-----|---------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 155 | 030412005001 | IXG6 明装式感应筒灯1(不调光) | 1. 名称：明装式感应筒灯1(不调光) 2. 参数：LED 20W 90DEG 4000K CRI>80 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 套 | 10 | 382.16 | 3821.60 | 0.00 |
| 156 | 030412004131 | IXN1d 智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光) | 1. 名称：智联环嵌入式大功率筒灯1(可调光) 2. 参数：LED 60W 32DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 61 | 1814.04 | 110656.44 | 0.00 |
| 157 | 030412004136 | IXN2d 智联环嵌入式大功率筒灯2(可调光) | 1. 名称：智联环嵌入式大功率筒灯2(可调光) 2. 参数：LED 50W 32DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒流驱动 4. 包含灯具金属软管及接线盒 | 套 | 184 | 1492.27 | 274577.68 | 0.00 |
| 158 | 030412004178 | IXT1dk 植物照树灯1(可调光/黑色) | 1. 名称：植物照树灯1(可调光/黑色) 2. 参数：LED 11.5W 36DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 | 套 | 8 | 509.63 | 4077.04 | 0.00 |
| 159 | 030412004186 | IXU1d 暗藏45度出光LED灯条(可调光) | 1. 名称：暗藏45度出光LED灯条(可调光) 2. 参数：LED 10W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 固定卡槽及平面/45度固定支架 | 米 | 172 | 128.36 | 22077.92 | 0.00 |
| 160 | 030412004187 | IXU2d 定制下出光线条灯(可调光) | 1. 名称：定制下出光线条灯(可调光)，底部A级发光膜 2. 参数：LED 35W/M 120DEG 4000K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DMX控制恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件 | 米 | 386 | 704.82 | 272060.52 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 687271.20 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9336670.47 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第22页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------------------|--|------|-----|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 161 | 030412004168 | IXJ1d 图书馆嵌入式弧形线条灯(可调光) | 1. 名称：图书馆嵌入式弧形线条灯(可调光) 2. 参数：LED 40W/M 120DEG 2700K`5700K CRI>90 3. 控制：配置无频闪DALI调光恒压驱动 4. 无边嵌入式安装配件 | 米 | 65 | 479.58 | 31172.70 | 0.00 |
| 162 | 030412004180 | 装饰壁灯 | 1. 名称：装饰壁灯 2. 参数：LED 6W 5001m 4000K RA>90光源 R9>50 3. 控制：配置无频闪恒压驱动 | 套 | 2 | 516.60 | 1033.20 | 0.00 |
| 163 | 030404035013 | 单相二、三极埋地插座 | 1. 名称:单相二、三极埋地插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 IP65, 带指示灯, 内部另一侧可安装网络端口 3. 安装方式: 嵌入隐藏型, 外壳表面用地坪相同材质覆盖, 注意美观及平整 | 个 | 13 | 185.22 | 2407.86 | 0.00 |
| 164 | 030404035014 | 单相二、三极插座 | 1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:暗装 | 个 | 90 | 29.77 | 2679.30 | 0.00 |
| 165 | 030404035015 | 单相二、三极防溅插座 | 1. 名称:单相二、三极防溅插座 2. 规格:250V, 16A 安全型 IP54 3. 安装方式:暗装 | 个 | 12 | 44.05 | 528.60 | 0.00 |
| 166 | 030404035016 | 单相二、三极插座 | 1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:250V, 10A 安全型 3. 安装方式:吊顶上安装 | 个 | 2 | 29.77 | 59.54 | 0.00 |
| 167 | 030404034004 | 单联单控开关 | 1. 名称:单联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米 | 个 | 17 | 27.02 | 459.34 | 0.00 |
| 168 | 030404034005 | 双联单控开关 | 1. 名称:双联单控开关 2. 安装方式:墙面安装底边距地1.3米 | 个 | 6 | 36.92 | 221.52 | 0.00 |
| 169 | 030411006004 | 钢制镀锌接线盒 | 1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:明装 | 个 | 204 | 12.40 | 2529.60 | 0.00 |
| 170 | 030411006005 | 钢制镀锌开关盒 | 1. 名称:开关盒 2. 材质:钢制镀锌 3. 安装形式:暗装 | 个 | 23 | 8.22 | 189.06 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 41280.72 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9377951.19 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第23页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|---|------|--------|------------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 171 | 030409002004 | 接地母线 | 1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:25*4mm | m | 10.5 | 25.69 | 269.75 | 0.00 |
| 172 | 030409008002 | 局部等电位联结端子箱LEB | 1. 名称:局部等电位联结端子箱LEB 2. 规格:做法详见图集15D501-2 3. 安装方式:嵌墙暗装 | 台 | 7 | 40.50 | 283.50 | 0.00 |
| 173 | 030411001046 | 暗配PVC电线管 | 1. 名称:电线、电缆保护管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 126 | 10.56 | 1330.56 | 0.00 |
| 174 | 030411004020 | 管内穿铜芯线 | 1. 名称:管内穿铜芯线 2. 规格:BVR-4mm2 3. 线缆与洁具、五金件连接 | m | 126 | 8.75 | 1102.50 | 0.00 |
| | | C. 10 给水 | | | 1 | 1409872.37 | 1409872.37 | 0.00 |
| 175 | 031001003001 | 薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 336.14 | 55.73 | 18733.08 | 0.00 |
| 176 | 031001003002 | 薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 344.2 | 60.58 | 20851.64 | 0.00 |
| 177 | 031001003003 | 薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 100.21 | 72.88 | 7303.30 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 49874.33 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9427825.52 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程

标段:

第24页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|---|------|--------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 178 | 031001003004 | 薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN32 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 344.26 | 88.57 | 30491.11 | 0.00 |
| 179 | 031001003005 | 薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN40 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 163.94 | 107.32 | 17594.04 | 0.00 |
| 180 | 031001003010 | 覆塑薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 1014.4 | 57.77 | 58601.89 | 0.00 |
| 181 | 031001003012 | 覆塑薄壁不锈钢316L管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:给水（冷/热） 3. 材质:覆塑薄壁不锈钢316L管 4. 规格:DN25 5. 连接形式:环压连接，配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗要求:水冲洗、消毒符合设计和相关规范要求 | m | 63.45 | 74.92 | 4753.67 | 0.00 |
| 182 | 031002001001 | 管道支架制作、安装 | 1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管道支架 | kg | 98.36 | 16.61 | 1633.76 | 0.00 |
| 183 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 安装前除锈垢并涂防锈漆,安装完成后加刷铅油两道防腐 | kg | 98.36 | 2.38 | 234.10 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 113308.57 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9541134.09 | 0.00 |

未来软件编制

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第25页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|--------------|--|------|--------|--------|------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 184 | 031001007001 | 内外涂塑(环氧树脂)钢管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:内外涂塑(环氧树脂)钢管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:丝扣连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 57.8 | 91.71 | 5300.84 | 0.00 |
| 185 | 031001006001 | HDPE排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN50 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 975.29 | 35.10 | 34232.68 | 0.00 |
| 186 | 031001006002 | HDPE排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN75 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 336.5 | 48.60 | 16353.90 | 0.00 |
| 187 | 031001006003 | HDPE排水管 | 1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质:HDPE排水管 4. 规格:DN100 5. 连接形式:柔性承插连接, 配套管件安装 6. 压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 | m | 303.55 | 66.26 | 20113.22 | 0.00 |
| 188 | 031003001002 | 不锈钢截止阀 | 1. 类型:不锈钢截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 | 个 | 9 | 105.70 | 951.30 | 0.00 |
| 189 | 031003013001 | 远传水表 | 1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含一个表前或表后截止阀 | 个 | 4 | 264.79 | 1059.16 | 0.00 |
| 190 | 031003013002 | 远传水表 | 1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN20 3. 含一个表前或表后截止阀 | 个 | 14 | 284.84 | 3987.76 | 0.00 |
| 191 | 031003013003 | 远传水表 | 1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含一个表前或表后截止阀 | 个 | 2 | 335.13 | 670.26 | 0.00 |
| 本页小计 | | | | | | | 82669.12 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 9623803.21 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第26页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------------|--|------|-----|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 192 | 031003013004 | 远传水表 | 1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含一个表前或表后截止阀 | 个 | 19 | 492. 37 | 9355. 03 | 0. 00 |
| 193 | 031003013005 | 远传水表 | 1. 类型:远传水表 2. 规格、压力等级:DN40 3. 含一个表前或表后截止阀 | 个 | 3 | 850. 70 | 2552. 10 | 0. 00 |
| 194 | 031004006001 | 连体式下排水座便器 | 1. 名称:连体式下排水座便器 2. 材质:陶瓷 3. 含角阀、软管等附配件 | 组 | 98 | 2880. 92 | 282330. 16 | 0. 00 |
| 195 | 031004007001 | 挂墙式节水型自动感应小便器 | 1. 名称:挂墙式节水型自动感应小便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件 | 组 | 59 | 3883. 67 | 229136. 53 | 0. 00 |
| 196 | 031004003001 | 挂墙式脸盆（无障碍卫生间） | 1. 名称:挂墙式脸盆（无障碍卫生间） 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件 | 组 | 19 | 5310. 56 | 100900. 64 | 0. 00 |
| 197 | 031004004001 | 拖布池 | 1. 名称:拖布池 2. 材质:陶瓷 3. 含洗涤龙头、下水管（口）等附配件 | 组 | 17 | 1009. 25 | 17157. 25 | 0. 00 |
| 198 | 031004004002 | 茶水间不锈钢厨盆 | 1. 名称:茶水间不锈钢厨盆 2. 规格:单槽 3. 含下抽拉式厨房龙头、下水管（口）等附配件 | 组 | 12 | 1595. 84 | 19150. 08 | 0. 00 |
| 199 | 031004003002 | 台下台盆 | 1. 名称:台下台盆 2. 材质:陶瓷 3. 含感应龙头、下水管（口）、角阀、软管等附配件 | 组 | 70 | 4162. 94 | 291405. 80 | 0. 00 |
| 200 | 031004006002 | 蹲便器 | 1. 名称:蹲便器 2. 材质:陶瓷 3. 含感应式冲洗阀、下水管等附配件 | 组 | 22 | 4084. 69 | 89863. 18 | 0. 00 |
| 201 | 031004014002 | 黄铜角阀（直饮水） | 1. 名称:黄铜角阀 2. 规格:DN15 | 个 | 15 | 27. 06 | 405. 90 | 0. 00 |
| 202 | 031004014001 | 隐藏式地漏 | 1. 名称:隐藏式地漏 2. 材质:不锈钢 3. 规格:DN50 | 个 | 84 | 237. 73 | 19969. 32 | 0. 00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 1062225. 99 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 10686029. 20 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第27页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|---------|--|------|-----|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 203 | 031208002001 | 水管保温 | 1. 名称:水管保温 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接 | m3 | 2.5 | 1984.08 | 4960.20 | 0.00 |
| 204 | 031208002002 | 水管防结露 | 1. 名称:水管防结露 2. 材质:符合国家标准(GB/T17794)难燃型发泡橡塑,导热系数须小于0.037w/(m.k),氧指数≥32 3. 安装:专用胶水粘接 | m3 | 9.7 | 2242.00 | 21747.40 | 0.00 |
| 205 | 031002003019 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN15（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 20 | 33.52 | 670.40 | 0.00 |
| 206 | 031002003020 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN20（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 10 | 34.49 | 344.90 | 0.00 |
| 207 | 031002003021 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN25（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 5 | 35.00 | 175.00 | 0.00 |
| 208 | 031002003022 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN32（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 10 | 36.44 | 364.40 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 28262.30 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10714291.50 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第28页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 209 | 031002003023 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN40（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 6 | 41.45 | 248.70 | 0.00 |
| 210 | 031002003024 | 穿墙楼板钢套管 | 1. 名称:穿墙、楼板钢套管制作、安装 2. 规格:DN50（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1 | 42.73 | 42.73 | 0.00 |
| 211 | 031002003013 | 刚性防水套管制作安装 | 1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN50（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 261 | 71.47 | 18653.67 | 0.00 |
| 212 | 031002003014 | 刚性防水套管制作安装 | 1. 名称:刚性防水套管制作安装 2. 规格:DN100（穿越管管径） 3. 材质:焊接钢管 4. 套管与管道的缝隙用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 120 | 110.06 | 13207.20 | 0.00 |
| 213 | 031002003025 | 混凝土墙、楼板打孔 | 混凝土墙、楼板打孔 孔径50mm以内 | 个 | 261 | 42.40 | 11066.40 | 0.00 |
| 214 | 031002003017 | 混凝土墙、楼板打孔 | 混凝土墙、楼板打孔 孔径100mm以内 | 个 | 261 | 48.85 | 12749.85 | 0.00 |
| 215 | 031002003018 | 混凝土墙、楼板打孔 | 混凝土墙、楼板打孔 孔150mm以内 | 个 | 120 | 66.02 | 7922.40 | 0.00 |
| 216 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN20及以下 3. 其他：含沟槽修复 | m | 1014 | 11.37 | 11529.18 | 0.00 |
| 217 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1. 水管砖墙刨沟 2. 规格：埋管管径DN25~DN32及以下 3. 其他：含沟槽修复 | m | 64 | 17.16 | 1098.24 | 0.00 |
| | | C.7 通风空调工程 | | | 1 | 334073.43 | 334073.43 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 76518.37 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10790809.87 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第29页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------|------|-----|----------|--------------|-------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 218 | 030703007001 | 方型送风口 | 1. 名称:方型送风口 2. 规格:150*150mm | 个 | 4 | 84. 39 | 337. 56 | 0. 00 |
| 219 | 030703007002 | 方型送风口 | 1. 名称:方型送风口 2. 规格:240*240mm | 个 | 1 | 91. 82 | 91. 82 | 0. 00 |
| 220 | 030703007003 | 方型送风口 | 1. 名称:方型送风口 2. 规格:360*360mm | 个 | 2 | 125. 45 | 250. 90 | 0. 00 |
| 221 | 030703007004 | 方型送风口 | 1. 名称:方型送风口 2. 规格:300*300mm | 个 | 17 | 91. 82 | 1560. 94 | 0. 00 |
| 222 | 030703007005 | 方型送风口 | 1. 名称:方型送风口 2. 规格:600*600mm | 个 | 9 | 260. 62 | 2345. 58 | 0. 00 |
| 223 | 030703007007 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*400mm | 个 | 2 | 244. 08 | 488. 16 | 0. 00 |
| 224 | 030703007006 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:800*800mm | 个 | 17 | 406. 00 | 6902. 00 | 0. 00 |
| 225 | 030703007008 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:900*900mm | 个 | 9 | 498. 27 | 4484. 43 | 0. 00 |
| 226 | 030703007009 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格:1000*600mm | 个 | 4 | 389. 45 | 1557. 80 | 0. 00 |
| 227 | 030703007010 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;1000*1800mm | 个 | 1 | 977. 04 | 977. 04 | 0. 00 |
| 228 | 030703007011 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;1600*600mm | 个 | 4 | 594. 48 | 2377. 92 | 0. 00 |
| 229 | 030703007012 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;1800*1400mm | 个 | 1 | 1274. 80 | 1274. 80 | 0. 00 |
| 230 | 030703007013 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;2000X320mm | 个 | 1 | 462. 15 | 462. 15 | 0. 00 |
| 231 | 030703007014 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;2200*300mm | 个 | 2 | 594. 48 | 1188. 96 | 0. 00 |
| 232 | 030703007015 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;3000*300mm | 个 | 1 | 649. 12 | 649. 12 | 0. 00 |
| 233 | 030703007016 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;3200*400mm | 个 | 2 | 806. 27 | 1612. 54 | 0. 00 |
| 234 | 030703007017 | 单层格栅风口 | 1. 名称:单层格栅风口 2. 规格;5000*400mm | 个 | 2 | 1202. 76 | 2405. 52 | 0. 00 |
| 235 | 030703007018 | 单层格栅风口（带风阀） | 1. 名称:单层格栅风口（带风阀） 2. 规格:500*2100mm | 个 | 1 | 871. 57 | 871. 57 | 0. 00 |
| 236 | 030703007019 | 单层格栅风口（带风阀） | 1. 名称:单层格栅风口（带风阀） 2. 规格:1000*600mm | 个 | 27 | 531. 69 | 14355. 63 | 0. 00 |
| 237 | 030703007020 | 单层格栅风口（带风阀） | 1. 名称:单层格栅风口（带风阀） 2. 规格:800*1600mm | 个 | 7 | 1016. 59 | 7116. 13 | 0. 00 |
| 本页小计 | | | | | | | 51310. 57 | 0. 00 |
| 合 计 | | | | | | | 10842120. 44 | 0. 00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第30页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|-----------------|---|------|--------|---------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 238 | 030703007021 | 单层格栅风口（带风阀） | 1. 名称:单层格栅风口（带风阀） 2. 规格:1000*3400mm | 个 | 1 | 2469.81 | 2469.81 | 0.00 |
| 239 | 030703007022 | 防火风口（带风阀） | 1. 名称:防火风口（带风阀） 2. 规格:2700*3400 | 个 | 1 | 6268.71 | 6268.71 | 0.00 |
| 240 | 030108001001 | 静音型管道式排风机GF-150 | 1. 名称:静音型管道式排风机GF-150 2. 规格型号:风量:150/120m3/h 风压:34Pa 噪音:21/17dB 功率:18/17W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试 | 台 | 35 | 633.99 | 22189.65 | 0.00 |
| 241 | 030108001002 | 静音型管道式排风机GF-780 | 1. 名称:静音型管道式排风机GF-780 2. 规格型号:风量:150/120m3/h 风压:34Pa 噪音:21/17dB 功率:18/17W/220V 3. 减震吊钩 4. 试运转、调试 | 台 | 10 | 1307.69 | 13076.90 | 0.00 |
| 242 | 030703001001 | 70° 防火阀 | 1. 名称:70° 防火阀 2. 规格:200*120mm | 个 | 29 | 196.43 | 5696.47 | 0.00 |
| 243 | 030703001002 | 风管止回阀 | 1. 名称:风管止回阀 2. 规格:200*1200mm | 个 | 25 | 141.75 | 3543.75 | 0.00 |
| 244 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长小于800mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻,穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范 | m2 | 169.03 | 181.01 | 30596.12 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 83841.41 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10925961.85 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第31页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|------|--------------|------------|---|------|-------|--------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 245 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800-2000mm 5. 板材厚度:0.5 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻, 穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范 | m2 | 6.37 | 134.22 | 854.98 | 0.00 |
| 246 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长800-2000mm 5. 板材厚度:0.6 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻, 穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范 | m2 | 8.5 | 137.74 | 1170.79 | 0.00 |
| 247 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1. 名称:通风管道 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 规格:周长2000-4000mm 5. 板材厚度:0.75 6. 接口形式:角钢法兰连接 7. 含风管支吊架 8. 其他:包含风管上/下翻, 穿墙套管或穿变形缝短管的制作和安装以及风管和套管之间的不燃材料封堵、风管耐火极限符合设计要求及规范 | m2 | 18.61 | 113.33 | 2109.07 | 0.00 |
| 248 | 030703019001 | 风管软接 | 1. 名称:风管软接 2. 符合设计及规范要求 | m2 | 17.4 | 89.21 | 1552.25 | 0.00 |
| 249 | 031201003003 | 风管角钢法兰除锈刷油 | 安装前除锈, 刷两度防锈漆底漆 | kg | 50 | 1.69 | 84.50 | 0.00 |
| 250 | 031201003002 | 风管支吊架除锈刷油 | 安装前除锈, 刷防锈漆两度, 再刷面漆两度 | kg | 210 | 2.70 | 567.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 6338.59 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 10932300.44 | 0.00 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第32页 共32页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | | |
|--------|--------------|--------------|--|------|--------|-----------|-------------|------|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 251 | 030703021001 | 普通风口静压箱 | 1. 名称:普通风口静压箱 2. 材质:镀锌铁皮0.75mm 3. 规格:综合考虑所有规格尺寸 | m2 | 21.82 | 202.95 | 4428.37 | 0.00 |
| 252 | 030703021002 | VAV Box风口静压箱 | 1. 名称:VAV Box风口静压箱 2. 材质:外出30mm保温玻璃棉+中间镀锌铁皮0.5mm+内衬45mm消音鸡蛋棉 3. 规格:综合考虑所有规格尺寸 | m2 | 625.68 | 300.72 | 188154.49 | 0.00 |
| | | C 电动挡烟垂壁 | | | 1 | 247560.09 | 247560.09 | 0.00 |
| 253 | 030904002001 | 电动挡烟垂壁 | 1. 名称: 电动挡烟垂壁 2. 规格: 有效下降高度应不小于500mm、单节宽度应不大于6000mm、采用厚度不低于0.6mm防火布 3. 材质: 硅胶防火布 3. 其他: 含控制箱供应及安装,符合招标技术要求 4. 面积以吊顶以下下垂净面积为准 5. 挡烟垂壁下部增加电动挡烟垂壁金属地板,详见装饰节点图纸 6. 包含控制箱、手动控制装置、挡烟垂壁间的配管配线 | m2 | 343.29 | 707.21 | 242778.12 | 0.00 |
| 254 | 030904003001 | 电动挡烟垂壁手动控制装置 | 1. 名称:电动挡烟垂壁手动控制装置 2. 规格:与挡烟垂壁配套,符合相关规范要求 | 个 | 27 | 177.11 | 4781.97 | 0.00 |
| 分部分项合计 | | | | | | | 11372443.39 | 0.00 |
| 255 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 63947.24 | 63947.24 | 0.00 |
| 256 | 031302007001 | 高层施工增加 | 高层施工增加 | 项 | 1 | 237924.54 | 237924.54 | 0.00 |
| 单价措施合计 | | | | | | | 301871.78 | 0.00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 本页小计 | | | | | | | 742014.73 | 0.00 |
| 合 计 | | | | | | | 11674315.17 | 0.00 |

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3号楼及其智联环机电安装工程 标段： 第2页 共3页

| 序号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额(元) | 调整 费率(%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|----|--------------|------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|---|
| 5 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.075 | 8733.81 | | | 0.05~0.1% |
| 6 | 031302006001 | 已完成工程及设备保护 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0.025 | 2911.27 | | | 0~0.05% |
| 7 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.1 | 128095.86 | | | 0.6~1.6% |
| 8 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 2.1 | 244546.64 | | | 0.5~2.1% |
| 9 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 1.3 | 151386.02 | | | 市优0.8% /省优1.1% /国优专业1.2% /国优1.3% |
| 10 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项清单合价+单价措施清单合价-分部分项除税工程设备费-单价措施除税工程设备费 | 0 | 0.00 | | | 0.10% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

暂列金额明细表

工程名称: 3号楼及其智联环机电安装工程

标段:

第1页 共1页

[illegible]

