

招标控制价

招 标 人： 0

(单位盖章)

造价咨询人： 0

(单位盖章)

2025年07月23日

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 26299179.81

(大写): 贰仟陆佰贰拾玖万玖仟壹佰柒拾玖元捌角壹分

招 标 人: 0

(单位盖章)

造价咨询人: 0

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 0

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 0

(签字或盖章)

编 制 人: 0

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 0

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2025年07月23日

复核时间:2025年07月23日

景区新建高中项目室内装饰工程 工程

工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位公章)




法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)



专业咨询员： _____
(造价工程师签字盖专用章)

项目负责人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

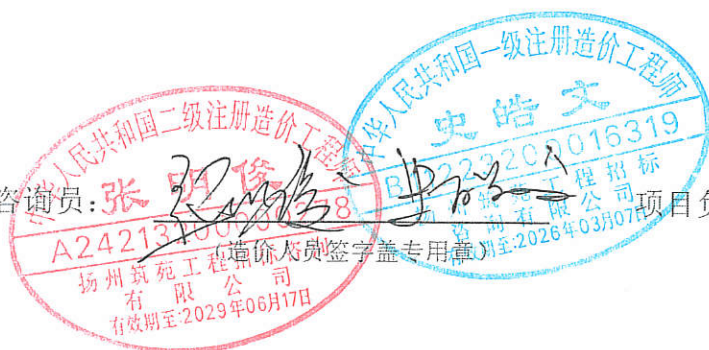

编制时间：

复核时间：

建设项目招标控制价表

工程名称：景区新建高中项目室内装饰工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装饰工程	22867699.05		380404.47	575396.84
2	安装工程	3431480.76		41952.41	71294.8
合计		26299179.81		422356.88	646691.64

单项工程招标控制价表

工程名称：景区新建高中项目室内装饰工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2#图文行政中心-装饰工程	5781459.68		96174.66	145473.04
2	4#文体中心-装饰工程	8948844.89		148864.15	225170.76
3	5#食堂-装饰工程	6646087.04		110557.75	167228.78
4	9#学生发展中心-装饰工程	357212.39		5942.23	8988.17
5	窗帘、精保洁工程-装饰工程	1134095.05		18865.68	28536.09
6	2#图文行政中心--安装工程	452741.62		6703.39	11391.88
7	4#文体中心--安装工程	543455.08		8046.51	13674.41
8	5#食堂--安装工程	2406922.85		26782.59	45514.89
9	9#学生发展中心--安装工程	28361.21		419.92	713.62
合计		26299179.81		422356.88	646691.64

单位工程招标控制价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4835528.97	
1.1	人工费	1261976.4	
1.2	材料费	2807109.88	
1.3	施工机具使用费	21854.24	
1.4	企业管理费	551997.39	
1.5	利润	192591.06	
2	措施项目费	323089.44	
2.1	单价措施项目费	173567.9	
2.2	总价措施项目费	149521.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	96174.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	145473.04	
5	税金	477368.23	
6	工程造价	5781459.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	12.1	217.98	2637.56	
2	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：250mm 3、详见设计图纸	m2	17.45	46.72	815.26	
3	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	1.9	30.56	58.06	
4	011204003009	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	79.68	225.01	17928.8	
5	011505008005	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	2	54.7	109.4	
6	011505005005	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
7	011302001044	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2, 间距≤1200, 用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6, 间距400, 用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m2	12.1	252.88	3059.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011304002034	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	5	5	25	
9	011304002036	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	2	106.66	213.32	
10	011104002001	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂 1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合地板、企口处粘结或锁扣连接 3、配套收边条等 4、详见设计图纸	m ²	149.54	230.34	34445.04	
11	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	286	213.67	61109.62	
12	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、勾缝材料种类：美缝剂美缝 4、清单工程量等于定额工程量 5、详见设计图纸	m ²	542.38	345.35	187310.93	
13	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	4.08	509.49	2078.72	
14	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端, 中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	123.2	27.85	3431.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
15	011105006013	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚抗指纹拉丝不锈钢	m	27.9	27.53	768.09	
16	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 4、含倒角、磨边等 5、详见设计图纸	m	194.32	31.94	6206.58	
17	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200. 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定;T型主、次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：600*1200mm岩棉板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m ²	180.44	147.98	26701.51	
18	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm,12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	39.9	71.81	2865.22	
19	011304002022	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	15	21.48	322.2	
20	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m ²	2602.89	40.34	105000.58	
21	011406001013	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m ²	570.77	43.53	24845.62	
		分部小计					480804.49	
		二层						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	69.91	217.98	15238.98	
23	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：250mm 3、详见设计图纸	m2	91.36	46.72	4268.34	
24	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	3.09	872.04	2694.6	
25	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	19.38	30.56	592.25	
26	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	303.57	225.01	68306.29	
27	011204003002	块料墙面	1、安装方式：镀锌钢骨架另计、4厚强力胶粉泥粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	3.91	225.01	879.79	
28	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.122	9735.72	1187.76	
29	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	5.34	1513.03	8079.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m ²	7.94	321.06	2549.22	
31	011210005009	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板隔断 2、配件品种、规格。：五金齐全等 3、位置：卫生间	间	13	1566.9	20369.7	
32	011210005010	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	11	313.36	3446.96	
33	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	14	54.7	765.8	
34	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
35	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27*0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m ²	58.29	252.88	14740.38	
36	011302001007	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27*0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27*0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m ²	11.62	280.51	3259.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，12厚阻燃板、9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍	m2	12.14	207.37	2517.47	
38	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	28	5	140	
39	011304002023	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	1	21.48	21.48	
40	011304002027	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	5	106.66	533.3	
41	011104002006	竹、木（复合）地板	1、龙骨材料种类、规格、铺设间距：650mm厚LC7.5轻骨料混凝土填充层、内置50*50*80木块@400、50*50木龙骨@400(防腐防火处理) 2、基层材料种类、规格：胶粘橡胶弹性垫、18厚木地板衬板斜铺、泡沫塑料衬垫 3、面层材料品种、规格、颜色：专业舞台地板 4、详见设计图纸	m2	247.83	905.89	224506.72	
42	011103002003	橡胶板卷材楼地面	1、界面剂1道、40厚C20细石混凝土基层、随打随抹平、强度达标后表面打磨、水泥基自流平界面剂两道、6'8厚水泥基自流平一道 2、面层材料品种、规格、颜色：2~3厚石塑卷材面层、用专用胶粘剂粘贴、用滚筒碾压2遍、缝隙焊接、表面上保护蜡 3、含台阶部分工程量，清单工程量等于定额工程量 4、详见设计图纸	m2	675.07	204.32	137930.3	
43	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端，中距3003、10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	68.12	27.85	1897.14	
44	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：氟碳喷涂不锈钢内轨 3、详见设计图纸	m	55.04	36.59	2013.91	
45	011204004010	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	8.441	9735.72	82179.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010516002005	预埋铁件	1、钢材种类：顶地用10厚200*200镀锌钢板，M8膨胀螺栓*4固定 2、详见设计图纸	t	0.691	18476.01	12766.92	
47	040901010008	高强螺栓	1、材料种类：M8后扩底机械锚栓 2、详见设计图纸	套	880	4.62	4065.6	
48	011207001024	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装配套龙骨（采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨，内置钢制黑色金属缝隙条） 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚穿孔蜂窝合金铝板（合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚） 4、包含局部消防栓等 5、白色、木纹等综合考虑 6、详见设计图纸	m2	404.94	430.74	174423.86	
49	011207001026	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、隔离层材料种类、规格：内填40厚吸音岩棉 3、基层材料种类、规格：12厚阻燃板基层 4、面层材料品种、规格、颜色：灰色木质吸音板、专用不锈钢挂件及专用不锈钢连接件 5、详见设计图纸	m2	28.57	268.25	7663.9	
50	010808004001	金属门窗套	1、基层材料种类：12厚阻燃板基层 2、面层材料品种、规格：1.2厚深灰色不锈钢窗套	m2	7.56	472.32	3570.74	
51	011207001025	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*20镀锌钢管@1200、地面固定、墙面与圈梁加固、50轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内置一层玻璃丝布包裹50mm厚离心玻璃棉毡、容重32kg/m3 3、面层材料品种、规格、颜色：穿孔硅酸钙板、穿孔率16% 4、详见设计图纸	m2	167.85	197.53	33155.41	
52	011204004009	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	4.453	9735.72	43353.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	011302001040	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶、镀锌钢骨架另计 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 4、面层材料品种、规格：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面、12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚) 5、包含侧面收边 6、详见设计图纸	m ²	661.62	284.32	188111.8	
54	011304001010	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍	m ²	103.26	207.37	21413.03	
55	011304002025	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	170	5	850	
56	011304002026	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：开风口 2、详见设计图纸	个	2	21.48	42.96	
57	011304002028	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：成品检修口 2、详见设计图纸	个	5	106.66	533.3	
58	011406001012	抹灰面油漆	1、基层类型：喷涂界面剂 2、油漆品种、刷漆遍数：30~50厚超细无机纤维喷涂、表面整形喷涂 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m ²	65.68	62.03	4074.13	
59	011406001011	抹灰面油漆	1、基层类型：喷涂界面剂 2、油漆品种、刷漆遍数：30~50厚超细无机纤维喷涂、表面整形喷涂 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m ²	188.98	62.03	11722.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	011104002002	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂 1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合地板、企口处粘结或锁扣连接 3、配套收边条等 4、详见设计图纸	m ²	57.17	230.34	13168.54	
61	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、含局部台阶部分工程量，清单工程量等于定额工程量 5、详见设计图纸	m ²	99.09	213.67	21172.56	
62	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚600*600mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	40.33	215.28	8682.24	
63	011104001005	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：8厚阻燃型手工地毯 2、粘结材料种类：界面剂1道、40厚DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层 3、详见设计图纸	m ²	55.25	285.18	15756.2	
64	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	12.88	509.49	6562.23	
65	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端，中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	102.06	27.85	2842.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	011105006009	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：氟碳喷涂不锈钢内轨 3、详见设计图纸	m	65.08	36.59	2381.28	
67	011105006014	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚抗指纹拉丝不锈钢	m	46.74	27.53	1286.75	
68	011204004008	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	3.337	9735.72	32488.1	
69	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：顶地用10厚200*200镀锌钢板，M8膨胀螺栓*4固定 2、详见设计图纸	t	0.716	18476.01	13228.82	
70	040901010007	高强螺栓	1、材料种类：M8后扩底机械锚栓 2、详见设计图纸	套	912	4.62	4213.44	
71	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、隔离层材料种类、规格：内填40厚吸音岩棉 3、基层材料种类、规格：12厚阻燃板基层、不锈钢干挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色硬包 5、部位：VIP接待室 6、详见设计图纸	m2	75.99	285.61	21703.5	
72	011207001020	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*20镀锌钢管@1200、地面固定、墙面与圈梁加固、50轻钢龙骨 2、隔离层材料种类、规格：内置一层玻璃丝布包覆50mm厚离心玻璃棉毡、容重32kg/m3 3、面层材料品种、规格、颜色：穿孔硅酸钙板、穿孔率16% 4、部位：音响室 5、详见设计图纸	m2	197.67	197.53	39045.76	
73	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm,后贴高强度合金蜂窝,厚度≥0.3mm;折边后总厚10mm,背板0.8mm厚) 4、详见设计图纸	m2	197.46	430.74	85053.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011207001033	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 4、部位：电梯门上口 5、详见设计图纸	m ²	4.62	327.36	1512.4	
75	011207001034	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 3、部位：电梯门套 4、详见设计图纸	m ²	5.28	326.02	1721.39	
76	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：成品不锈钢栏杆 2、详见设计图纸	m	8.02	220	1764.4	
77	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200。 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定；T型主、次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：600*1200mm岩棉板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m ²	57.17	147.98	8460.02	
78	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：下层50暗架龙骨(间距≤600)3、上层50暗架龙骨(间距≤1200) 3、面层材料品种、规格、：白色铝板(600*600) 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m ²	15.83	162.11	2566.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	011302001006	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：放映间旁边、更衣室、声闸等 5、详见设计图纸	m2	69.5	233.99	16262.31	
80	011302001036	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：VIP接待室、侯梯厅 5、详见设计图纸	m2	88.49	260.78	23076.42	
81	011304001009	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm, 12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍	m2	65.05	207.37	13489.42	
82	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm, 12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	14.05	71.81	1008.93	
83	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	24	5	120	
84	011304002024	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	14	21.48	300.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011304002029	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	2	106.66	213.32	
86	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	417.02	40.34	16822.59	
87	011406001009	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m2	13.24	43.53	576.34	
		分部小计					1460218.13	
		三层						
88	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	34.79	217.98	7583.52	
89	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：250mm 3、详见设计图纸	m2	46.36	46.72	2165.94	
90	010401012005	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.31	872.04	1142.37	
91	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	9.8	30.56	299.49	
92	011204003007	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	116.9	225.01	26303.67	
93	011204003008	块料墙面	1、安装方式：镀锌钢骨架另计、4厚强力胶粉泥粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	2.17	225.01	488.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	011204004007	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.056	9735.72	545.2	
95	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	3.38	1514.07	5117.56	
96	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	4.48	328.39	1471.19	
97	011210005011	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、位置：卫生间	间	6	1566.9	9401.4	
98	011210005012	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	5	313.36	1566.8	
99	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	7	54.7	382.9	
100	011505005004	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
101	011302001029	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格：：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m2	25.75	252.88	6511.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	011302001030	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27*1.2, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型钢覆面次龙骨CS60x27x0.6, 间距400, 用插件与承载龙骨联结、U型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m ²	9.04	280.51	2535.81	
103	011304001008	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm, 12厚阻燃板、9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍	m ²	6.35	207.37	1316.8	
104	011304002020	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	12	5	60	
105	011304002021	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	8	21.48	171.84	
106	011304002030	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
107	011104002005	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂 1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合地板、企口处粘结或锁扣连接 3、配套收边条等 4、详见设计图纸	m ²	245.76	230.34	56608.36	
108	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	191.42	213.67	40900.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011102001010	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	11.62	509.49	5920.27	
110	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端，中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	257.65	27.85	7175.55	
111	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：氟碳喷涂不锈钢内轨 3、详见设计图纸	m	25.6	36.59	936.7	
112	011105006015	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚抗指纹拉丝不锈钢	m	29	27.53	798.37	
113	011105003005	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 4、含倒角、磨边等 5、详见设计图纸	m	61.79	31.94	1973.57	
114	011204004006	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.916	9735.72	8917.92	
115	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：顶地用10厚200*200镀锌钢板，M8膨胀螺栓*4固定 2、详见设计图纸	t	0.232	18476.01	4286.43	
116	040901010006	高强螺栓	1、材料种类：M8后扩底机械锚栓 2、详见设计图纸	套	296	4.62	1367.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装配套龙骨（采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨，内置钢制黑色金属缝隙条） 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板（合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚） 4、详见设计图纸	m2	71.7	430.74	30884.06	
118	011207001017	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 4、部位：电梯门上口 5、详见设计图纸	m2	4.62	327.36	1512.4	
119	011207001018	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 3、部位：电梯门套 4、详见设计图纸	m2	5.28	326.02	1721.39	
120	011302001024	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环（勾）或后扩底锚栓，双向中距≤1200。 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20（或CB60x27）中距≤1200，Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环（勾）固定；T型主、次烤漆龙骨，主龙骨间距≤1200，用插挂件联结次龙骨，用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：600*1200mm岩棉板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m2	312.65	147.98	46265.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	011302001026	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：走道楼梯处 5、详见设计图纸	m2	18.72	233.99	4380.29	
122	011302001027	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：候梯厅 5、详见设计图纸	m2	31.15	260.78	8123.3	
123	011302001035	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆及不锈钢螺栓 2、龙骨材料种类、规格、中距：厂家配套多模数龙骨 3、面层材料品种、规格、：1.5厚30x100白色铝方通@150 4、位置：走道 5、详见设计图纸	m2	230.56	246.15	56752.34	
124	011304001007	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍	m2	12.83	207.37	2660.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	47.61	71.81	3418.87	
126	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	8	5	40	
127	011304002019	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	14	21.48	300.72	
128	011304002031	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	2	106.66	213.32	
129	011406001007	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	1371.64	40.34	55331.96	
130	011406001008	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m2	334.96	43.53	14580.81	
		分部小计					423327.78	
		四层						
131	011102003011	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	51.57	217.98	11241.23	
132	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：250mm 3、详见设计图纸	m2	67.49	46.72	3153.13	
133	010401012006	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.75	872.04	1526.07	
134	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	9.62	30.56	293.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	011204003005	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	227.5	225.01	51189.78	
136	011204003006	块料墙面	1、安装方式：镀锌钢骨架另计、4厚强力胶粉泥粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	2.17	225.01	488.27	
137	011204004005	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.074	9735.72	720.44	
138	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	5.51	1513.04	8336.85	
139	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	6.73	325.07	2187.72	
140	011210005013	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板隔断 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、位置：卫生间	间	8	1566.9	12535.2	
141	011210005014	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	5	313.36	1566.8	
142	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	9	54.7	492.3	
143	011505005003	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
144	011302001022	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨 CS60x27*1.2 ，间距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型钢覆面次龙骨 CS60x27x0.6 ，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型钢覆面横撑龙骨 CS60x27x0.6 ，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m ²	42.58	252.88	10767.63	
145	011302001023	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨 CS60x27*1.2 ，间距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型钢覆面次龙骨 CS60x27x0.6 ，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型钢覆面横撑龙骨 CS60x27x0.6 ，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m ²	8.99	280.51	2521.78	
146	011304001006	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，12厚阻燃板、9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍	m ²	7.96	207.37	1650.67	
147	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	33	5	165	
148	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	19	21.48	408.12	
149	011304002032	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
150	011104002004	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合地板、企口处粘结或锁扣连接 3、配套收边条等 4、详见设计图纸	m ²	305.46	230.34	70359.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	011102003009	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	779.45	213.67	166545.08	
152	011103002002	橡胶板卷材楼地面	1、界面剂1道、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：2~4厚同质透心PVC地胶、用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍、缝隙焊接、表面上保护蜡 3、详见设计图纸	m2	461.8	229.74	106093.93	
153	011104001002	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：8厚阻燃型块毯 2、粘结材料种类：界面剂1道、40厚DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层	m2	150.33	164.18	24681.18	
154	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m2	14	509.49	7132.86	
155	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端,中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	313.95	27.85	8743.51	
156	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、基层材料种类、规格：墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端,中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	110.1	20.56	2263.66	
157	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、面层材料品种、规格、颜色：氟碳喷涂不锈钢内轨 3、详见设计图纸	m	23.6	36.59	863.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011105006016	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚抗指纹拉丝不锈钢	m	67.96	27.53	1870.94	
159	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 4、含倒角、磨边等 5、详见设计图纸	m	81.38	31.94	2599.28	
160	011204004004	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	4.202	9735.72	40909.5	
161	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：顶地用10厚200*200镀锌钢板，M8膨胀螺栓*4固定 2、详见设计图纸	t	1.124	18476.01	20767.04	
162	040901010005	高强螺栓	1、材料种类：M8后扩底机械锚栓 2、详见设计图纸	套	1432	4.62	6615.84	
163	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、隔离层材料种类、规格：内填40厚吸音岩棉 3、基层材料种类、规格：12厚阻燃板基层、不锈钢干挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：米色硬包 5、详见设计图纸	m2	103.78	285.61	29640.61	
164	011207001014	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装配套龙骨(采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨,内置钢制黑色金属缝隙条) 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm,后贴高强度合金蜂窝,厚度≥0.3mm;折边后总厚10mm,背板0.8mm厚) 4、详见设计图纸	m2	138.52	430.74	59666.1	
165	011207001015	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm,后贴高强度合金蜂窝,厚度≥0.3mm;折边后总厚10mm,背板0.8mm厚) 4、详见设计图纸	m2	171.92	393.81	67703.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011207001031	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 4、部位：电梯门上口 5、详见设计图纸	m2	1.54	327.36	504.13	
167	011207001032	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 3、部位：电梯门套 4、详见设计图纸	m2	5.28	326.02	1721.39	
168	011302001042	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200. 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定；T型主、次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：600*1200mm岩棉板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m2	414.59	147.98	61351.03	
169	011302001041	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：候梯厅等 5、详见设计图纸	m2	33.45	260.78	8723.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：卫生间走道、准备室、控制室等 5、详见设计图纸	m2	48.19	233.99	11275.98	
171	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结、专用Z型龙骨用专用龙骨吊件与轻钢龙骨连接 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面、12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚) 4、位置：120人会议室 5、详见设计图纸	m2	168.36	338.13	56927.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
172	011302001021	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结、专用Z型龙骨用专用龙骨吊件与轻钢龙骨连接 3、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面、12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板(合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚)、A级防火灯膜 5、位置：开架阅览区 6、详见设计图纸	m2	461.8	437.68	202120.62	
173	011302001034	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆及不锈钢螺栓 2、龙骨材料种类、规格、中距：厂家配套多模数龙骨 3、面层材料品种、规格、：1.5厚30x100白色铝方通@150 4、位置：走道 5、详见设计图纸	m2	277.21	246.15	68235.24	
174	011304001005	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍	m2	61.51	207.37	12755.33	
175	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，12厚阻燃板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	85.26	71.81	6122.52	
176	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	185	5	925	
177	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	92	21.48	1976.16	
178	011304002033	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	18	106.66	1919.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	011406001005	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	1901.01	40.34	76686.74	
180	011406001006	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m2	463.22	43.53	20163.97	
		分部小计					1258302.15	
		五层						
181	011102003008	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	40.84	217.98	8902.3	
182	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：250mm 3、详见设计图纸	m2	54.63	46.72	2552.31	
183	010401012007	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.3	872.04	1133.65	
184	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	10.42	30.56	318.44	
185	011204003003	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	194.69	225.01	43807.2	
186	011204003004	块料墙面	1、安装方式：镀锌钢骨架另计、4厚强力胶粉泥粘结 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	2.32	225.01	522.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011204004003	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.042	9735.72	408.9	
188	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	3.94	1512.4	5958.86	
189	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	5.07	324.9	1647.24	
190	011210005015	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、位置：卫生间	间	6	1566.9	9401.4	
191	011210005016	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	5	313.36	1566.8	
192	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	7	54.7	382.9	
193	011505005002	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
194	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格：：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m2	26.82	252.88	6782.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	011302001016	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27*1.2, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型钢覆面次龙骨CS60x27x0.6, 间距400, 用插件与承载龙骨联结、U型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍 4、详见设计图纸	m2	14.02	280.51	3932.75	
196	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm, 12厚阻燃板、9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、防水无机涂料三遍	m2	7.21	207.37	1495.14	
197	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	15	5	75	
198	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	11	21.48	236.28	
199	011104002003	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚实木复合地板、企口处粘结或锁扣连接 3、配套收边条等 4、详见设计图纸	m2	492.01	230.34	113329.58	
200	011104001004	地毯楼地面	1、找平层：界面剂1道、40厚DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚阻燃型手工地毯 3、压线条种类：配套收边条等 4、详见设计图纸	m2	37.26	285.18	10625.81	
201	011102003006	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	440.14	213.67	94044.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	011103002001	橡胶板卷材楼地面	1、界面剂1道、20厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、3厚垫层水泥基自流平砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色: 2~4厚同质透心PVC地胶、用专用胶粘剂粘铺用滚筒碾压2遍、缝隙焊接、表面上保护蜡 3、详见设计图纸	m ²	134.19	229.74	30828.81	
203	011104001001	地毯楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色: 8厚阻燃型块毯 2、粘结材料种类: 界面剂1道、40厚DS M20(1:2.5水泥砂浆)找平层	m ²	96.51	164.18	15845.01	
204	011102001006	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比: 界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色: 20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类: 美缝剂美缝 4、防护层材料种类: 含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	15.78	509.49	8039.75	
205	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度: 50mm 2、基层材料种类、规格: 墙面喷湿、界面剂 1道、水泥钉固定2厚金属卡件上端, 中距3003. 10厚DP M15(1:3水泥砂浆)压实抹平 3、面层材料品种、规格、颜色: 1.2厚成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 4、详见设计图纸	m	441.91	27.85	12307.19	
206	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度: 20mm 2、面层材料品种、规格、颜色: 氟碳喷涂不锈钢内轨 3、详见设计图纸	m	48.35	36.59	1769.13	
207	011105006017	金属踢脚线	1、踢脚线高度: 50mm 2、基层材料种类、规格: 无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色: 1.2厚抗指纹拉丝不锈钢	m	186.21	27.53	5126.36	
208	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度: 100mm 2、粘贴层厚度、材料种类: 水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色: 10厚800*800mm防滑玻化砖 4、含倒角、磨边等 5、详见设计图纸	m	48.4	31.94	1545.9	
209	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格: 镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数: 防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	6.06	9735.72	58998.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：顶地用10厚200*200镀锌钢板，M8膨胀螺栓*4固定 2、详见设计图纸	t	1.488	18476.01	27492.3	
211	040901010004	高强螺栓	1、材料种类：M8后扩底机械锚栓 2、详见设计图纸	套	1896	4.62	8759.52	
212	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、隔离层材料种类、规格：内填40厚吸音岩棉 3、基层材料种类、规格：12厚阻燃板基层、不锈钢干挂件 4、面层材料品种、规格、颜色：浅灰色硬包、米色硬包（颜色综合考虑） 5、详见设计图纸	m2	297.44	285.61	84951.84	
213	011207001011	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装配套龙骨（采用1.0mm厚镀锌钢板辊压成型夹紧龙骨，内置钢制黑色金属缝隙条） 3、面层材料品种、规格、颜色：12mm厚仿木纹蜂窝合金铝板（合金铝板面层厚度1.2mm，后贴高强度合金蜂窝，厚度≥0.3mm；折边后总厚10mm，背板0.8mm厚） 4、详见设计图纸	m2	206.05	430.74	88753.98	
214	011207001012	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 4、部位：电梯门上口 5、详见设计图纸	m2	1.54	327.36	504.13	
215	011207001013	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：15厚无纸面防火石膏纤维板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢 3、部位：电梯门套 4、详见设计图纸	m2	1.76	326.02	573.8	
216	011207001009	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：50*50*5@1200竖向方钢（顶地固定）、50轻钢龙骨主龙骨@≤600，横撑间距400 2、基层材料种类、规格：木饰面干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚成品木饰面（深色、浅色颜色综合考虑） 4、详见设计图纸	m2	15.64	472.11	7383.8	
217	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	80.39	30.56	2456.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：10mm宽1.2厚深色不锈钢线条，展览综合考虑 2、详见设计图纸	m	127	24.35	3092.45	
219	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、间距：镀锌钢骨架 2、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：双层9.5厚石膏板、刷防锈漆、贴绷带 4、部位：阅览区包管道 5、详见设计图纸	m ²	59.13	192.25	11367.74	
220	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓，双向中距≤1200。 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200，Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定；T型主、次烤漆龙骨，主龙骨间距≤1200，用插挂件联结次龙骨，用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：600*1200mm岩棉板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m ²	150.54	147.98	22276.91	
221	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆，双向中距≤1200，吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2，间距≤1200，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6，间距400，用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6，间距1200，用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：走道楼梯旁房间 5、详见设计图纸	m ²	18.72	233.99	4380.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
222	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：管理室、接待室、侯梯厅、校长室等 5、详见设计图纸	m2	296.99	260.78	77449.05	
223	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距1200、用挂插件与次龙骨联结 3、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带、刮腻子抹平、无机涂料一底两面 5、嵌缝材料种类：10*10工艺缝 6、位置：70人会议室 7、详见设计图纸	m2	101.14	265.29	26831.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	011302001031	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6、间距1200、用挂插件与次龙骨联结 3、基层材料种类、规格：12厚水泥压力板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带、刮腻子抹平、无机涂料一底两面、A级防火灯膜（灯膜基层石膏板刷白） 5、嵌缝材料种类：20*20工艺缝 6、位置：30人会议室 7、详见设计图纸	m2	97.2	314.59	30578.15	
225	011302001032	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27*1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、U型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、U型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6、间距1200、用挂插件与次龙骨联结；专用弹簧吊扣 3、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带、刮腻子抹平、无机涂料一底两面、30*100*1mm仿木纹十字铝格栅 5、位置：教工阅览区 6、详见设计图纸	m2	69.6	478.69	33316.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	011302001033	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆及不锈钢螺栓 2、龙骨材料种类、规格、中距：厂家配套多模数龙骨 3、基层材料种类、规格：18厚无纸面防火石膏纤维板基层 4、面层材料品种、规格：1.5厚30x100白色铝方通@150、双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道、横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平、面板接缝处贴嵌缝带、刮腻子抹平、无机涂料一底两面 5、压条材料种类、规格：白色烤漆L型收边条 6、位置：走道 7、详见设计图纸	m ²	255.25	255.3	65165.33	
227	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开390mm，18厚无纸面防火石膏纤维板基层、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m ²	80.15	227.33	18220.5	
228	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，18厚无纸面防火石膏纤维板基层、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	83.8	81.03	6790.31	
229	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，18厚无纸面防火石膏纤维板基层、双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	13.8	85.62	1181.56	
230	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	206	5	1030	
231	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：开风口 2、详见设计图纸	个	108	21.48	2319.84	
232	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m ²	2379.32	40.34	95981.77	
233	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：满刮2厚耐水腻子找平 2、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 3、部位：顶面 4、详见设计图纸	m ²	386.6	43.53	16828.7	
		分部小计					1080143.09	
		门窗工程、局部包管道等						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	010802001002	金属（塑钢）门	1、成品钢质平板单开门（包含不锈钢护门板） 2、门框或扇外围尺寸：50宽同色钢质门套 3、门框、扇材质：木色钢质平板门 4、包含不锈钢护门板 5、五金：不锈钢锁芯及执手+不锈钢合页、门吸、不锈钢防滑拉手（门扇内外侧均安装）	m2	10.56	620	6547.2	
235	010802001001	金属（塑钢）门	1、成品钢质平板单开门 2、门框或扇外围尺寸：50宽同色钢质门套 3、门框、扇材质：木色钢质平板门、灰色灰色钢质平板门 4、包含局部门楣 5、五金：不锈钢锁芯及执手+不锈钢合页、门吸	m2	76.8	600	46080	
236	010802001004	金属（塑钢）门	1、成品钢质平板双开门 2、门框或扇外围尺寸：50宽同色钢质门套 3、门框、扇材质：木色钢质平板门 4、包含局部门楣 5、五金：不锈钢锁芯及执手+不锈钢合页、门吸	m2	60.48	600	36288	
237	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、包含石材六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	43.48	385.45	16759.37	
238	011207001027	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双层12厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带 3、部位：包管道 4、详见设计图纸	m2	145.8	152.09	22174.72	
239	011207001028	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：挂金属网、12厚增强纤维水泥压力板 3、部位：包管道 4、详见设计图纸	m2	36.86	130.59	4813.55	
240	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、有水包管道处 4、详见设计图纸	m3	0.1	704.88	70.49	
		分部小计					132733.33	
		分部分项合计					4835528.97	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内	m2	5318.35	16.22	86263.64	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设高度：8m以内	m2	647.02	33.99	21992.21	
3	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：涂料、挂贴脚手架 2、搭设高度：5m以内	m2	219.53	1.65	362.22	
4	011701003001	里脚手架	1、搭设方式：涂料、挂贴脚手架 2、搭设高度：8m以内	m2	3724.64	2.05	7635.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、有水包管道处 4、详见设计图纸	m2	0.83	91.69	76.1	
6	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：24.85m	工日	9508.01	6.02	57238.22	
		单价措施合计					173567.9	
合计							5009096.87	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			96174.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	85154.65			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	11020.01			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2504.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3756.82			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2504.55			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	40072.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1502.73			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3005.46			
合计					149521.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	145473.04		145473.04
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5158618.41	2.4	123806.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5158618.41	0.42	21666.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5158618.41		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5304091.45	9	477368.23
合计					622841.27

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：2#图文行政中心-装饰工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#图文行政中心-装饰工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	7525052.96	
1.1	人工费	1466711.72	
1.2	材料费	5139894.32	
1.3	施工机具使用费	42861.25	
1.4	企业管理费	649151.9	
1.5	利润	226433.77	
2	措施项目费	459725.72	
2.1	单价措施项目费	228288.49	
2.2	总价措施项目费	231437.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	148864.15	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	225170.76	
5	税金	738895.45	
6	工程造价	8948844.89	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		地面						
1	011104002001	专业运动木地板	1. 地板漆两道(免漆板或实木复合板无此工序) 2. 22厚运动木地板, 背面满刷木材防腐剂 3. 木地板钉45度斜钉, 泡沫塑料垫层, 20厚木地板45°斜铺, 板间留2mm缝, 满刷防腐剂 4. 泡沫衬垫材料 5. 上层龙骨50×80中距400, 与下层龙骨垂直, 表面刷木材防腐剂 6. 下层龙骨50×80中距400, 架空20, 表面刷木材防腐剂 7. 20厚80x80弹性橡胶垫块, 中距400x800 8. 地板找平垫块100x100厚度依现场调整, 中距400x800 9. 0.06聚乙烯防潮膜满铺	m2	1933.06	455.31	880141.55	
2	011102003001	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚通体砖(10X600X600) 3、嵌缝材料种类：防霉美缝	m2	38.41	186.13	7149.25	
3	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找平 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	38.41	43.19	1658.93	
4	011102003002	块料楼地面	1、结合层厚度、砂浆配合比：20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚通体砖(10X600X600) 3、嵌缝材料种类：防霉美缝	m2	306.18	186.13	56989.28	
5	040402016001	沟道盖板	1、材质：20厚不锈钢防滑格栅 2、含不锈钢保护边 3、规格尺寸：200mm宽	m	18.56	121.24	2250.21	
6	011101006002	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：最薄处20厚1:3水泥砂浆或细石混凝土找平 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	298.76	43.19	12903.44	
7	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：1.5厚水泥基渗透结晶型防水两道 2、反边高度：卫生间高≥1.2米, 淋浴区≥1.8米	m2	736.93	28.12	20722.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：轻骨料混凝土垫层	m3	26.08	679.05	17709.62	
9	010401012001	零星砌砖	1、砖品种、规格、强度等级：水泥压力砖240*115*53mmMU10 2、砂浆强度等级、配合比：M5	m3	1.7	872.04	1482.47	
10	011104002002	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：2~5厚泡沫塑料防潮衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚锁扣免胶型实木复合地板	m2	128.44	176.3	22643.97	
11	011101005001	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：20厚水泥基自流平 2、界面剂材料种类：水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	128.44	53.39	6857.41	
12	011103004001	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：2.0厚PVC地胶	m2	1807.68	160.67	290439.95	
13	011101005002	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：5厚水泥基自流平	m2	1807.68	33.48	60521.13	
14	011101003001	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：43厚C25细石混凝土,随打随抹光,强度达标后表面进行打磨或喷砂处理 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1807.68	48.94	88467.86	
15	011103004002	塑料卷材楼地面	1、粘结层厚度、材料种类：专用粘贴剂 2、面层材料品种、规格、颜色：8厚仿木地板纹运动地胶	m2	1485.15	237.67	352975.6	
16	011101005003	自流坪楼地面	1、找平层砂浆配合比、厚度：3厚树脂胶泥自流平层	m2	1485.15	47.32	70277.3	
17	011101003002	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：39厚C25细石混凝土,强度达标后,表面喷砂 2、水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1485.15	32.47	48222.82	
18	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材门槛石(6面加石材保护剂) 4、嵌缝材料种类：防霉美缝	m2	27.33	509.49	13924.36	
		分部小计					1955337.62	
		顶面						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：C8钢筋吊杆,双向中距≤1200 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 3、基层材料种类、规格：叠阶处双层9.5mm纸面石膏板、二底二面白色水性无机涂料 4、面层材料品种、规格、：双层9.5mm纸面石膏板、三底二面白色水性无机涂料 5、压条材料种类、规格：L20X20铝合金收边条 6、嵌缝材料种类：补钉眼、贴自粘胶带	m2	85.07	274.21	23327.04	
20	011406001001	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：耐水腻子刮平 2、防护材料种类：封闭底涂料一遍 3、油漆品种、刷漆遍数：彩色无机水性涂料面漆两道	m2	7200.97	34.58	249009.54	
21	011302001002	吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、基层材料种类、规格：厂家配套铝槽(Φ6不锈钢螺栓、自攻螺钉) 3、面层材料品种、规格、：2厚白色铝合金单板	m2	1617.93	320.77	518983.41	
22	010606012001	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	19.415	9735.72	189019	
23	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：线脚钢筋混凝土板底预留Φ10吊环(勾)或后扩底锚栓,双向中距≤1200. 2、龙骨材料种类、规格、中距：当>40平面房间加主龙骨CB50x20(或CB60x27)中距≤1200,Φ6全螺纹吊杆与板底预留吊环(勾)固定;T型主、次烤漆龙骨,主龙骨间距≤1200,用插挂件联结次龙骨,用挂件联结承载龙骨、开启式暗架板 3、面层材料品种、规格、：岩棉板1200*600/1200*300mm	m2	185.75	147.98	27487.29	
24	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：50主龙骨(间距≤1200),配套卡式龙骨 3、面层材料品种、规格、：600*600白色铝板1.0厚	m2	338.13	167.05	56484.62	
25	011302002001	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：Φ8全螺纹吊杆及不锈钢螺栓,厂家配套多模数龙骨,,60系列主龙骨 2、面层材料品种、规格、：40*100铝方通(“口”型)1.5厚@150mm	m2	895.59	327.77	293547.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	011302002002	格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：φ8全螺纹吊杆及不锈钢螺栓,厂家配套多模数龙骨,,60系列主龙骨 2、面层材料品种、规格、：50*300铝方通“口”型1.5厚@250mm	m2	1133.17	449.87	509779.19	
		分部小计					1867637.62	
		墙面						
27	011406001002	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：白色水性无机涂料一底两面	m2	1229.88	40.34	49613.36	
28	010607005001	砌块墙玻纤网加固	1、材料品种、规格：满贴玻纤网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 2、界面剂一道	m2	1229.88	13.7	16849.36	
29	011406001003	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：抗菌纳米乳胶漆一底两面、清水罩面剂	m2	274.54	55.1	15127.15	
30	010607005002	砌块墙玻纤网加固	1、材料品种、规格：满贴玻纤网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 2、界面剂一道	m2	274.54	13.7	3761.2	
31	011207001001	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：产品专用环保粘结剂 2、面层材料品种、规格、颜色：定制软木板(8厚)	m2	133.35	87.24	11633.45	
32	011406003001	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、刮腻子遍数：三遍	m2	133.35	22.72	3029.71	
33	010607005003	砌块墙玻纤网加固	1、材料品种、规格：满贴玻纤网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 2、界面剂一道	m2	133.35	13.7	1826.9	
34	011207001002	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：镀锌金属板 2、面层材料品种、规格、颜色：定制羊毛毡饰面(4厚,内含磁性)、产品专用环保粘结剂	m2	52.14	334.51	17441.35	
35	011406003002	满刮腻子	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、刮腻子遍数：三遍	m2	52.14	22.72	1184.62	
36	010607005004	砌块墙玻纤网加固	1、材料品种、规格：满贴玻纤网格布一层,用石膏粘结剂横向粘贴 2、界面剂一道	m2	52.14	13.7	714.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011207001003	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、隔离层材料种类、规格：50厚离心超细玻璃棉外包双层玻璃丝布(容重32Kg/m³) 3、基层材料种类、规格：12厚高性能石膏基纤维板 4、面层材料品种、规格、颜色：成品木质条型穿孔板,板厚20mm,穿孔率7.5%相间 5、压条材料种类、规格：顶部带L型金属收边条、颜色同吸音板。见面10mm	m²	1632.93	288.89	471737.15	
38	010606012002	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	19.595	9735.72	190771.43	
39	011207001004	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、隔离层材料种类、规格：50厚离心超细玻璃棉外包双层玻璃丝布(容重32Kg/m³) 3、基层材料种类、规格：12厚高性能石膏基纤维板 4、面层材料品种、规格、颜色：定制银镜10厚防爆	m²	195.12	281.26	54879.45	
40	010606012003	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	2.341	9735.72	22791.32	
41	011204003001	块料墙面	1、安装方式：6厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实 2、面层材料品种、规格、颜色：玻化砖a(10X300X600 浅灰色),2mm留缝。 3、缝宽、嵌缝材料种类：防霉美缝	m²	1303.44	206.15	268704.16	
42	011207001005	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：12厚增强纤维水泥压力板	m²	25.72	47.95	1233.27	
43	010606012004	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	0.386	9735.72	3757.99	
44	011206001001	石材零星项目	1、安装方式：专用胶粘剂 2、面层材料品种、规格、颜色：25厚白色石英石台面板 3、缝宽、嵌缝材料种类：磨边、倒角	m²	3.03	385.45	1167.91	
45	011207001006	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：厂家配套铝槽(Φ6不锈钢螺栓、自攻螺钉) 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚仿木纹蜂窝铝板(面层1.5厚,1200*3500规格) 3、含局部圆弧	m²	92.5	396.78	36702.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010606012005	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	1.11	9735.72	10806.65	
47	011207001007	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：厂家配套铝槽(Φ6不锈钢螺栓、自攻螺钉) 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚仿木纹蜂窝铝板穿孔超微孔吸音板 3、含局部圆弧	m2	467.39	396.78	185451	
48	010606012006	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	5.609	9735.72	54607.65	
49	011207001008	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：厂家配套铝槽(Φ6不锈钢螺栓、自攻螺钉) 3、面层材料品种、规格、颜色：15厚超微孔蜂窝铝板(含彩色、白色) 4、含消防箱暗门、五金	m2	1895.43	397.03	752542.57	
50	010606012007	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	22.74	9735.72	221390.27	
51	011207001009	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：厂家配套铝槽(Φ6不锈钢螺栓、自攻螺钉) 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚定制凹凸长城蜂窝铝板	m2	791.07	396.78	313880.75	
52	010606012008	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	11.866	9735.72	115524.05	
53	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：镀锌钢板 后置埋件焊接制作、安装 2、焊接处刷防锈漆	t	0.319	18476.01	5893.85	
54	010516001001	螺栓	1、螺栓种类：M8对穿螺栓	套	152	4.62	702.24	
55	011207001010	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：竖向50轻钢龙骨@400,与延地龙骨连结 2、基层材料种类、规格：12厚高强玻纤布石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：阻燃吸声硬包(阻燃型)	m2	113.23	485.61	54985.62	
		分部小计					2888710.9	
		门						
56	010802001001	金属(塑钢)门	1、成品钢质平板单开门 2、门框或扇外围尺寸：40宽不锈钢门套 面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选样 4、五金：防火不锈钢锁芯 拉丝不锈钢执手,不锈钢合页3个,不锈钢门吸1个等所有五金 5、满足建筑设计防潮要求	m2	52.32	600	31392	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010802001002	金属（塑钢）门	1、成品钢质平板双开门 2、门框或扇外围尺寸：40宽不锈钢门套 面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选择 4、五金：防火不锈钢锁芯 拉丝不锈钢执手，不锈钢合页6个,不锈钢门吸2个等所有五金 5、满足建筑设计防潮要求	m2	5.76	600	3456	
58	010802001003	金属（塑钢）门	1、钢质平板推拉门 2、门框或扇外围尺寸：静音轨道,面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选择 4、五金：拉丝不锈钢执手等所有五金 5、满足建筑设计防潮要求	樘	2.4	620	1488	
59	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平板单开门 2、门框或扇外围尺寸：40宽铝合金门套 面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选择 4、五金：防火不锈钢锁芯 拉丝不锈钢执手等所有五金 5、LM编号门需要满足建筑设计和节能规范要求	m2	19.2	600	11520	
60	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平板双开门 2、门框或扇外围尺寸：40宽铝合金门套 面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选择 4、五金：防火不锈钢锁芯 拉丝不锈钢执手等所有五金 5、LM编号门需要满足建筑设计和节能规范要求	m2	153.28	600	91968	
61	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号及洞口尺寸：铝合金平板四开门 2、门框或扇外围尺寸：40宽铝合金门套 面层同门扇 3、门框、扇材质：单色烤漆,设计选择 4、五金：防火不锈钢锁芯 拉丝不锈钢执手等所有五金 5、LM编号门需要满足建筑设计和节能规范要求	m2	46.08	600	27648	
		分部小计					167472	
		其他						
62	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚人造石台面 2、含开洞、倒角磨边等加工 3、基层板：12厚无纸面防水纤维板 4、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 5、焊接处刷防锈漆	m2	34.11	804.86	27453.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011208001001	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：活动不锈钢(1.2mm)挡板	m2	8.6	250.24	2152.06	
64	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：10厚防爆银镜 2、基层材料种类：12厚无纸面防水纤维板	m2	34.11	289.86	9887.12	
65	011208001002	柱（梁）面装饰	1、面层材料品种、规格、颜色：四周1.2厚不锈钢包边 2、部位：银镜四周不锈钢包边	m2	5.59	250.24	1398.84	
66	011206001002	石材零星项目	1、基层类型、部位：窗台板 2、安装方式：专用胶黏剂 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚白色人造石台面	m2	24.68	385.45	9512.91	
67	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：40mm 2、基层材料种类、规格：9mm高强度玻纤布石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色哑光/拉丝不锈钢踢脚	m	1068.55	24.73	26425.24	
68	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：20mm 2、基层材料种类、规格：9mm高强度玻纤布石膏板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色哑光/拉丝不锈钢踢脚	m	522.13	19.91	10395.61	
69	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品26厚仿木纹钢制金属蹲坑隔断(含挂钩) 2、配件品种、规格。：含门、五金等	间	45	1566.9	70510.5	
70	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品26厚仿木纹钢制金属隔断(小便隔断) 2、配件品种、规格。：含五金、配件	片	22	313.36	6893.92	
71	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品取纸器	个	45	54.7	2461.5	
72	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：暗窗帘盒(200*200mm)12厚无纸面纤维板+9.5厚纸面石膏板、二底三面白色水性无机涂料 2、防护材料种类：补钉眼、贴自粘胶带	m	46.25	64.13	2966.01	
73	011208001003	柱（梁）面装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：12厚高强度水泥纤维压力板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5厚纸面石膏板、二底三面白色水性无机涂料	m2	12.49	142.59	1780.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010606012009	钢支架	1、钢材品种、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆	t	0.372	9735.72	3621.69	
75	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品定制移动隔板 2、中间区域为白色吸音板，内部为金属龙骨架，四周包覆铝合金边框，顶部为移动静音滑轨。 3、配件品种、规格：含配件、五金等	m2	25.74	1500	38610	
76	011210002001	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：镀锌钢骨架制作安装 2、焊接处刷防锈漆 3、隔板材料品种、规格、颜色：双面单层12mm纸面纤维板、双面单层9.5mm纸面石膏板 4、嵌缝、塞口材料品种：补钉眼、贴自粘胶带	m2	6.24	451.41	2816.8	
77	011406001004	抹灰面油漆	1、腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平、3厚底基防裂腻子分遍找平 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：彩色水性无机涂料一底两面	m2	12.48	44.2	551.62	
78	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：1.2厚铝合金收边条20*20mm	m	140.83	18.02	2537.76	
79	011210003001	玻璃隔断	1、淋浴间隔断(H=2400mm) 2、玻璃品种、规格、颜色：成品定制5+5钢化玻璃隔断 3、含门、五金、配件等 4、部位：教师淋浴间	m2	28.32	450	12744	
80	011210002002	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：成品定制26厚仿木纹钢制金属隔断 2、含五金、门、配件等 3、部位：学生淋浴间	m2	101.76	360	36633.6	
81	080403004001	涂膜防水	1、部位：潮湿空间的顶棚 2、涂膜品种、遍数、厚度：1厚外涂型水泥基渗透结晶型防水涂料 1道	m2	298.76	21.18	6327.74	
82	011210002003	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：75系列隔墙龙骨骨架@400*600 2、隔板材料品种、规格、颜色：12厚增强纤维水泥压力板 3、挂金属网,8厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压入网孔,分层压实抹平,6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛 4、部位：包管道	m2	204.6	219.78	44966.99	
83	011210002004	金属隔断	1、隔板材料品种、规格、颜色：不锈钢安全防护网（成品）	m2	73.1	266.16	19456.3	
84	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：风口/格式灯孔开洞	个	12	21.48	257.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品铝合金检修口450*450mm 2、安装固定方式：含开孔、加固	个	12	106.66	1279.92	
86	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：筒灯/喷淋开孔	个	170	5	850	
87	011208001004	柱（梁）面装饰	1、基层材料种类、规格：12厚高强度水泥纤维压力板 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm不锈钢	m2	18.5	307.82	5694.67	
88	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：L型同色吸音板色不锈钢收边条,看面10mm	m	9.5	19.1	181.45	
89	011505002001	不锈钢提示盲道	1、不锈钢提示盲道 2、具体见图纸设计	个	4	59.81	239.24	
90	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：成品定制舞蹈房扶手	m	29.65	260	7709	
91	011503002002	硬木扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：硬木扶手 2、栏杆材料种类、规格：不锈钢栏杆 3、备注：室内台阶栏杆，详国标12J926-F3-1型	m	6.4	260	1664	
92	011505005001	卫生间扶手	1、扶手材料种类、规格：残疾人坐便器扶手 2、备注：详见图纸	个	4	224.2	896.8	
93	011505005002	卫生间扶手	1、扶手材料种类、规格：残疾人洗手台扶手 2、备注：详见图纸	个	4	224.2	896.8	
94	011505005003	卫生间扶手	1、扶手材料种类、规格：残疾人小便器扶手 2、备注：详见图纸	个	1	224.2	224.2	
		分部小计					359998.77	
		阴影区						
95	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm水泥砂浆 1:3 2、粘结层厚度、材料种类：5mm水泥砂浆 1:2 3、面层材料品种、规格、颜色：仿磨石地砖 4、防滑条材料种类、规格：抽槽、磨边 5、清单工程量等于定额工程量	m2	375.58	363.98	136703.61	
96	011106002002	块料楼梯面层	1、粘结层厚度、材料种类：30mm干硬性水泥砂浆 1:3 2、面层材料品种、规格、颜色：同质地砖 800*800mm 3、勾缝材料种类：白水泥擦缝	m2	235.9	175.73	41454.71	
97	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色不锈钢	m	213.03	40.59	8646.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011406001005	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：二遍白色无机涂料 4、部位：顶面	m2	465.63	42.24	19668.21	
99	011406001006	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：二遍防水白色无机涂料 4、部位：顶面	m2	57.43	42.58	2445.37	
100	011406001007	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：二遍白色无机涂料 4、部位：墙面	m2	1768.53	39.02	69008.04	
101	011406001008	抹灰面油漆	1、腻子种类：901胶白水泥腻子 2、刮腻子遍数：三遍 3、油漆品种、刷漆遍数：二遍防水白色无机涂料 4、部位：墙面	m2	202.47	39.36	7969.22	
		分部小计					285896.05	
		分部分项合计					7525052.96	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：16.5m 3、脚手架材质：钢管 4、篮球馆、羽毛球馆	m2	1928	67.3	129754.4	
2	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂 2、搭设高度：5m内 3、脚手架材质：钢管 4、其余房间	m2	4381	7.14	31280.34	
3	011703001001	垂直运输	1、建筑物檐口高度、层数：19.3m	工日	11171.72	6.02	67253.75	
		单价措施合计					228288.49	
合计							7753341.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			148864.15			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	131806.8			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	17057.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3876.67			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	5815.01			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3876.67			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	62026.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2326			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4652			
合计					231437.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	225170.76		225170.76
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7984778.68	2.4	191634.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7984778.68	0.42	33536.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7984778.68		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8209949.44	9	738895.45
合计					964066.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#文体中心-装饰工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#文体中心-装饰工程(002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5567772.83	
1.1	人工费	1296608.12	
1.2	材料费	3490505.03	
1.3	施工机具使用费	18196.78	
1.4	企业管理费	565284.82	
1.5	利润	197178.08	
2	措施项目费	362325.95	
2.1	单价措施项目费	190443.2	
2.2	总价措施项目费	171882.75	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	110557.75	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	167228.78	
5	税金	548759.48	
6	工程造价	6646087.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡。随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	37.83	215.95	8169.39	
2	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	52.4	46.72	2448.13	
3	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.99	867.25	1725.83	
4	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、防护层材料种类：含石材六面防护等 4、详见设计图纸	m2	0.76	534.81	406.46	
5	010903002001	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	4.36	30.56	133.24	
6	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	124.81	224.77	28053.54	
7	011204001001	石材墙面	1、安装方式：云石胶粘 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚大理石台面板 3、防护材料种类：包含六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2				

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、地坎 4、详见设计图纸	m3				
9	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t				
10	011207001022	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12厚增强纤维水泥压力板、挂金属网 2、部位：小便斗处 3、详见设计图纸	m2				
11	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.28	1838.06	4190.78	
12	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	4	329.75	1319	
13	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、详见设计图纸	间	8	1566.9	12535.2	
14	011210005001	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	3	313.36	940.08	
15	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	9	54.7	492.3	
16	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
17	011505005003	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品多功能台 2、详见设计图纸	个	1	613.87	613.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、双向中距 ≤ 1200 、吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距400, 用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平, 无机涂料一底两面 4、详见设计图纸	m ²	37.83	252.88	9566.45	
19	011304002001	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	18	5	90	
20	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
21	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm中灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	1558.77	211.57	329788.97	
22	011102003012	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	124.3	211.57	26298.15	
23	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、勾缝材料种类：美缝剂美缝 4、清单工程量等于定额工程量 5、详见设计图纸	m ²	246.24	343.39	84556.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	011104004004	防静电活动地板	1、素水泥浆一道、20 厚 1:2 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：成品250高架防静电地板(钢框陶瓷面板) 3、详见设计图纸	m ²	17.22	350.48	6035.27	
25	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	14.05	530.45	7452.82	
26	011101006001	平面砂浆找平层	1、水泥漆地面 2、详见设计图纸	m ²	27.94	18.05	504.32	
27	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m ²	377.66	46.72	17644.28	
28	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢踢脚 4、详见设计图纸	m	399.9	27.95	11177.21	
29	011105003004	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 4、详见设计图纸	m	150.45	32.73	4924.23	
30	010516002001	预埋铁件	1、钢材种类：200*100*6镀锌钢板后置埋件 2、详见设计图纸	t	0.168	18476.01	3103.97	
31	040901010001	高强螺栓	1、材料种类：后扩底锚栓 2、详见设计图纸	套	712	6.64	4727.68	
32	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	3.198	9735.72	31134.83	
33	011207001002	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装1.0mm厚配套龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm) 4、包含局部消防箱部分 5、详见设计图纸	m ²	315.43	396.78	125156.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	6.69	305.31	2042.52	
35	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	4.67	1874.68	8754.76	
36	011501001001	柜台	1、台柜规格：宽730mm*高850mm成品大理石、仿木纹蜂窝铝板低柜 2、材料种类、规格：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm)、大理石台面、1.2厚拉丝不锈钢踢脚50高、镀锌钢骨架、无纸面防火石膏纤维板基层等 3、五金种类、规格：五金齐全 4、详见设计图纸	m	23.6	1200.01	28320.24	
37	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1、定制铝合金售餐窗口 2、框、扇材质：铝合金边框 3、玻璃品种、厚度：6+6夹胶钢化玻璃 4、上移窗 5、详见设计图纸	m2	30.08	550	16544	
38	011204003014	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm彩色墙砖W3a 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	4.16	224.77	935.04	
39	011204003013	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm白色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	529.58	224.77	119033.7	
40	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	858.88	30.56	26247.37	
41	010902002001	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型防水涂料1道 2、详见设计图纸	m2	341.12	16.67	5686.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	011302001002	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平,无机涂料一底两面、20*80*1mm木纹铝方通、20*80*1mm白色铝方通 5、位置：餐厅 6、不包含裸顶结构及设备管线喷黑 7、详见设计图纸	m2	724.68	233.81	169437.43	
43	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：集成铝板(0.8厚600X600) 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m2	596.91	174.61	104226.46	
44	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开600mm,12厚无纸面防火石膏纤维板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	43.35	86.78	3761.91	
45	011304002002	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	102	5	510	
46	011304002003	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	156	21.48	3350.88	
47	011406001012	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：白色耐擦洗无机主釉涂料 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	1987.01	44.2	87825.84	
48	011406001001	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：黑色无机涂料一底两面 4、部位：餐厅 5、消防管线及设施除外 6、详见设计图纸	m2	631.25	47.76	30148.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011406001013	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 4、部位：顶面 5、详见设计图纸	m2	541.31	47.76	25852.97	
		分部小计					1357058.75	
		二层						
50	011102003020	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡。随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	40.62	215.95	8771.89	
51	010904002006	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	55.64	46.72	2599.5	
52	010401012002	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.99	867.25	1725.83	
53	011102001010	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、防护层材料种类：含石材六面防护等 4、详见设计图纸	m2	0.76	534.81	406.46	
54	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	6.97	30.56	213	
55	011204003020	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	128.86	224.77	28963.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	011204001002	石材墙面	1、安装方式：云石胶粘 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚大理石台面板 3、防护材料种类：包含六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	1.02	542.67	553.52	
57	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、地坎 4、详见设计图纸	m3	0.2	704.88	140.98	
58	011204004010	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.105	9735.72	1022.25	
59	011207001023	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12厚增强纤维水泥压力板、挂金属网 2、部位：小便斗处 3、详见设计图纸	m2	4.5	69.71	313.7	
60	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.28	1838.06	4190.78	
61	011505010007	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	4	329.75	1319	
62	011210005003	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、详见设计图纸	间	9	1566.9	14102.1	
63	011210005004	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	3	313.36	940.08	
64	011505008002	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	10	54.7	547	
65	011505005004	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
66	011505005005	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品多功能台 2、详见设计图纸	个	1	613.87	613.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011302001013	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、双向中距 ≤ 1200 、吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨 CS60x27x1.2 ，间距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面横撑龙骨 CS60x27x0.6 ，间距 ≤ 1200 ，用挂件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 4、详见设计图纸	m2	40.62	252.88	10271.99	
68	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	18	5	90	
69	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
70	011102003013	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm中灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	1156.32	211.57	244642.62	
71	011102003014	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	173.46	211.57	36698.93	
72	011104004003	防静电活动地板	1、素水泥浆一道、20 厚1:2 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：成品250高架空防静电地板(钢框陶瓷面板) 3、详见设计图纸	m2	42.17	350.48	14779.74	
73	011101006002	平面砂浆找平层	1、水泥漆地面 2、详见设计图纸	m2	27.94	18.05	504.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011102001007	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	13.54	530.45	7182.29	
75	010904002005	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m ²	531.43	46.72	24828.41	
76	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢踢脚 4、详见设计图纸	m	201.45	27.95	5630.53	
77	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 4、详见设计图纸	m	17.2	32.73	562.96	
78	010516002002	预埋铁件	1、钢材种类：200*100*6镀锌钢板后置埋件 2、详见设计图纸	t	0.184	18476.01	3399.59	
79	040901010002	高强螺栓	1、材料种类：后扩底锚栓 2、详见设计图纸	套	780	6.64	5179.2	
80	011204004007	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	3.447	9735.72	33559.03	
81	011207001019	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装1.0mm厚配套龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm) 4、包含局部消防箱部分 5、详见设计图纸	m ²	344.87	396.78	136837.52	
82	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m ²	3.64	305.35	1111.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.5	1874.69	4686.73	
84	011501001006	柜台	1、台柜规格：宽730mm*高850mm成品大理石、仿木纹蜂窝铝板低柜 2、材料种类、规格：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm)、大理石台面、1.2厚拉丝不锈钢踢脚50高、镀锌钢骨架、无纸面防火石膏纤维板基层等 3、五金种类、规格：五金齐全 4、详见设计图纸	m	22.9	1200.01	27480.23	
85	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1、定制铝合金售餐窗口 2、框、扇材质：铝合金边框 3、玻璃品种、厚度：6+6夹胶钢化玻璃 4、上移窗 5、详见设计图纸	m2	32.83	550	18056.5	
86	011406001010	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：白色耐擦洗无机主釉涂料 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	229.77	44.2	10155.83	
87	011204003015	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm彩色墙砖W3a 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	4.16	224.77	935.04	
88	011204003016	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm白色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	677.76	224.77	152340.12	
89	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	1181.04	30.56	36092.58	
90	010809004003	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、包含石材六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	0.56	420.27	235.35	
91	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型防水涂料1道 2、详见设计图纸	m2	553.8	16.67	9231.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
92	011302001004	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平,无机涂料一底两面、20*80*1mm木纹铝方通、20*80*1mm白色铝方通 5、位置：餐厅 6、不包含裸顶结构及设备管线喷黑 7、详见设计图纸	m2	747.93	233.39	174559.38	
93	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：集成铝板(0.8厚600X600) 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m2	664.87	175.22	116498.52	
94	011406001002	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：黑色无机涂料一底两面 4、部位：餐厅 5、消防管线及设施除外 6、详见设计图纸	m2	530.88	47.76	25354.83	
95	011406001011	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 4、部位：顶面 5、详见设计图纸	m2	11.85	47.76	565.96	
96	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开600mm,12厚无纸面防火石膏纤维板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	33.4	86.78	2898.45	
97	011304002004	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	72	5	360	
98	011304002005	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	156	21.48	3350.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1175696.66	
		三层						
99	011102003021	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡。随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	40.62	215.95	8771.89	
100	010904002007	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	55.64	46.72	2599.5	
101	010401012003	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.99	867.25	1725.83	
102	011102001011	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、防护层材料种类：含石材六面防护等 4、详见设计图纸	m2	0.76	534.81	406.46	
103	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	6.97	30.56	213	
104	011204003021	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	128.86	224.77	28963.86	
105	011204001003	石材墙面	1、安装方式：云石胶粘 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚大理石台面板 3、防护材料种类：包含六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	1.02	542.67	553.52	
106	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、地坎 4、详见设计图纸	m3	0.2	704.88	140.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	011204004011	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.105	9735.72	1022.25	
108	011207001024	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12厚增强纤维水泥压力板、挂金属网 2、部位：小便斗处 3、详见设计图纸	m2	4.5	69.71	313.7	
109	011505001006	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.28	1838.06	4190.78	
110	011505010008	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	4	329.7	1318.8	
111	011210005005	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、详见设计图纸	间	9	1566.9	14102.1	
112	011210005006	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	3	313.36	940.08	
113	011505008003	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	10	54.7	547	
114	011505005006	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
115	011505005007	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品多功能台 2、详见设计图纸	个	1	613.87	613.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、双向中距 ≤ 1200 、吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨 CS60x27x1.2 ，间距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面横撑龙骨 CS60x27x0.6 ，间距 ≤ 1200 ，用挂件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 4、详见设计图纸	m ²	40.62	252.88	10271.99	
117	011304002015	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	18	5	90	
118	011304002016	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
119	011102003015	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm中灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	1028.92	211.57	217688.6	
120	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	199.5	211.57	42208.22	
121	011102003017	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚仿木纹防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	129.63	210.47	27283.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011104004002	防静电活动地板	1、素水泥浆一道、20 厚 1:2 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：成品250高架防静电地板(钢框陶瓷面板) 3、详见设计图纸	m2	36.84	350.48	12911.68	
123	011101006003	平面砂浆找平层	1、水泥漆地面 2、详见设计图纸	m2	27.94	18.05	504.32	
124	011102001008	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m2	10.7	530.45	5675.82	
125	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	340.78	46.72	15921.24	
126	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢踢脚 4、详见设计图纸	m	254.85	27.95	7123.06	
127	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 4、详见设计图纸	m	17.2	32.73	562.96	
128	010516002003	预埋铁件	1、钢材种类：200*100*6镀锌钢板后置埋件 2、详见设计图纸	t	0.162	18476.01	2993.11	
129	040901010003	高强螺栓	1、材料种类：后扩底锚栓 2、详见设计图纸	套	688	6.64	4568.32	
130	011204004008	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	5.153	9735.72	50168.17	
131	011207001020	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装1.0mm厚配套龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm) 4、包含局部消防箱部分 5、详见设计图纸	m2	307.21	396.78	121894.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	011207001016	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃板、木饰面干挂件 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚成品木饰面 4、详见设计图纸	m2	151.24	353.72	53496.61	
133	011207001018	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：12厚阻燃板、硬包干挂件、18厚纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：20厚玻纤布硬包，定制装饰艺术图案 4、详见设计图纸	m2	18.55	335.66	6226.49	
134	011304001001	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开300mm，12厚阻燃板、20厚成品木饰面 2、详见设计图纸	m2	10.8	377.73	4079.48	
135	011505010006	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架（另计）、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	3.64	305.35	1111.47	
136	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.5	1874.69	4686.73	
137	011501001005	柜台	1、台柜规格：宽730mm*高850mm成品大理石、仿木纹蜂窝铝板低柜 2、材料种类、规格：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm)、大理石台面、1.2厚拉丝不锈钢踢脚50高、镀锌钢骨架、无纸面防火石膏纤维板基层等 3、五金种类、规格：五金齐全 4、详见设计图纸	m	23.2	1200.01	27840.23	
138	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、定制铝合金售餐窗口 2、框、扇材质：铝合金边框 3、玻璃品种、厚度：6+6夹胶钢化玻璃 4、上移窗 5、详见设计图纸	m2	33.43	550	18386.5	
139	011406001008	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：白色耐擦洗无机主釉涂料 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	348.14	44.2	15387.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	011204003018	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm彩色墙砖W3a 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	4.16	224.77	935.04	
141	011204003017	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm白色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	491.96	224.77	110577.85	
142	010903002008	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	639.92	30.56	19555.96	
143	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、包含石材六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	1.8	420.27	756.49	
144	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型防水涂料1道 2、详见设计图纸	m2	309.94	16.67	5166.7	
145	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平,无机涂料一底两面、50X100木纹铝方通、50X100白色铝方通 5、位置：餐厅 6、不包含裸顶结构及设备管线喷黑 7、详见设计图纸	m2	749.7	233.43	175002.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27x1.2, 间距 ≤ 1200 , 用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型钢钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距400, 用插件与承载龙骨联结、C型钢钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6, 间距1200, 用挂插件与次龙骨联结 3、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平, 无机涂料一底两面 5、位置：小餐厅 6、详见设计图纸	m ²	129.63	273.5	35453.81	
147	011302001011	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：集成铝板(0.8厚600X600) 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m ²	509.27	172.32	87757.41	
148	011406001005	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：黑色无机涂料一底两面 4、部位：餐厅 5、消防管线及设施除外 6、详见设计图纸	m ²	530.88	47.76	25354.83	
149	011406001009	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 4、部位：顶面 5、详见设计图纸	m ²	11.85	47.76	565.96	
150	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：尺寸展开420mm, 12厚无纸面防火石膏纤维板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m ²	19.19	182.4	3500.26	
151	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开600mm, 12厚无纸面防火石膏纤维板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	46.45	86.78	4030.93	
152	011304002010	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	107	5	535	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011304002011	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	179	21.48	3844.92	
		分部小计					1191734.04	
		四层						
154	011102003022	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡。随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	40.62	215.95	8771.89	
155	010904002008	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	55.64	46.72	2599.5	
156	010401012004	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：蹲坑 2、砖品种、规格、强度等级：MU10非粘土烧结砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0 4、详见设计图纸	m3	1.99	867.25	1725.83	
157	011102001012	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层；30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、防护层材料种类：含石材六面防护等 4、详见设计图纸	m2	0.76	534.81	406.46	
158	010903002007	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	6.97	30.56	213	
159	011204003022	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm灰色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	128.86	224.77	28963.86	
160	011204001004	石材墙面	1、安装方式：云石胶粘 2、面层材料品种、规格、颜色：30厚大理石台面板 3、防护材料种类：包含六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	1.02	542.67	553.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	010503004004	圈梁	1、混凝土种类：商品砼 2、混凝土强度等级：C20 3、地坎 4、详见设计图纸	m3	0.2	704.88	140.98	
162	011204004012	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.105	9735.72	1022.25	
163	011207001025	墙面装饰板	1、基层材料种类、规格：12厚增强纤维水泥压力板、挂金属网 2、部位：小便斗处 3、详见设计图纸	m2	4.5	69.71	313.7	
164	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：20厚大理石台面、下口成品木饰面、检修门等 2、支架、配件品种、规格：镀锌钢骨架、背衬12厚水泥纤维压力板等 3、包含石材六面防护、倒角磨边等 4、清单工程量按石材台面工程量展开计取 5、详见设计图纸	m2	2.28	1838.06	4190.78	
165	011505010009	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	4	329.7	1318.8	
166	011210005007	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品不锈钢隔板 2、配件品种、规格：五金齐全等 3、详见设计图纸	间	9	1566.9	14102.1	
167	011210005008	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：成品钢制小便斗隔板 2、备注：详见设计图纸	间	3	313.36	940.08	
168	011505008004	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	10	54.7	547	
169	011505005008	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
170	011505005009	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品多功能台 2、详见设计图纸	个	1	613.87	613.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋 $\phi 8\text{mm}$ 、双向中距 ≤ 1200 、吊杆上部与预留钢筋吊环固定、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨 CS60x27x1.2 ，间距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面横撑龙骨 CS60x27x0.6 ，间距 ≤ 1200 ，用挂件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平，无机涂料一底两面 4、详见设计图纸	m ²	40.62	252.88	10271.99	
172	011304002017	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	18	5	90	
173	011304002018	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：成品检修口 2、详见设计图纸	个	3	106.66	319.98	
174	011102003018	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm中灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	934.46	211.57	197703.7	
175	011102003019	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm浅灰防滑地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m ²	49.81	211.57	10538.3	
176	011101006004	平面砂浆找平层	1、水泥漆地面 2、详见设计图纸	m ²	27.94	18.05	504.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	011102001009	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	12.51	530.45	6635.93	
178	011104004001	防静电活动地板	1、素水泥浆一道、20 厚 1:2 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：成品250高架防静电地板(钢框陶瓷面板) 3、详见设计图纸	m ²	37.78	350.48	13241.13	
179	010904002003	楼(地)面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料2道、每道1.5厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m ²	164.54	46.72	7687.31	
180	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚拉丝不锈钢踢脚 4、详见设计图纸	m	210.57	27.95	5885.43	
181	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、粘贴层厚度、材料种类：水泥砂浆粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：瓷砖踢脚线 4、详见设计图纸	m	17.2	32.73	562.96	
182	010516002004	预埋铁件	1、钢材种类：200*100*6镀锌钢板后置埋件 2、详见设计图纸	t	0.092	18476.01	1699.79	
183	040901010004	高强螺栓	1、材料种类：后扩底锚栓 2、详见设计图纸	套	392	6.64	2602.88	
184	011204004009	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	1.745	9735.72	16988.83	
185	011207001021	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：镀锌钢骨架另计 2、基层材料种类、规格：专用面层安装1.0mm厚配套龙骨 3、面层材料品种、规格、颜色：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm) 4、包含局部消防箱部分 5、详见设计图纸	m ²	174.53	396.78	69250.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
186	011501001004	柜台	1、台柜规格：宽730mm*高850mm成品大理石、仿木纹蜂窝铝板低柜 2、材料种类、规格：15mm厚仿木纹蜂窝铝板(面层厚度1.5mm)、大理石台面、1.2厚拉丝不锈钢踢脚50高、镀锌钢骨架、无纸面防火石膏纤维板基层等 3、五金种类、规格：五金齐全 4、详见设计图纸	m	12.57	1200.01	15084.13	
187	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1、定制铝合金售餐窗口 2、框、扇材质：铝合金边框 3、玻璃品种、厚度：6+6夹胶钢化玻璃 4、上移窗 5、详见设计图纸	m2	15.71	550	8640.5	
188	011204003019	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm白色墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	605.52	224.77	136102.73	
189	011406001006	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：白色耐擦洗无机珪釉涂料 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	700.34	44.2	30955.03	
190	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品1.2厚不锈钢收边条展开31mm 2、详见设计图纸	m	51.9	19.1	991.29	
191	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：成品3厚铝合金阳角收边条 2、详见设计图纸	m	52.2	24.35	1271.07	
192	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、详见设计图纸	m2	1024.71	30.56	31315.14	
193	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、包含石材六面防护、倒角、磨边等 4、详见设计图纸	m2	4.93	420.27	2071.93	
194	010902002004	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：1厚水泥基渗透结晶型防水涂料1道 2、详见设计图纸	m2	524.29	16.67	8739.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	011302001008	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平,无机涂料一底两面、50X100木纹铝方通、50X100白色铝方通 5、不包含裸顶结构及设备管线喷黑 6、详见设计图纸	m2	330.36	245.49	81100.08	
196	011302001009	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm 2、龙骨材料种类、规格、中距：配套铝合金龙骨 3、面层材料品种、规格、：集成铝板(0.8厚600X600) 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、详见设计图纸	m2	683.31	174.3	119100.93	
197	011406001004	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：黑色无机涂料一底两面 4、部位：餐厅 5、消防管线及设施除外 6、详见设计图纸	m2	149.54	47.76	7142.03	
198	011406001007	抹灰面油漆	1、裸顶结构及设备管线喷黑 2、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 3、油漆品种、刷漆遍数：无机涂料一底两面 4、部位：顶面 5、详见设计图纸	m2	11.85	47.76	565.96	
199	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开600mm,12厚无纸面防火石膏纤维板、9.5厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满批腻子三遍、无机涂料三遍 2、详见设计图纸	m	48.46	86.78	4205.36	
200	011304002008	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	29	5	145	
		分部小计					858709.28	
		门窗工程、吊顶钢支撑、回填等						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	010808001001	木门窗套	1、基层材料种类：12厚阻燃板 2、面层材料品种、规格：实木窗套 3、详见设计图纸	m2	26.3	391.55	10297.77	
202	010802001001	金属（塑钢）门	1、成品铝合金双开门 2、门框、扇材质：仿木纹覆膜(同墙面木纹)、50宽铝合金门套、面层同门扇 3、五金：防火不锈钢锁芯、拉丝不锈钢执手、防盗门合页6个、不锈钢门吸2个 4、含局部门楣 5、位置：餐厅 6、详见设计图纸	m2	111.05	600	66630	
203	010802001002	金属（塑钢）门	1、成品铝合金单开门 2、门框、扇材质：仿木纹覆膜(同墙面木纹)、50宽铝合金门套、面层同门扇 3、五金：防火不锈钢锁芯、拉丝不锈钢执手、防盗门合页3个、不锈钢门吸1个 4、位置：餐厅 5、详见设计图纸	m2	75.9	600	45540	
204	010802001003	金属（塑钢）门	1、成品铝合金单开门 2、门框、扇材质：门扇灰色烤漆、50宽铝合金门套、面层同门扇 3、五金：不锈钢锁芯及长柄转式执手、含不锈钢门吸、350高防撞板、距地900拉手,门扇易于开关。 4、位置：无障碍卫生间 5、详见设计图纸	m2	12.32	620	7638.4	
205	010802001004	金属（塑钢）门	1、成品铝合金单开门 2、门框、扇材质：门扇灰色烤漆、50宽铝合金门套、面层同门扇 3、五金：防火不锈钢锁芯、拉丝不锈钢执手、不锈钢门合页3个、不锈钢门吸1个 4、位置：卫生间 5、详见设计图纸	m2	24.64	600	14784	
206	011204004013	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	12.763	9735.72	124256.99	
207	010501001001	垫层	1、降板回填区域采用泡沫混凝土(容重800kg/m3)回填	m3	1354.77	528.08	715426.94	
		分部小计					984574.1	
		分部分项合计					5567772.83	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内	m2	7921.02	16.22	128478.94	
2	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：涂料、挂贴脚手架 2、搭设高度：5m以内	m2	2185.24	1.65	3605.65	
3	011702008001	圈梁	1、圈梁模板 2、详见设计图纸	m2	6.66	91.36	608.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011703001001	垂直运输		项	1	57750.15	57750.15	
		单价措施合计					190443.2	
合 计							5758216.03	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			110557.75			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	97889.67			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	12668.08			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2879.11			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4318.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2879.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	46065.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1727.46			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3454.93			
合计					171882.75			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	167228.78		167228.78
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5930098.78	2.4	142322.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5930098.78	0.42	24906.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5930098.78		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6097327.56	9	548759.48
合计					715988.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#食堂-装饰工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#食堂-装饰工程(003)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	299234.09	
1.1	人工费	65925.27	
1.2	材料费	194058.4	
1.3	施工机具使用费	641.05	
1.4	企业管理费	28619.61	
1.5	利润	9989.76	
2	措施项目费	19495.53	
2.1	单价措施项目费	10257.21	
2.2	总价措施项目费	9238.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5942.23	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8988.17	
5	税金	29494.6	
6	工程造价	357212.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一层						
1	011104002001	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂 1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚强化复合地板 3、含局部台阶部分工程量，清单工程量等于定额工程量 4、详见设计图纸	m2	224.85	188.34	42348.25	
2	011106007001	木板楼梯面层	1、基层材料种类、规格：木龙骨刷三遍防水涂料、18厚石膏基高性能纤维板基层、专用粘贴胶 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚强化复合地板 3、清单工程量等于定额工程量 4、详见设计图纸	m2	15.38	225.07	3461.58	
3	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、含局部台阶部分工程量，清单工程量等于定额工程量 5、详见设计图纸	m2	78.38	212.34	16643.21	
4	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、15厚DS M20砂浆(1:2.5水泥砂浆)找平层、25厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：不锈钢提示盲道 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	2.16	807	1743.12	
5	011102003016	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、40厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：600*600地砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	3.97	196.18	778.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层、向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DS M15砂浆(1:3水泥 砂浆)抹小八字角、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚800*800mm防滑玻化砖 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、卫生间 5、详见设计图纸	m2	5.19	216.39	1123.06	
7	011104004001	防静电活动地板	1、素水泥浆一道、20 厚1:2 水泥砂浆找平 2、面层材料品种、规格、颜色：成品250高架空防静电地板(钢框陶瓷面板) 3、详见设计图纸	m2	3.78	351.25	1327.73	
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、防水膜品种：水泥基渗透结晶型防水涂料1道2厚 2、反边高度：300mm 3、详见设计图纸	m2	7.63	30.56	233.17	
9	011102001001	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚温德姆灰石材 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m2	2.59	507.89	1315.44	
10	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚灰色哑光不锈钢踢脚线 4、详见设计图纸	m	198.27	29.88	5924.31	
11	011204003001	块料墙面	1、安装方式：5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 2、面层材料品种、规格、颜色：10厚400*800mm墙砖 3、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、详见设计图纸	m2	20.52	226.95	4657.01	
12	011505010001	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：银镜(8mm厚背贴防爆膜) 2、框材质、断面尺寸：配套收边条、双面泡棉胶 3、基层材料种类：镀锌钢骨架(另计)、12厚水泥压力板 4、详见设计图纸	m2	0.9	347.69	312.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011505008001	卫生纸盒	1、材料品种、规格、颜色：成品不锈钢纸盒 2、详见设计图纸	个	1	54.7	54.7	
14	011505005001	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍扶手 2、详见设计图纸	个	3	290.67	872.01	
15	011505005004	成品无障碍卫生间多功能台	1、材料品种、规格、颜色：成品无障碍卫生间多功能台 2、详见设计图纸	个	1	613.87	613.87	
16	011406001005	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：彩色无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	558.37	44.2	24679.95	
17	010809004002	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、含六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	4.46	420.44	1875.16	
18	011302001015	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：全丝杆天棚吊筋Φ8mm、简单吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚防水纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带、满刮2厚耐水腻子找平,无机涂料一底两面 4、位置：无障碍卫生间 5、详见设计图纸	m2	5.19	252.88	1312.45	
19	011302001012	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,,间距1200,用挂插件与次龙骨联结 3、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面 4、位置：走道 5、详见设计图纸	m2	45.74	233.99	10702.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011302001010	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：下层60暗架龙骨(间距≤600)3、上层60暗架龙骨(间距≤1200) 3、面层材料品种、规格、：2.0厚600*1200mm白色针孔铝板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、位置：个性发展室、咨询室、办公室 6、详见设计图纸	m ²	80.63	334.57	26976.38	
21	011302001014	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面、30*100*1.5mm白色铝方通(间距120mm) 5、位置：团体活动室 6、不包含铝方通顶部涂料 7、详见设计图纸	m ²	94.37	226.65	21388.96	
22	011406001002	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一遍、无机水性涂料面漆两道 3、部位：铝方通处及其他区域(原顶及管线喷白色无机涂料) 4、详见设计图纸	m ²	123.62	47.76	5904.09	
23	011204004002	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.2	9735.72	1947.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开150*200mm，12厚高强度水泥纤维压力板、单层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 2、位置：白色冲孔铝板吊顶处窗帘盒 3、镀锌钢骨架另计 4、详见设计图纸	m	18.95	99.33	1882.3	
25	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，12厚高强度水泥纤维压力板、单层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 2、位置：石膏板吊顶处窗帘盒 3、镀锌钢骨架另计 4、详见设计图纸	m	23.68	91.41	2164.59	
26	011304002012	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	41	5	205	
27	011304002013	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格、：开风口 2、详见设计图纸	个	1	21.48	21.48	
		分部小计					180469.41	
		二层						
28	011104002002	竹、木（复合）地板	1、基层材料种类、规格：界面剂 1道、20厚自流平、泡沫塑料衬垫 2、面层材料品种、规格、颜色：15厚强化复合地板 3、详见设计图纸	m ²	173.55	188.34	32686.41	
29	011102001002	石材楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂 1道、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层、表面撒水泥粉 2、面层材料品种、规格、颜色：20厚灰色人造石 3、嵌缝材料种类：美缝剂美缝 4、防护层材料种类：含石材六面防护等 5、详见设计图纸	m ²	1.06	385.49	408.62	
30	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：60mm 2、基层材料种类、规格：12厚无纸面防火石膏纤维板 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚灰色哑光不锈钢踢脚线 4、详见设计图纸	m	85.02	29.88	2540.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011406001003	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：3厚耐水腻子分遍找平 2、油漆品种、刷漆遍数：彩色无机涂料一底两面 3、部位：墙面 4、详见设计图纸	m2	153.3	44.2	6775.86	
32	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：石材专用胶 2、窗台板材质、规格、颜色：20厚人造石窗台板 3、含六面防护、倒角磨边等 4、详见设计图纸	m2	1.81	420.44	761	
33	011302001020	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8全螺纹吊杆 2、龙骨材料种类、规格、中距：下层60暗架龙骨(间距≤600)3、上层60暗架龙骨(间距≤1200) 3、面层材料品种、规格、：2.0厚600*1200mm白色冲孔铝板 4、压条材料种类、规格：配套收边条 5、位置：个性发展室、咨询室、办公室 6、详见设计图纸	m2	56.49	334.57	18899.86	
34	011302001019	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋吊环固定、复杂吊顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：U型轻钢承载龙骨CS60x27x1.2,间距≤1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平、C型轻钢覆面次龙骨CS60x27x0.6,,间距400,用插件与承载龙骨联结、C型轻钢覆面横撑龙骨CS60x27x0.6,,间距1200,用挂插件与次龙骨联结、配套模数龙骨 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 4、面层材料品种、规格、：双层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平、无机涂料一底两面、30*100*1.5mm白色铝方通(间距120mm) 5、位置：团体活动室 6、不包含铝方通顶部涂料 7、详见设计图纸	m2	113.93	222.02	25294.74	
35	011406001004	抹灰面油漆	1、刮腻子遍数：2~3厚面层耐水腻子刮平 2、油漆品种、刷漆遍数：封闭底涂料一遍、无机水性涂料面漆两道 3、部位：铝方通处原顶及管线喷白色无机涂料 4、详见设计图纸	m2	103.84	47.76	4959.4	
36	011204004001	钢骨架	1、骨架种类、规格：镀锌钢骨架 2、防锈漆品种遍数：防锈符合规范要求 3、详见设计图纸	t	0.277	9735.72	2696.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开150*200mm，12厚高强度水泥纤维压力板、单层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 2、位置：白色针孔铝板吊顶处窗帘盒 3、镀锌钢骨架另计 4、详见设计图纸	m	19.1	99.33	1897.2	
38	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：尺寸展开200*200mm，12厚高强度水泥纤维压力板、单层9.5厚纸面石膏板、满刮防潮涂料两道，横纵向各刷一道、满刮2厚耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平、无机涂料一底两面 2、位置：石膏板吊顶处窗帘盒 3、镀锌钢骨架另计 4、详见设计图纸	m	15.63	91.41	1428.74	
39	011304002014	送风口、回风口	1、风口材料品种、规格：开筒灯孔 2、详见设计图纸	个	18	5	90	
		分部小计					98439.02	
		门窗工程、局部包管道等						
40	010802001001	金属（塑钢）门	1、成品白色铝合金玻璃单开门 2、门框、扇材质：白色铝合金玻璃门、50宽同色同质门套 3、五金：不锈钢锁芯及执手+不锈钢合页、门吸 4、不锈钢护门板 5、详见设计图纸	m2	10.12	600	6072	
41	010802001002	金属（塑钢）门	1、成品白色铝合金玻璃双开门 2、门框、扇材质：白色铝合金玻璃门、50宽同色同质门套 3、五金：不锈钢锁芯及执手+不锈钢合页、门吸 4、不锈钢护门板 5、详见设计图纸	m2	11.04	620	6844.8	
42	010801002001	木质门带套	1、成品白色木质平板单开门含门套 2、镶嵌玻璃品种、厚度：白色木质平板门、50宽同色实木门套 3、不锈钢护门板 4、五金：不锈钢锁芯及长柄转式执手+不锈钢合页、门吸 5、详见设计图纸	m2	2.53	620	1568.6	
43	011207001027	墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：75系列轻钢龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：双层12厚纸面石膏板、刷防锈漆、贴绷带 3、部位：包管道 4、详见设计图纸	m2	38.4	152.09	5840.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					20325.66	
		分部分项合计					299234.09	
1	011701006001	满堂脚手架	1、搭设高度：5m以内	m2	427.4	16.22	6932.43	
2	011701003003	里脚手架	1、搭设方式：涂料、挂贴脚手架 2、搭设高度：5m以内	m2	227.9	1.65	376.04	
3	011703001001	垂直运输		项	1	2948.74	2948.74	
		单价措施合计					10257.21	
合 计							309491.3	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			5942.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	5261.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	680.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	154.75			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	232.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	154.75			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	2475.93			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	92.85			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	185.69			
合计					9238.32			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8988.17		8988.17
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318729.62	2.4	7649.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318729.62	0.42	1338.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	318729.62		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	327717.79	9	29494.6
合计					38482.77

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：9#学生发展中心-装饰工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#学生发展中心-装饰工程(004)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	981198.34	
1.1	人工费	32698.12	
1.2	材料费	926099.63	
1.3	施工机具使用费	2041.48	
1.4	企业管理费	15275.18	
1.5	利润	5083.93	
2	措施项目费	30719.74	
2.1	单价措施项目费	1389.51	
2.2	总价措施项目费	29330.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	18865.68	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	28536.09	
5	税金	93640.88	
6	工程造价	1134095.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		门窗工程						
1	010810001014	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘 2、褶皱系数1.8	m2	4153.94	41.19	171100.79	
2	010810005011	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	961.56	35.47	34106.53	
3	010810001015	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘 2、含配套轨道等	m2	93.15	58.94	5490.26	
4	010810001005	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘、窗纱 2、褶皱系数1.8	m2	1211.45	60.92	73801.53	
5	010810001006	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘 2、褶皱系数1.8	m2	183.53	41.19	7559.6	
6	010810005004	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：双道	m	225.5	51.15	11534.33	
7	010810005005	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	33.2	35.47	1177.6	
8	010810001007	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘 2、含配套轨道等	m2	206.52	58.94	12172.29	
9	010810001012	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘 2、褶皱系数1.8	m2	1472.37	41.19	60646.92	
10	010810005010	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	314.61	35.47	11159.22	
11	010810001013	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘 2、含配套轨道等	m2	38.55	58.94	2272.14	
12	010810001001	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘 2、褶皱系数1.8 3、窗帘层数：一层	m2	1056.31	41.19	43509.41	
13	010810005001	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	193	35.47	6845.71	
14	010810001002	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘 2、含配套轨道等	m2	90.83	58.94	5353.52	
15	010810001009	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘、窗纱 2、褶皱系数1.8	m2	73.99	60.92	4507.47	
16	010810005006	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：双道	m	13.05	51.15	667.51	
17	010810001008	窗帘	1、窗帘材质：成品卷帘 2、含配套轨道等	m2	507.55	58.94	29915	
18	010810001010	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘、窗纱 2、褶皱系数1.8	m2	2465.77	60.92	150214.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	010810005007	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：双道	m	489.24	51.15	25024.63	
20	010810005008	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	197.57	35.47	7007.81	
21	010810001003	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘、窗纱 2、褶皱系数1.8	m2	117.51	60.92	7158.71	
22	010810001004	窗帘	1、窗帘材质：成品布帘 2、褶皱系数1.8	m2	163.47	41.19	6733.33	
23	010810005002	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：双道	m	25.11	51.15	1284.38	
24	010810005003	窗帘轨	1、窗帘轨材质、规格：成品铝合金轨道 2、轨的数量：一道	m	34.93	35.47	1238.97	
		分部小计					680482.37	
		精保洁工程						
25	011102003015	精保洁	1、室内精保洁	m2	59903.58	5.02	300715.97	
		分部小计					300715.97	
		分部分项合计					981198.34	
1	011703001001	垂直运输		项	1	1389.51	1389.51	
		单价措施合计					1389.51	
合计							982587.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			18865.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	16703.99			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	2161.69			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	491.29			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	736.94			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	491.29			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	7860.7			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	294.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	589.55			
合计					29330.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	28536.09		28536.09
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011918.08	2.4	24286.03
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011918.08	0.42	4250.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1011918.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1040454.17	9	93640.88
合计					122176.97

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 窗帘、精保洁工程-装饰工程(005)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	389797.91	
1.1	人工费	49054.43	
1.2	材料费	314251.16	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	19621.26	
1.5	利润	6871.06	
2	措施项目费	14169.49	
2.1	单价措施项目费	2213.15	
2.2	总价措施项目费	11956.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6703.39	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11391.88	
5	税金	37382.34	
6	工程造价	452741.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412004001	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：8W/M 8001m/M 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	m	565.94	21.51	12173.37	
2	030412004002	装饰灯	1、名称：LED灯带【超高】 2、规格：8W/M 8001m/M 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	m	341	25.28	8620.48	
3	030412004003	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯 T1 2、型号：16W 16001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	238	120.61	28705.18	
4	030412004004	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯 T1【超高】 2、型号：16W 16001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	83	132.14	10967.62	
5	030412004005	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯 T2【超高】 2、型号：20W 20001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	150	155.81	23371.5	
6	030412004006	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 T3 2、型号：9W 9001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	32	99.92	3197.44	
7	030412004007	装饰灯	1、名称：LED暗装防雾筒灯 T5 2、型号：9W 9001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	65	99.92	6494.8	
8	030412004008	装饰灯	1、名称：LED方形明装筒灯 T4 2、型号：9W 9001m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	30	86.62	2598.6	
9	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 L2 2、型号：32W 35201m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	202	156.49	31610.98	
10	030412005002	荧光灯	1、名称：LED平板灯 L3 2、型号：32W 35201m 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	18	200.56	3610.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯 L4 2、型号：24W 2640lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	3	164.46	493.38	
12	030412005004	荧光灯	1、名称：LED平板灯 L6 2、型号：16W 1760lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	157	137.27	21551.39	
13	030412004009	装饰灯	1、名称：LED成品装饰灯 2、型号：12W 1200lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	10	612.02	6120.2	
14	030412004010	装饰灯	1、名称：LED射灯 S1 2、型号：9W 900lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	138	96.01	13249.38	
15	030412004011	装饰灯	1、名称：发光灯膜（仅电源） 2、型号：20W/m2 2000lm/m2 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	m2	138	70.27	9697.26	
16	030412004012	装饰灯	1、名称：LED轨道射灯（含滑轨） 2、型号：16W 1200lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	68	161.99	11015.32	
17	030412001001	普通灯具	1、名称：圆形LED灯 X1 2、型号：20W 2000lm 4000K 3、类型：见室内装饰施工图	套	4	86.39	345.56	
18	030412004013	装饰灯	1、名称：斗胆灯(接待室) 2、型号：20W 2000lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	5	210.81	1054.05	
19	030412004014	装饰灯	1、名称：轨道磁吸灯（含滑轨） 2、型号：18W 1800lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	38	474.64	18036.32	
20	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单控单极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	8	20.53	164.24	
21	030404034002	照明开关	1、名称：暗装单控两极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	20	26.55	531	
22	030404034003	照明开关	1、名称：暗装单控三极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	45	32.84	1477.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030404034004	照明开关	1、名称：暗装单控四极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	9	40.73	366.57	
24	030404034005	照明开关	1、名称：无障碍用暗装单控三极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0m	个	3	37.37	112.11	
25	030404034006	照明开关	1、名称：无障碍用暗装单控四极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0m	个	1	40.73	40.73	
26	030404035001	插座	1、名称：地面插座（防水等级IP65/IP67） 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：地面暗装	个	25	196.91	4922.75	
27	030404035002	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0m	个	15	26.84	402.6	
28	030404035003	插座	1、名称：暗装两孔加三孔插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.3m	个	137	26.84	3677.08	
29	030404035004	插座	1、名称：小厨宝插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙下沿距地0.3m暗装	个	14	31.36	439.04	
30	030404035005	插座	1、名称：暗装双联装两孔加三孔插座组 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.3m	个	162	38.65	6261.3	
		分部小计					231308.13	
		给排水、采暖、燃气工程						
31	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	21	1870.85	39287.85	
32	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含拖把池、水龙头等所有附件	组	7	977.33	6841.31	
33	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间坐便器（两档式冲水） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含坐便器等所有附件	组	6	1415.54	8493.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	4	1870.85	7483.4	
35	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间洗手盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、感应式水龙头等所有附件	组	6	1876.75	11260.5	
36	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗脸盆、感应式水龙头、角阀、金属软管及洗脸盆下水口等所有附件	组	23	1519.59	34950.57	
37	031004004002	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗涤盆（双槽） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗涤盆、水龙头、角阀、金属软管及洗脸盆下水口等所有附件	组	2	1050.41	2100.82	
38	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含蹲便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	33	1456.73	48072.09	
		分部小计					158489.78	
		分部分项合计					389797.91	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2213.15	2213.15	
		单价措施合计					2213.15	
合计							392011.06	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			6703.39			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5880.17			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	823.22			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	196.01			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	294.01			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	98			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4312.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	117.6			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	235.21			
合计					11956.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11391.88		11391.88
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	403967.4	2.4	9695.22
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	403967.4	0.42	1696.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	403967.4		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	415359.28	9	37382.34
合计					48774.22

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称：2#图文行政中心—安装工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 2#图文行政中心--安装工程(006)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	469033.05	
1.1	人工费	30010.15	
1.2	材料费	422816.41	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	12003.04	
1.5	利润	4203.45	
2	措施项目费	15875.18	
2.1	单价措施项目费	1523.21	
2.2	总价措施项目费	14351.97	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8046.51	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	13674.41	
5	税金	44872.44	
6	工程造价	543455.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：15W,15001m,5000K 3、类型：吸顶安装,安装高度大于2.5m	套	2	86.39	172.78	
2	030412001002	普通灯具	1、名称：LED感应吸顶灯 2、型号：15W,15001m,5000K 3、类型：吸顶安装,安装高度大于2.5m	套	2	103.4	206.8	
3	030412005001	荧光灯	1、名称：LED教育护眼灯(200*1200mm) L1 2、型号：36W,38001m,5000K 3、安装形式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m	套	311	582.66	181207.26	
4	030412005002	荧光灯	1、名称：LED平板灯(300*1200mm) L3 2、型号：36W,38001m,5000K 3、安装形式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m	套	25	183.43	4585.75	
5	030412004001	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯T1 2、型号：15W,15001m,5000K 3、安装形式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m	套	14	93.85	1313.9	
6	030412004002	装饰灯	1、名称：LED明装筒灯T2 2、型号：15W,15001m,5000K 3、安装形式：吊装/吸顶安装,安装高度大于2.5m	套	34	98.05	3333.7	
7	030412004003	装饰灯	1、名称：LED暗装防雾筒灯 T4 2、型号：9W,9001m,5000K 3、安装形式：吊顶嵌入式安装,安装高度大于2.5m	套	117	99.92	11690.64	
8	030412004004	装饰灯	1、名称：LED防眩导轨射灯(含滑轨) 2、型号：25W,25001m,5000K,24° 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	8	128.29	1026.32	
9	030412004005	装饰灯	1、名称：LED低压灯带 2、规格：12W/m,12001m/m,4000K 3、安装形式：灯槽内安装,安装高度大于2.5m	m	10	21.51	215.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030404031001	小电器	1、名称：灯具驱动 2、型号：AC220~DC24V	个 (套、台)	20	77.46	1549.2	
11	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	5	20.53	102.65	
12	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	38	26.55	1008.9	
13	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	35	32.84	1149.4	
14	030404034004	照明开关	1、名称：暗装单控四极开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	3	40.73	122.19	
15	030404034005	照明开关	1、名称：双联单控暗装开关（宽型翘板式） 2、规格：10A, 250V 无障碍卫生间开关, 设有明显标志 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.0M	个	4	26.55	106.2	
16	030404034006	照明开关	1、名称：三联单控暗装开关（宽型翘板式） 2、规格：10A, 250V 无障碍卫生间开关, 设有明显标志 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.0M	个	1	32.84	32.84	
17	030404035001	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装铜质地插 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：嵌地暗装	个	21	196.91	4135.11	
18	030404035002	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.30M	个	273	26.84	7327.32	
19	030404035003	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座x2(并排安装) 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.30M	个	47	53.69	2523.43	
20	030404035004	插座	1、名称：单相三孔暗装插座（带防水盖） 2、规格：250V, 16A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.30M	个	19	40.97	778.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030404035005	插座	1、名称：烘手器电源插座 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	6	26.84	161.04	
22	030404035006	插座	1、名称：弱电设备电源插座 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	个	28	26.84	751.52	
23	030404035007	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座（带防水盖） 2、规格：250V,10A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.30M	个	2	31.36	62.72	
		分部小计					223563.2	
		给排水、采暖、燃气工程						
24	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	21	1870.85	39287.85	
25	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含拖把池、水龙头等所有附件	组	5	977.33	4886.65	
26	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间坐便器（两档式冲水） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含坐便器等所有附件	组	4	1415.54	5662.16	
27	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	1	1870.85	1870.85	
28	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间洗手盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、感应式水龙头等所有附件	组	4	1876.75	7507	
29	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗脸盆、感应式水龙头、角阀、金属软管及洗脸盆下水口等所有附件	组	42	1519.59	63822.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	031004004002	洗涤盆	1、材质：不锈钢 2、规格、类型：洗涤盆（单槽） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗涤盆、水龙头、角阀、金属软管及洗脸盆下水口等所有附件	组	1	752.07	752.07	
31	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含蹲便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	45	1456.73	65552.85	
32	031004003003	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：观察室洗手盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、感应式水龙头等所有附件	组	2	1876.75	3753.5	
33	031004003004	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗手盆（美术理论教室、美术油画室、美术国画室、美术综合实践） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、水龙头等所有附件	组	16	1236.2	19779.2	
34	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：淋浴器 2、组装形式：成套 3、附件名称、数量：含淋浴器等所有附件	套	21	1552.14	32594.94	
		分部小计					245469.85	
		分部分项合计					469033.05	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	1523.21	1523.21	
		单价措施合计					1523.21	
合计							470556.26	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8046.51			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7058.34			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	988.17			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	235.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	352.92			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	117.64			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	5176.12			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	141.17			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	282.33			
合计					14351.97			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	13674.41		13674.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484908.23	2.4	11637.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484908.23	0.42	2036.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	484908.23		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	498582.64	9	44872.44
合计					58546.85

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：4#文体中心—安装工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 4#文体中心--安装工程(007)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2101155.37	
1.1	人工费	269007.28	
1.2	材料费	1678009.62	
1.3	施工机具使用费	8935.67	
1.4	企业管理费	107620.17	
1.5	利润	37582.63	
2	措施项目费	61515.84	
2.1	单价措施项目费	13745.73	
2.2	总价措施项目费	47770.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26782.59	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	45514.89	
5	税金	198736.75	
6	工程造价	2406922.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱5-1ZAP 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	20067.92	20067.92	
2	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱5-2ZAP1 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	19537.16	19537.16	
3	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱5-2ZAP2 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	16998.76	16998.76	
4	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱5-3ZAP 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	19252.55	19252.55	
5	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱4-4ZAP1 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	17397.55	17397.55	
6	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱4-4ZAP2 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	台	1	17628.24	17628.24	
7	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL1 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	9615.43	9615.43	
8	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL2 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	5473.2	5473.2	
9	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL3 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：压铜接线端子 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	10050.78	10050.78	
10	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL4 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	7004.95	7004.95	
11	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL5 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	6055.47	6055.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱1CFAL6 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	8882.05	8882.05	
13	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL7 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	5848.95	5848.95	
14	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL1 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	9615.43	9615.43	
15	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL2 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	6739.23	6739.23	
16	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL3 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	22074.75	22074.75	
17	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL4 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	5937.15	5937.15	
18	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL5 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	12748.91	12748.91	
19	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱2CFAL6 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	7685.24	7685.24	
20	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL1 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线6mm ² 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	9216.68	9216.68	
21	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL2 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线2.5, 6mm ² 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	4825.15	4825.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL3 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 2.5, 6mm ² 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	7032	7032	
23	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL4 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	9809.77	9809.77	
24	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL5 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	7233.07	7233.07	
25	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱3CFAL6 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	6517.93	6517.93	
26	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL1 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	11147.93	11147.93	
27	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL2 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	12507.95	12507.95	
28	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL3 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	9402.03	9402.03	
29	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL4 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	6693.62	6693.62	
30	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL5 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线，压铜接线端子 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	8129.96	8129.96	
31	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱4CFAL6 2、规格：详见图纸设计 3、接线端子材质、规格：无端子外部接线 4、安装方式：详见图纸设计	台	1	11527.94	11527.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	27	20.53	554.31	
33	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	27	26.55	716.85	
34	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	32	32.84	1050.88	
35	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控暗装开关（宽型翘板式） 2、规格：10A, 250V 无障碍卫生间开关, 设有明显标志 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.0M	个	4	32.84	131.36	
36	030404034005	照明开关	1、名称：防水双联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V, IP54 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	13	31.08	404.04	
37	030404034006	照明开关	1、名称：防水三联单控暗装开关 2、规格：10A, 250V 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.3M	个	5	37.37	186.85	
38	030404035001	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装铜质地插 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：嵌地暗装	个	1	196.91	196.91	
39	030404035002	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.30M	个	121	26.84	3247.64	
40	030404035003	插座	1、名称：单相三孔暗装插座（带防水盖） 2、规格：250V, 16A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地0.30M	个	42	40.97	1720.74	
41	030404035004	插座	1、名称：弱电设备电源插座 2、规格：详见图纸设计 3、安装方式：详见图纸设计	个	24	26.84	644.16	
42	030404035005	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座（带开关） 2、规格：250V, 10A（带安全门） 3、安装方式：墙壁暗装，下沿距地1.20M	个	2	26.84	53.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	030404035006	插座	1、名称：单相防水插座并配有开关 2、规格：满足图纸设计要求 3、安装方式：详见图纸设计说明	个	286	26.84	7676.24	
44	030404035007	插座	1、名称：三相防水插座并配有开关 2、规格：满足图纸设计要求 3、安装方式：详见图纸设计说明	个	4	42.36	169.44	
45	030404017032	配电箱	1、名称：PZ30箱 2、型号：详见图纸设计 3、安装方式：满足图纸设计要求	台	6	616.83	3700.98	
46	030408001001	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4X185+1X95	m	296.59	722.68	214339.66	
47	030408006001	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4X185+1X95	个	16	372.18	5954.88	
48	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×150+1×70	m	99.96	578.65	57841.85	
49	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4X185+1X95	个	6	372.18	2233.08	
50	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70	m	82.17	476.04	39116.21	
51	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×120+1×70	个	4	265.78	1063.12	
52	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×95+1×50	m	83.16	377.36	31381.26	
53	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×95+1×50	个	6	265.78	1594.68	
54	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35	m	144.86	283.23	41028.7	
55	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×70+1×35	个	10	265.78	2657.8	
56	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25	m	67.22	205.06	13784.13	
57	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×50+1×25	个	4	265.78	1063.12	
58	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16	m	109.21	143.3	15649.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×35+1×16	个	6	158.51	951.06	
60	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	m	154.7	111.99	17324.85	
61	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-4×25+1×16	个	8	158.51	1268.08	
62	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×16	m	589.95	76.72	45260.96	
63	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-5×16	个	52	47.14	2451.28	
64	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×10	m	313.33	50.68	15879.56	
65	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-5×10	个	44	47.14	2074.16	
66	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×6	m	635.24	32.84	20861.28	
67	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-5×6	个	74	26	1924	
68	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×4	m	15.91	22.89	364.18	
69	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-5×4	个	2	26	52	
70	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5×2.5	m	205.98	15.94	3283.32	
71	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆头制作安装 2、规格：WDZ-YJY-5×2.5	个	2	21.1	42.2	
72	030411003001	桥架	1、名称：强电金属线槽 厨房专用（防潮防腐型） 2、规格：300x150	m	241.48	177.79	42932.73	
73	030411003002	桥架	1、名称：强电金属线槽 厨房专用（防潮防腐型） 2、规格：200×100	m	27.71	111.57	3091.6	
74	030411003003	桥架	1、名称：强电金属线槽 厨房专用 2、规格：100×100	m	267.56	91.55	24495.12	
75	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架	kg	777.3	21.64	16820.77	
76	030507008001	监控摄像设备	1、名称：抗震支架 2、类别：综合考虑	台	30	496.06	14881.8	
77	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线制母线槽 2、规格：XLC-II-1250A	m	117.1	1984.31	232362.7	
78	030408008001	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：盘柜处	处	10	147.5	1475	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：插接箱 2、规格：详见图纸设计	台	8	2683.35	21466.8	
80	030411001001	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	1347.09	27.02	36398.37	
81	030411001002	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	236.92	33.57	7953.4	
82	030411001003	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	390.23	38.91	15183.85	
83	030411001004	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	18.08	47.83	864.77	
84	030411001005	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	210	56.09	11778.9	
85	030411001006	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	39.75	76.1	3024.98	
86	030411001007	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	44.93	100.31	4506.93	
87	030411001008	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	11.6	118.86	1378.78	
88	030411001009	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC125 3、配置形式：明配	m	149.44	145.65	21765.94	
89	030411001010	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配	m	913.67	20.19	18447	
90	030411001011	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配	m	905.95	27.33	24759.61	
91	030411001012	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配	m	971.64	32.06	31150.78	
92	030411001013	配管	1、名称：热镀锌焊接钢 管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配	m	224.2	44.69	10019.5	
93	030413001002	铁构件	1、名称：明管支架	kg	1155.93	21.64	25014.33	
94	030411004001	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：管内穿线	m	9034.48	3.85	34782.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030411004002	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：管内穿线	m	2857.44	4.68	13372.82	
96	030411004003	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：管内穿线	m	2900.34	6.37	18475.17	
97	030411004004	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-10 3、配线部位：管内穿线	m	124.77	10.31	1286.38	
98	030411004005	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-2.5 3、配线部位：线槽敷设	m	5649.33	3.43	19377.2	
99	030411004006	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-4 3、配线部位：线槽敷设	m	1513.65	4.96	7507.7	
100	030411004007	配线	1、名称：绝缘导线 2、规格：WDZ-BYJ-6 3、配线部位：线槽敷设	m	615.72	6.64	4088.38	
101	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：明装	个	105	12.16	1276.8	
102	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	129	7.9	1019.1	
103	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	305	8.1	2470.5	
104	030412001001	普通灯具	1、名称：天棚灯 红外感应式 2、型号：LED 15W 18001m/4000K 3、类型：吸顶安装, 安装高度大于2.5m	套	42	103.4	4342.8	
105	030412001002	普通灯具	1、名称：天棚灯 2、型号：LED8W, 9601m/4000K 3、类型：吸顶安装, 安装高度大于2.5m	套	1	103.4	103.4	
106	030412005001	荧光灯	1、名称：LED 长管灯 20W 2、型号：LED 20W 24001m/4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	45	112.49	5062.05	
107	030412005002	荧光灯	1、名称：LED长管灯 2、型号：LED15W, 18001m/4000K 3、安装形式：壁挂安装	套	17	157.3	2674.1	
108	030412005003	荧光灯	1、名称：LED防水防尘长管灯 2、型号：LED20W, 24001m/4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	2	166.27	332.54	
109	030412005004	荧光灯	1、名称：LED平板灯 (600*600mm) L1 2、型号：32W, 38401m, 4000K, IP54 3、安装形式：吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	261	164.46	42924.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030412005005	荧光灯	1、名称：LED平板灯 (600*600mm) L2 2、型号 ： 32W, 3840lm, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	24	164.46	3947.04	
111	030412005006	荧光灯	1、名称：LED条形灯 (100*1200mm) L3 2、型号 ： 24W, 2520lm, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	14	200.56	2807.84	
112	030412004001	装饰灯	1、名称：LED低压灯带 2、规格 ： 12W/m, 1200lm/m, 4000K 3、安装形式： 灯槽内安装, 安装高度大于2.5m	套	60	21.51	1290.6	
113	030412004002	装饰灯	1、名称：LED明装筒灯 T1 2、型号 ： 15W, 1500lm, 4000K 3、安装形式： 吊装/吸顶安装, 安装高度大于2.5m	套	427	105.83	45189.41	
114	030412004003	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯 T2 2、型号 ： 15W, 1500lm, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	213	120.61	25689.93	
115	030412004004	装饰灯	1、名称：LED暗装防雾筒灯 T3 2、型号 ： 9W, 900lm, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	72	99.92	7194.24	
116	030412004005	装饰灯	1、名称：LED暗装射灯 S1 2、型号 ： 7W, 700lm, 24°, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	40	131.82	5272.8	
117	030412004006	装饰灯	1、名称：LED暗装双头筒灯 S4 2、型号 ： 2×9W, 1800lm, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	套	16	179.76	2876.16	
118	030412004007	装饰灯	1、名称：LED线型灯 (25mm宽) 2、型号 ： 12W/m, 1200lm/m, 4000K 3、安装形式： 吊顶嵌入式安装, 安装高度大于2.5m	m	59	119.68	7061.12	
119	030412004008	装饰灯	1、名称：筒灯 红外感应式(走道) 2、型号：LED 20W 2400lm/4000K 3、安装形式： 嵌顶安装	套	125	167.66	20957.5	
		分部小计					1743713.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给排水、采暖、燃气工程						
120	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	12	1870.85	22450.2	
121	031004004001	洗涤盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：拖把池 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含拖把池、水龙头等所有附件	组	8	977.33	7818.64	
122	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间坐便器（两档式冲水） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含坐便器等所有附件	组	4	1415.54	5662.16	
123	031004007002	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	4	1870.85	7483.4	
124	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间洗手盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、感应式水龙头等所有附件	组	4	1876.75	7507	
125	031004003002	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：洗脸盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗脸盆、感应式水龙头、角阀、金属软管及洗脸盆下水口等所有附件	组	32	1519.59	48626.88	
126	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含蹲便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	35	1456.73	50985.55	
127	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：用UPVC排水塑料管 De50 4、连接形式：承插粘接	m	124.58	36.42	4537.2	
128	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：用UPVC排水塑料管 De75 4、连接形式：承插粘接	m	282.1	55.07	15535.25	
129	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：用UPVC排水塑料管 De110 4、连接形式：承插粘接	m	98.36	76.43	7517.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：排水 3、材质、规格：用UPVC排水塑料管 De160 4、连接形式：承插粘接	m	232.02	127.72	29633.59	
131	031201001001	管道刷油	1、标志色方式、品种：黄棕色环	m2	23.65	8.92	210.96	
132	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢洁净地漏（自带隔物篮） 2、型号、规格：DN100	个（组）	19	182.25	3462.75	
133	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN100	个（组）	2	59.52	119.04	
134	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口 2、型号、规格：DN150	个（组）	48	107.48	5159.04	
135	031002003001	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150	个	2	110.59	221.18	
136	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	6	82.88	497.28	
137	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：详见图纸设计 2、挖土深度：满足图纸设计要求	m3	1.89	19.7	37.23	
138	010103001001	回填方	1、密实度要求：详见图纸设计 2、填方材料品种：满足图纸设计要求	m3	1.89	40.92	77.34	
139	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	663.47	29.57	19618.81	
140	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	125.1	30.25	3784.28	
141	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	81.74	41.96	3429.81	
142	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	57.13	51.42	2937.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	193.07	59.65	11516.63	
144	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷水 3、材质、规格：冷水PP-R管 S5级 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	103.99	94.46	9822.9	
145	031201001002	管道刷油	1、标志色方式、品种：蓝色环	m2	20.12	8.92	179.47	
146	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	4.47	1731.05	7737.79	
147	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	1.15	1599.01	1838.86	
148	031003001001	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	144.07	1152.56	
149	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	14	114.87	1608.18	
150	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	77.16	154.32	
151	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	44.16	88.32	
152	031003001005	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	40	37.36	1494.4	
153	031003001006	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	217	37.36	8107.12	
154	031003001007	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	106.2	106.2	
155	031003001008	螺纹阀门	1、类型：倒流防止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	277.22	277.22	
156	031003001009	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	295.29	295.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	031003001010	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	7	482.25	3375.75	
158	031003001011	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	663.2	1989.6	
159	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	组(个)	1	227.62	227.62	
160	030413002001	凿（压）槽	1、名称：给水管道开槽 2、规格：公称直径20mm以内 3、类型：含开槽机恢复等所有工作内容	m	259.76	10.87	2823.59	
161	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	169.81	32.22	5471.28	
162	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	85.04	36.24	3081.85	
163	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	46.26	47.95	2218.17	
164	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	41.48	61.85	2565.54	
165	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	59.74	88.4	5281.02	
166	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：热水PP-R管 S2.5级 De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	14.13	94.46	1334.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN15 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	187.5	45.72	8572.5	
168	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管 DN20 4、连接形式：环压式连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：消毒、冲洗	m	25	49.25	1231.25	
169	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度：40mm 3、管道外径：φ57mm以下	m3	2.38	1731.05	4119.9	
170	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级泡沫橡塑 2、绝热厚度：45mm 3、管道外径：φ133mm以下	m3	0.09	1599.01	143.91	
171	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：不锈钢（A级） 2、厚度：0.5mm	m2	105.9	106.51	11279.41	
172	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道 3、标志色方式、品种：黄色环	m2	105.9	11.57	1225.26	
173	031003001012	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	3	144.07	432.21	
174	031003001013	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	7	114.87	804.09	
175	031003001014	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	4	77.16	308.64	
176	031003001015	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	59.28	59.28	
177	031003001016	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.16	44.16	
178	031003001017	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	85	37.36	3175.6	
179	031003001018	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	141.91	141.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
180	031003001019	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	231.3	231.3	
181	031003001020	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	3	295.29	885.87	
182	031003001021	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	5	482.25	2411.25	
183	031003001022	螺纹阀门	1、类型：减压阀（自带过滤器、压力表等） 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	663.2	1326.4	
184	030413002002	凿（压）槽	1、名称：给水管道开槽 2、规格：公称直径20mm以内 3、类型：含开槽机恢复等所有工作内容	m	90.9	10.87	988.08	
		分部小计					357442.28	
		分部分项合计					2101155.37	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	13745.73	13745.73	
		单价措施合计					13745.73	
合计							2114901.1	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			26782.59			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23493.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	3289.09			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	783.12			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1174.67			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	391.56			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	17228.56			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	469.87			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	939.74			
合计					47770.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	45514.89		45514.89
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1614003.26	2.4	38736.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1614003.26	0.42	6778.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1614003.26		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2208186.1	9	198736.75
合计					244251.64

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：5#食堂—安装工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 5#食堂--安装工程(008)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	24393.35	
1.1	人工费	3556.34	
1.2	材料费	18916.12	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	1422.38	
1.5	利润	498.51	
2	措施项目费	912.49	
2.1	单价措施项目费	163.5	
2.2	总价措施项目费	748.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	419.92	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	713.62	
5	税金	2341.75	
6	工程造价	28361.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		电气设备安装工程						
1	030412004001	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：8W/M 800lm/M 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	m	10	21.51	215.1	
2	030412004002	装饰灯	1、名称：LED暗装筒灯 T1 2、型号：16W 1600lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	56	120.61	6754.16	
3	030412004003	装饰灯	1、名称：LED暗装防雾筒灯 T2 2、型号：9W 900lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	3	99.92	299.76	
4	030412004004	装饰灯	1、名称：LED嵌入式筒灯 T3 2、型号：16W 1600lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	38	120.61	4583.18	
5	030412005001	荧光灯	1、名称：LED平板灯 L1 2、型号：32W 3520lm 4000K 3、安装形式：见室内装饰施工图	套	26	197.6	5137.6	
6	030412001001	普通灯具	1、名称：LED吸顶灯 2、型号：32W 3520lm 4000K 3、类型：见室内装饰施工图	套	3	89.72	269.16	
7	030404034001	照明开关	1、名称：暗装单控单极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	6	20.53	123.18	
8	030404034002	照明开关	1、名称：暗装单控三极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.3m	个	4	32.84	131.36	
9	030404034003	照明开关	1、名称：无障碍用暗装单控三极开关 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0m	个	1	37.37	37.37	
10	030404035001	插座	1、名称：单相两孔加三孔暗装插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地1.0m	个	4	26.84	107.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030404035002	插座	1、名称：暗装两孔加三孔插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.3m	个	43	26.84	1154.12	
12	030404035003	插座	1、名称：小厨宝插座 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙下沿距地0.3m暗装	个	1	31.36	31.36	
13	030404035004	插座	1、名称：暗装双联装两孔加三孔插座组 2、规格：~220V, 10A 3、安装方式：嵌墙暗装下沿距地0.3m	个	10	38.65	386.5	
		分部小计					19230.21	
		给排水、采暖、燃气工程						
14	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间坐便器（两档式冲水） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含坐便器等所有附件	组	1	1415.54	1415.54	
15	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间小便器（自动感应式冲洗阀） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含小便器、感应式冲洗阀等所有附件	组	1	1870.85	1870.85	
16	031004003001	洗脸盆	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：无障碍卫生间洗手盆（配感应式水龙头） 3、组装形式：成套 4、附件名称、数量：含洗手盆、感应式水龙头等所有附件	组	1	1876.75	1876.75	
		分部小计					5163.14	
		分部分项合计					24393.35	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	163.5	163.5	
		单价措施合计					163.5	
合计							24556.85	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			419.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	368.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	51.57			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	12.28			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	18.42			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6.14			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	270.13			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	7.37			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	14.73			
合计					748.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	713.62		713.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25305.84	2.4	607.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25305.84	0.42	106.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	25305.84		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	26019.46	9	2341.75
合计					3055.37

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：9#学生发展中心—安装工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 9#学生发展中心--安装工程(009)

[illegible]