

鸿利达二次供水改造工程

工程

招标控制价

招 标 人：苏州工业园区清源华衍水务有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：苏州华星工程造价咨询有限公司

(单位盖章)

2017年09月19日

鸿利达二次供水改造工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 670906.69

(大写): 陆拾柒万零玖佰零陆元陆角玖分

苏州工业园区清源华衍
招 标 人: 水务有限公司
(单位盖章)

苏州华星工程造价咨询
造价咨询人: 有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 001
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 沈月林
(签字或盖章)

编 制 人: 陆如山
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 朱虎平
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年09月01日

复核时间: 2017年09月19日

鸿利达二次供水改造工程

工程

招标控制价

招 标 人：

苏州工业园区清源华衍水务
有限公司

(单位盖章)

造价咨询人：

苏州华星工程造价咨询有限
公司

(单位盖章)

2017年09月19日

鸿利达二次供水改造工程 工程

招 标 控 制 价


招标控制价（小写）： 670906.69

（大写）： 陆拾柒万零玖佰零陆元陆角玖分

招 标 人：



造价咨询人：

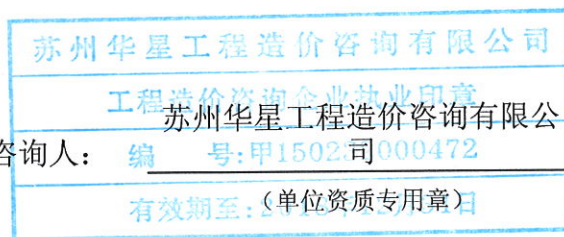


法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：



编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

2017年09月01日

复 核 时 间：

2017年09月19日

建设项目招标控制价表

工程名称：鸿利达二次供水改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	鸿利达二次供水改造工程	670906.69		5753.67	10213.57
合计		670906.69		5753.67	10213.57

单项工程招标控制价表

工程名称：鸿利达二次供水改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	鸿利达泵房给水改造(安装)	500979.61		2471.42	4691.9
2	鸿利达室外立管给水改造(安装)	130421.79		2163.24	4062.96
3	鸿利达给水改造(土建)	39505.29		1119.01	1458.71
合计		670906.69		5753.67	10213.57

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装) (001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	499519.9	
1.1	人工费	39671.76	
1.2	材料费	426754.51	
1.3	施工机具使用费	8494.24	
1.4	企业管理费	19043.61	
1.5	利润	5555.87	
2	措施项目费	7166.59	
2.1	单价措施项目费	2190.79	
2.2	总价措施项目费	4975.8	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2471.42	
3	其他项目费	1500	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4691.9	
5	税金	56416.62	
6	小计	569295.01	
7	控制价系数	0.88	
8	招标控制价	500979.61	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1.1 给水部分						
1	030109001001	离心式泵	变频水泵 (Q=6m3/h, H=44m, N=2.2Kw)：水泵安装、减震垫和螺栓安装、试验	台	3	7426.69	22280.07	
2	031006015001	水箱	SUS304成品不锈钢水箱 (3.0mx1.0mx1.5m (H))：水箱槽钢底座制作安装、水箱安装、刷油防腐	台	1	5595.51	5595.51	
3	031006004001	气压罐	成品隔膜式气压罐（不锈钢材质、310L, 10bar）：固定安装、配套附件安装、防腐	台	1	8442.41	8442.41	
4	031006011001	紫外线杀菌设备	紫外线消毒设备（消毒水量12m3/h、功率160W、含自动清洗功能和PLC远传模块）：基础制作安装、设备固定安装、防腐、调试	台	1	16109.65	16109.65	
5	030701014001	除湿机	除湿机（功率电压2KW/220V）：基础制作安装、设备固定安装、防腐、调试	台	2	3910.53	7821.06	
6	030801006001	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN100 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	9.5	171.47	1628.97	
7	030801006002	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN80 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	21	131.39	2759.19	
8	030801006003	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN65 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	9	93.07	837.63	
9	030801006004	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN50 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	12	75.51	906.12	
10	030801006005	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN25 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	1	34.35	34.35	
11	030801006006	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN20 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	5	29.6	148	
12	030801006007	低压不锈钢管	304不锈钢管（食品级）DN15 承插氩弧焊接：管道安装、焊口外氩气保护、试压、消毒冲洗	m	1	24	24	
13	030804003001	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN100 *DN80 承插氩弧焊接：安装、焊口外氩气保护	个	1	240.72	240.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	030804003002	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN80 *DN80 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	1	152.94	152.94	
15	030804003003	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN80 *DN65 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	3	152.08	456.24	
16	030804003004	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN80 *DN50 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	2	151.22	302.44	
17	030804003005	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN65 *DN50 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	5	125.62	628.1	
18	030804003006	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN50 *DN50 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	2	78.77	157.54	
19	030804003007	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品三通 DN20 *DN20 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	1	28.35	28.35	
20	030804003008	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN100 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	4	263.88	1055.52	
21	030804003009	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN80 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	9	157.22	1414.98	
22	030804003010	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN65 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	4	127.61	510.44	
23	030804003011	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN50 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	13	76.92	999.96	
24	030804003012	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN20 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	8	27.13	217.04	
25	030804003013	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品弯头 DN15 *90° 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	3	21.47	64.41	
26	030804003014	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品同心大小头 DN50 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	3	64.06	192.18	
27	030804003015	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢成品偏心大小头 DN65 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	3	99.46	298.38	
28	030804003016	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢承口外丝直接 DN25 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	2	41.18	82.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030804003017	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢承口外丝直接 DN20 承插氩弧焊接: 安装、焊口外氩气保护	个	20	31.78	635.6	
30	030804003018	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢双外丝直接 DN25 丝扣连接: 安装	个	1	37.37	37.37	
31	030804003019	低压不锈钢管件	304食品级薄壁不锈钢双外丝直接 DN20 丝扣连接: 安装	个	4	27.31	109.24	
32	030810004001	低压不锈钢法兰	不锈钢平焊法兰 DN100: 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	0.5	604.53	302.27	
33	030810004002	低压不锈钢法兰	不锈钢平焊法兰 DN80: 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	15	474.69	7120.35	
34	030810004003	低压不锈钢法兰	不锈钢平焊法兰 DN65: 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	12.5	408.18	5102.25	
35	030810004004	低压不锈钢法兰	不锈钢平焊法兰 DN50: 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	16.5	333.82	5508.03	
36	030810004005	低压不锈钢法兰	不锈钢平焊法兰 DN32: 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	3	304.53	913.59	
37	030810004006	低压不锈钢法兰	不锈钢闷板 DN65 (含 DN65不锈钢法兰一片): 法兰安装、螺栓及垫片安装	副	1	418.31	418.31	
38	030807003001	低压法兰阀门	遥控浮球阀 DN80: 安装	个	1	7736.27	7736.27	
39	030807003002	低压法兰阀门	法兰式蜗轮蝶阀 DN80: 安装	个	4	1037.55	4150.2	
40	030807003003	低压法兰阀门	法兰式蜗轮蝶阀 DN65: 安装	个	4	948.78	3795.12	
41	030807003004	低压法兰阀门	法兰式蜗轮蝶阀 DN50: 安装	个	8	813.52	6508.16	
42	030807003005	低压法兰阀门	法兰过滤器 DN80: 安装	个	2	614.51	1229.02	
43	030807003006	低压法兰阀门	法兰过滤器 DN65: 安装	个	3	485.71	1457.13	
44	030807003007	低压法兰阀门	静音止回阀 DN50: 安装	个	3	798.09	2394.27	
45	030807003008	低压法兰阀门	橡胶软接头 DN65: 安装	个	3	174.42	523.26	
46	030807003009	低压法兰阀门	橡胶软接头 DN50: 安装	个	3	133.49	400.47	
47	030807003010	低压法兰阀门	不锈钢波纹管 DN80: 安装	个	1	352.1	352.1	
48	030807003011	低压法兰阀门	不锈钢波纹管 DN65: 安装	个	1	292.76	292.76	
49	030807003012	低压法兰阀门	泄压阀 DN50: 安装	个	1	5907.37	5907.37	
50	030807001001	低压螺纹阀门	球阀 DN25: 安装	个	1	140.17	140.17	
51	030807001002	低压螺纹阀门	球阀 DN20: 安装	个	12	106.98	1283.76	
52	030807001003	低压螺纹阀门	减压阀 DN20: 安装、试验	个	1	856.39	856.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	03B001	不锈钢防虫网	不锈钢防虫网 DN100：制作安装	个	1	42.88	42.88	
54	03B002	不锈钢防虫网	不锈钢防虫网 DN50：制作安装	个	1	21.44	21.44	
55	030901013001	灭火器	灭火器（含干粉灭火器（MF/ABC4）*2个、灭火器箱*1个）：安装	组	1	227.72	227.72	
56	030815001001	管架制作安装	管道支、吊架（采用镀锌成品预制件，具体作法详03S402）：制作安装	kg	70	22.43	1570.1	
57	030815001002	管架制作安装	支架制作、安装（适用于现场制作的镀锌钢支架）	kg	5	15.36	76.8	
58	031201003001	金属结构刷油	管道支架 除锈、刷漆防腐（满足设计要求）（适用于现场制作的镀锌钢支架）	kg	5	2.24	11.2	
59	030816003001	焊缝X射线探伤	X光射线探伤检验：焊口检验	张	296	78.55	23250.8	
60	030601001001	温度仪表	温湿度计（-30° C-100° C，0%-100%）：安装	支	1	72.89	72.89	
61	03B003	悬挂标牌	悬挂标牌（主控制阀门统一配置标识牌（不锈钢材质））：安装	项	1	200	200	
		分部小计					156035.85	
		1.2 电气部分						
62	030404017001	配电箱	配电柜mAP01（700x2100x600）：基础槽钢制作安装、配电柜安装、接地、防腐	台	1	18653.69	18653.69	
63	030404017002	配电箱	ABC柜（700x2100x600、内置UPS、PLC、触摸屏、含以太网交换机和网络硬盘录像机（2T硬盘）等）（详细规格型号详见招标文件）：基础槽钢制作安装、柜体安装、接地、防腐、PLC装置调试	台	1	84613.72	84613.72	
64	030404016001	控制箱	变频控制柜AC01（700x2100x600）（内置微型PLC、文本显示器、3台3.0KW变频器及其他开关附件等）：基础槽钢制作安装、控制柜安装、接地、防腐、PLC装置调试	台	1	40966.77	40966.77	
65	030404017003	配电箱	照明配电箱AL01（400x600x180、距地1.5米）：安装、调试	台	1	1079.67	1079.67	
66	030404018001	插座箱	插座箱：成套配电箱固定安装	台	2	412.25	824.5	
67	030406008001	水泵检查接线	水泵检查接线2.2KW：与设备连接金属软管安装、接线、调试	台	3	590.18	1770.54	
68	030601004001	流量仪表	电磁流量计 DN80（含变送器、传感器等）：安装、接线调试	台	3	14287.6	42862.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030603002001	调节阀	电动法兰涡轮蝶阀(开关闭型) DN80 PN10; 电动阀安装、检查接线、调试	台	3	5177.18	15531.54	
70	030601003001	变送单元仪表	压力传感器(0-1.0MPa、4~20mA): 安装、接线、调试	台	2	2216.42	4432.84	
71	03B004	压力表	压力表(0-1.6MPa): 本体安装、压力铜表弯安装	个	2	86.14	172.28	
72	030601005001	物位检测仪表	磁翻板液位计(UHZ-C2AP/4 114W7、水箱用): 安装、接线、调试	台	1	2881.34	2881.34	
73	030605001001	过程分析仪表	余氯仪(CLI17 具体参数详见招标文件): 安装、调试	套	1	43238.8	43238.8	
74	030605001002	过程分析仪表	在线浊度仪(1720E 具体参数详见招标文件): 安装、调试	套	1	33505.37	33505.37	
75	030507008001	监控摄像设备	球型摄像机LDS-ZAF1-613X: 本体、组件安装(含镜头、电源等)、单体调试, 试运行、支架安装	台	1	4077.92	4077.92	
76	030507008002	监控摄像设备	枪式摄像机(DS-2CD4212F-ISZ)(含支架): 本体、组件安装(含镜头、电源等)、单体调试、试运行、支架安装	台	1	2016.48	2016.48	
77	030506004001	背景音乐系统设备	音响(3W、含功放): 本体安装, 单体调试	台	1	114.35	114.35	
78	030507006001	出入口控制设备	门禁控制器(含电源): 安装、调试	台	1	2198.12	2198.12	
79	030507007001	出入口执行机构设备	门锁: 安装、调试	台	1	572.85	572.85	
80	030904003001	按钮	报警按钮: 安装、调试	个	1	97.99	97.99	
81	030904003002	按钮	出门按钮: 安装、调试	个	1	85.12	85.12	
82	030507005001	出入口目标识别设备	读卡器: 本体安装、调试	台	1	905.77	905.77	
83	030507001001	入侵探测设备	门磁: 安装、调试	套	1	58.04	58.04	
84	030412005001	荧光灯	防水单管LED灯(应急) 1*21W: 成套灯具安装、调试	套	2	285.5	571	
85	030412005002	荧光灯	防水单管LED灯 1*21W: 成套灯具安装、调试	套	1	81.97	81.97	
86	030404034001	照明开关	双联单控暗开关: 安装	个	1	15.84	15.84	
87	030411003001	桥架	电缆桥架 XQJ-C-200x100(1.2mm)(热镀锌托盘式、带隔板): 桥架安装、盖板安装、弯头三通等配件制作安装、附件安装、接地、防腐	m	11.5	108.45	1247.18	
88	030411001001	配管	镀锌钢管明配 SC50: 电气配管、防腐、接地	m	20	54.83	1096.6	
89	030411001002	配管	镀锌钢管明配 SC32: 电气配管、防腐、接地	m	20	37.09	741.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	030411001003	配管	镀锌钢管明配 SC25: 电气配管、防腐、接地	m	11	30.77	338.47	
91	030411001004	配管	镀锌钢管明配 SC20: 电气配管、防腐、接地	m	52.5	24.84	1304.1	
92	030411001005	配管	镀锌钢管明配 SC15: 电气配管、防腐、接地	m	0.5	21.81	10.91	
93	030408001001	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-5x16mm2: 电缆敷设、测试	m	100	56.92	5692	
94	030408001002	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-5X6mm2: 电缆敷设、测试	m	24.6	25.72	632.71	
95	030408001003	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-5X4mm2: 电缆敷设、测试	m	22.04	18.37	404.87	
96	030408001004	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-4*2.5mm2: 电缆敷设、测试	m	45.1	10.13	456.86	
97	030408001005	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-5*2.5mm2: 电缆敷设、测试	m	17.63	12.64	222.84	
98	030408001006	电力电缆	电力电缆 WDZ-YJV-1KV-3*2.5mm2: 电缆敷设、测试	m	44.08	8.54	376.44	
99	030408001007	电力电缆	电力电缆 YJV-1KV-3*2.5mm2: 电缆敷设、测试	m	34.85	8.36	291.35	
100	030408006001	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-5x16mm2: 制作安装、测试	个	4	119.89	479.56	
101	030408006002	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-5X6mm2: 制作安装、测试	个	6	41.09	246.54	
102	030408006003	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-5X4mm2: 制作安装、测试	个	4	22.87	91.48	
103	030408006004	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-5*2.5mm2: 制作安装、测试	个	2	18.79	37.58	
104	030408006005	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-4*2.5mm2: 制作安装、测试	个	6	15.03	90.18	
105	030408006006	电力电缆头	电力电缆头 WDZ-YJV-1KV-3*2.5mm2: 制作安装、测试	个	10	11.27	112.7	
106	030408006007	电力电缆头	电力电缆头 YJV-1KV-3*2.5mm2: 制作安装、测试	个	6	11.27	67.62	
107	030408002001	控制电缆	控制电缆 KVP-10*1.5mm2: 电缆敷设、测试	m	47.15	19.99	942.53	
108	030408002002	控制电缆	控制电缆 KVP-6*1.5mm2: 电缆敷设、测试	m	7.69	13.69	105.28	
109	030408007001	控制电缆头	控制电缆头 KVP-10*1.5mm2: 电缆头制作安装、测试	个	8	137.82	1102.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030408007002	控制电缆头	控制电缆头 KVV-6*1.5mm ² : 电缆头制作安装、测试	个	2	92.23	184.46	
111	030411004001	配线	电气配线 RVVP-4x1.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	41.5	8.07	334.91	
112	030411004002	配线	电气配线 RVVP-2x1.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	34.4	5.1	175.44	
113	030411004003	配线	电气配线 RVSP-2x1.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	79.4	5.1	404.94	
114	030411004004	配线	电气配线 RVVP-4x0.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	5	4.55	22.75	
115	030411004005	配线	电气配线 RVVP-2x0.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	5	3.19	15.95	
116	030411004006	配线	电气配线 MODBUS专线: 线路敷设、编号包头、测试	m	16.5	28.8	475.2	
117	030411004007	配线	电气配线 SYKV-75-5: 线路敷设、编号包头、测试	m	25	3.42	85.5	
118	030411004008	配线	网线: 线路敷设、编号包头、测试	m	13.4	3.6	48.24	
119	030411004009	配线	电气配线 BV-2.5mm ² : 线路敷设、编号包头、测试	m	59.2	2.9	171.68	
120	030404036001	其他电器	86接线盒: 预埋、安装	个 (套、台)	39	6.92	269.88	
121	030413001001	铁构件	支架(含桥架支架和电气配管支架): 制作、安装、刷油防腐	kg	90.9	19.55	1777.1	
122	030409002001	接地母线	镀锌扁钢-40*4(敷设符合接地设计要求): 敷设	m	46.76	30.38	1420.57	
123	030409002002	接地母线	镀锌扁钢-25*4(敷设于桥架内, 敷设符合接地设计要求): 敷设	m	16.62	25.45	422.98	
124	030409008001	等电位端子箱、测试板	总等电位箱 TD22-R-I: 安装	台	1	311.22	311.22	
125	030414011001	接地装置	接地系统测试、调试、并满足设计要求	系统	1	817.55	817.55	
		分部小计					324359.84	
		1.3 临时供水系统安装						
126	030109001002	离心式泵	变频水泵(利用新水泵): 水泵安装、减震垫和螺栓安装、试验	台	3	917.89	2753.67	
127	031003003001	焊接法兰阀门	法兰式蜗轮蝶阀 DN65(利用新的): 阀门安装	个	3	101.39	304.17	
128	031003003002	焊接法兰阀门	法兰式蜗轮蝶阀 DN50(利用新的): 阀门安装	个	3	143.04	429.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	031003003003	焊接法兰阀门	法兰过滤器 DN65（利用新的）：阀门安装	个	3	101.39	304.17	
130	031003003004	焊接法兰阀门	静音止回阀 DN50（利用新的）：阀门安装	个	3	86.19	258.57	
131	031003003005	焊接法兰阀门	橡胶软接头 DN65（利用新的）：阀门安装	个	3	101.39	304.17	
132	031003003006	焊接法兰阀门	橡胶软接头 DN50（利用新的）：阀门安装	个	3	665.04	1995.12	
133	031003011001	法兰	平焊法兰 DN65：法兰安装、螺栓及垫片安装	副	9	153.27	1379.43	
134	031003011002	法兰	平焊法兰 DN50：法兰安装、螺栓及垫片安装	副	9	111.93	1007.37	
135	031001007001	复合管	衬塑复合钢管 DN80 丝扣连接：管道安装、管件安装、试压	m	8	119.25	954	
136	031001007002	复合管	衬塑复合钢管 DN65 丝扣连接：管道安装、管件安装、试压	m	5.5	101.93	560.62	
137	031001007003	复合管	衬塑复合钢管 DN50 丝扣连接：管道安装、管件安装、试压	m	4	86.23	344.92	
138	030815001003	管架制作安装	支架制作、安装（适用于现场制作的支架）	kg	17.5	15.74	275.45	
139	031201003002	金属结构刷油	管道支架 除锈、刷漆防腐（满足设计要求）（适用于现场制作的支架）	kg	17.5	2.24	39.2	
		分部小计					10909.98	
		1.4 临时供水系统拆除						
140	030109001003	离心式泵拆除	变频水泵：水泵拆除，运送至指定位置	台	9	382.48	3442.32	
141	031003003007	焊接法兰阀门拆除	阀门 DN65：阀门拆除、法兰和螺栓拆除，运送至指定位置	个	9	51.13	460.17	
142	031003003008	焊接法兰阀门拆除	阀门 DN50：阀门拆除、法兰和螺栓拆除，运送至指定位置	个	9	36.66	329.94	
143	031001007004	复合管拆除	衬塑复合钢管 DN80 丝扣连接：管道拆除，运送至指定位置	m	8	21.27	170.16	
144	031001007005	复合管拆除	衬塑复合钢管 DN65 丝扣连接：管道拆除，运送至指定位置	m	5.5	19.92	109.56	
145	031001007006	复合管拆除	衬塑复合钢管 DN50 丝扣连接：管道拆除，运送至指定位置	m	4	19.36	77.44	
		分部小计					4589.59	
		1.5 原泵房供水系统拆除部分						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
146	03B005	原水泵房生活给水设施、管线、配电系统拆除	原水泵房生活给水设施、管线等拆除（包括清水泵、管路系统、配电系统（含配电箱进线电源线）及控制系统、配套附件）拆除、整理、清理、移交并运送至相关单位指定位置）	项	1	3624.64	3624.64	
		分部小计					3624.64	
		分部分项合计					499519.9	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	2190.79	2190.79	
		单价措施合计					2190.79	
合 计							501710.69	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2471.42			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2471.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	131.81			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.09	148.29			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	82.38			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.3	2141.9			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4975.8			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 鸿利达泵房给水改造(安装) (001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	泵房系统试运行、并组织和其他与泵房系统有关的所有项目的联合试运行费用	1500		
合计		1500		

暂列金额明细表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4691.9		4691.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	171237.15	2.4	4109.69
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	171237.15	0.24	410.97
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	171237.15	0.1	171.24
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	512878.39	11	56416.62
合计					61108.52

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 鸿利达泵房给水改造(安装)(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	144216.29	
1.1	人工费	24743.08	
1.2	材料费	102975.39	
1.3	施工机具使用费	3652.93	
1.4	企业管理费	9355.72	
1.5	利润	3489.18	
2	措施项目费	4066.89	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4066.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2163.24	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4062.96	
5	税金	14687.14	
6	小计	148206.58	
7	控制价系数	0.88	
8	招标控制价	130421.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		1.1 室外新建部分						
1	031001006001	塑料管	HDPE给水管 DE160（采用标准尺寸比SDR17，公称压力1.0MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	4	93.23	372.92	
2	03B001	管件	PE三通 DE160*DE90（只计管件主材价）	个	1	163.45	163.45	
3	03B002	管件	PE三通 DE160*DE40（只计管件主材价）	个	1	157.79	157.79	
4	03B003	管件	PE弯头 DE160*90°（只计管件主材价）	个	2	130.35	260.7	
5	031001006002	塑料管	HDPE给水管 DE90（采用标准尺寸比SDR11，公称压力1.6MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	84	34.72	2916.48	
6	03B004	管件	PE弯头 DE90*90°（只计管件主材价）	个	2	56.02	112.04	
7	031001006003	塑料管	HDPE给水管 DE40（采用标准尺寸比SDR11，公称压力1.6MPa）（不含管件主材价）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	30	13.23	396.9	
8	03B005	管件	PE弯头 DE40*90°（只计管件主材价）	个	6	3.52	21.12	
9	031003013001	水表	(B级)进口法兰水表DN80（水表甲供）：水表安装、法兰连接、螺栓连接	个	1	184.3	184.3	
10	031003003001	焊接法兰阀门	法兰Y型伸缩式过滤器DN80（水表处）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	个	1	947.27	947.27	
11	031003003002	焊接法兰阀门	橡胶止回阀 DN80（水表处）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	个	1	1448.93	1448.93	
12	031003003003	焊接法兰阀门	法兰闸阀 DN80（水表处）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	个	2	901.5	1803	
13	031003011001	法兰	PE法兰 DE90（含DN80喷塑法兰1片）：法兰安装、螺栓连接	副(片)	2	98.68	197.36	
14	031001005001	铸铁管	球墨铸铁管 DN150（不含管件主材价）：管道及管件安装、止脱胶圈接口、防腐、试验及消毒冲洗	m	5	183.23	916.15	
15	031003013002	水表	(C级)进口法兰水表DN150（水表甲供）：水表安装、螺栓连接	个	1	170.6	170.6	
16	031003003004	焊接法兰阀门	法兰Y型伸缩式过滤器DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	1	1861.91	1861.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	031003003005	焊接法兰阀门	防污隔断阀 DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	1	10120.11	10120.11	
18	031003003006	焊接法兰阀门	法兰闸阀（传动帽）DN150（水表处）：本体安装、螺栓连接	个	2	1630.37	3260.74	
19	03B006	球墨管件	平球 DN150（只计管件主材价）	个	4	152.22	608.88	
20	03B007	法兰适配器	法兰适配器 DN150（水表处，只计主材费）	个	2	229.82	459.64	
21	031003003007	焊接法兰阀门	法兰闸阀 DN80（含 DE90PE法兰2片、DN80喷塑法兰2片）：本体安装、法兰连接、螺栓连接	个	1	1086.13	1086.13	
22	031003001001	螺纹阀门	丝扣闸阀 DN32（含 DN32转换接头 2个）：阀门安装、附件连接	个	1	28.16	28.16	
23	031003001002	螺纹阀门	机械水表 DN32（水表甲供）：本体安装	个	1	28.16	28.16	
24	031003001003	螺纹阀门	全铜丝扣过滤器 DN32（水表处）：本体安装	个	1	158.94	158.94	
25	031003001004	螺纹阀门	全铜丝扣闸阀 DN32（水表处）：本体安装	个	2	85.84	171.68	
26	031001011001	室外管道碰头	管道 DN150：断管、新管件安装、通水试验	处	1	274.33	274.33	
27	031001011002	室外管道碰头	管道 DN80：断管、新管件安装、通水试验	处	1	75.1	75.1	
28	031001011003	室外管道碰头	管道 DN32：断管、新管件安装、通水试验	处	1	51.01	51.01	
29	040501020001	警示（示踪）带铺设	警示带：敷设，大样详见“JSD-01”复用图	m	114	2.57	292.98	
30	040205018001	警示柱	标志桩：在管道转折点和 其他重要点设立	根	1	42.88	42.88	
31	040503002001	混凝土支墩	支（挡）墩（1m3以内）：混凝土强度等级：C20；垫层厚度、材料品种、强度：按图纸要求；含模板等	m3	3.5	608.46	2129.61	
32	040504001001	砌筑井	阀门井FMJ-1：做法见阀门井大样图FMJ-1	座	2	325.87	651.74	
33	040504001002	砌筑井	水表井SBJ-1（大）：做法见水表井大样图SBJ-1（大），含钢筋及模板等	座	1	3963.37	3963.37	
34	040504001003	砌筑井	阀门井FMJ-10（ ϕ j1200）：做法见阀门井大样图FMJ-10，含钢筋及模板等	座	1	3581.63	3581.63	
35	03B008	沥青路面铺设（按原样恢复）	1、沥青路面（含结构层）（按原样恢复）：浇筑、碾压、养生及其他所需事项、沥青路面按原样铺设 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	65.2	212.48	13853.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、侧石（含基础）（按改造要求恢复）：铺筑、基础按原样浇筑铺设 2、工程量暂估，结算以签证为准	m	10	81.08	810.8	
37	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1、平石（含基础）（按改造要求恢复）：铺筑、基础按原样浇筑铺设 2、工程量暂估，结算以签证为准	m	10	75.34	753.4	
38	03B009	栽植灌木	1、灌木移植待改造部位结束后移植原位、恢复原貌（灌木种类 现场自行踏勘、移植运距自行考虑） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	20	85.75	1715	
39	03B010	铺种草皮	1、草皮移植待改造部位结束后移植原位、恢复原貌（草皮种类 现场自行踏勘、移植运距自行考虑） 2、工程量暂估，结算以签证为准	m2	20	11.77	235.4	
40	03B011	甲供材料费	本项目甲供材材料金额合计计入本清单，其他各清单中甲供材金额不另计取，各投标人统一按此金额(19014.97元)报价，最终结算按甲供材审定金额计入	项	1	19014.97	19014.97	
		分部小计					75299.28	
		1.2 立管新建部分						
41	031001007001	复合管	衬塑复合钢管 DN65（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	41	99.97	4098.77	
42	031001007002	复合管	衬塑复合钢管 DN50（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	18	84.31	1517.58	
43	031001007003	复合管	衬塑复合钢管 DN32（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	10	61.05	610.5	
44	031001007004	复合管	衬塑复合钢管 DN25（丝扣密封采用镀锌管密封膏加麻油施工）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	30	54.95	1648.5	
45	031001006004	塑料管	PPR 管 DE25（不含管件主材价）：管道及管件安装、水压试验及消毒冲洗	m	560	20.09	11250.4	
46	03B012	管件	PPR管件 DE25（含三通、弯头、直接、钢塑转换接头等管件，结合现场情况自行考虑，只计管件主材价）	个	420	1.38	579.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
47	03B013	分水器	不锈钢分水器 DN50*DN20（四个分支 DN20和一个分支DN25（支 管长度10cm、含丝口）、 含DN50不锈钢管帽1个） ：制作、安装	套	1	363.08	363.08	
48	03B014	分水器	不锈钢分水器 DN50*DN20（四个分支 （规格为DN20、支管长度 10cm、含丝口）、含 DN50不锈钢管帽1个） ：制作、安装	套	6	295.33	1771.98	
49	030804003001	低压不锈钢管件	304食品级不锈钢承口外 丝 DN50 承插氩弧焊接 ：安装、焊口外氩气保护	个	7	82.03	574.21	
50	031003003008	焊接法兰阀门	法兰闸阀 DN65：本体安 装、螺栓连接、保温	个	1	960.45	960.45	
51	031003003009	焊接法兰阀门	法兰闸阀 DN50：本体安 装、螺栓连接、保温	个	7	806.05	5642.35	
52	031003001005	螺纹阀门	自动排气阀 DN25（含 DN25 不锈钢球阀1个 ）：本体安装、保温	个	1	187.45	187.45	
53	031003001006	螺纹阀门	机械水表 DN20（水表甲 供）：本体安装	个	28	18.1	506.8	
54	031003001007	螺纹阀门	磁控锁阀 DN20（磁控阀 甲供）：本体安装	个	28	18.1	506.8	
55	031003001008	螺纹阀门	铜球阀（表后阀） DN20（表后阀甲供）：本 体安装	个	28	18.1	506.8	
56	031003001009	螺纹阀门	机械水表 DN25（水表甲 供）：本体安装	个	1	22.2	22.2	
57	031003001010	螺纹阀门	磁控锁阀 DN25（磁控阀 甲供）：本体安装	个	1	22.2	22.2	
58	031003001011	螺纹阀门	铜球阀（表后阀） DN25（表后阀甲供）：本 体安装	个	1	22.2	22.2	
59	031003001012	螺纹阀门	丝扣铜止回阀 DN32（水 表处）：本体安装	个	1	113.91	113.91	
60	03B015	不锈钢水箱	不锈钢水箱（尺寸 600mm*450mm*180mm）： 安装	套	7	330.16	2311.12	
61	03B016	水表及表前表后阀 保温	水表及表前表后阀保温套 DN25：安装	组	1	30.01	30.01	
62	03B017	水表及表前表后阀 保温	水表及表前表后阀保温套 DN20：安装	组	28	25.73	720.44	
63	031001011004	管道碰头	新旧管连接 DN25（保护 原墙面，如有损坏，按原 样修复，费用自行报 ）：找寻原管位、老管端 头配件拆除、新管及配件 连接	处	1	21.44	21.44	
64	031001011005	管道碰头	新旧管连接 DN20（保护 原墙面，如有损坏，按原 样修复，费用自行报 ）：找寻原管位、老管端 头配件拆除、新管及配件 连接	处	28	17.15	480.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031208002001	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN65（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	41	24.5	1004.5	
66	031208002002	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN50（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	18	21.01	378.18	
67	031208002003	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN32（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	10	17.51	175.1	
68	031208002004	管道绝热	橡塑海绵保温套管 DN20（橡塑防火等级为b1级、厚度40mm）（保温做法参见国标图）：保温套管安装、贴缝、保温扎带绑扎、修理找平	m	560	15.42	8635.2	
69	031208007001	防潮层、保护层	铝箔保护层：安装	m2	177.02	27.56	4878.67	
70	031003001013	螺纹阀门	自动排气阀DN25（含DN25不锈钢球阀）：本体及附件安装、试验、保温	个	1	233.06	233.06	
71	031002001001	管道支架	预制成成品镀锌支架（安装详见图集 03S402）：制作、安装	Kg	35.75	22.21	794.01	
72	031001011006	管道碰头	新旧管连接 DN32（保护原墙面，如有损坏，按原样修复，费用自行报）：找寻原管位、老管端头配件拆除、新管及配件连接	处	1	27.44	27.44	
73	031001011007	管道碰头	新旧管连接 DN20（保护原墙面，如有损坏，按原样修复，费用自行报）：找寻原管位、老管端头配件拆除、新管及配件连接	处	28	17.15	480.2	
74	030413003001	打洞（孔）	开孔 DN50：砖墙开孔	个	112	25.28	2831.36	
75	030413003002	打洞（孔）	开孔DN100：楼板开孔	个	7	38.96	272.72	
76	031002003001	套管	钢套管 DN50：套管制作安装	个	112	31.4	3516.8	
77	031002003002	套管	钢套管 DN100：套管制作安装	个	7	50.54	353.78	
		分部小计					58050.01	
		2.1 室外拆除部分						
78	031003013003	水表拆除	水表DN150 拆除	个	1	67.7	67.7	
79	031003013004	水表拆除	水表DN80 拆除	个	1	39.31	39.31	
80	031003013005	水表拆除	水表DN32 拆除	个	1	9.05	9.05	
81	031003003010	焊接法兰阀门拆除	法兰阀门 DN150 拆除	个	4	97.46	389.84	
82	031003003011	焊接法兰阀门拆除	法兰阀门 DN80 拆除	个	4	54.19	216.76	

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费			2163.24			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2163.24			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	115.37			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.09	129.79			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	72.11			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	1586.38			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	031302013001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					4066.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	4062.96		4062.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	148283.18	2.4	3558.8
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	148283.18	0.24	355.88
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	148283.18	0.1	148.28
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	133519.44	11	14687.14
合计					18750.1

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：鸿利达室外立管给水改造(安装)(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
1	CL-D00001~1	甲供材金额	项	1	19014.97	19014.97			
2	16310105~1	机械水表 DN25	个	1					
3	16250110~8	(B级)进口法兰水表 DN80	个	1					
4	16250113~9	(C级)进口法兰水表 DN150	个	1					
5	16310104~1	机械水表 DN20	个	28					
6	16310106~4	机械水表 DN32	个	1					
7	16310104~2	磁控锁阀 DN20	个	28					
8	16310104~4	铜球阀（表后阀） DN20	个	28					
9	16310105~4	磁控锁阀 DN25	个	1					
10	16310105~8	铜球阀（表后阀） DN25	个	1					
合计						19014.97			

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 鸿利达室外立管给水改造(安装) (002)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	30569.38	
1.1	人工费	10044.26	
1.2	材料费	16234.78	
1.3	施工机具使用费	342.32	
1.4	企业管理费	2701.41	
1.5	利润	1246.63	
2	措施项目费	7516.75	
2.1	单价措施项目费	5527.8	
2.2	总价措施项目费	1988.95	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1119.01	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1458.71	
5	税金	4349.93	
6	小计	43894.77	
7	控制价系数	0.9	
8	招标控制价	39505.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、室外部分						
1	010101003001	挖沟槽土方	1、人工挖沟槽土方：土方开挖（深度根据现场情况自行考虑）、围护、场内运输 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	50	52.79	2639.5	
2	010103001001	回填方	1、土方回填、夯实 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	43	34.29	1474.47	
3	010103001002	回填方	1、砂回填（具体做法详见 GCD-1复用图）：回填、夯实 2、工程量暂估，结算以签证为准	m3	7	221.95	1553.65	
		分部小计					5667.62	
		二、泵房部分						
4	010802004001	防盗门	FM1522，成品钢质双层实心防火门（1500mm*2000mm）	樘	1	2315.37	2315.37	
5	010501006001	设备基础	C30商品砼基础\木模板	m3	3.72	645.29	2400.48	
6	010515001001	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 直径 Φ 12mm以内	t	1.664	5235.64	8712.1	
7	040901008001	植筋	Φ 10mm钢筋植筋	根	88	6.34	557.92	
8	011201001001	墙面一般抹灰	零星项目抹水泥砂浆	m2	15.31	53.84	824.29	
9	011102003001	块料楼地面	防滑地砖地面\10厚地砖，干水泥擦缝\20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉\水泥浆一道，内掺建筑胶	m2	32.25	153.73	4957.79	
10	011407001001	墙面喷刷涂料	白色无机内墙防霉涂料\做法详见建施03	m2	87.42	36.46	3187.33	
11	011407002001	天棚喷刷涂料	白色无机内墙防霉涂料\做法详见建施03	m2	35	34.15	1195.25	
12	040402016001	沟道盖板	排水沟盖板	m	4.8	102.91	493.97	
13	011605001001	拆除垃圾清运	建筑垃圾清理外运,运距自行考虑,不得影响苏州市环境,符合安全文明施工要求	项	1	257.26	257.26	
		分部小计					24901.76	
		分部分项合计					30569.38	
1	011701002001	外脚手架	外脚手架	m2	298.8	18.5	5527.8	
		单价措施合计					5527.8	
合计							36097.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1119.01			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	1119.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.08	28.88			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.18	64.97			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	18.05			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	2.1	758.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					1988.95			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	1458.71		1458.71
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	38086.13	3.2	1218.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	38086.13	0.53	201.86
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	38086.13	0.1	38.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	39544.84	11	4349.93
合计					5808.64

发 包 人 提 供 材 料 和 工 程 设 备 一 览 表

工程名称： 鸿利达给水改造(土建)(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 鸿利达给水改造(土建) (003)

[illegible]