

金润大道污水管道改造工程(车管所一京

杭大运河段)

工程

招标控制价

招 标 人： 镇江市水业总公司

(单位盖章)

造价咨询人： 江苏建威建设管理有限公司

(单位盖章)

2017年03月26日

金润大道污水管道改造工程(车管所—京

杭大运河段)

工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2490947.87

(大写): 贰佰肆拾玖万零玖佰肆拾柒元捌角

柒分

招 标 人: 镇江市水业总公司
(单位盖章)

江苏建威建设管理有限
公司
造价咨询人: 公司
(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人: 1
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 1
(签字或盖章)

编 制 人: 胡海军
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 李莉
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2017年03月26日

复核时间: 2017年03月26日

金润大道污水管道改造工程(车管所—京杭大运河段) 工程


招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 2490947.87

(大写): 贰佰肆拾玖万零玖佰肆拾柒元捌角柒分

招 标 人: 镇江市水业总公司
(单位盖章)

造价咨询人 江苏乐余工程造价咨询有限公司

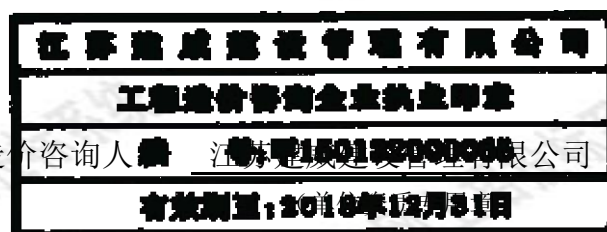

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间:

复 核 时 间:

建设项目招标控制价表

工程名称：金润大道污水管道改造工程(车管所—京杭大运河段)

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	金润大道污水管道改造工程（车管所—京杭大运河段）	2490947.87	200000	31107	51877.9
合计		2490947.87	200000	31107	51877.9

单项工程招标控制价表

工程名称：金润大道污水管道改造工程(车管所—京杭大运河段)

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	大型土方工程	227369.7		2921.89	3305.13
2	污水管道工程	2263578.17	200000	28185.11	48572.77
合计		2490947.87	200000	31107	51877.9

单位工程招标控制价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	189884.95	
1.1	人工费	68163.84	
1.2	材料费	33968.17	
1.3	施工机具使用费	72303.69	
1.4	企业管理费	9820.87	
1.5	利润	5628.38	
2	措施项目费	11647.49	
2.1	单价措施项目费	4907.66	
2.2	总价措施项目费	6739.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2921.89	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3305.13	
5	税金	22532.13	
6	工程造价	227369.7	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：清表，综合土 2、挖土深度：20cm厚	m3	881.84	3.39	2989.44	
2	040101002001	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2.0米内 3、其他：污水管道	m3	3861.36	9.93	38343.3	
3	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：4.0米内 3、其他：污水管道（含牵引管工作坑等）；	m3	737.6	11.15	8224.24	
4	040101003001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：7.0m内 3、一体化泵站土方	m3	311.18	12.51	3892.86	
5	040103001007	回填方	1、密实度要求：按设计图 2、填方材料品种：素土回填 3、部位：绿化带下	m3	1837.27	11.91	21881.89	
6	040103001006	回填方	1、密实度要求：按设计要求 2、填方材料品种：6%灰土 3、填方来源、运距：自报 4、部位：道路下	m3	500	74.75	37375	
7	040103002001	余方弃置	1、废弃料品种：现场多余土费（含渣土费）； 2、运距：运距自报（含场内短驳）；	m3	3454.71	22.34	77178.22	
		分部小计					189884.95	
		分部分项合计					189884.95	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4907.66	4907.66	
		单价措施合计					4907.66	
合计							194792.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			2921.89			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2921.89			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	194.79			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	389.59			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	19.48			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3214.08			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					6739.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
	合计					

计日工表

工程名称：大型土方工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	3305.13		3305.13
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	201532.44	1.3	2619.92
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	201532.44	0.24	483.68
1.3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	201532.44	0.1	201.53
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1.01	204837.57	11	22532.13
合计					25837.26

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：大型土方工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 大型土方工程(001)

[illegible]

单位工程招标控制价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1439223.54	
1.1	人工费	160780.87	
1.2	材料费	1156434.21	
1.3	施工机具使用费	56737.48	
1.4	企业管理费	43522.44	
1.5	利润	21748.51	
2	措施项目费	101463.3	
2.1	单价措施项目费	44203.03	
2.2	总价措施项目费	57260.27	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28185.11	
3	其他项目费	450000	
3.1	其中：暂列金额	250000	
3.2	其中：专业工程暂估	200000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	48572.77	
5	税金	224318.56	
6	工程造价	2263578.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		管网工程						
1	040501008001	水平导向钻进	1、土壤类别：牵引方式施工，具体详见设计图 2、材质及规格：PE实壁污水牵引管（非开挖专用），公称外径dn355mm, 1MPa, SDR17，壁厚为21.1mm 3、接口方式：热熔连接 4、泥浆要求：泥浆外运运距自报	m	84	824.58	69264.72	
2	040501004018	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°石屑基础，具体详见设计图纸 2、材质及规格：PE100实壁管，dn250污水压力管，承压等级为1MPa，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：3米内 5、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	812	376.7	305880.4	
3	040501004020	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°石屑基础，具体详见设计图纸 2、材质及规格：PE100实壁管，dn315污水压力管，承压等级为1MPa，SDR17 3、连接形式：热熔连接 4、铺设深度：3米内 5、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	1224.6	504.63	617969.9	
4	040501004019	塑料管	1、垫层、基础材质及厚度：360°石屑基础，具体详见设计图纸 2、材质及规格：污水重力管采用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，DN400，环刚度大于等于12.5KN/m2 3、连接形式：不锈钢卡箍柔性接口 4、铺设深度：4米内 5、管道检验及试验要求：详见设计图纸	m	168	380.67	63952.56	
5	040602014001	土工布	1、材质：柔性管道接口两侧包不透水土工布，土工布密度不低于300g/m2	m2	100	10.89	1089	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	040504001006	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：检查井型号：A型污水检查井，H=2.0米内，管道d=400，底板采用场外预制底板，具体做品详见规划设计院提供《排水检查井》（2013版） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆砌筑MU10水泥砖（规格：240*115*53mm）； 3、勾缝、抹面要求：水泥砂浆内外粉刷，厚15MM； 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网	座	3	2590.18	7770.54	
7	040504001002	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：检查井型号：A型污水检查井，H=3.0米内，管道d=400，底板采用场外预制底板，具体做品详见规划设计院提供《排水检查井》（2013版） 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10砂浆砌筑MU10水泥砖（规格：240*115*53mm）； 3、勾缝、抹面要求：水泥砂浆内外粉刷，厚15MM； 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网	座	5	3331.37	16656.85	
8	040504002011	混凝土井	1、混凝土强度等级：C25S4（垫层C10）商品混凝土 2、井深4米内 3、井盖采用钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网 4、具体详见国标06MS201-3第104页，竖槽式混凝土跌水井	座	1	9123.87	9123.87	
9	040504001003	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土基础，C25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖（规格：240*115*53mm） 3、盖板材质、规格：C25预制混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网 5、砖砌圆形阀门井（包括蝶式止回阀配套井），详见国标05S502,第16页	座	7	2497.71	17483.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	040504001004	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土基础，C25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖（规格：240*115*53mm） 3、盖板材质、规格：C25预制混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网 5、砖砌圆形排气井，详见国标05S502,第54页	座	5	2348.66	11743.3	
11	040504001005	砌筑井	1、垫层、基础材质及厚度：100厚C10混凝土基础，C25钢筋混凝土底板 2、砌筑材料品种、规格、强度等级：M10水泥砂浆砌筑MU10水泥砖（规格：240*115*53mm） 3、盖板材质、规格：C25预制混凝土盖板 4、井盖、井圈材质及规格：钢纤维检查井井盖D=700（轻型），加防坠网 5、排泥井，详见国标05S502,第60页	座	4	2189.68	8758.72	
12	040502003001	塑料管管件	1、种类：异径三通 2、材质及规格：PE管dn355*315*315mm（外径），承压等级1MPa，SDR17 3、具体详设计	个	1	786.6	786.6	
13	040502005001	阀门	1、种类：闸阀(含PE带法兰短管配件，承压等级1MPa，SDR17) 2、材质及规格：dn250 3、具体详设计	个	2	1816.82	3633.64	
14	040502005006	阀门	1、种类：闸阀(含PE带法兰短管配件，承压等级1MPa，SDR17) 2、材质及规格：dn315 3、具体详设计	个	3	2743.3	8229.9	
15	040502005004	阀门	1、种类：止回阀(含PE带法兰短管配件，承压等级1MPa，SDR17) 2、材质及规格：dn250 3、具体详设计	个	1	1816.82	1816.82	
16	040502005005	阀门	1、种类：止回阀(含PE带法兰短管配件，承压等级1MPa，SDR17) 2、材质及规格：dn315 3、具体详设计	个	1	2786.18	2786.18	
17	040502005002	阀门	1、种类：CARX型复合式排气阀（含dn250*50PE变径三通，承压等级1MPa，SDR17） 2、材质及规格：dn50 3、具体详设计	个	1	1473.58	1473.58	
18	040502005007	阀门	1、种类：CARX型复合式排气阀（含dn315*50PE变径三通，承压等级1MPa，SDR17） 2、材质及规格：dn50 3、具体详设计	个	4	1559.34	6237.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	040502005003	阀门	1、种类：排泥阀（含dn355*75PE变径三通，承压等级1MPa，SDR17） 2、材质及规格：dn75 3、具体详设计	个	1	2000.89	2000.89	
20	040502005008	阀门	1、种类：排泥阀（含dn315*75PE变径三通） 2、材质及规格：dn75 3、具体详设计	个	3	1915.14	5745.42	
21	040503002001	混凝土支墩	1、支墩详见国标10S05	m3	20.34	575.83	11712.38	
22	040303002002	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C20商品混凝土（含模板） 2、一体化泵站基础	m3	10.58	555.09	5872.85	
23	040302001001	圆木桩	1、桩长：杉木桩l=6m内 2、尾径：d=14cm内 3、一体化泵站地基加固	m3	1.07	2202.92	2357.12	
24	040103001001	回填方	1、密实度要求：满足设计要求 2、填充材料品种：1:1砂石回填 3、部位：一体化泵站回填	m3	311.18	252.4	78541.83	
25	040309001001	金属栏杆	1、泵站围栏，高度不低于1.5m 2、立柱DN50钢管，绿色防锈漆 3、绿色丝网，网眼40-50mm 4、具体详设计	m	68	105.81	7195.08	
26	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等级：C25商品混凝土	m3	1.37	572.11	783.79	
27	040305001002	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：10cm	m3	0.95	250.75	238.21	
28	040305001004	垫层	1、材料品种、规格：碎石垫层 2、厚度：15cm厚	m3	6.87	240.05	1649.14	
29	040305001003	垫层	1、材料品种、规格：C25混凝土垫层 2、厚度：10cm厚	m3	4.21	569.42	2397.26	
30	040204002003	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：60厚砼SB砖（20*10cm） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M10 1:2.5水泥砂浆	m2	38.5	60.08	2313.08	
31	040305001001	垫层	1、材料品种、规格：C25混凝土垫层 2、厚度：10cm厚	m3	28	561.04	15709.12	
32	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%水泥稳定碎石（厂拌） 2、厚度：16cm	m2	420	51.72	21722.4	
33	040203007001	水泥混凝土	1、混凝土强度等级：C30商品混凝土（含模板） 2、厚度：20cm厚	m2	420	124.63	52344.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	040204002001	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：60厚砼SB砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚M10 1：2.5水泥砂浆	m2	100	60.08	6008	
35	040204002002	人行道块料铺设	1、块料品种、规格：108*108/150*150mm彩色广场砖 2、基础、垫层：材料品种、厚度：30厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	180	121.47	21864.6	
36	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1、材料品种、规格：混凝土路缘石（原状恢复） 2、基础、垫层：材料品种、厚度：C15商品砼	m	100	50.43	5043	
		分部小计					1398156.68	
		拆除工程						
37	041001001008	拆除路面	1、材质：水泥混凝土路面（含混凝土地坪） 2、厚度：10cm内 3、锯缝机锯缝	m2	700	6.85	4795	
38	041001001006	拆除路面	1、材质：水泥混凝土路面（含混凝土地坪） 2、厚度：20cm内 3、锯缝机锯缝	m2	700	7.99	5593	
39	041001001007	拆除路面	1、材质：沥青混凝土路面 2、厚度：10cm内 3、锯缝机锯缝	m2	50.4	12.14	611.86	
40	041001001005	拆除路面	1、材质：人行道板、广场砖(含结合层) 2、厚度：10cm	m2	280	6.85	1918	
41	041001003001	拆除基层	1、材质：二灰碎石 2、厚度：15cm	m2	280	1.72	481.6	
42	041001003002	拆除基层	1、材质：二灰碎石 2、厚度：20cm	m2	1450.4	2.29	3321.42	
43	041001005003	拆除侧、平（缘）石	1、材质：砼、花岗岩路牙（含基础及结合层）	m	100	2.9	290	
44	041001006001	拆除管道	1、材质：柔性管 2、管径：DN400内	m	115	27.88	3206.2	
45	041001007001	拆除砖石结构	1、结构形式：砖、石结构（含挡墙）	m3	10	28.66	286.6	
46	040103002003	余方弃置	1、废弃料品种：现场拆除废弃料（含渣土费） 2、运距：运距投标单位自报（含场内短驳、装、卸、弃置）	m3	588.36	34.95	20563.18	
		分部小计					41066.86	
		分部分项合计					1439223.54	
1	041104003001	施工护栏	1、护栏类型：满足建设单位、城管考核要求	m	500	19.43	9715	
2	041107002001	排水、降水		项	1	8253.93	8253.93	
3	041107002002	基坑排水	1、河塘排水	m3	300	1.29	387	
4	041103001001	围堰	1、围堰类型：筑土围堰	m3	270	95.73	25847.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计					44203.03	
合计							1483426.57	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费			28185.11			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	22251.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	5933.71			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1483.43			
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2966.85			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	148.34			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	24476.54			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合计					57260.27			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	250000		
2	暂估价	200000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	200000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		450000		

暂列金额明细表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	250000	
合计			250000	

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	现有管道维修		200000			
合计			200000			

计日工表

工程名称：污水管道工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	工程排污费+社会保险费+住房公积金	48572. 77		48572. 77
1. 1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1990686. 84	2	39813. 74
1. 2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1990686. 84	0. 34	6768. 34
1. 3	工程排污费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费	1990686. 84	0. 1	1990. 69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费_含设备/1. 01	2039259. 61	11	224318. 56
合计					272891. 33

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：污水管道工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称 、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 污水管道工程(002)

[illegible]