

江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程
(二期、三期)

招标控制价

招标控制价(小写): 10588143.34


(大写): 壹仟零伍拾捌万捌仟壹佰肆拾叁元叁角肆分

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:

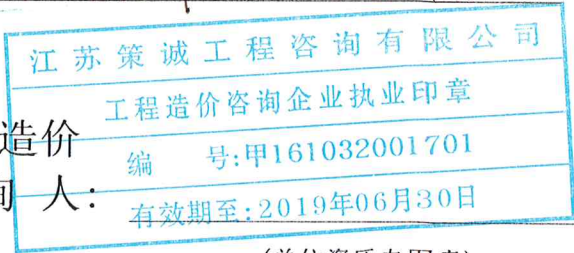

(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2018年9月25日

复核时间: 2018年10月6日

江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）编制总说明

一、工程概况：

1、工程简介：

本工程主要建设内容：本工程位于长泾镇蒲市村，河道清淤总长度为 6640m，总量为 48500m³，管道清淤 2490m³；新建小木桩护岸 934m，新建钢筋砼挡墙 811m，新建仿石驳岸 1316m，现状护岸砼灌浆护基 620m，D1500 管道 43m，配套一字墙 12 座，新建箱涵 1 座等。景观提升总面积为 17000 m²，包括蒲市村村内的 18 个河塘周边的绿化苗木的种植及养护。

2、环境保护要求：执行江阴市环境保护规定。

二、工程招标范围：江阴市长泾镇东南部水环境整治（二期、三期）工程-蒲市村河道整治工程的设计施工图纸全部内容，具体详见工程量清单。

三、编制依据：

1、江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）招标文件

2、建设单位提供的无锡市水利设计研究有限公司提供的设计图纸。

3、《江苏水利工程招标投标文件工程量清单格式》（苏水基（2011）21 号）、《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定（2017 年版）》（苏水基（2016）26 号）；《江苏省水利工程预算定额（2017 年版）》（苏水基（2016）27 号）；《省水利厅关于调增安全文明措施费标准的通知》（苏水基（2015）31 号）；《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）；《水利工程营业税改增征增值税计价依据调整办法》（办水总[2016]132 号）；《住房城乡建设部办公厅关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标[2016]4 号）；省水利厅关于颁发《江苏省水利工程设计概（估）算编制规定》（2017 年修订版）的通知（苏水基[2016]26 号）。

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表（2007）》、《江苏省建筑与装饰工程计价表（2014）》、《江苏省建设工程费用定额》（20014 版）、苏建价（2016）154 号文、苏建函价（2018）298 号文以其它相关文件。

4、材料价格：《江阴市建设工程造价信息》2018 年 8 月的信息指导价；苗木价格按照 2018 年上半年江阴市苗木信息除税指导价，无指导价的按编标同期除税市场价。

5、水工部分人工工资单价水利工程按苏水基（2015）32 号文；景观绿化部分人工按苏建函价【2018】761 号文计算。

6、本工程量清单应与招标文件、投标须知、施工图纸、工程规范、清单计价规范及相关文件等一起使用。

四、工程类别：水利工程

五、质量要求：合格

六、工期要求：见招标文件要求。

七、现场安全文明施工费、规费、税金等不可竞争费，取费标准如下：

1、绿化工程不可竞争费：

序号	费用名称		计算基础	大型土石方工程	园林绿化工程
一	现场安全文明施工	基本费	分部分项工程 +单价措施项目费 -除税工程设备费	1.50%	1.00%
		省级标化增加费		0.00%	0.00%
二	规费	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1.30%	3.30%
		住房公积金		0.24%	0.55%
		工程排污费		0.10%	0.10%
		其他规费		0.0%	0.0%
三	税金		分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(除税甲共材料费+除税甲供设备费)/1.01	10.00%	10.00%

注1：实际发生的工程排污费由施工单位凭发票按实结算，施工过程中发生的罚款由施工单位自理。投标人投标报价时统一按__0.1__%计取。

2、水利工程安全文明施工费及税金：

(1) 水利工程税金为不可竞争费：税率为10%。

(2) 安全文明施工费：投标单位应当根据招标文件，结合工程特点及自身的施工技术和管理水平，按照水利建设工程安全文明施工费分解表进行逐项、合理报价，且总价不低于招标文件确定的安全文明施工费102960元。

八、预留金、暂列金额及专业工程暂估价（投标单位报价时不得变动让利）：

(一) 预留金：本工程设预留金50万元，明细如下：

序号	项目名称	金额（元）
1	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）水工部分	500000.0

九、其他相关问题的补充说明：

(一)、水工部分

1、本工程量清单应与投标须知、招标文件、施工验收规范、施工图纸、清单计价规范等相关文件

一起使用。

2、投标人应充分踏勘现场的基础上报价，可根据实际情况、施工组织设计采取的方案及施工设计图相应增加施工措施项目费，纳入投标报价中；涉及二次倒运的应包含在各分类分项工程单价中，结算时不予调整。

3、本工程所有砼均采用商品砼计算，泵送、非泵送及二次倒运由投标人自行考虑，均包含在各分类分项工程单价中。

4、施工用水用电由投标单位自行解决，费用考虑在报价内。

5、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

6、总价承包的项目投标单位应根据现场条件及自身情况自主报价，总价承包，投标单位报价时应充分考虑完成该项目所有的工作内容，并包括完成该项目相关的一切风险及费用综合在投标报价内，一旦中标。

7、通用措施项目取费如下：

①环境保护措施：0%；

②临时工程：1.5%；

③保险费：0.27%(含建筑工程一切险费 0.15%、建筑业工伤保险费 0.12%)。

8、施工时，注意保护地上地下管线、建筑、输电线杆、现有河道护岸、桥梁等设施，以免造成破坏，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

9、施工期间应组织好水上陆上交通导流，做好相关工作，不得影响居民、车船等出行，所涉及的交通、公安、海事、航道等部门所需办理的手续等由投标单位自行办理，业主方配合，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

11、河道沿线范围内的树木、古建、有产权单位的建筑、构筑物等若影响施工有，不得私自处理，应会同业主进行协调，在未有协调结果前应采取相关保护措施，相关造价费用综合计入投标报价中，结算不予调整。

12、施工期间需考虑该河道的排水导流，控制河道水位高程在允许范围内，根据自行制定的导流方案考虑措施费用，并计入投标报价中。

13、施工围堰施工标准参照设计图纸及相应施工规范执行，并且满足使用要求。

14、施工期间应做好基坑的降水、排水工作，相关费用由投标单位自行考虑，计入投标报价中。

15、施工方应提供保单作为保险费用结算依据，结算支付不得超过措施费中的保险费投标报价金额。

16、经招标人和设计院确认，对设计图纸部分内容进一步明确，按以下做法列入：

(1)、过路沟槽采用 6%灰土回填；沥青路面修复采用 4CM 细粒式沥青砼（AC-13C）+粘油层+6CM 中粒式沥青砼（AC-20C）+下封层+20CM 水稳；砼路面修复采用 C30 砼修复，厚度 20CM。

(2)、仿木桩护岸中的仿木桩为砼仿木桩。

(3)、河塘清淤堆场由建设单位提供，平均距离按 500M 计算。

(4)、施工便道厚度按 50CM 建筑垃圾计算。

(5)、乡村道路损坏修复暂按 500M² 计算。

(二)、园林绿化部分

1、本工程的拆除、土方挖填等工程量按照设计图纸结合现场实际情况计算（绿化区域的平均挖土厚度按 0.3m 计，平均填土厚度按 0.5m 计），投标人自行踏勘现场，报价时综合考虑，竣工结算时按实际完成的工程量计；本工程开挖土方似现场实际情况考虑，绿化区域和水工区域开挖出的可以利用的土方进行场内利用，不可利用土方的运距由投标人自行踏勘现场综合考虑自主报价；绿化区域填土利用完场内土方后的所缺土方到甲方指定区域区域取土，仅考虑挖、运及填等施工费，不计土资源费；

2、现状保留绿化梳理及杂树杂灌木清理按项计费，由投标人踏勘现场，综合考虑各项费用，计入投标报价；

3、绿化工程中苗木胸径：指所种植乔木离地面至 1.3 米处的平均直径，干径：指苗木根径自地面 30cm 处的树木直径地径：指苗木根径自地面 10cm 处的树木直径，所有乔木及花灌木、球体均需满足设计相关要求。乔木按精品苗考虑。绿化工程的养护期为二年，一年成活率养护，一年一级养护，请投标人自行测算成本报价；

十、本工程各部位所用的材料如有与图纸标注不符，均以图纸为准。

十一、本工程量清单中如有项目特征描述不全，一律按照施工图纸及相关规范要求等考虑。

十二、工程信息表

项目编号：		
工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）		
建设单位：江阴市长泾镇人民政府		
单位工程明细：		
编号	单位工程名称	取费
001	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）水工部分	按【水利工程】
002	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方	按【大型土石方工程】
003	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化	按【园林绿化工程】

江苏策诚工程咨询有限公司

单项工程标底汇总表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）

序号	单位工程名称	金额(元)	其中
			预留金(元)
1	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）水工部分	9369978.00	500000
2	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方	285890.24	0.00
3	江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化	932275.10	0.00
	合计	10588143.34	500000.00

工程项目总价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第1页 共1页

序号	分类工程编码	工程项目名称	金额(元)
一		建筑工程分类分项工程量清单项目	8589273
1	50	水利工程	8589273
1.1	500101	土方开挖工程	314359
1.2	500102	石方开挖工程	16691
1.3	500103	土石方填筑工程	294304
1.4	500104	疏浚和吹填工程	452933
1.5	500105	砌筑工程	1707741
1.6	500108	基础防渗和地基加固工程	542889
1.7	500109	混凝土工程	2553910
1.8	500110	模板工程	784495
1.9	500111	钢筋、钢构件加工及安装工程	770102
1.10	500114	其他建筑工程	1151849
二		设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目	
三		措施项目	280704
四		其他项目	500000
五		零星工作项目	
		合计	9369978

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第1页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	50	水利工程				8589273.42	
1.1	500101	土方开挖工程				314358.99	
1.1.1	500101002	一般土方开挖				309873.93	
1.1.1.1	500101002001	一般土方开挖 1. 土类分级:杂填土、不可利用方及回填剩余土方 2. 开挖厚度:详见设计 3. 运距:装车外运,运距及堆场由投标人自行考虑	m3	3977.000	23.61	93896.97	
1.1.1.2	500101002004	一般土方开挖 1. 土类分级:可利用土方(用于景观绿化) 2. 开挖厚度:详见设计 3. 运距:本标段内景观绿化用土点	m3	5952.500	18.79	111847.48	
1.1.1.3	500101002002	一般土方开挖 1. 土类分级:可利用土方 2. 开挖厚度:详见设计 3. 运距:场内堆放,翻挖或短驳由投标人自行考虑。	m3	8779.800	6.59	57858.88	
1.1.1.4	500101002003	一般土方开挖 1. 土类分级:人工挖基础保护层土方 2. 开挖厚度:详见设计 3. 运距:就近堆放,用于回填	m3	1190.700	38.86	46270.60	
1.1.2	500101004	沟、槽土方开挖				4485.06	
1.1.2.1	500101004001	沟、槽土方开挖 1. 土类分级:沟槽土方 2. 含30cm厚人工挖基础保护层 3. 运距:场内堆放,翻挖或短驳由投标人自行考虑。	m3	600.410	7.47	4485.06	
1.2	500102	石方开挖工程				16691.03	
1.2.1	500102001	一般石方开挖				16691.03	
1.2.1.1	500102001001	一般石方开挖 道路拆除,锯缝,拆除外运,运距和堆场自行考虑	m3	170.630	97.82	16691.03	
1.3	500103	土石方填筑工程				294304.31	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）水工部分

第2页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.3.1	500103001	一般土方填筑				89727.37	
1.3.1.1	500103001001	一般土方填筑 1. 土质及含水量:挡墙墙后采用粘壤土回填 2. 分层厚度及碾压遍数:分层碾压, 分层压实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合设计要求	m3	8670.000	9.73	84359.10	
1.3.1.2	500103001002	一般土方填筑 1. 土质及含水量:沟槽、台背土方回填 2. 分层厚度及碾压遍数:分层碾压, 分层压实 3. 填筑体干密度、渗透系数:符合设计要求	m3	400.020	13.42	5368.27	
1.3.2	500103003	人工掺和料填筑				64779.85	
1.3.2.1	500103003001	人工掺和料填筑 回填10%水泥土	m3	200.000	138.51	27702.00	
1.3.2.2	500103003002	人工掺和料填筑 沟槽回填: 6%灰土	m3	400.020	92.69	37077.85	
1.3.3	500103005	反滤料填筑				96841.88	
1.3.3.1	500103005002	反滤料填筑 钢筋混凝土挡墙、仿石护岸后背通长布置袋装碎石D40, 详见设计图	m3	267.150	362.50	96841.88	
1.3.4	500103007	垫层料填筑				2464.21	
1.3.4.1	500103007001	垫层料填筑 1. 颗粒级配:护底碎石垫层 2. 分层厚度及碾压遍数:15cm	m3	10.450	235.81	2464.21	
1.3.5	500103010	石料抛投				40491.00	
1.3.5.1	500103010001	石料抛投 管口6m*3m范围内抛石处理, 采用粒径不小于30cm的坚硬块石	m3	180.000	224.95	40491.00	
1.4	500104	疏浚和吹填工程				452933.10	
1.4.1	500104002	其他机械疏浚				452933.10	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第3页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.4.1.1	500104002001	河道、河塘清淤 1、采用水力冲淤,淤泥冲至附近堆场。 2、堆场由建设单位提供,堆场至施工地点平均距离500米内。 3、清淤标准为清至河底硬土层。 4、含泥浆池填筑。 5、含泥浆池围堰及排泥管线部位青苗费补偿。	m3	48500.000	8.79	426315.00	
1.4.1.2	500104002002	管道清淤 1、采用水力冲淤,淤泥冲至附近堆场。 2、堆场由建设单位提供,堆场至施工地点平均距离500米内。 3、清淤标准为清至管内底。 4、含泥浆池填筑。 5、含泥浆池围堰及排泥管线部位青苗费补偿。	m3	2490.000	10.69	26618.10	
1.5	500105	砌筑工程				1707741.12	
1.5.1	500105006	砌砖				2277.50	
1.5.1.1	500105006001	砌砖 1.品种、规格及强度等级:砖砌台阶 2.砂浆强度等级及配合比:M10 3.勾缝要求:1:2水泥砂浆粉面	m3	3.060	744.28	2277.50	
1.5.2	500105011	其他砌筑工程				1705463.62	
1.5.2.1	500105011002	其他砌筑工程 1、成品仿石块砌筑,颜色由业主指定,采用M10水泥砂浆砌筑 2、详见设计图	m3	1151.500	1481.08	1705463.62	
1.6	500108	基础防渗和地基加固工程				542888.90	
1.6.1	500108009	其他防渗及地基加固				542888.90	
1.6.1.1	500108009001	木桩护岸 单排密打松木桩,稍径不小于120,桩长2.0m	m3	210.150	2583.34	542888.90	
1.7	500109	混凝土工程				2553910.47	
1.7.1	500109001	普通混凝土				2522713.73	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）水工部分

第4页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价（元）	合价（元）	主要技术条款编码
1.7.1.1	500109001001	普通混凝土 1. 部位及类型:垫层、管道基础、超挖部分 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	285.460	623.84	178081.37	
1.7.1.2	500109001005	普通混凝土 1. 部位及类型:挡墙底板、码头底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	1799.520	630.43	1134471.39	
1.7.1.3	500109001007	普通混凝土 1. 部位及类型:混凝土挡墙墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	1387.490	654.33	907876.33	
1.7.1.4	500109001011	普通混凝土 1. 部位及类型:箱涵底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C30, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	20.410	689.82	14079.23	
1.7.1.5	500109001012	普通混凝土 1. 部位及类型:箱涵墙身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C30, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	54.550	693.87	37850.61	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第5页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.7.1.6	500109001013	普通混凝土 1. 部位及类型:箱涵顶板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C30, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	17.180	708.93	12179.42	
1.7.1.7	500109001016	普通混凝土 1. 部位及类型:桥面铺装层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C30, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	4.300	749.36	3222.25	
1.7.1.8	500109001014	普通混凝土 1. 部位及类型:格梗 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	6.720	640.96	4307.25	
1.7.1.9	500109001015	普通混凝土 1. 部位及类型:护坡、护底 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	14.820	643.84	9541.71	
1.7.1.10	500109001010	普通混凝土 1. 部位及类型:码头防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	48.000	707.83	33975.84	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第6页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.7.1.11	500109001009	普通混凝土 1. 部位及类型:灌缝 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25细石砼, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	5.850	887.14	5189.77	
1.7.1.12	500109001017	普通混凝土 1. 部位及类型:灌浆护基 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C25细石砼, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土	m3	140.000	656.87	91961.80	
1.7.1.13	500109001018	普通混凝土 1. 部位及类型:道路修复 2. 设计龄期、强度等级及配合比:混凝土强度等级C30, 抗碳化等级T-II, 抗冻等级F50, 抗渗等级W4 3. 级配、拌制要求:商品混凝土 4. 表面压纹、锯缝等	m3	127.690	704.65	89976.76	
1.7.2	500109009	伸缩缝				19570.98	
1.7.2.1	500109009001	伸缩缝 1. 伸缩缝部位:挡土墙 2. 填料的种类、规格:20mm厚聚乙烯低发泡板, 表面用聚氨酯填缝, 详见设计图	m2	171.600	114.05	19570.98	
1.7.3	500107013	排水孔				11625.76	
1.7.3.1	500107013002	排水孔 Φ75PVC排水管, 详见设计图	m	612.850	18.97	11625.76	
1.8	500110	模板工程				784495.20	
1.8.1	500110001	普通模板				784495.20	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第7页 共8页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.8.1.1	500110001003	普通模板 1. 类型及结构尺寸:挡墙、一字墙、箱涵等 2. 材料品种:复合模板 3. 制作、组装、安装及拆卸标准(如强度、刚度、稳定:符合规范设计要求	m2	8005.870	97.99	784495.20	
1.9	500111	钢筋、钢构件加工及安装工程				770101.73	
1.9.1	500111001	钢筋加工及安装				770101.73	
1.9.1.1	500111001001	钢筋加工及安装 HPB300、HRB400钢筋制作、安装。	t	112.420	6850.22	770101.73	
1.10	500114	其他建筑工程				1151848.57	
1.10.1	500114001	其他永久建筑工程				811899.64	
1.10.1.1	500114001001	混凝土管道铺设 1、DN1500钢筋混凝土管道铺设,钢筋砼管采用平口管 2、钢丝网水泥砂浆抹带接口,1:2.5水泥砂浆填缝	m	43.000	1143.83	49184.69	
1.10.1.2	500114001002	仿木栏杆安装 1、仿三拼柚木,颜色:前丰F936; 2、砼强度等级:C25,详见设计图	m	2135.000	350.00	747250.00	
1.10.1.3	500114001003	道路修复 4CM细粒式沥青砼(AC-13C)+粘油层+6CM中粒式沥青砼(AC-20C)+下封层,详见设计图	m2	59.330	161.98	9610.27	
1.10.1.4	500114001004	道路修复 道路范围内沟槽、台背修复基层:20CM水泥稳定碎石基层	m2	59.330	98.68	5854.68	
1.10.2	500114002	其他临时建筑工程				339948.93	
1.10.2.1	500114002001	围堰 土围堰填筑、日常维护、拆除(围堰做法详见设计图)	m3	3834.000	35.27	135225.18	

建筑工程分类分项工程量清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第8页 共8页

[illegible]

措施项目清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第1页 共1页

[illegible]

其他项目清单计价表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)水工部分

第1页 共1页

[illegible]

人材机汇总表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）
 水工部分

第1页 共4页

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
00010304	二类工	工日	264.109	87.00	22977.52
010011	工长	工时	4353.539	11.55	50283.37
010012	高级工	工时	9330.983	10.67	99561.59
010013	中级工	工时	38311.328	8.90	340970.82
010014	初级工	工时	39889.722	6.13	244523.99
	人工小计	元			758317.29
010020	水泥 P.C32.5级	t	10.117	357.16	3613.24
010030	水泥 42.5级	t	36.600	456.52	16708.63
010050	黄砂	t	41.503	136.36	5659.39
010060	碎石	t	486.732	95.65	46555.90
010080	块石	t	318.240	93.01	29599.50
010090	标准砖	千块	1.602	78.37	125.56
010153	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	22.186	467.96	10382.25
010153	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	2147.676	467.96	1005026.23
010153	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	1585.658	467.96	742024.42
010153	C25 混凝土 碎石最大粒径 40mm 水灰比 0.5(商品砼)(入仓)	m3	49.440	467.96	23135.94
010157	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	127.700	479.32	61209.16
010157	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	94.977	489.32	46474.24
010220	C30 混凝土 碎石最大粒径 31.5mm 水灰比 0.45(商品砼)(入仓)	m3	4.434	489.32	2169.74
020010	原木 桩木（小木桩）	m3	231.796	1500.00	347693.25
020040	板枋材 三等	m3	52.999	1913.92	101435.46
020080	复合板	m2	2283.274	49.66	113387.39
02330105	草袋子	只	22.152	0.86	19.05
030010	钢筋	kg	114668.400	3.81	436886.60
030120	镀锌铁丝8#	kg	69.090	3.70	255.63
030121	镀锌铁丝12#	kg	13.772	6.26	86.22
030125	镀锌铁丝20#	kg	477.164	3.99	1903.88
030171	铁钉	kg	360.264	4.30	1549.14
030180	铁件、预埋铁件	kg	30395.016	4.30	130698.57

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

人材机汇总表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）
 水工部分

第2页 共4页

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
030220	零星卡具	kg	1574.755	4.63	7291.11
030230	钢模支撑	kg	4754.686	4.37	20777.98
030280	钢管	kg	301.655	4.12	1242.82
030290	扣件	只	498.023	4.97	2475.17
030300	钢木组合脚手板	m2	15.317	186.70	2859.59
030381	扣件螺丝	kg	40.984	5.83	238.93
03550101	钢丝网	m2	19.094	7.89	150.65
03652401	钢锯片	片	4.745	360.17	1709.01
040040	电焊条	kg	517.132	4.01	2073.70
04010611	水泥32.5级	kg	437.332	0.36	156.17
04030107	中砂	t	1.498	136.36	204.29
04050705	砾石 10	t	0.771	95.65	73.77
04090100	生石灰	t	36.802	319.57	11760.75
050030	沥青	kg	103.341	3.16	326.56
05250501	木柴	kg	162.232	1.11	180.08
060030	防锈漆	kg	16.232	8.58	139.27
060130	烟煤	kg	28.158	0.69	19.43
060140	木柴	kg	2.350	0.51	1.20
090010	水	m3	3739.338	4.91	18360.15
090350	草袋	只	10.000	1.29	12.90
090540	聚乙烯泡沫板	m2	180.138	41.17	7416.26
090580	75PVC塑料管	m	631.236	13.90	8774.17
090940	安全网	m2	50.250	5.15	258.79
11550504	乳化沥青	kg	87.215	3.29	286.59
11592517	建筑油膏	kg	508.753	3.50	1780.64
12010301	柴油	t	0.007	7090.00	46.79
31150101	水	m3	44.512	4.91	218.55
31150702	煤	t	0.030	479.35	14.24
80250311	细(微)粒沥青混凝土	t	5.524	448.44	2477.00
80250511	中粒式沥青混凝土	t	8.449	409.67	3461.14
80350303	稳定土混合料	m3	12.097	298.92	3616.10
D00001	施工企业进退场中的材料费	项	1.000	3000.00	3000.00
D00001	土工布包裹中的材料费	m2	2671.523	8.00	21372.18
D00003	青苗费中的材料费	亩	91.781	1500.00	137672.10
D00005	建筑垃圾中的材料费	m3	3722.250	55.00	204723.75

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

人材机汇总表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程（二期、三期）
 水工部分

第3页 共4页

编号	名称	单位	用量	预算价	合价
D00006	仿木栏杆中的材料费	m	2135.000	350.00	747250.00
wj0028	成品预制仿云石	m3	1168.773	1027.38	1200773.49
wj0042	混凝土管 150cm	m	43.000	830.13	35695.59
	材料小计	元			5575490.30
110060	单斗挖掘机 液压1.0m3	台时	691.910	185.77	128536.18
110150	推土机 功率59kW	台时	89.828	102.53	9210.01
110290	拖拉机 功率74kW	台时	1.700	110.73	188.24
110480	蛙式夯实机 功率2.8kW	台时	17.160	20.97	359.85
110580	电动打夯机 2.8kW	台时	727.374	20.66	15027.54
110590	高压水泵 功率15kW	组时	2812.264	20.86	58663.83
110600	水枪 Φ65mm	组时	2812.264	20.53	57735.78
110630	泥浆泵 功率22~28kW 扬程13m	台时	1874.842	31.55	59151.26
110640	排泥管 Φ150mm×L100m	百米时	9374.210	1.21	11342.79
120180	灰浆搅拌机 0.4m3	台时	0.550	19.84	10.91
120260	柴油打桩机 锤头重量1.0~2.0t	台时	317.747	67.22	21358.94
130020	混凝土搅拌机 出料0.4m3	台时	28.094	27.53	773.43
130110	振捣器 插入式 功率1.1kW	台时	24.526	2.05	50.28
130130	振捣器 插入式 功率2.2kW	台时	1044.967	3.58	3740.98
130140	振捣器 平板式 功率2.2kW	台时	71.673	2.92	209.28
130150	风（砂）水枪 耗风量6.0m3/min	台时	261.750	47.05	12315.36
140070	载重汽车 载重10t 柴油型	台时	115.150	112.48	12952.07
140130	自卸汽车 载重8.0t 柴油型	台时	1645.982	116.54	191822.79
140220	平板挂车 载重40t	台时	6.400	28.69	183.62
140290	汽车拖车头 牵引量40t	台时	6.400	160.82	1029.25
140330	洒水车 容量4.0m3	台时	9.240	91.49	845.37
140350	胶轮车	台时	336.831	0.81	272.83
140360	机动翻斗车 载重1.0t	台时	225.480	24.37	5494.95
150240	汽车起重机 起重量5.0t 汽油型	台时	1415.719	97.03	137367.18
150570	卷扬机 起重量5.0t 单筒慢速	台时	63.517	21.89	1390.39
170260	离心水泵 单级 功率55kW	台时	84.236	59.85	5041.49
180050	电焊机 交流 25~30kVA	台时	232.709	12.84	2987.99
180070	对焊机 电阻型 75kVA	台时	142.211	45.67	6494.79
180100	钢筋弯曲机 Φ6~40mm	台时	679.017	18.62	12643.29
180110	钢筋切断机 功率7.0kW	台时	85.439	18.46	1577.21
180460	圆盘锯 MJ106	台时	99.273	28.78	2857.07

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

人材机汇总表

合同编号:1

工程名称:江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-蒲市村河道整治工程(二期、三期)
 水工部分

第4页 共4页

[illegible]

法定代表人(或委托代理人):

(签字)

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	244816.08	
1.1	人工费	70560.39	
1.2	材料费	72696.61	
1.3	施工机具使用费	84523.14	
1.4	企业管理费	10887.02	
1.5	利润	6148.92	
2	措施项目	10890.54	
2.1	单价措施项目	5753.86	
2.2	总价措施项目	5136.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3758.55	
3	其他项目	0.00	
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	4193.60	
5	税金	25990.02	
6	合计=1+2+3+4—甲供材料和甲供设备费/1.01+5	285890.24	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		土方					244816.08	0.00
1	010101002001	挖一般土方	绿化区域 1、土壤类别:杂填土等不可利用， 具体按实际土质，2、挖土深度:按实际，3、包括上车和堆场费用, 投标人勘察现场, 弃场及运距投标人自行考虑	m3	2690.66	19.55	52602.40	0.00
2	010101002002	挖一般土方	绿化区域 1、土壤类别:可利用土， 具体按实际土质，2、挖土深度:按实际，3、场内利用， 包括上车和堆场费用, 运距投标人自行考虑	m3	2201.45	13.39	29477.42	0.00
3	050101009001	种植土回（换）填	种植土回填, 甲方指定区域取土, 含挖土、运输、短驳、 回填等一切费用, 运距自行考虑, 密实度、表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求	m3	619.1	19.28	11936.25	0.00
4	050101009002	种植土回（换）填	种植土回填, 土方（绿化区域及水工区域开挖出的可利用土）场内利用, 密实度、 表层土的质量必须达到《城市绿化工程施工及验收规范》中对栽植土的要求	m3	7534.4	4.66	35110.30	0.00
5	050101006001	整理绿化用地	1、要求:人工细整平, 地形饱满平顺、无凹坑、不积水、 排水畅通，土粒要求:颗粒直径小于3cm（不含成品草坪）	m2	16307	2.65	43213.55	0.00
6	05B001	营养土	苗木种植需用营养土, 含场内短驳, 人工撒施, 土壤拌合等一切费用	m3	199.57	288.00	57476.16	0.00
7	05B002	补充清单项目	现状保留绿化梳理	项	1	5000.00	5000.00	0.00
8	05B003	补充清单项目	杂树杂灌木清理	项	1	10000.00	10000.00	0.00
		分部分项合计					244816.08	0.00
9	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	5753.86	5753.86	0.00
		单价措施合计					5753.86	0.00
本页小计							250569.94	
合计							250569.94	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	050405001001	安全文明施工	[2]+[3]	100	3758.55
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1.5	3758.55
3		安全文明施工省级标化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
4	050405002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
5	050405003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	050405004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	050405005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	050405009001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.55	1378.13
12	050405010001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	050405011001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
14	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15		合计	[2]~[14]	100	5136.68

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	0.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	4193.60	100	4193.60
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	255706.62	1.3	3324.19
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	255706.62	0.24	613.70
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	255706.62	0.1	255.71
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	255706.62	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	259900.22	10	25990.02
3	合计	[1]+[2]	30183.62	100	30183.62

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化土石方

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	C10502040 1.1	种植土		m3	8153.5	0	0	
2	C30501010 1	水		m3	47.396	4.91	232.71	
3	CD	现状保留绿化梳理		项	1	5000	5000	
4	CD	营养土		m3	199.57	253	50491.21	
5	CD	营养土拌合撒播费		m3	199.57	35	6984.95	
6	CD	杂树杂灌木清理		项	1	10000	10000	
		合计					72708.87	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	797261.31	
1.1	人工费	267417.84	
1.2	材料费	390315.55	
1.3	施工机具使用费	38665.73	
1.4	企业管理费	63385.93	
1.5	利润	37476.26	
2	措施项目	18056.45	
2.1	单价措施项目	5611.92	
2.2	总价措施项目	12444.53	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8028.73	
3	其他项目	0.00	
3.1	其中：暂列金额	0.00	
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00	
3.3	其中：计日工	0.00	
3.4	其中：总承包服务费	0.00	
4	规费	32205.06	
5	税金	84752.28	
6	合计=1+2+3+4+甲供材料和甲供设备费/1.01+5	932275.10	0

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
一)		小乔木					6712.72	0.00
1	050102001001	栽植乔木	紫薇 地径：6.1—7cm，冠幅：3—5分枝，分枝低于50cm，不打梢。红花。姿态优美，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	株	28	239.74	6712.72	0.00
二)		色块、地被植物栽植					271833.37	0.00
2	050102007001	栽植色带	山茶 1、株高：140cm，蓬径：80cm以上，塔形，分枝点30cm以下，红花，紧蓬，树形丰满，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	株	8	123.51	988.08	0.00
3	050102007002	栽植色带	彩叶杞柳 1、株高：80cm以上，蓬径：80cm以上，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	株	165	113.72	18763.80	0.00
4	050102005001	栽植绿篱	法东篱 1、株高：130cm以上，3—5分枝，枝长100cm以上，紧蓬，不脱脚，剪高120cm，单排5株/m，双排种植，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m	57	97.81	5575.17	0.00
5	050102007003	栽植色带	茶梅 1、蓬径：31—40cm，密度：25株/m ² ，红花，紧蓬，不脱脚，苗形呈扩张姿态，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	55	108.08	5944.40	0.00
6	050102007004	栽植色带	黄花决明 1、高度：80—100cm，冠幅：7—8分枝，密度：1株/m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	487	67.09	32672.83	0.00
7	050102007005	栽植色带	红花继木 1、株高：51—60cm，蓬径：41—50cm，密度：9株/m ² ，透骨红，紧蓬，不脱脚，紧凑种植，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	767	74.40	57064.80	0.00
8	050102007006	栽植色带	毛鹃 1、株高：60cm以下，蓬径：51—60cm，密度：4株/m ² ，紧蓬，不脱脚，紧凑种植，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	1002	90.22	90400.44	0.00
9	050102005002	栽植绿篱	红叶石楠 1、株高：70cm，密度：单排5株/m，不脱脚，剪高60cm，双排种植，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年	m	48	87.62	4205.76	0.00
本页小计							222328	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			I级养护					
10	050102007007	栽植色带	草本绣球 1、株高：51—60cm, 蓬径：5—6分枝，密度：4株/m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	50	76.72	3836.00	0.00
11	050102007008	栽植色带	木芙蓉 1、株高：201—250cm, 蓬径：8—10分枝，密度：1株/3m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	335	76.27	25550.45	0.00
12	050102005003	栽植绿篱	蔷薇 1、三年生，藤长1m以上，粉色花，1株/m，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m	336	29.79	10009.44	0.00
13	050102005004	栽植绿篱	黄馨 1、3—5分枝，枝长100cm以上，4株/m，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m	460	36.57	16822.20	0.00
三)		观赏草与地被植物					454665.44	0.00
14	050102007009	栽植色带	蒲苇 1、株高：80cm以上, 蓬径：100cm，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	株	87	54.05	4702.35	0.00
15	050102007010	栽植色带	大吴风草（购成苗） 1、株高：30—40cm, 蓬径：3—5枝/丛，密度：25丛/m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年I级养护	m ²	1109	40.25	44637.25	0.00
16	050102008001	栽植花卉	麦冬：1、规格：3苗以上/丛，栽植密度：81丛/m ² ，2、养护期：一年成活率养护，一年一级养护	m ²	1174	94.92	111436.08	0.00
17	050102013001	喷播植草(灌木)籽	二月兰 撒播 1、密度：1g/m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年一级养护	m ²	972	14.62	14210.64	0.00
18	050102013002	喷播植草(灌木)籽	狗牙根 撒播 1、密度：12g/m ² ，2、养护期：二年，一年成活率养护，一年一级养护	m ²	3908	15.39	60144.12	0.00
19	050102012001	铺种草皮	419混播黑麦草，购成品，铺设前先清理建筑垃圾及杂质，再将土壤做细整平，铺设3cm黄砂后呈方格状，进行无缝满铺，养护期：二年，一年成活率养护，一年一级养护	m ²	5750	38.18	219535.00	0.00
四)		水生植物					64049.78	0.00
20	050102009001	栽植水生植物	花叶芦竹 1、规格：3—4芽/丛，2、养护期：二年，一年成活	株	111	9.34	1036.74	0.00
本页小计							511920.27	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金 额（元）		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
			率养护，一年一级养护					
21	050102009002	栽植水生植物	再力花 1、规格：3—5芽/丛，密度： 9丛/m2， 2、养护期：二年，一年成活 率养护，一年一级养护	m2	274	66.84	18314.16	0.00
22	050102009003	栽植水生植物	千屈菜 1、规格：4—5芽/丛，密度： 16丛/m2， 2、养护期：二年，一年成活 率养护，一年一级养护	m2	376	118.88	44698.88	0.00
		分部分项合计					797261.31	0.00
23	050403001001	树木支撑架	门字式支撑，去皮，外刷无 色桐油，视现场情况微调	株	201	23.24	4671.24	0.00
24	050403002001	草绳绕树干	胸径在10cm以内，搬运，饶杆， 余料清理	株	201	4.68	940.68	0.00
		单价措施合计					5611.92	0.00
本页小计							68624.96	
合计							802873.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	050405001001	安全文明施工	[2]+[3]	100	8028.73
2		安全文明施工基本费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	1	8028.73
3		安全文明施工省级标化增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
4	050405002001	夜间施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
5	050405003001	非夜间施工照明	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
6	050405004001	二次搬运	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
7	050405005001	冬雨季施工	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
8	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
9	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
10	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
11	050405009001	临时设施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0.55	4415.80
12	050405010001	赶工措施	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
13	050405011001	工程按质论价	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
14	050405012001	特殊条件下施工增加费	分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费	0	0.00
15		合计	[2]~[14]	100	12444.53

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00	
2	暂估价	0.00	
2.1	材料（工程设备）暂估价	0.00	
2.2	专业工程暂估价	0.00	
3	计日工	0.00	
4	总承包服务费	0.00	
	合计	0.00	

规费、税金项目计价表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率 (%)	金额（元）
1	规费	[1.1]~[1.4]	32205.06	100	32205.06
1.1	社会保险费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	815317.76	3.3	26905.49
1.2	住房公积金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	815317.76	0.55	4484.25
1.3	工程排污费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	815317.76	0.1	815.32
1.4	其他规费	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-工程设备费	815317.76	0	0.00
2	税金	分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[1]-甲供材料费/1.01	847522.82	10	84752.28
3	合计	[1]+[2]	116957.34	100	116957.34

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	04030100	黄砂		t	348.45	136.36	47514.64	
2	C000000000	其他材料费		元	154.993	0.86	133.29	
3	C305010101	水		m3	1834.26	4.91	9006.22	
4	C508130202	镀锌铁丝	12#	kg	20.1	4.3	86.43	
5	C608011501	草绳		kg	201	2.5	502.5	
6	C800000000	彩叶杞柳 1、株高：80cm以上， 蓬径：80cm以上		株	168.3	88	14810.4	
7	C800000000	法东篱 1、株高：130cm以上， 3—5分枝，枝长100cm以上， 紧蓬，不脱脚，剪高120cm， 单排5株/m，双排种植		株	581.4	7.99	4645.39	
8	C800000000	红叶石楠 株高：70cm，不脱脚， 剪高60cm		株	489.6	7.3	3574.08	
9	C800000000	黄馨 1、3—5分枝，枝长100cm以上， 4株/m		株	1876.8	1.5	2815.2	
10	C800000000	蒲葶 1、株高：80cm以上， 蓬径：100cm		株	88.74	30	2662.2	
11	C800000000	蔷薇 1、三年生，藤长1m以上， 粉色花，1株/m		株	342.72	3	1028.16	
12	C800000000	山茶 1、株高：140cm，蓬径：80cm以上， 塔形，分枝点30cm以下， 红花，紧蓬，树形丰满		株	8.16	97.6	796.42	
13	C800000000	紫薇 地径：6.1—7cm，冠幅：3—5分枝， 分枝低于50cm，不打梢。 红花。姿态优美		株	29.4	141.96	4173.62	
14	C800000001	草本绣球 1、株高：51—60cm， 蓬径：5—6分枝，密度：4株/m2		m2	51	40	2040	
15	C800000001	茶梅 1、蓬径：31—40cm， 密度：25株/m2，红花， 紧蓬，不脱脚，苗形呈扩张姿态		m2	56.1	84.25	4726.43	
16	C800000001	大吴风草（购成苗） 1、株高：30—40cm， 蓬径：3—5枝/丛，密度：25丛/m2		m2	1131.18	17.75	20078.45	
17	C800000001	红花继木 1、株高：51—60cm， 蓬径：41—50cm，		m2	782.34	43.92	34360.37	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：江阴市长泾镇东南部水环境整治工程-
蒲市村河道整治工程（二期、三期）绿化

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
		密度：9株/m2，透骨红，紧蓬，不脱脚，紧凑种植						
18	C800000001	黄花决明 1、高度：80—100cm，冠幅：7—8分枝，密度：1株/m2		m2	496.74	18	8941.32	
19	C800000001	麦冬：3苗以上/丛，栽植密度：81丛/m2		m2	1197.48	72.1	86338.31	
20	C800000001	毛鹃 1、株高：60cm以下，蓬径：51—60cm，密度：4株/m2，紧蓬，不脱脚，紧凑种植		m2	1022.04	53.24	54413.41	
21	C800000001	木芙蓉 1、株高：201—250cm，蓬径：8—10分枝，密度：1株/3m2		m2	341.7	27	9225.9	
22	C800000002	花叶芦竹 1、规格：3—4芽/丛		丛	113.22	2.48	280.79	
23	C800000002	再力花 1、规格：3—5芽/丛，密度：9丛/m2		丛	8651.64	0.62	5364.02	
24	C806040901.1	种子	二月兰 1g/m2	kg	0.972	70	68.04	
25	C806040901.1	种子	狗牙根 撒播 1、密度：12g/m2	kg	46.896	70	3282.72	
26	C806041001.1	419混播黑麦草，购成品		m2	5865	7.54	44222.1	
27	C807012401.1	基肥		kg	1061.36	2.08	2207.63	
28	C807012701	复合肥		kg	29.28	23.07	675.49	
29	C807012901	肥料		kg	7754.411	2.08	16129.17	
30	C807013001	药剂		kg	286.193	22.3	6382.1	
31	C807013101	喷播保水剂		kg	19.52	4.29	83.74	
32	C807013102	喷播粘结剂		kg	6.344	5.1	32.35	
33	C808020401	树棍	长1200内	根	603	5.75	3467.25	
34	变量	其它材料费		%	237.475	1	237.48	
		合计					394305.62	